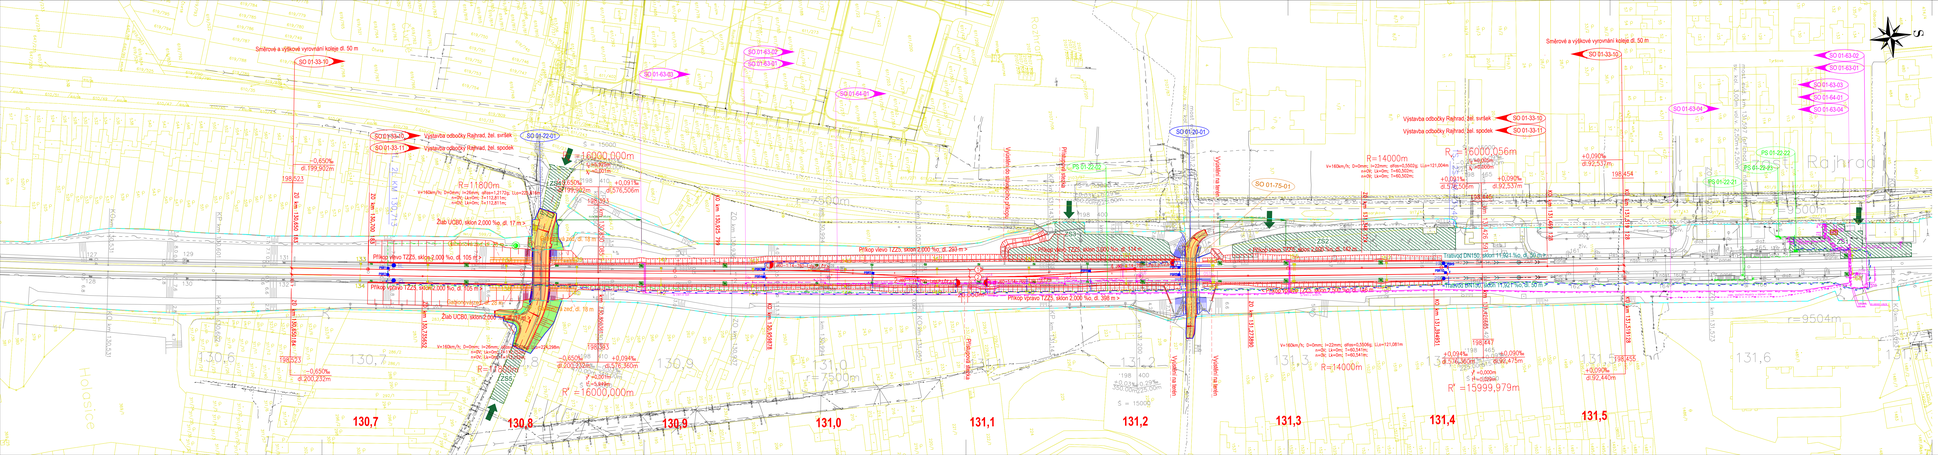
Směrové a výškové vyrovnání koleje dl. 50 m
SO 01-33-32
SO 01-43-02
SO 01-43-01
SO 01-44-01
SO 01-43-03
SO 01-44-02
SO 01-43-04
SO 01-33-10
SO 01-33-11
SO 01-20-01
SO 01-75-01
SO 01-22-01
Výstavba odbočky Rajhrad, žel. svršek
Výstavba odbočky Rajhrad, žel. spodek
R=11800m
R=14000m
R=15000,056m
R=16000,000m
R=15999,979m
Rajhrad
Příkop vlevo TZ25, skloní 2,000 ‰, dl. 293 m >
Příkop vpravo TZ25, skloní 2,000 ‰, dl. 398 m >
Příkop vpravo TZ25, skloní 2,000 ‰, dl. 105 m >
Příkop vpravo TZ25, skloní 2,000 ‰, dl. 76 m >
Příkop vpravo TZ25, skloní 2,000 ‰, dl. 398 m >
Trativod DN150, skloní 1,921 ‰, dl. 30,2 m