

**Prostřednictvím EZAK**

Naše zn. 11787/2020-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0  
Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková  
Mobil +420 725 744 197  
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz  
Datum 3. listopadu 2020

**Věc: Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

**Dotaz č. 41:**

SO 07 Ochrana vodovodu B: PARK Strojírenská a.s.:

Dle TZ:

Majitel vodovodu požaduje jeho zachování. To znamená, že vodovod bude před stavbou v nutném rozsahu přerušen a po ukončení stavebních prací opět obnoven.

Délka přerušeného vodovodu bude minimálně 13 m. Délka může být při stavbě upravena dle skutečného průběhu sítě.


Stavbu pod mostem spolu s vodovodem kříží kabel napájení čerpadla (patřící k vodovodu). Kabel k čerpadlu bude před stavbou dočasně odpojen v rozvaděči a v nutném rozsahu přerušen. Po instalaci nového mostu bude toto kabelové vedení obnoveno naspojováním. Dimenze i typ kabelu budou zachovány.

Ve VV jsou tyto položky:

10	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	M	13,000
		1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace		
11	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200	M	100,000
		Předběžná délka mezi stávajícími armaturami.		
12	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	M	13,000

					1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace
13	Přeběžná cena	Kabel signalizační CYKY 2x1,5 mm <sup>2</sup>	M	16,000	
					1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace
14	Předběžná cena	Demontáž trubek z plastu ve výkopu d 90 mm	M	13,000	
					1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace

Výkres mostu:

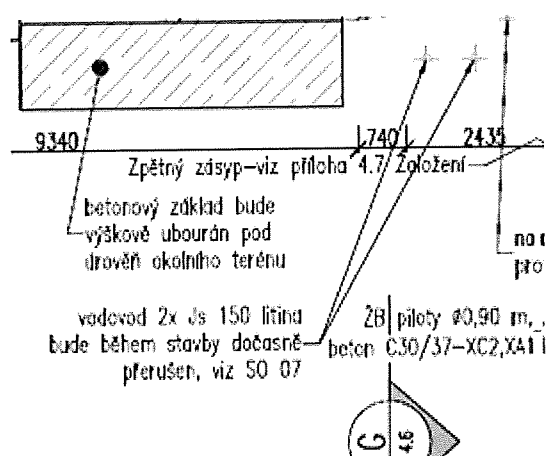

Dotazy:

Ve VV nejsou uvedeny práce spojené s přerušením, odstraněním a obnovou kabelu napájení čerpadla, můžete doplnit?

Ve VV jsou položky č.10 a č.14 pro demontáž a montáž potrubí DN 90 plast, zatímco na výkrese uvedeno 2 x potrubí DN 150 litina, můžete uvést do souladu?

Ve VV není položka pro doplnění nového materiálu v délce obnovy, přeje si zadavatel použít původní materiál (zřejmě nereálné) nebo doplní položku (DN 90 plast nebo DN 150 litina)?

**Odpověď:**

Kabel napájení čerpadla je předmětem SO 06. Co se týče zbytku dotazu, tak Zadavatel upravuje soupis prací SO 07\_SP\_A.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 11. 2020 na den 12. 11. 2020.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **12. 11. 2020 do 9:00 hodin**“


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

SO 07\_SP\_A.xlsx

SO 07\_SP\_A.xml

V Olomouci dne 3. 11. 2020



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace