


Název investora: Správa železnic, státní organizace  
Adresa včetně PSČ: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČ: 70 99 42 34  
DIČ: CZ70994234

## Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“

investiční akce malého rozsahu: „**Doplnění závor na přejezdu P7789 v km 10,778 na trati Krnov – Gluchořazy (PKP)**“

### 1) Identifikační údaje projektu

Číslo projektu: S622000395  
Název projektu: „**Doplnění závor na přejezdu P7789 v km 10,778 na trati Krnov – Gluchořazy (PKP)**“  
Místo realizace (kraj): Moravskoslezský  
Číslo železničního přejezdu SŽ: P7789  
Kód TUDU: 225304  
Název definičního traťového úseku: Krásné Loučky – Město Albrechtice  
Evidenční km - poloha přejezdu: 10,778  
Předpokládaná doba realizace: 01.07.2022 – 01.11.2022

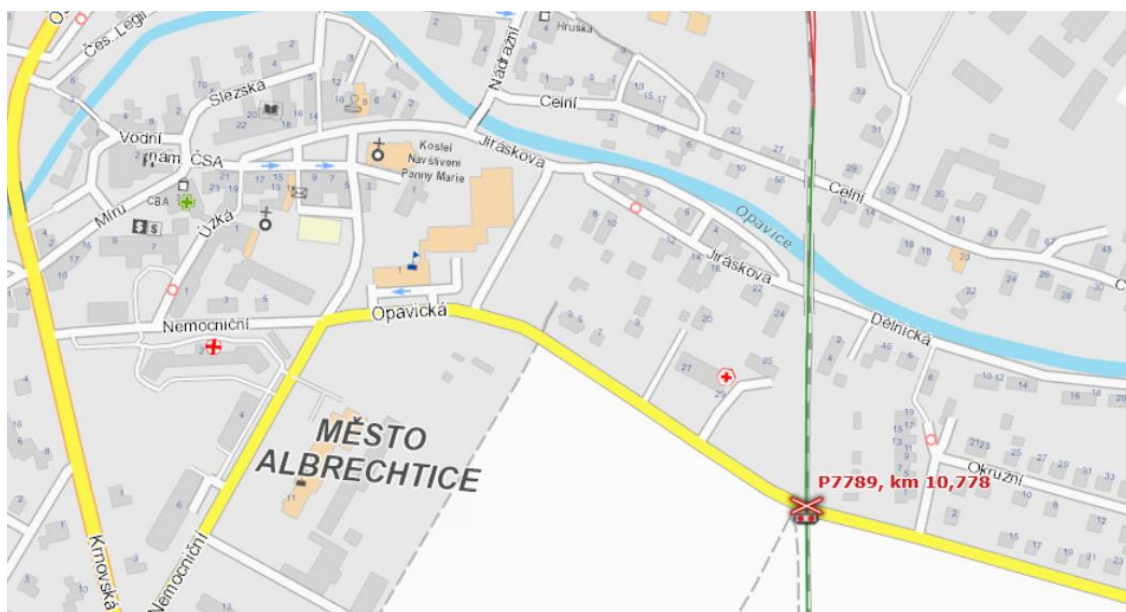

---

## 2) Zdůvodnění potřeby investiční akce

Účelem stavby je změnit způsob zabezpečení řešeného železničního přejezdu, který je v současnosti zabezpečený pouze světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZS) bez závor.

Stavba se nachází na neelektrizované jednokolejné celostátní trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku, v definičním traťovém úseku Krásné Loučky – Město Albrechtice, na křížení s komunikací III. třídy v katastru města Město Albrechtice.

Přejezd je zabezpečen elektronickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZZ-EA, kategorie PZS 3SNI (dle ČSN 34 2650 ed.2), s vazbou na SZZ v ŽST Město Albrechtice. Traťová rychlost na přejezdu 80 km/h, maximální rychlost silničních vozidel přes přejezd 30 km/h.

Vnitřní výstroj PZS je umístěna v prefabrikátovém technologickém domku u přejezdu.

Zařízení je napájeno ze staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Město Albrechtice.

Na přejezdu nejsou od roku 2005 evidovány žádné mimořádné události.

---

## 3) Popis technického řešení

Předmětem stavby je stávající přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor **upravit a doplnit na přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie se závorami 3ZBI** dle ČSN 34 2650 ed.2 a Metodického pokynu SŽDC „Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“ č.j. 53749/2019-SŽDC-GR-O14.

Dle ČSN 34 2650 ed.2 čl. 5.3.2.7 písm. c) jsou požadovány celé závory (šířka komunikace 5,1 metru).

Přesný počet výstražníků a závor bude stanoven Rozhodnutím Drážního úřadu o změně a rozsahu zabezpečení přejezdu.

Ovládání PZZ bude automatické jízdou vlaku. Vnitřní technologie bude umístěna ve stávajícím technologickém domku. Přejezdové zařízení je elektronické.

Informace o stavu PZS budou přenášeny na pracoviště JOP dopravního zaměstnance v ŽST Krnov.

Aktivace PZS vyvolá změnu SW ovládání trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku.

Pro volnost přibližovacích úseků budou využity stávající počítače náprav, jejichž vnitřní výstroj je umístěna v technologické místnosti v ŽST Město Albrechtice. Stávající diagnostika PZS bude doplněna a upravena s online přenosem informací do ŽST Krnov včetně úpravy SW.

Technologie PZS bude umístěna ve stávajícím technologickém domku. Dveře technologického objektu budou osazeny dveřním kontaktem pro budoucí zapojení do DDTS.

Technologický domek PZS bude vybaven PZTS (poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem, dříve EZS), který bude vyveden do DDTS u dispečera v ŽST Krnov.

S ohledem na umístění přejezdu v intravilánu se přednostně zvolí taková konfigurace vnějších prvků, aby bylo možné vypínat zvukovou výstrahu při dolní poloze břeven.

Pro napájení PZS bude využita stávající napájecí přípojka. V případě nutnosti navýšení jištění budou provedeny potřebné úpravy elektrické přípojky. Z důvodu doplnění závor bude dodána akumulátorová baterie s vyšší kapacitou s novým řízeným dobíječem, včetně zásuvky pro mobilní náhradní zdroj v případě dlouhodobého výpadku napájení.

Nová kabelizace se předpokládá v místě přejezdu, od technologické místnosti k novým výstražníkům se závorovými stojany, případně k nově situovaným spouštěcím bodům PZS.

Nutno zajistit bezpečný přístup k výstražníkům pro zajištění oprav a údržby zařízení. U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude zřízena rovná plocha (příp. montážní plošina se zábradlím) pro přístup k pohonům a výstražníkům.

Součástí stavby bude i demontáž vnějších a vnitřních rušených prvků PZS a jejich předání správci, případně ekologická likvidace.

Pro zabezpečení stavebních postupů vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení.

V souvislosti se změnou zabezpečení bude provedena úprava dopravního značení. V případě osazování dopravních značek je nutné značky osadit tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti výstražníků dle ČSN 73 6380.

Součástí projektové dokumentace je zpracování podkladů a zajištění vydání Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí, zhotovení závěrových tabulek a jejich odsouhlasení se Správou železnic, státní organizací, Centrum telematiky a diagnostiky.

V blízkosti přejezdu se nachází 2 sjezdy veřejně přístupných účelových komunikací. Bude prověřena jejich vzdálenost od přejezdu dle ČSN 73 6380 a v případě nedostatečné vzdálenosti od hranice nebezpečného pásma přejezdu bude nutné provést stavební opatření nebo doplnění dopravního značení pro bezpečný průjezd silničních vozidel prostorem přejezdu (míjející se vozidlo jedoucí z přejezdu na účelovou komunikaci s vozidlem jedoucím z účelové komunikace směrem na přejezd) v souladu s ČSN 73 6380.

---

## 4) Objektová skladba

PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) P7789 v km 10,778

SO 01-13-01 Železniční přejezd P7789 v km 10,778

SO 01-86-01 Přípojka napájení NN P7789 v km 10,778



2. Nákup pozemků	0
3. Výstavba	0
4. Stroje a zařízení	0
5. Nepředvídatelné události	0
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0
7. Propagace	0
8. Dozor v průběhu výstavby	0
9. Technická pomoc	0
<b>10. Mezisoučet</b>	<b>0</b>
11. DPH	0
<b>12. CELKEM</b>	<b>0</b>

Do celkových investičních nákladů je zahrnut inflační koeficient ve výši 3,7 % p. a. v roce realizace 2022.

## 8) Ekonomické hodnocení

### Analýza problému

Posuzovaná stavba spadá do stavby ke zvýšení bezpečnosti úrovnňových železničních přejezdů a svým charakterem představuje rekonstrukci, kterou se odstraňují účinky celkového fyzického opotřebení nebo degradace v důsledku působení času a vnějších vlivů, za účelem zvýšení bezpečnosti drážní a silniční dopravy. Efektivnost těchto staveb se pak zdůvodňuje např. formou slovního ohodnocení, které je použito i u této stavby, to je dle platných Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury z 15.11.2017 – bod IV. Odlišné postupy, bod 2, písmeno o).

### Stanovení cílů - Přínosy stavby

Zabezpečovací zařízení se závorami výrazně zvýší bezpečnost železniční i silniční dopravy a bude tak předcházet vzniku mimořádných událostí.

### Návrh možných variant řešení

Charakter projektu neumožňuje variantní řešení. Realizace projektu vyplývá z technických požadavků, tak jak jsou uvedeny v zadávacích podmínkách pro zpracování dokumentace (je požadováno moderní zabezpečení přejezdu).

### Posouzení variant řešení

Smyslem slovního hodnocení je kvalifikované posouzení současného stavu a změn po realizaci stavby. Postup hodnocení lze rozdělit do následujících kroků:

- vytvoření množiny sledovaných ukazatelů,
- srovnání současného stavu s výhledovým stavem po realizaci projektu,
- vyhodnocení stavby.

Jako ukazatele jsou použity jednotlivé společenské cíle, k nimž se realizace projektu vztahuje. Vzhledem k velikosti a charakteru projektu jsou všechny tyto ukazatele posuzovány se stejnou váhou důležitosti:

#### 1. Technická a legislativní naléhavost

- výhledový stav – instalace tohoto zařízení není z technického ani legislativního hlediska nutná, přejezd bude vybaven vysokým stupněm zabezpečení, závory budou plnit funkci technické a psychologické zábrany proti neoprávněnému vjetí na přejezd;
- současný stav – současné zabezpečení je z legislativního hlediska vyhovující, nepředstavuje však dostatečnou psychologickou a technickou bariéru proti vjetí na přejezd v době činnosti zabezpečovacího zařízení.

#### 2. Zvýšení množství informací o provozním stavu pro investora a orgány činné v trestním řízení

- výhledový stav – zabezpečovací zařízení bude nově i nadále ovládáno automaticky jízdou kolejových vozidel s indikacemi a ovládáním z dispečerského pracoviště ŽST Krnov;
- současný stav – na přejezdu je instalováno zabezpečovací zařízení s ovládáním automaticky jízdou kolejových vozidel s indikacemi na dispečerské pracoviště ŽST Krnov.

#### 3. Zvýšení množství informací o provozním stavu pro uživatele silniční dopravy

- výhledový stav – instalace nového zařízení a doplnění o závory a případné doplnění dalších výstražníků umožní zlepšit informovanost o provozním stavu, což bude přínosné zejména pro uživatele silniční dopravy;
- současný stav – současné zabezpečení přejezdu P7789 je bez závor se dvěma výstražníky.

#### 4. Zajištění plynulosti dopravy

- výhledový stav – po instalaci nového zabezpečovacího zařízení dojde ke zvýšení rychlosti průjezdu přes přejezd 50 km/h;
- současný stav – bez realizace projektu zůstanou parametry pro projíždějící silniční vozidla zachovány.

#### 5. Přínosnost varianty z hlediska vynaložených nákladů

- Výhledový stav – investiční náročnost dané stavby odpovídá jiným projektům obdobného charakteru, náklady stavby jsou tak s ohledem na parametry budovaného zařízení přijatelné;
- Současný stav – s jeho zachováním nejsou spojeny investiční náklady.

#### 6. Energetická náročnost stavby

- Výhledový stav – realizace stavby si vyžádá mírné zvýšení nákladů údržby, dojde tak k celkovému nárůstu provozních nákladů;
- Současný stav – s jeho zachováním nejsou spojeny žádné dodatečné provozní náklady.

### **Závěrečné vyhodnocení**

Zatímco zachování současného stavu má kladnou vazbu pouze na kritéria 5 a 6, ve vztahu ke kritériu 2 je neutrální a z hlediska kritérií 1, 3 a 4 je negativní. Realizace projektu umožňuje dosáhnout splnění kritérií 1 až 4, ve vztahu ke kritériím 5 a 6 představuje realizace projektu zvýšení nákladů, avšak v přijatelné míře. Realizace projektu tak představuje optimální možnost volby. Zpracovatel proto doporučuje investici k dalšímu posouzení a následné realizaci.

Z výše uvedených důvodů má realizace tohoto projektu opodstatnění a je možné ji doporučit k realizaci dle prováděcích pokynů odstavce IV. bodu 2o).

---

## 9) Závěr

Tato zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 slouží jako podklad pro schválení investiční akce malého rozsahu v rámci Správy železnic, státní organizace.

Dne: 11. 11. 2020

Vypracoval: kolektiv Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

### **Přílohy**

- Zjednodušený SR2