

ATYPICKÝ NÁBYTEK


výkres

N.F1066g.1

2/10

sestava zázemí
a výstavy modelů

Axonometrie - bez zástěny s modely

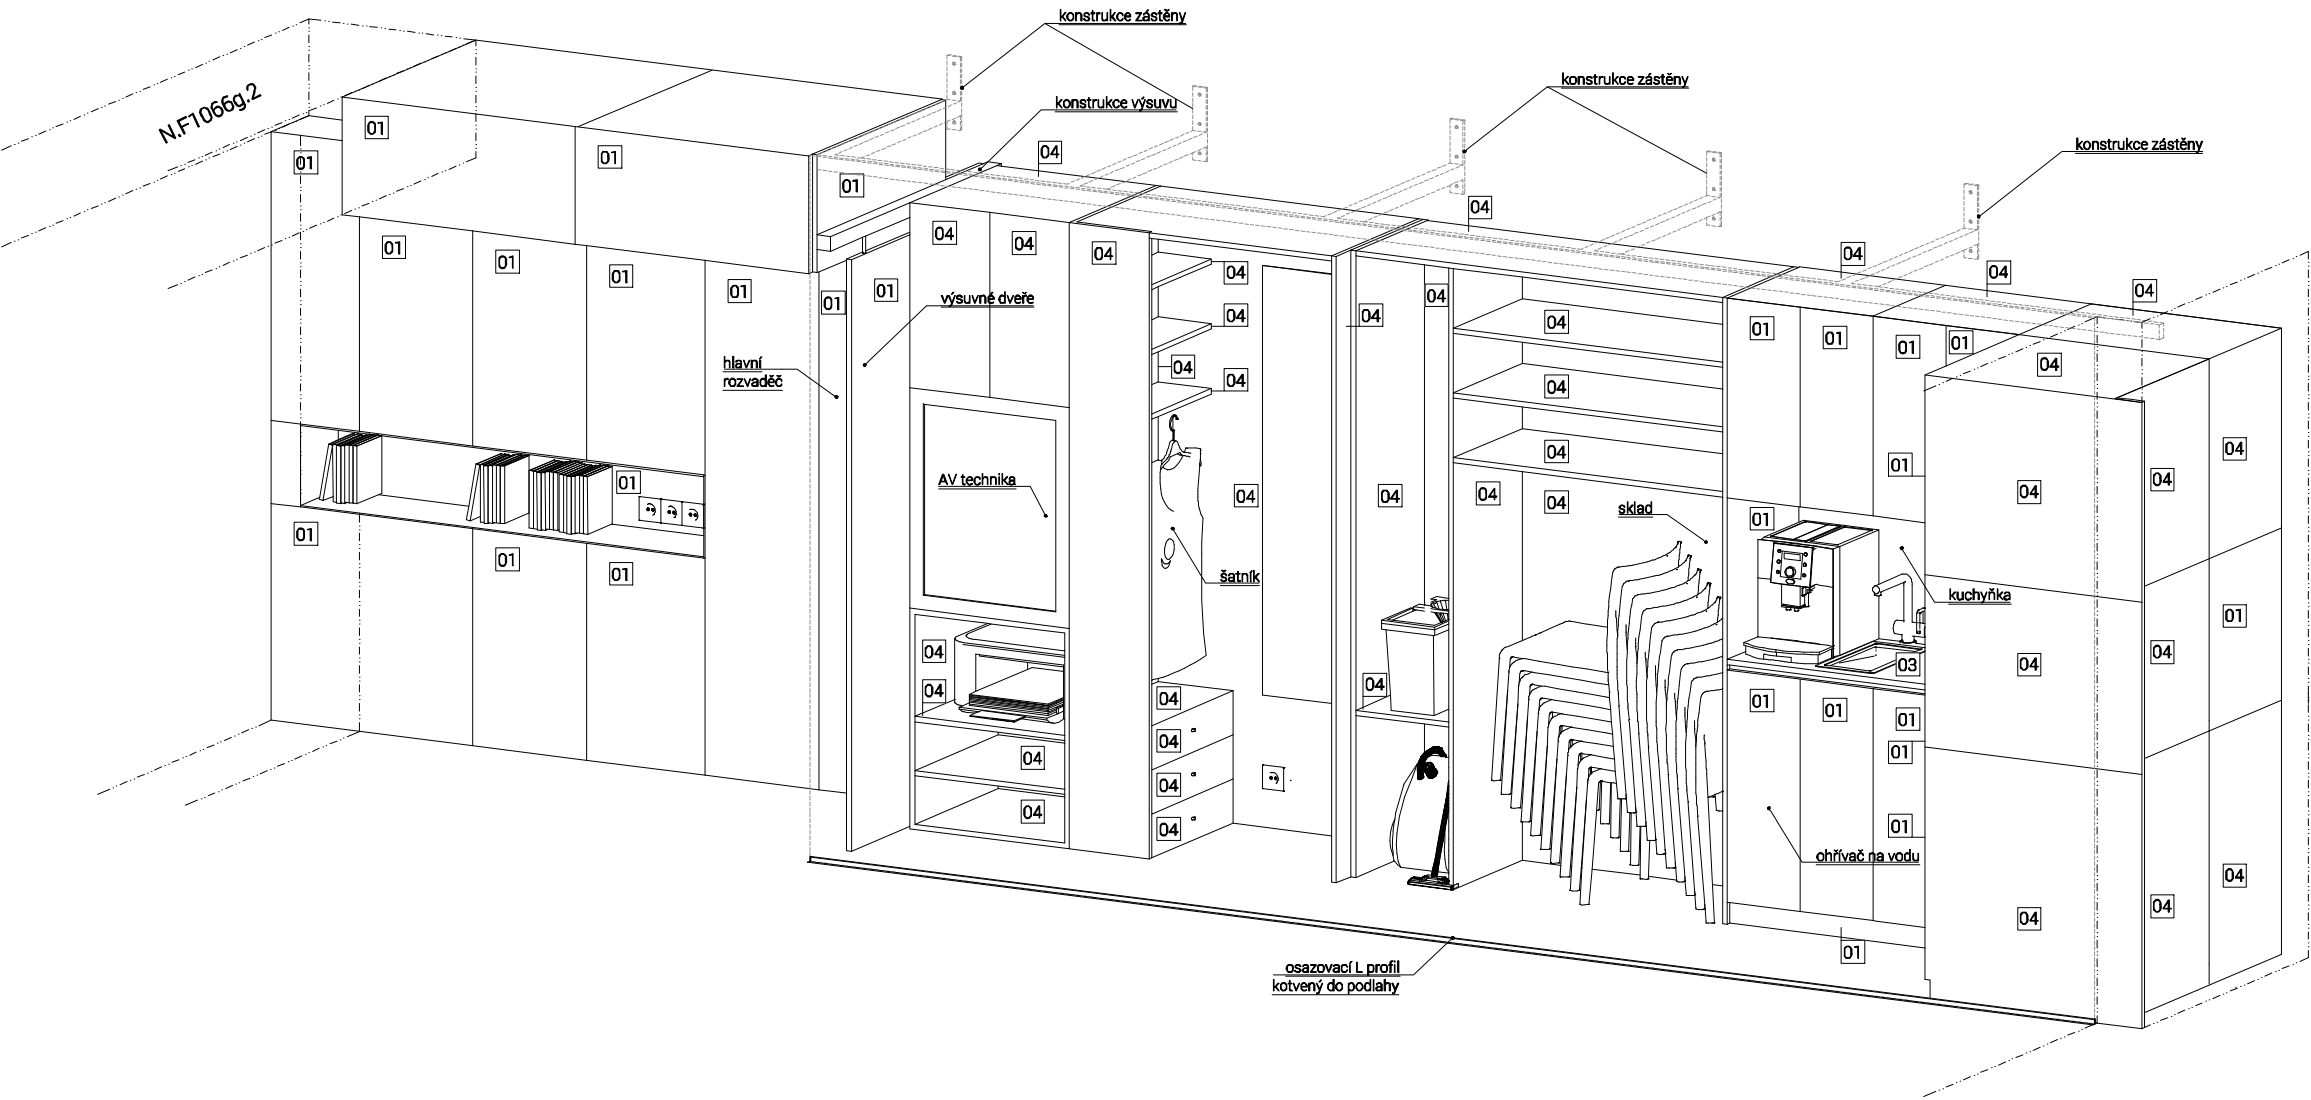

Všechny lamino desky jsou opatřeny hranou ABS 2 mm.

Pozor na viditelné části korpusu - materiál, odstín a povrch dle výkresů pohledů, řezů a dle vizualizací.

Skříňky, které jsou navrženy jako neuzamykatelné, bude možné je po domluvě s investorem opatřit zámky.

Veškeré police musí být dimenzovány na vysoké zatížení bez viditelného prohnutí.

Tato dokumentace neslouží jako realizační/dílenská. Veškeré rozměry jsou pouze orientační a je nezbytně nutné je přizpůsobit dle zaměření skutečného provedení stavby a technických listů výrobců jednotlivých částí. Před výrobou bude dílenská dokumentace v dostatečném předstihu 2 týdnů předložena architektovi ke schválení.

Všechny povrchy podléhají vzorkování a je nutné je předložit klientovi a architektovi ke schválení s dostatečným předstihem, aby nebyl ohrožen termín dodávky. Je nutné počítat s více koly vzorkování (min 2). Bez odsouhlasení vzorků není možné, aby se dodavatel materiály předzásobil.

Nedílnou součástí dokumentace jsou vizualizace. V případě nesouladu výkresů s vizualizacemi je nutné kontaktovat architekta.

Pozn.:
Nutno dodržet požadavky, které jsou specifikované v technické zprávě!!! Technická zpráva je titulní list dokumentace.

Tato dokumentace neslouží jako realizační/dílenská. Veškeré rozměry jsou pouze orientační a je nezbytně nutné je přizpůsobit dle zaměření skutečného provedení stavby a technických listů výrobců jednotlivých částí. Před výrobou bude dílenská dokumentace předložena architektovi ke schválení. Všechny povrchy podléhají vzorkování a je nutné je předložit architektovi ke schválení!



Tendrová dokumentace pro provedení interiéru

Název I	N.F1066g.1_2	
Datum / Revize I	09/2020	1
Projekt I	Interiér infocentra SŽ, Wilsonova 300/8, Praha 2	
Investor I	Správa Železnic	
Zakázka I	mw0121	
Formát / Měřtko	A3	1:25
Autor I	monom works s.r.o. mbernart GSM: 604 565 601 mbernart@monom.cz	

Legenda materiálů

- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 matná, tl. 18 mm
pohledová - HPL laminát, speciální super matný sametově hladký povrch s odolností proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení, nárazu a poškrábání, použití na vodorovném a svislém povrchu při vystavení vysokému namáhání, s ABS hranou ve stejném provedení povrchu, barva antracitově šedá odpovídající RAL7021
nepohledová - HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 matná, tl. 18 mm
podkladní - LTD deska - HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
pohledová - HPL laminát, speciální super matný sametově hladký povrch s odolností proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení, nárazu a poškrábání, použití na vodorovném a svislém povrchu při vystavení vysokému namáhání, s ABS hranou ve stejném provedení povrchu, barva antracitově šedá odpovídající RAL7021
- 2x LTD deska odstín odpovídající RAL7021 mat, tl. 18 mm, celková tloušťka 36mm, spodní deska odsazena od líce horní desky o 18mm, HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 tl. 18 mm, HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný

- veškeré povrchy 1 - 4 nutné vyvzorkovat
- veškeré ocelové prvky konstrukce skříní budou provedeny komaxitovým lakováním v RAL7021 mat
- šatní tyče budou eliptické - šatní tyč oválná 30/15/2000 chrom
- otvírání všech skříní /uzamykatelných i neuzamykatelných je bezúchytkové a bude otvírané systémem PUSH UP/TIP-ON