PŮDORYS 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

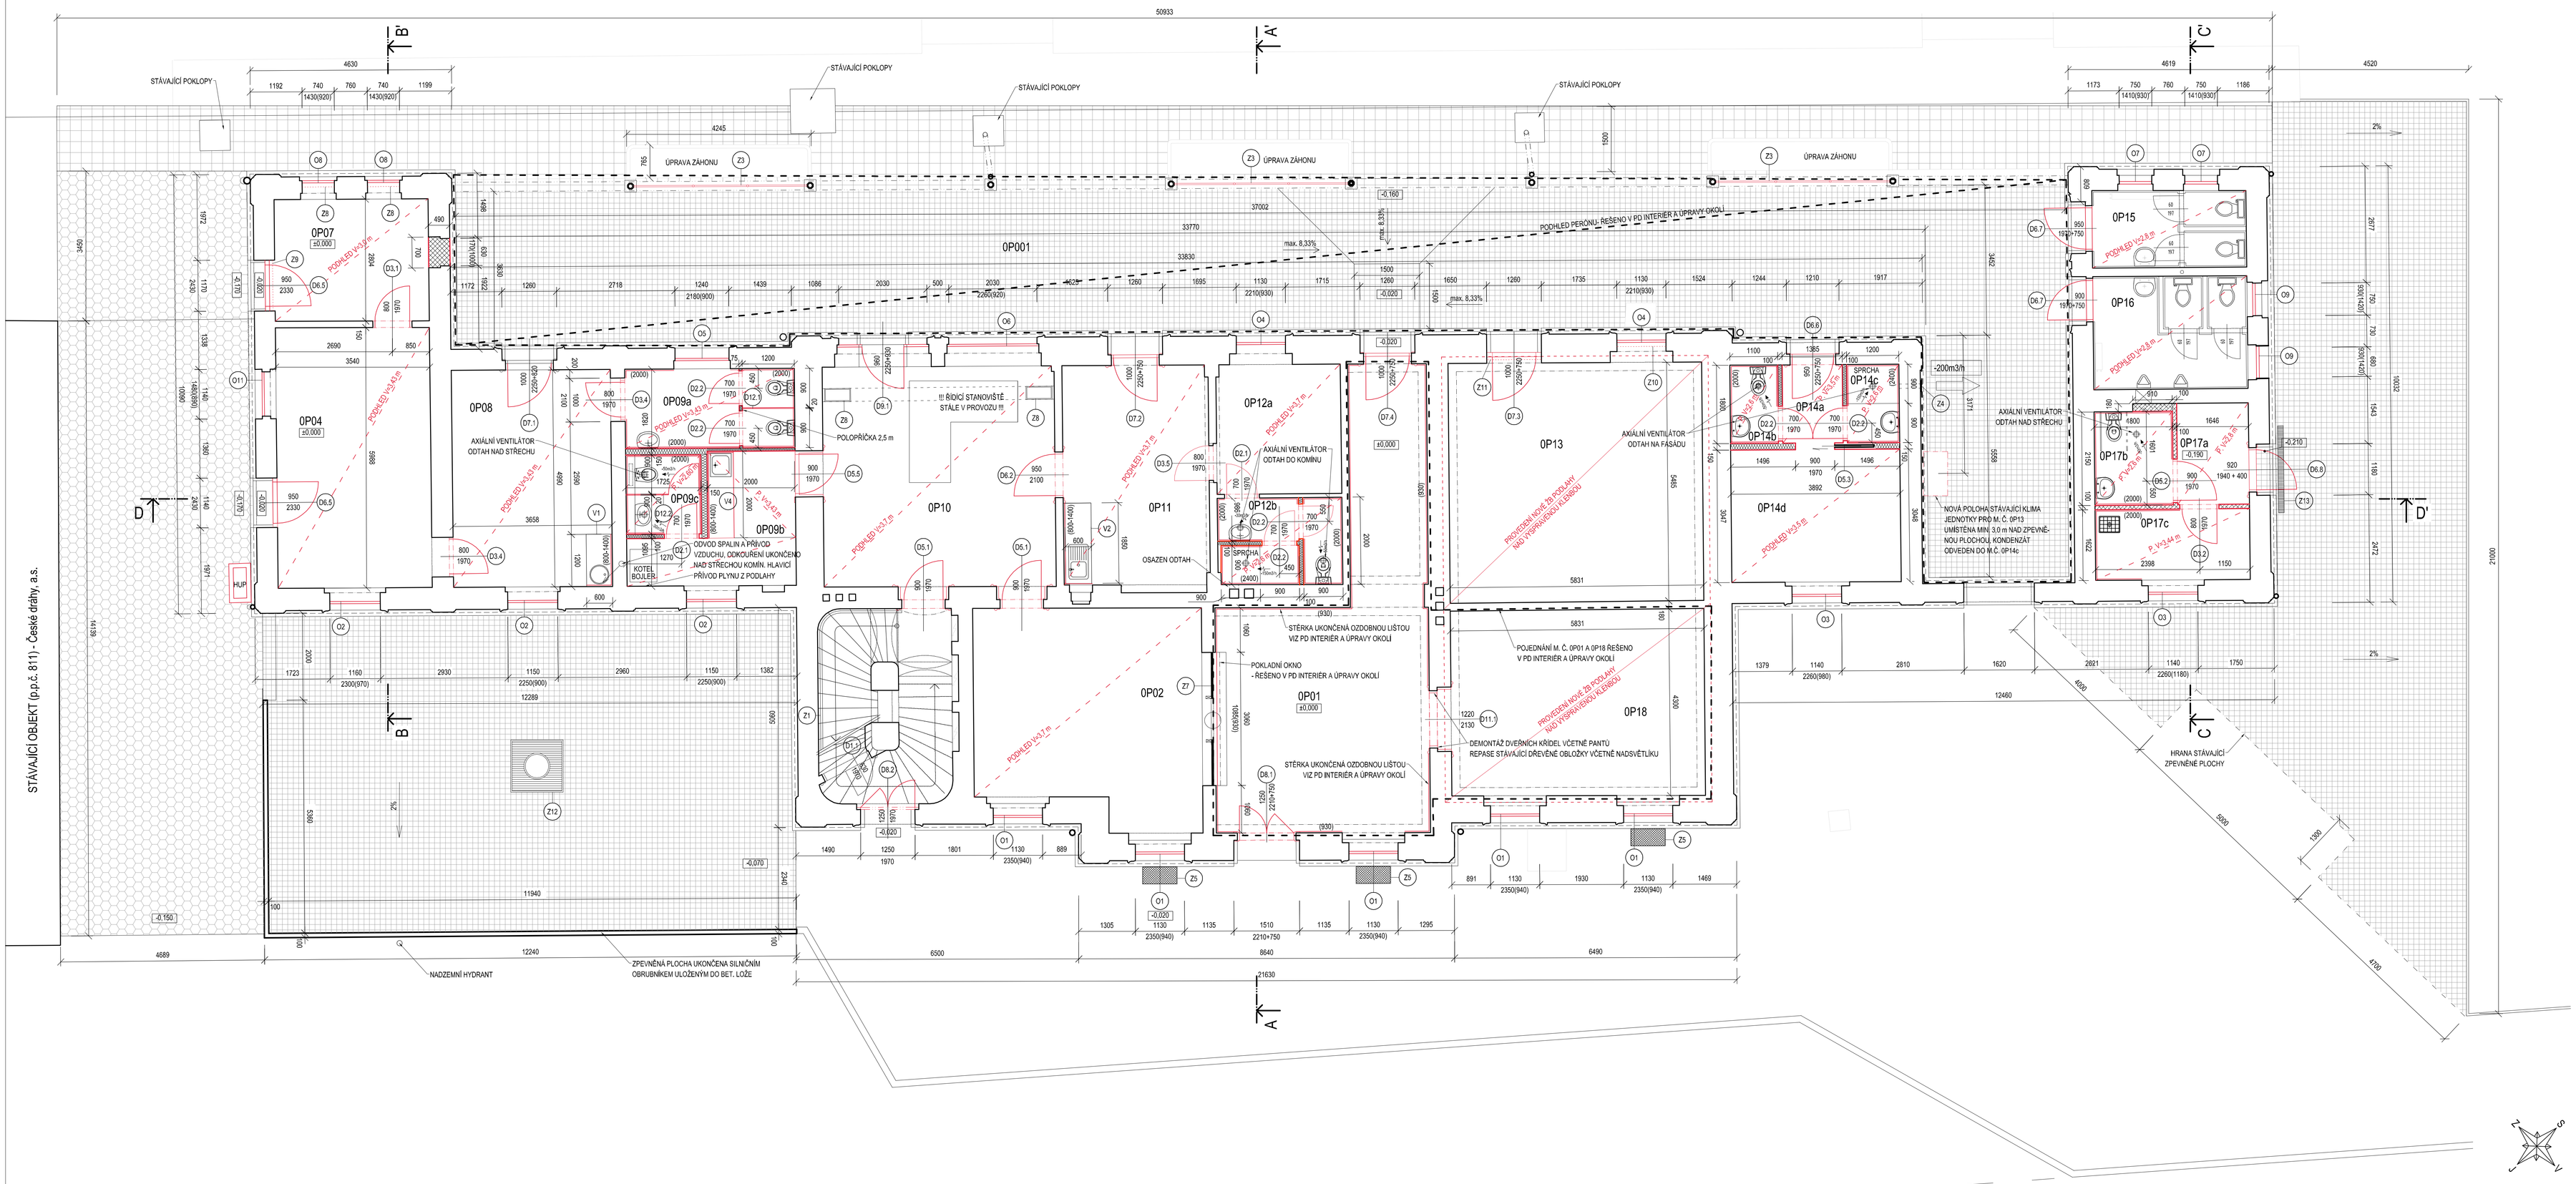

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SV. V. m	PODLAHA	SKL.	STĚNY	STROP
0P001	NÁSTUPIŠTĚ	162,00	-	BET. DLAŽBA	S7	OČIŠTĚNO A VYSPRAVENO	OPRAVA + NÁTĚR
0P01	VESTIBUL	35,50	3,92	KER. DLAŽBA	S3	MALBA/STĚRKA+LIŠTA 0,93	MALBA
0P02	POKLADNA	24,62	3,70	PVC	S4	MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P03	SCHODIŠTĚ	11,09	3,84-3,99	STÁVAJÍCÍ	-	MALBA	MALBA
0P04	KANCELÁŘ	21,20	3,43	PVC	S1	MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P05	ZRUŠENO						
0P06	ZRUŠENO						
0P07	ARCHIV	9,93	3,00	PVC	S1	MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P08	KANCELÁŘ	18,25	3,43	PVC	S1	MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P09a	WC ZAMĚSTNANCI	7,13	3,43	KER. DLAŽBA	S1a	MALBA/KER. OBKLAD 2,0	SKRYTÝ RASTR
0P09b	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,28	3,43	PVC	S1	MALBA/KER. OBKLAD	SKRYTÝ RASTR
0P09c	WC ZAMĚSTNANCI	3,13	2,60	KER. DLAŽBA	S1a	MALBA/KER. OBKLAD 2,0	SKRYTÝ RASTR
0P10	KANCELÁŘ	27,00	3,70	STÁVAJÍCÍ	-	MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P11	KANCELÁŘ	17,27	3,70	PVC	S2	MALBA	SKRYTÝ RASTR

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SV. V. m	PODLAHA	SKL.	STĚNY	STROP
0P12a	KANCELÁŘ	8,50	3,70	PVC	S2	MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P12b	WC + UMÝVÁRNA	5,70	2,60	KER. DLAŽBA	S3	MALBA/KER. OBKLAD 2,0-2,4	SKRYTÝ RASTR
0P13	TECHNOLOGIE	32,07	3,94	PVC	S2a	MALBA	MALBA
0P14a	CHODBA	2,49	3,50	KER. DLAŽBA	S1	MALBA	MALBA
0P14b	WC	1,97	2,60	KER. DLAŽBA	S1a	MALBA/KER. OBKLAD 2,0	SKRYTÝ RASTR
0P14c	SPRCHA	2,16	2,60	KER. DLAŽBA	S1a	MALBA/KER. OBKLAD 2,4	SKRYTÝ RASTR
0P14d	POKOJ	11,86	3,50	PVC	S1	MALBA	MALBA
0P15	WC ŽENY	6,07	2,80	STÁVAJÍCÍ	-	NOVÁ MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P16	WC MUŽI	8,87	2,80	STÁVAJÍCÍ	-	NOVÁ MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P17a	PŘEDSÍŇ	3,84	2,80	KER. DLAŽBA	S1	MALBA	SKRYTÝ RASTR
0P17b	WC INVALIDA	3,86	2,60	KER. DLAŽBA	S1a	MALBA/KER. OBKLAD 2,0	SKRYTÝ RASTR
0P17c	ÚKLID	5,80	3,44	KER. DLAŽBA	S1a	MALBA/KER. OBKLAD 2,0	SKRYTÝ RASTR
0P18	ČEKÁRNA	24,93	3,94	KER. DLAŽBA	S2a	MALBA/OBKLAD	MALBA

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CIHLA PLNÁ
- NOVÉ KONSTRUKCE DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ - CP P 15 NA M/VC 2,5
- NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ ZIDĚNÉ POROBETONOVÉ TVÁRNICE P2-600 TL. 100 - 150 mm
- NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY
- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK / NÁBYTEK
- NOVÉ KONSTRUKCE BET. DLAŽBA - ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE BET. DLAŽBA - ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJEZD OA DO 3.5 t
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DMT STÁVAJÍCÍ BET. DLAŽBY - - VÝMĚNA PODLOŽÍ - ZPĚTNÁ MONTÁŽ

POZNÁMKA K PD:
- ROZVODY ZTI A ÚT BUDOU BUDOU PRIMÁRNĚ SKRYTY VE ZDI.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ / DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ VÝROBKY UVEDENÉ V PD LZE NAHRADIT VÝROBKY JINÝCH VÝROBCŮ PŘI DODRŽENÍ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ DODAVATEL VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ S NÁVAZNOSTI NA JEDNOTLIVÉ PROFESE
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ
- BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU ODSOUHLASOVÁNY V PRŮBĚHU STAVBY AUTORSKÝM DOZOREM DLE VZORNÍKU DODAVATELE ZAPSÉM DO SD.

č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	číslo soupravy

Vedoucí projektant stavby

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střížkov
400 03 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 300 111
e-mail: projekt.cl@strabag.com

Stavba

Podbořany ON - PD
Celková oprava vč. plynofikace

Investor:
Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Stupeň	DPS
Datum	09/2020

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
architektonická kancelář pavel černohous
KONĚVOVA 22, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, TEL.603 571 552

PROJEKTANT
MILŠTEJN s.r.o.
Sídlo: Na Malém Klínu 1770/124, 162 00 Praha 6 - Liboň
Provozovna: Dlouhá 1112, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 32 842, DIČ: CZ25432842
telefon: 273 160 244 e-mail: milstejn@milstejn.eu www.milstejn.eu

OBEC	PODBOŘANY	KRAJ	ÚSTECKÝ

OBJEKT: SO 01 Podbořany ON - celková oprava

PROFESNÍ ČÁST: D.1.01.1 Stavebně architektonická část

VÝKRES: PŮDORYS 1. NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

FORMÁT	MĚŘÍTKO
A0	1:50

ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.1.b.18