






DETAIL "C" - HŘEBEN FALCOVANÁ KRYTINA

- BARVENÁ AKRYTINA TL. 0,7 mm, NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
- BITUMENOVÁ SEPARAČNÍ VRSTVA
- BEDNĚNÍ TL. MIN. 24 mm
- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
- KONTRALATĚ 60/40 mm PODLOŽENÉ TĚSNIČÍ PÁSKOU
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- BEDNĚNÍ TL. MIN. 24 mm
- STÁVAJÍCÍ KROV (VÝMĚNA 80%)

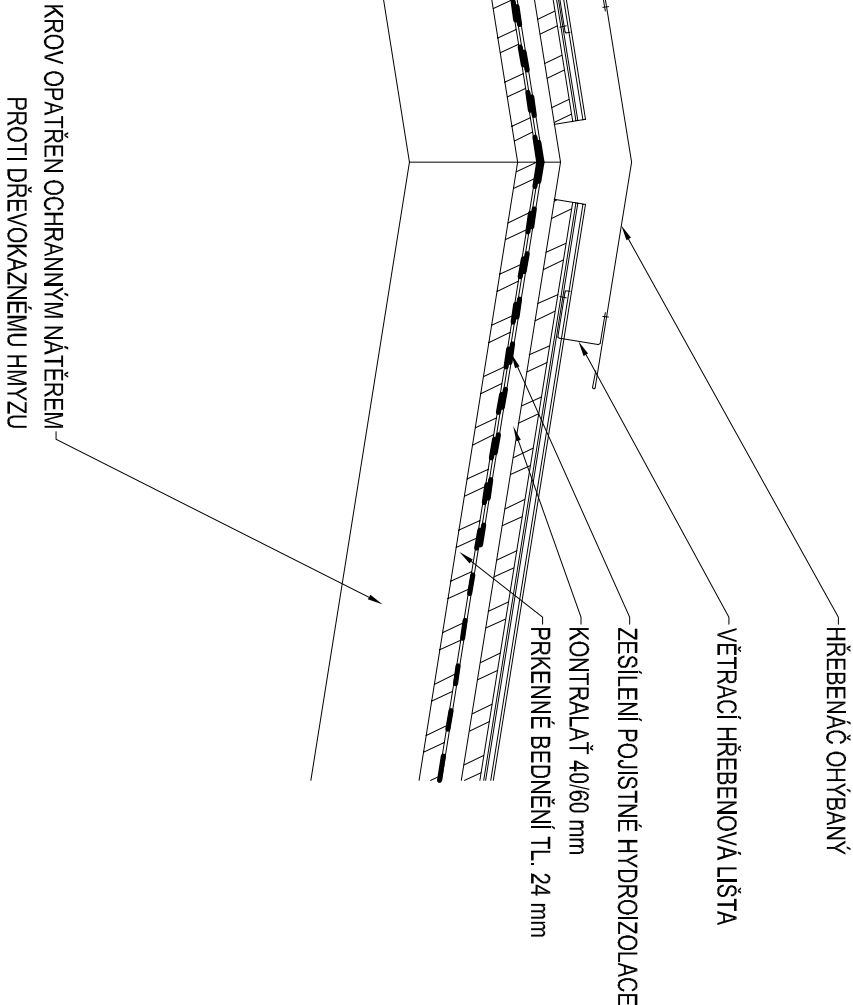

			číslo soupravy	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Vedoucí projektant stavby 		STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Srekov 400 03 Ústí nad Labem tel.: +420 475 300 111 e-mail: projektui@strabag.com	
Stavba Podbořany ON - PD Celková oprava vč. plynofikace	Investor:  Správa železnic, s.o. Dlažďená 1003/7 110 00 Praha 1		
	Stupeň	DPS	
	Datum	08/2020	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	PROJEKTANT
 architekttonická kancelář pavel černohouz koněvova 22, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, TEL. 603 571 552	 MILŠTEJN Sídlo: Na Malém Klínu 1787/24, 182 00 Praha 8 - Libeň Provozovna: Dlouhá 11/12, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 254 32 842, DIČ: CZ25432842 telefon: 273 160 244 e-mail: milstejn@milstejn.eu www.milstejn.eu
OBEC PODBOŘANY	KRAJ ÚSTECKÝ

OBJEKT	SO 01 Podbořany ON - celková oprava
--------	-------------------------------------

PROFESNÍ ČÁST	D.1.01.1 Stavebně architektonická část
---------------	--

VÝKRES	DETAIL "C" - HŘEBEN FALCOVANÁ KRYTINA	FORMÁT A3	MĚŘÍTKO 1:10
		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.01.1.b.42	