


ŘEZ B-B' - STAVEBNÍ ÚPRAVY

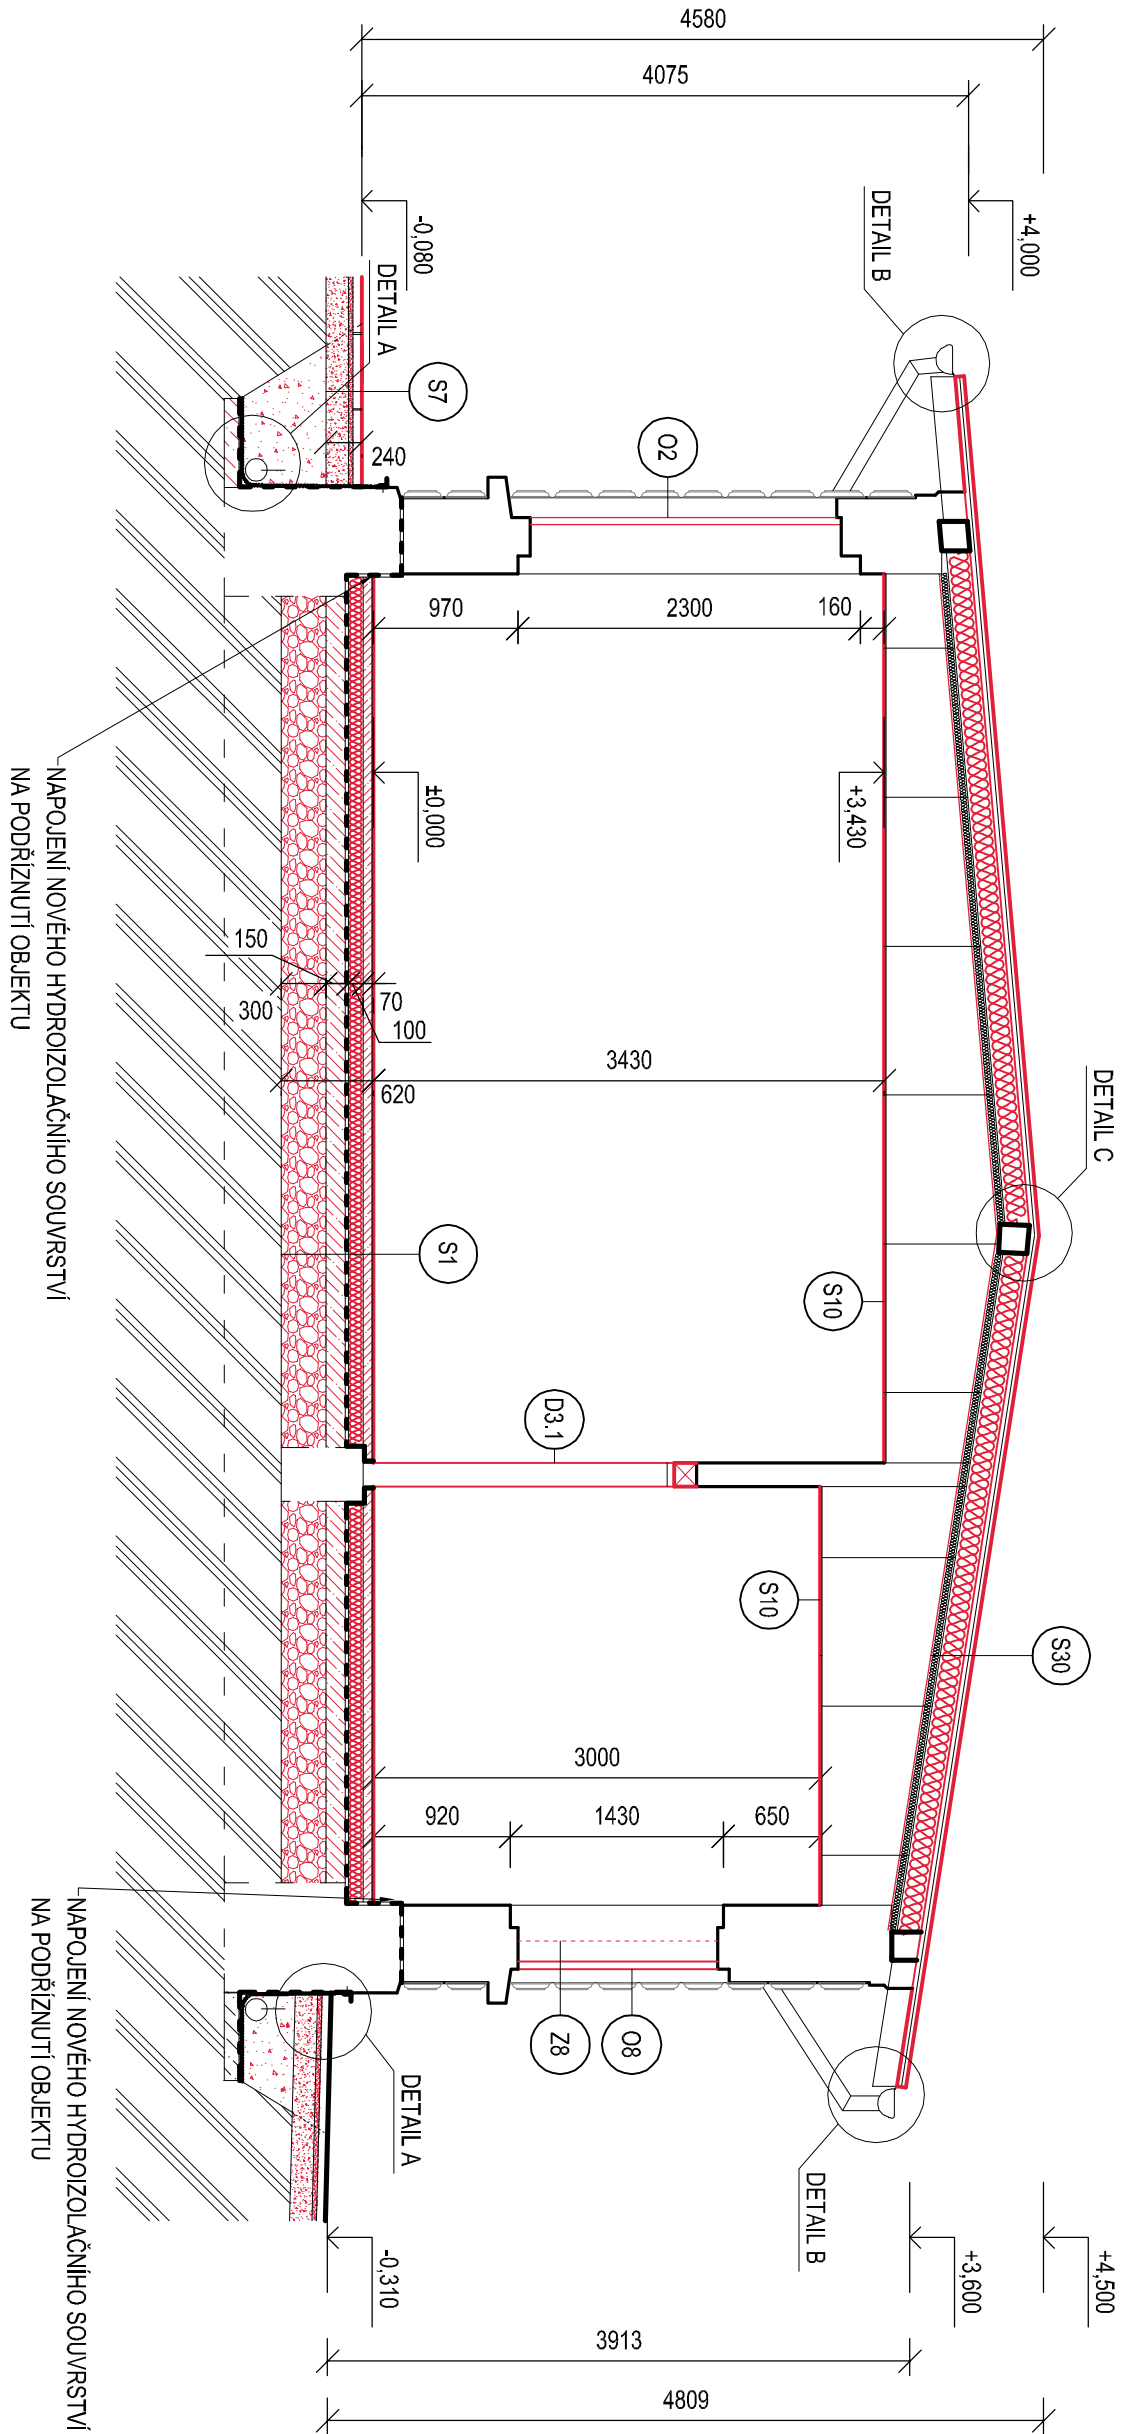


SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- S30 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ZASTŘEŠENÍ JEDNOPODLAŽNÍCH OBJEKTŮ
  - SVITKOVÝ PLECH - BARVENÝ, LEGOVANÝ HLINÍK TL. 0,7 mm (NAPŘ. PREFALZ)
  - BITUMENOVÁ SEPARAČNÍ VRSTVA
  - PLINĚ BEDNĚNÍ Z PRKĚN 8-16 cm TL. MIN. 24 mm
  - KONTRALAŤ MIN. 300/60 mm š 419 mm
  - TĚSNÍCÍ PÁSKA POD KONTRALAŤ
  - KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE S LEPENÝMI SPOJI
  - KROVĚ 120/160 S VKLÁDANOU TEPELNOU IZOLACÍ - MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN TL. 160 mm,  $\lambda = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  (NAPŘ. ISOVER DOMO PLUS)
  - TEPelná IZOLACE - MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, TL. 60 mm,  $\lambda = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  (NAPŘ. ISOVER DOMO PLUS)
  - PAROZÁBRANA
  - ZAVĚŠENÝ POHLED (NAPŘ. SYSTÉM KNAUF)

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CIHLA PLIVA
- NOVÉ KONSTRUKCE DOZDÍVKY STAVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ - CP P 15 NA MNC 2,5
- NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ ZDĚNÉ POROBETONOVÉ TVARNICE P2-600 TL. 100 - 150 mm
- NOVÉ KONSTRUKCE - NENOSNÉ SÁDKOKARTONOVÁ PRÍČKA S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VLVNY
- VESTAVĚNÝ NÁBYTEK / NÁBYTEK
- PODSYPY - FRAKCE DLE SKLADBY
- ROSTLÝ TERÉN

ŘEZ C-C' - STAVEBNÍ ÚPRAVY

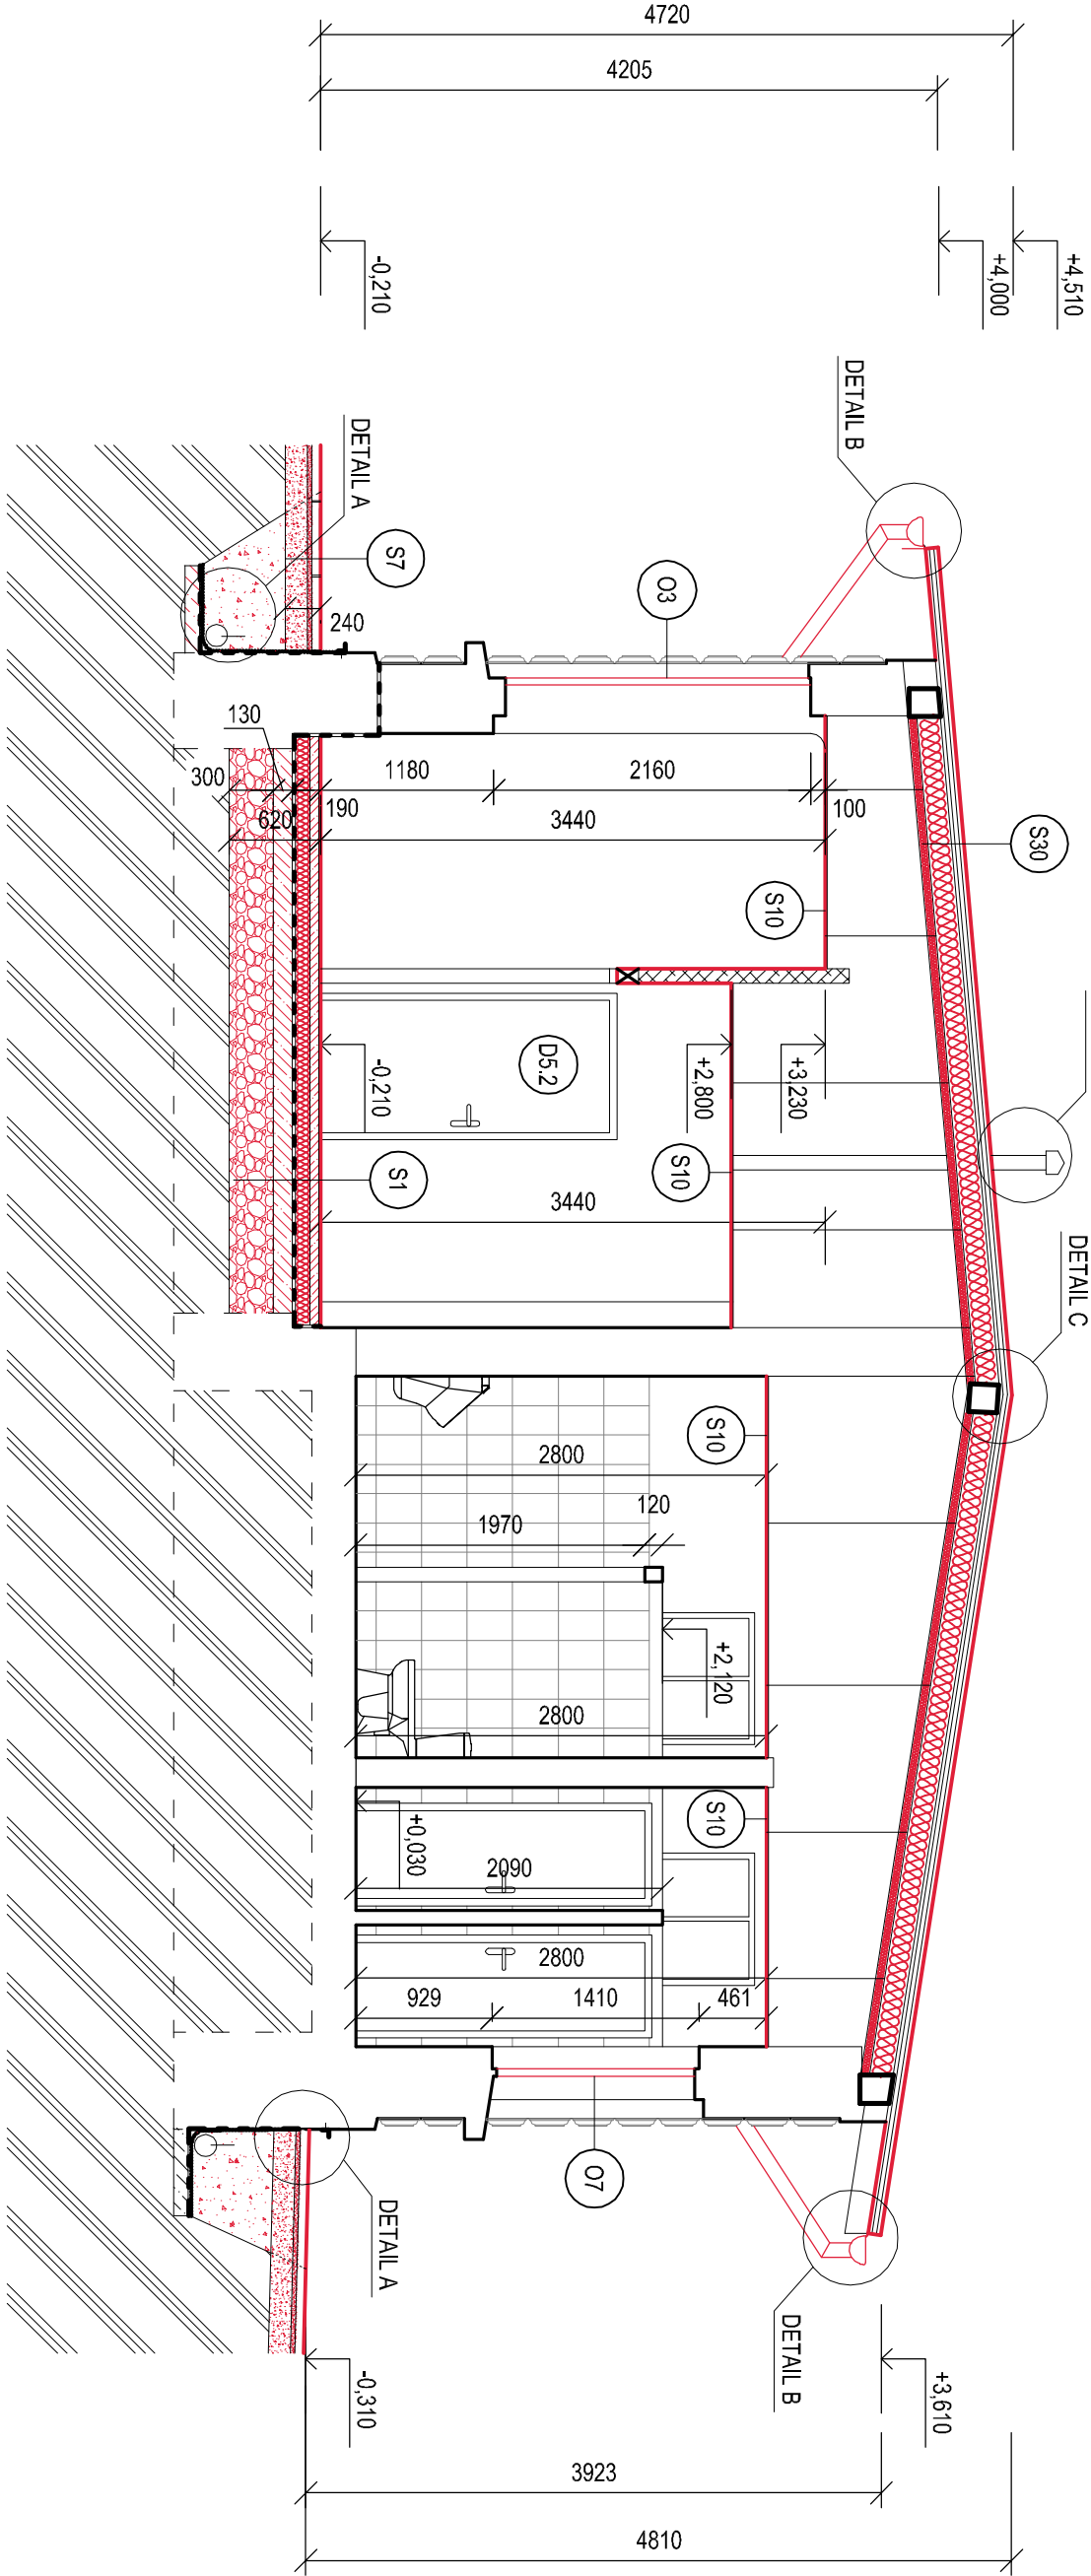

SKLADBY PODLAH

- S1 NOVÁ PODLAHA L.N.P
  - PVC LEPENÝ K PODKLADU / KER. DLAŽBA
  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
  - BETONOVÁ MAZANINNA TL. 60 mm
  - TEPelná IZOLACE EPS 100 Z TL. 100 mm S OCHRANNOU FÓLIÍ
  - ASE. HYDROIZOLAČNÍ PAS + ALP
  - PODKLADNÍ BETON C25/30 XC2, TL. 150 mm
  - S VLOŽENOU KARI SÍTI Ø 5-100/100 mm
  - ŠTP PODSYP TL. 300 mm
  - STAVAJÍCÍ TERÉN
- S7 SKLADBA ZPĚVNĚNÝCH PLOCH - PĚŠÍ
  - BET. DLAŽBA TL. 60 - 80 mm
  - KLADECI VRSTVA 4-8 mm TL. 30 mm
  - DRČENÉ KAMENIVO 8 - 16 mm, TL. 100 - 150 mm
  - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
- S8 SKLADBA ZPĚVNĚNÝCH PLOCH - POJEZD DO 3,5 t
  - BET. DLAŽBA TL. 80 mm
  - KLADECI VRSTVA 4-8 mm TL. 30 mm
  - DRČENÉ KAMENIVO 8 - 16 mm, TL. 50 mm
  - DRČENÉ KAMENIVO 0-63 mm, TL. 250 mm
  - ŠTĚRKOPÍSEK 0-8 mm, TL. 100 mm
  - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

Vedoucí projektant stavby		Investor:	
Starba		STRABAG Rail a.s.	
Podbořany ON - PD		Základní sídla 1385/29, Strakonice	
Celková oprava vč. plynifikace		400 031 Ústí nad Labem	
		tel.: +420 475 300 111	
		e-mail: projekt@strabag.com	
		Správa železnic, s.o.	
		400 031 Ústí nad Labem	
		tel.: +420 475 300 111	
		e-mail: mls@sprava-zeleznic.cz	
		www.mlsbpa.eu	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		PROJEKTANT	
OBEČ		MILŠTEJN	
PODOBŮRANÝ		KRAJ	
OBJEKT		ÚSTECKÝ	
PROFESNÍ ČÁST		SO 01: Podbořany ON - celková oprava	
VÝKRES		D.1.1 Stavební úpravy	
ŘEZ B-B', C-C' - STAVEBNÍ ÚPRAVY		D.1.01.1.b.23	