

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 30582/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 13

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 104:

V TZ je zmíněno, že v plynoměrné skříni má být následující: HUP, manometr a BAP. Výkaz výměr obsahuje manometry, avšak ve výkresu nikde tento manometr není vyznačen (to se vztahuje i na podmínky plynárny, kde si pro připojení navrhnou sestavu a zda chtějí před plynoměrem i za plynoměr manometry atd...). Žádáme o vysvětlení a upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 104:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká. Pro možnost zodpovězení dotazu je potřeba dotaz přesně specifikovat. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká části Plynová zařízení SO 201, pak odpověď zní: Manometr 0-600 kPa osadit před regulátorem tlaku plynu a manometr 0-6 kPa osadit za elektromagnetický ventil.

Dotaz č. 105:

Co se týče BAP – nikde není řešen její odfuk (ve výkresu ani výkaz/výměr). Žádáme o vysvětlení a doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 105:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká. Pro možnost zodpovězení dotazu je potřeba dotaz přesně specifikovat. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká části Plynová zařízení SO 201, pak odpověď zní: Jedná se o prostý elektromagnetický solenoidový závitový ventil. Ten odfuk nepotřebuje. Nejedná se o bezpečnostní rychlouzávěr BAP.

Dotaz č. 106:

TZ obsahuje zmínku o plynoměrech 2x G4 BK, ale ve výkresu jsou 2 x G6 BK (To by mělo být v již zmíněných: stanovisko a podmínky od plynárny). Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 106:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká. Pro možnost zodpovězení dotazu je potřeba dotaz přesně specifikovat. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká části Plynová zařízení SO 201, pak odpověď zní: Správně je plynoměr BK G6, rozteč 250 mm.

Dotaz č. 107:

Pokud se jedná o fakturační plynoměry, ve výkazu výměr nejsou zmíněny. Opět se to vztahuje na podmínky a stanovisko, kde plynárna má určit jaký typ plynoměrů (průtokové) a sestavu. Žádáme o vysvětlení, zda-li fakturační plynoměry dodává plynárna.

Odpověď na dotaz č. 107:

Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká. Pro možnost zodpovězení dotazu je potřeba dotaz přesně specifikovat. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká části Plynová zařízení SO 201, pak odpověď zní: Fakturační plynoměry nejsou součástí dodávky. Dodává je provozovatel distribuční soustavy.

Dotaz č. 108:

Dále ve výkresu v části legenda je zmíněna mezipřírubová klapka a filtr. Filtr by měl být před BAP, ale nikde nejsou tyto armatury vyznačeny na výkresu ani ve výkazu výměr. Žádáme o vysvětlení a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 108:


Z dotazu není jasné, jaké části dokumentace (jakého PS či SO) se dotaz týká. Pro možnost zodpovězení dotazu je potřeba dotaz přesně specifikovat. Nicméně pokud jsme správně vydedukovali a dotaz se týká části Plynová zařízení SO 201, pak odpověď zní: Na výkrese byla použita všeobecná legenda. Ne všechny prvky z legendy se nacházejí ve výkrese. Mezipřírubová klapka ani filtr nejsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Dotaz č. 109:


5.D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část - V předaném soupise prací SO 201-01-01 je uvedena položka:

571	TR12B	D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel.lepené zrcadlo - 1185/1500, skříňka - 3285/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenství D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel.lepené zrcadlo - 1185/1500, skříňka - 3285/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenství	KUS	1,000	0,00	0,00
-----	-------	--	-----	-------	------	------

V dokumentaci „SO201_01_98_07_1“ je uvedeno

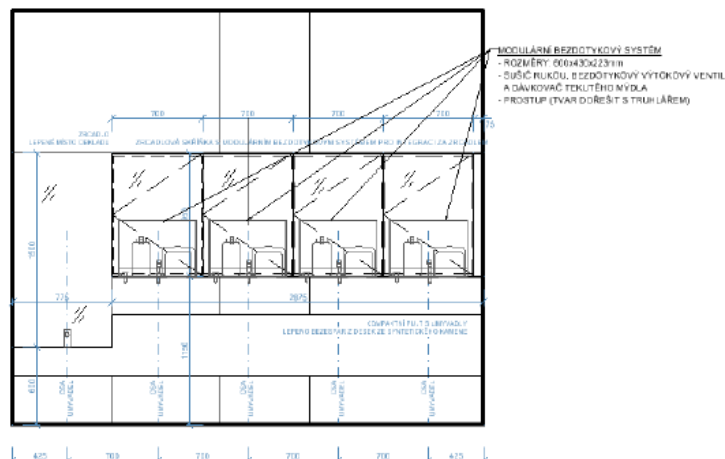

PŮDORYS:

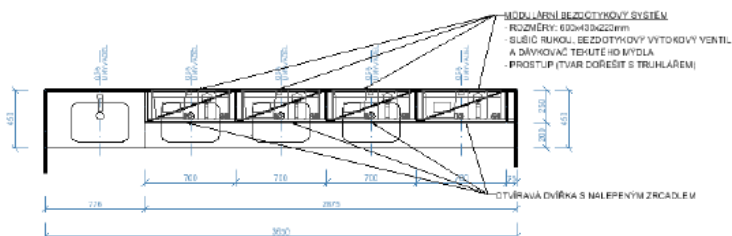

Rozměr	lepené zrcadlo 775 / 1500 mm; skříňka 2875 / 250 / 950 mm
--------	--

3/6

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že uvedený popis v TR 514 je odlišný od popisu ve výpisu prvků. Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupise prací pol. 593.

Odpověď na dotaz č. 110:

V soupisu prací SO 201-01-01 byla upravena dle výpisu prvků velikost a počet kusů pro TR514, položka č. 593.

Dotaz č. 111:

D.4 Ostatní technologická zařízení, část SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy - V předaném soupisu prací SO 90-90 jsou uvedeny položky:

11	R015124	910	POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČETNĚ DOPRAVY	T	2,000	0,00	0,00
12	R015125	911	POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 07 SMĚSNÉ KOVY VČETNĚ DOPRAVY	T	5,296	0,00	0,00
13	R015126	912	POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 01 ODPAD MĚDI A JEJICH SLITIN VČETNĚ DOPRAVY	T	1,002	0,00	0,00

V předaném dokumentu ZOP_RED_BOOK_SŽ_3-vydání je uvedeno:

16.3 Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele

V Pod-článek 16.3 se za Pod-odstavec (c) se vkládá nový pod-odstavec (d):

(d) „vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal, včetně nezabudovaného vyzískaného materiálu.“

Uvedené položky 11, 12 a 13 předpokládáme, že tvoří tzv. vyzískaný materiál.

V položkách 11, 12 a 13 podle soupisu prací mají být oceněny „POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY“.

Žádáme zadavatele o změny položek 11, 12 a 13 na ocenění dopravy materiálu do místa výkupu. Zároveň žádáme doplnění položek pro možnost ocenění vyzískaného materiálu.


Odpověď na dotaz č. 111:

V položkách č. 11, 12, 13 zhotovitel ocení náklady spojené s manipulací kovových odpadů. S veškerým kovovým odpadem na stavbě bude zhotovitel zacházet dle směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. Zhotovitel bude kovový odpad shromažďovat na stavbě a objednatel zajistí odvoz daných množství jednotlivých komodit. Ocenění vyzískaného materiálu nebude součástí soupisu prací.

Dotaz č. 112:

D.2.2.1.01 Architektonicko stavební část - V předání výpisu prvků „SO201_01_98_09_1“ je uvedeno:

Například:

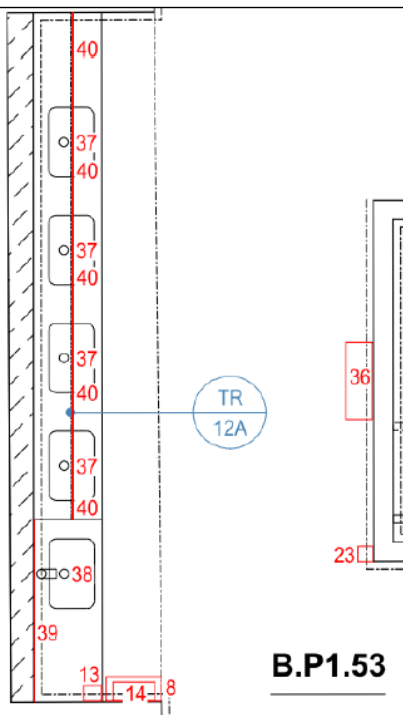**B.P1.53**

37 - Monolitická deska s umyvadly z umělého kamene – závěsné, bílé, včetně vestavěné nástěnné senzorické baterie s dávkovačem mýdla a vysoušečem rukou umístěné v zrcadlové skříňce a kovové pochromované umyvadlové zápachové uzávěrky – součástí dodávky části 04 ZTI

38 - Monolitická deska s umyvadlem z umělého kamene – závěsné, bílé, včetně stojánkové chromové baterie a kovové pochromované umyvadlové zápachové uzávěrky – součástí dodávky části 04 ZTI

Oproti tomu je uvedeno !!!! V technické zprávě SO 201-04:

Umyvadlo Ud – monolitická deska s umyvadly z umělého kamene (dodávka stavby), s kovovou pochromovanou zápachovou uzavírkou. V předaním výpisu prvků „SO201_01_98_14“ je uvedeno:

STANDARDY

Název	UM - 4 (PULTOVÁ UMYVADLA PRO VEŘEJNÉ TOALETY - WC-M) UM - 5 (PULTOVÁ UMYVADLA PRO VEŘEJNÉ TOALETY - WC-Ž)
Kód	-
Schéma	
Rozměr	
Popis	<p>Kompaktní pult s umyvadly</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepeno bezespar z desek ze syntetického kamene - odstín bílý, sametově matný - povrch přebrousitelný - Pojivo – nejčastěji polyester - 70%-80% plnivo – derivát bauxitu: ATH – aluminium trihydrát

V předaném soupise prací SO 201-04 položka pro ocenění prvků OS 73/ - 37 a 38 nebo UM 4, UM 5 nebyla nalezena.

Stejný problém je u prvků OS/74, OS/76, OS/77.

Dle popisu v OS/73, OS/74, OS/76 a OS/77 monolitické desky s umyvadly mají být součástí SO 201-04 ZTI.

Žádáme zadavatele pro doplnění položek „Monolitické desky s umyvadly z umělého kamene“ do části SO 201-04 pro možnost ocenění. Zároveň žádáme o doplnění projektové dokumentace, doplnění rozměrů a členění desek.

Odpověď na dotaz č. 112:

Viz. částečně odpověď na dotaz č. 53 v rámci Dodatku č. 6: Pulty jsou uvedeny v příloze č. 98.9.1 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ INTERIÉROVÝCH, položka OS/73, OS/74, OS/76 a OS/77, na kterou pak v soupisu prací SO201-01-02 odkazuje položka číslo 1385, 1386, 1388 a 1389.

Monolitická deska s umyvadly z umělého kamene je součástí dodávky stavby. Popis rozhraní dodávky v příloze č. 98.9.1 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ INTERIÉROVÝCH byl u položek OS/73, OS/74, OS/76 a OS/77 upraven, aby byl v souladu s textem uváděným v části ZTI.

Rozměry a členění desek jsou uvedeny v části architektonicko-stavebního řešení v příloze č. 98.7.1 VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH INTERIÉROVÝCH, položka TR/12A, TR/12B, TR/12C a TR/12D.

Přílohy:

- 1) XDC_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava13.xml*
- 2) XLS_Rekonstrukce výpravní budovy v žst_Plzeň_hl_n_oprava13.xlsx*
- 3) SO201_01_98_09_1_oprava1.pdf*

V Praze dne 10. 12. 2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)