


STAVEBNÍ MATERIÁL

KONSTRUKCE	BETON/OCEL	VÝZTUŽ
TUBUS	C30/37 XC3, XD1, XF2, XA1 (F.1.2) - Cl 0.40 - D _{nom} 16mm - S4, MAX. PRŮSAK 20mm	B500 B
HYDR. VANA	C30/37 XC2, XA1 (F.1.2) - Cl 0.40 - D _{nom} 22mm - S4, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B
	C25/30 XC2, XF1 (F.1.1) - Cl 0.40 - D _{nom} 16mm - S3, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B (KARl)
VÝPLŇ, A VYROV. BETON	C25/30 XF2 (F.1.2) - Cl 0.40 - D _{nom} 8mm - S3, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B (KARl)
PODLAHA TUBUSU	C25/30 XF2 (F.1.2) - Cl 0.40 - D _{nom} 8mm - S3, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B (KARl)
OCHR. ZPĚTNÉHO SPOJE	C25/30 XF2 (F.1.2) - Cl 0.40 - D _{nom} 8mm - S3, MAX. PRŮSAK 35mm	B500 B (KARl)
PODKLADNÍ BETON	C12/15 X0 - Cl 1.0 - D _{nom} 22mm - S3	
MEZEROVITÝ BETON	C12/15 X0 - Cl 1.0 - D _{nom} 22mm - S3	
MADLA	S235 JR+AR, EXC2	

HRADEC KRÁLOVÉ →

↓ PARDUBICE

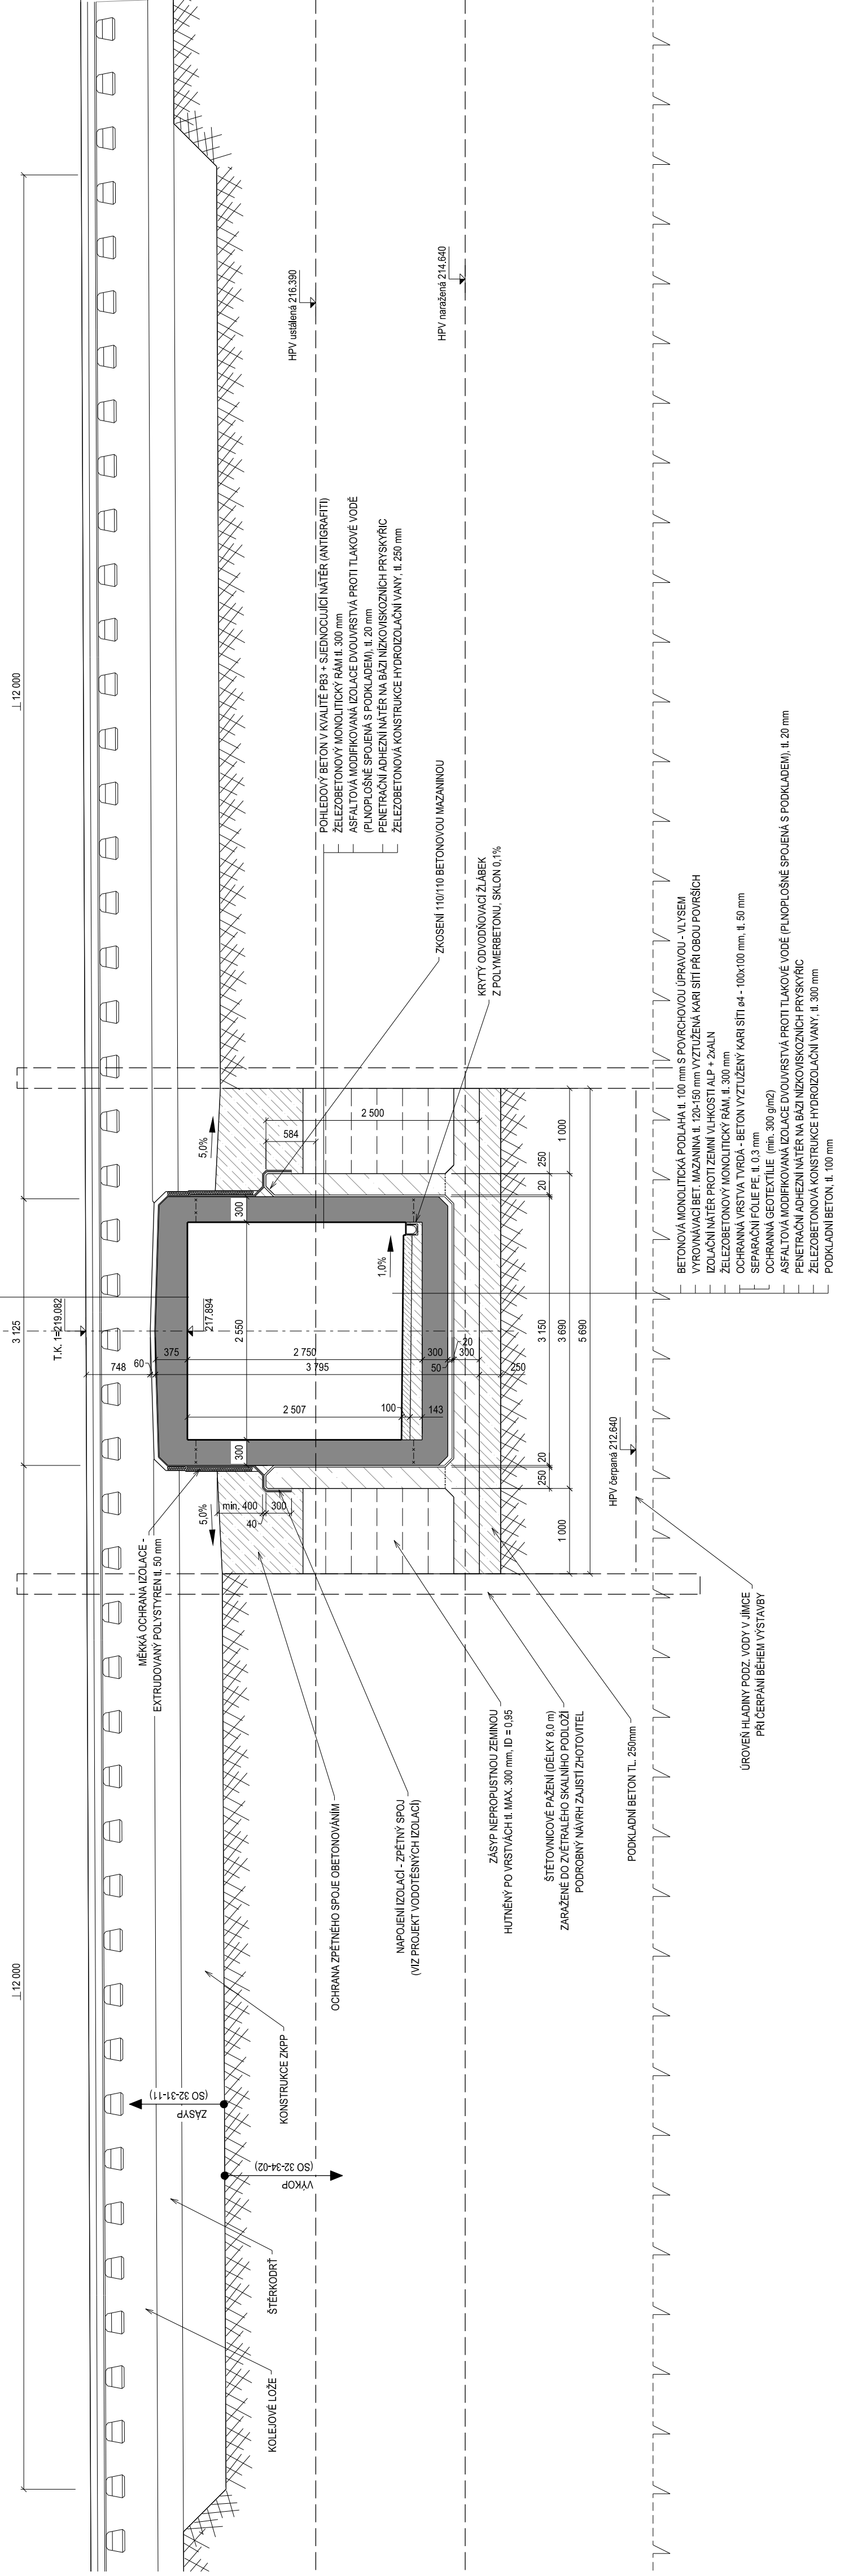


Inženýrské geologické vrt HJ204

/JŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  

Objednatel:  **SPRÁVA
ŽELEZNIC**


Správa železnic, státní organizace
Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa výhled
Nerudova 1, 777 58 Olomouc





Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_Pardubice - Stéblová_DSP"

SUDOPRAHA  **SUDOP**  **EUROPE**

Správce:

Správcové:  SUDOP PRAHA <small>®</small>	Vedoucí týmu: SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 08 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: nahas@sudop.cz	Asistent vedoucího týmu: ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ Specialista profese: ING. JIŘÍ NEJEDLÝ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středisko:
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

<p>Vedoucí střediska:</p>  <p>ING. OTA HELLER</p>	<p>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</p>  <p>ING. LUKÁŠ MLNÁŘIK</p>	<p>Vypracoval:</p>  <p>ING. LUKÁŠ MLNÁŘIK</p>	<p>Kontroloval:</p>  <p>ING. ROBERT ZÁPOTOCKÝ</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název akce:

Název akce:	Číslo smlouvy:

3. STAVBA. ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM - STĚBLOVÁ

Část

D.2.1.4.1 ŽELEZNÍČNÍ MOSTY

SO 32-34-02, PAR.-ROSICE N. L. - STÉBLOVÁ, ŽELEZNIČNÍ MOST
V KM 4,800 - PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ A PĚŠÍ

Název přílohy

1:50	5 x A4
------	--------

ŘEZ B-B