


SO 32-34-02 PARDUBICE-ROSICE N. L. - STĚBLOVÁ, ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 4,800 - PODCHOD PRO CESTUJÍCÍ A PĚŠÍ

VÝKOPOVÝ PLÁN - ETAPA II

PŮDORYS, 1:200

ŘEZ A-A, 1:100

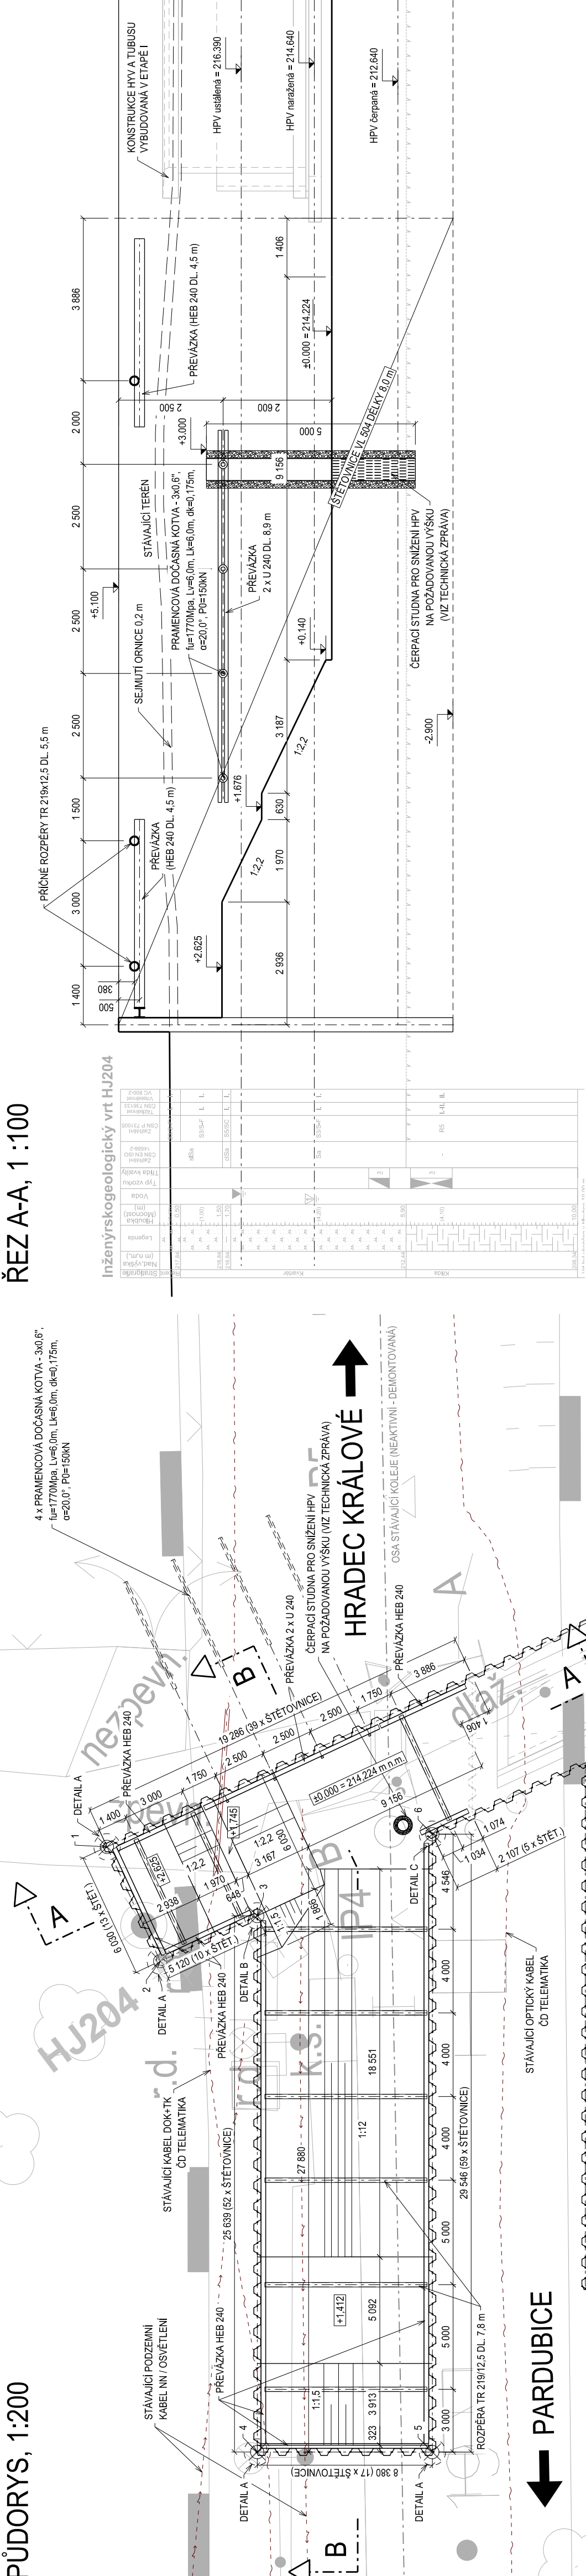

POZNÁMKY:

- 1) V TĚTO ETAPĚ BUDOU PROVEDENY DILATAČNÍ CELKY HYV V5-V8 A DILATAČNÍ CELKY TUBUSU T2, K2, CH2\_1, CH2\_2
- 2) BĚHEM TĚTO ETAPY NEBUDOU PROVOZOVÁNY ŽÁDNÉ KOLEJE
- 3) VŠECHNY ŠTĚTOVNICE PAŽENÍ BUDOU PONECHÁNY VE VÝKOPU A ODŘÍZNUTY MIN. 1,0 m POD ÚROVNI NOVÉHO TERÉNU. ŠTĚTOVNICE V PROSTORU KOELJIŠTĚ (T.J. MEZI ŠIKMÝMI CHODNÍKY A PODEL TUBUSŮ T1 A T2) BUDOU ODŘÍZNUTY 1,6 m POD NIVELOU NOVÝCH KOLEJÍ Č. 1 A Č. 2
- 4) ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODPOVÍDÁ PODKLADŮM PREDANÝCH JEDNOTLIVÝMI VLASTNÍKY POPŘ. JEJICH SPRÁVCI. PŘED ZAPOČETÍM ZEEMNÍCH PRACÍ JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITĚLE PROVĚST VYTÝČENÍ TRASY PODZEMNÍHO VEDENÍ A DODRŽET PODMÍNKY V TOMTO OCHRANĚM PASMU.
- 5) STÁVAJÍCÍ IS BUDOU PŘELOŽENY PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ DO NOVÉ POLOHY NIMO STAVEBNÍ JÁMU PODCHODU



SO 32-34-02

ČÁST D.2.1.4.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV    SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK    ± 0,000 = 214,224 m n.m.    PO PŘÍPOMINKÁCH 05/2020

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, státní organizace Dlažďena 1003/7, 110 00 Praha 1
Objednatel:	SPRÁVA ŽELEZNIC	Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zhotovitel:	Ústavní Společnost "SP-SEU_Pardubice - Stěblová_DSP"	SUDOP PRAHA
Zhotovitel:	Ústavní Společnost "SP-SEU_Pardubice - Stěblová_DSP"	SUDOP PRAHA

Správc:	SUDOP PRAHA a.s.	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
Správc:	SUDOP PRAHA a.s.	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:


Středisko:	PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEN	Středisko:	PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEN
Vedoucí střediska:	Ing. Ota Heller	Vedoucí střediska:	Ing. Ota Heller

Název akce:	MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,	Název akce:	MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,
Název akce:	MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,	Název akce:	MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,


Část:	D.2.1.4.1 ŽELEZNIČNÍ MOSTY	Část:	D.2.1.4.1 ŽELEZNIČNÍ MOSTY
Část:	D.2.1.4.1 ŽELEZNIČNÍ MOSTY	Část:	D.2.1.4.1 ŽELEZNIČNÍ MOSTY

Název přílohy:	VÝKOPOVÝ PLÁN A POSTUPY VÝSTAVBY	Název přílohy:	VÝKOPOVÝ PLÁN A POSTUPY VÝSTAVBY
Název přílohy:	VÝKOPOVÝ PLÁN A POSTUPY VÝSTAVBY	Název přílohy:	VÝKOPOVÝ PLÁN A POSTUPY VÝSTAVBY


DETAIL C, 1:20

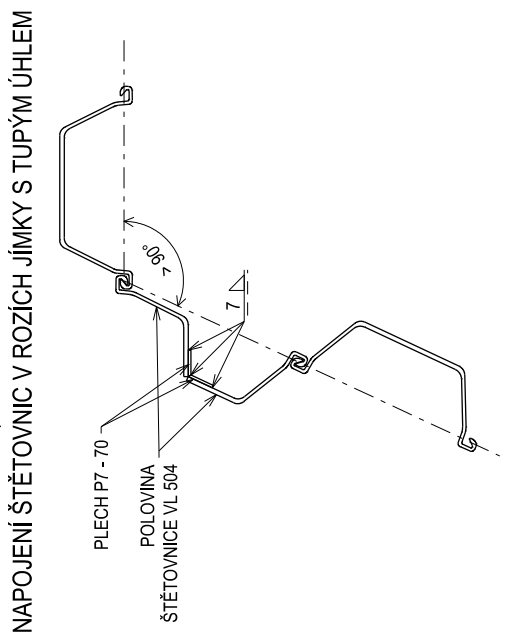

DETAIL B, 1:20

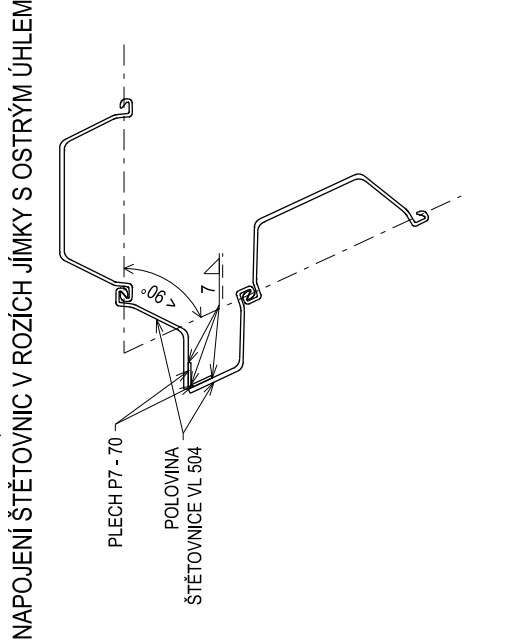

DETAIL A, 1:20

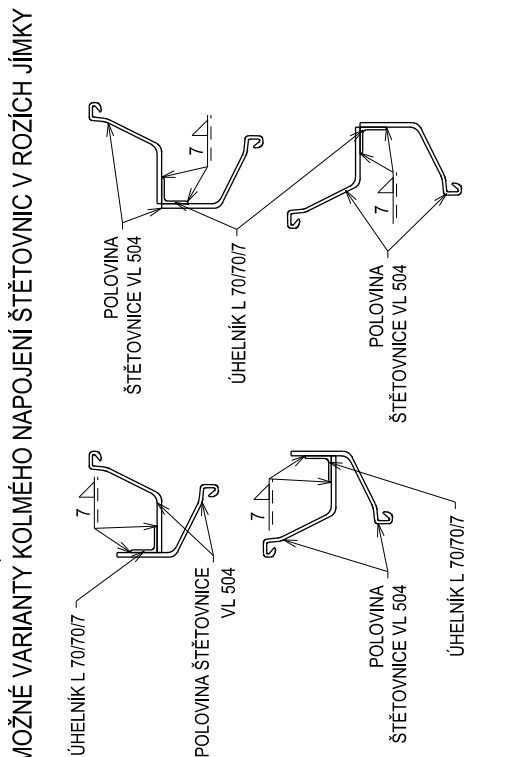


POSTUPY VÝSTAVBY:

- ETAPA II
- ROZŠÍŘEN ŠTĚTOVNICOVÉ JÍMKY O DRUHOU ČÁST
  - KOMPLETNÍ VÝKOPY ETAPY II
  - ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU
  - REALIZACE HYDROIZOLAČNÍ VANY (DILATAČNÍ DILY V5, V6 A ČÁSTEČNĚ V7 A V8)
  - HYDROIZOLACE HYV VČETNĚ OCHRANY
  - REALIZACE NK TUBUSU T2, SCHODIŠTĚ K2 A ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU CH2\_1 A CH2\_2
  - IZOLACE HOTOVÝCH NK VČETNĚ OCHRANY
  - ZÁSTUP JAMY POD DRUHOU ČÁSTÍ PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU VČETNĚ ÚPRAVY ZS A PODKLADNÍHO BETONU
  - REALIZACE DRUHÉ ČÁSTI HYV V7 A V8
  - HYDROIZOLACE NOVÝCH ČÁSTÍ HYV VČETNĚ OCHRANY
  - REALIZACE DRUHÉ ČÁSTI NK PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU CH2\_1 A CH2\_2
  - HYDROIZOLACE NOVÝCH ČÁSTÍ NK VČETNĚ OCHRANY
  - ZÁSTUP VŠECH KONSTRUKCÍ DO DEFINITIVNÍ PODoby
  - DOKONČOVACÍ PRÁCE, NAVAZNOSTI NA SOUŠEŠEJÍCÍ OBJEKTY

VÝMĚRY:

- SEJMUTÍ ORNICE
- VÝKOPY
- PODKLADNÍ BETON
- ZÁSYP NEPROPUSTNOU ZEMINOU
- VÝPLŇ Z MEZEROVITÉHO BETONU
- ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ
- HYV
- TUBUS

HRADEC KRÁLOVÉ

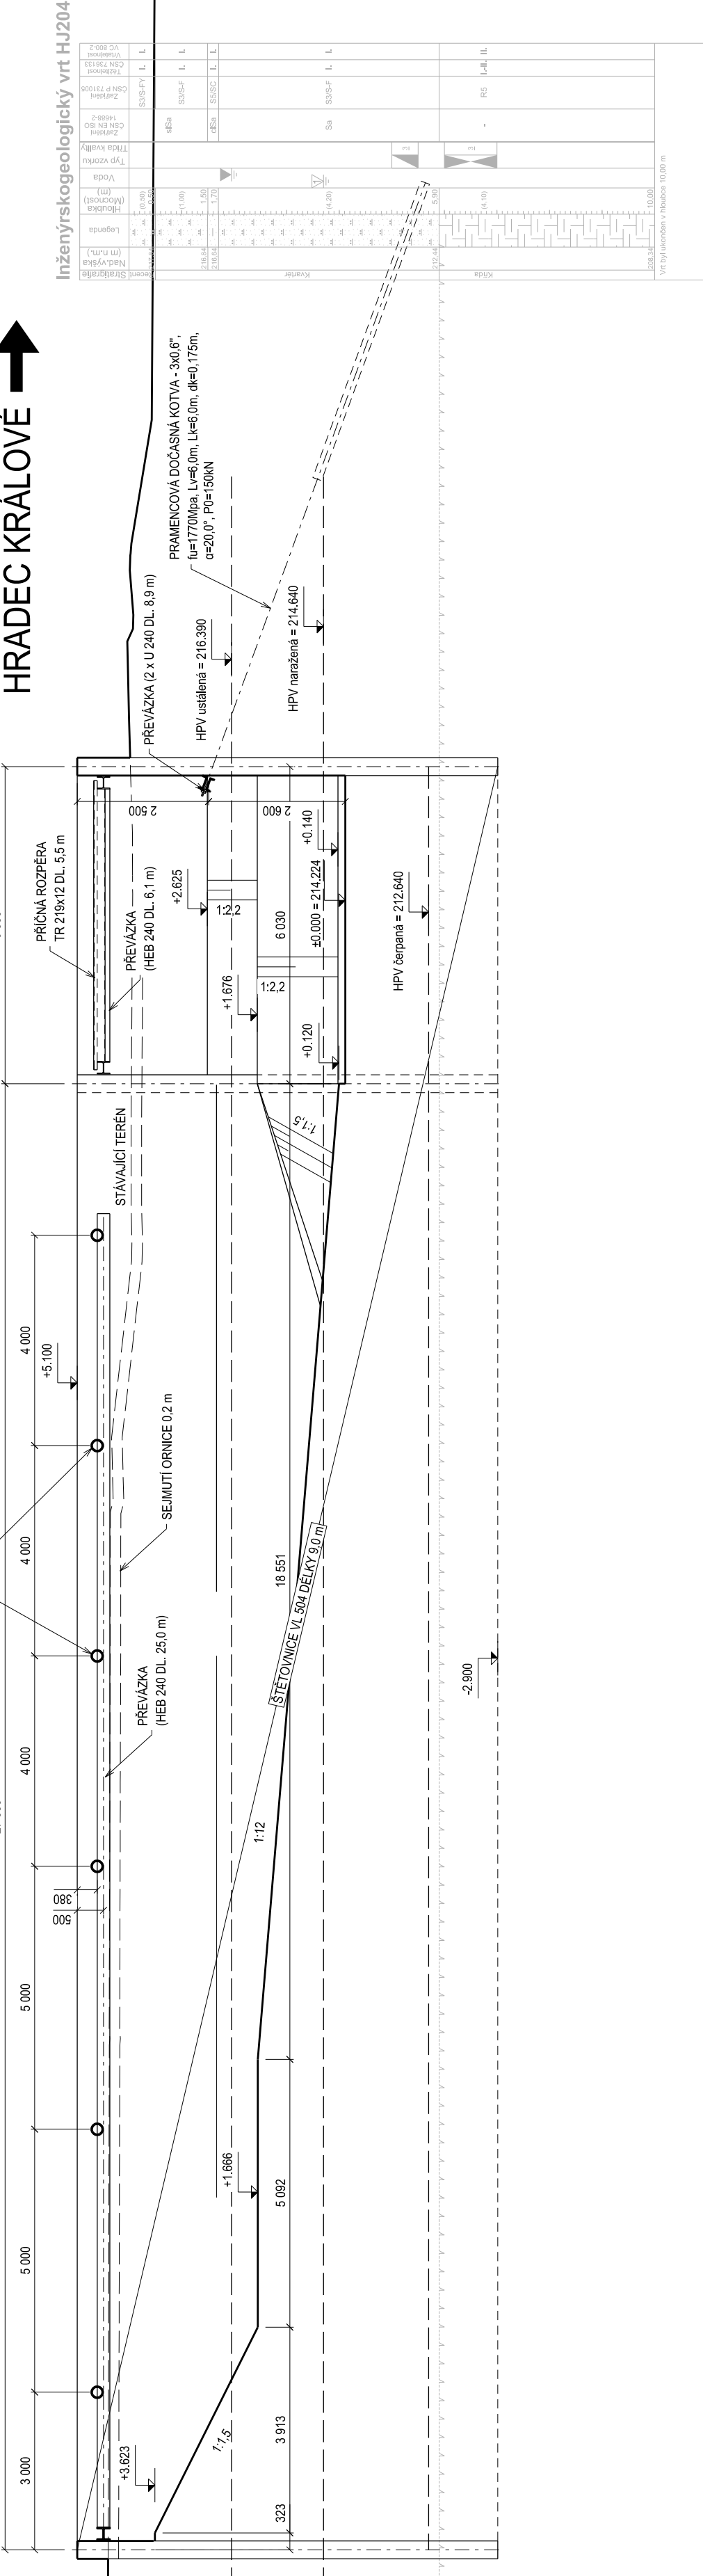

ŘEZ B-B, 1:100

PARDUBICE