



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).  
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## ČÁST B.4.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Změna	30.11.2016
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PAVEL KUBÁT

Garant profese:

ING. IVAN GRISA

Středisko:

202 SILNIC A DÁLNIC

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant :	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. HANA STAŇKOVÁ	ING. RADMILA ŠMERÁKOVÁ	ING. RADMILA ŠMERÁKOVÁ	ING. JITKA TOBOLOVÁ

Název akce:

**UZEL PLZEŇ, 3.STAVBA  
- PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI**

Číslo smlouvy:

14-209.250

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

**ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY  
MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP**

Datum:

30.05.2015

Číslo části:

B.4.2.2

## MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP

**Pro stavbu:** Uzel Plzeň, 3 stavba – přesmyk domažlické trati

**Zadavatel (stavebník):** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234


**Zastoupený:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955  
190 00 Praha 9

**Zpracovatel projektové dokumentace:** **SUDOP Praha a.s.**  
Olšanská 1a  
130 80 Praha 3

**Hlavní inženýr projektu:** Ing. Pavel Kubát

**Vypracoval:** **SUDOP PRAHA a.s.**  
stř.202 Ing. Radmila Šmeráková  
- autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0011375)  
- odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi (evidenční číslo osvědčení VUBP/14/KOO/2012)  
Tel: 267 094 102, 739 383 267 e-mail: radka.smerakova@sudop.cz

<b>Doba udržovacích prací</b>	
<b>Hlavní zhotovitel udržovacích prací</b>	
	Zodpovědná osoba Podpis:
	Tel (trvalá dostupnost)
<b>Technický dozor investora</b>	
	Zodpovědná osoba Podpis:
	Tel (trvalá dostupnost)
<b>Odpovědná osoba zajišťující BOZP</b>	
	Podpis:
	Tel (trvalá dostupnost)
<b>Vedoucí prací</b>	
	Podpis:
	Tel (trvalá dostupnost)
<b>Koordinátor BOZP při přípravě</b>	
	Podpis:
	Tel (trvalá dostupnost)
<b>Koordinátor BOZP při realizaci</b>	
	Podpis:
	Tel (trvalá dostupnost)

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

## Obsah

1. ÚVOD .....	3
2. Práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení .....	3
3. Základní povinnosti zhotovitele stavby při údržbě stavby .....	3
4. PRÁCE A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ CIZÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB V PROSTORÁCH PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Z HLEDISKA BOZP DLE SŽDC Bp1 .....	4
4.1. Základní povinnosti CPS při práci v prostorách SŽDC (SŽDC Bp1 – část třetí) .....	4
5. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST dle předpisu SŽDC Zam 1 – o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy .....	5
6. PRŮKAZ KE VSTUPU DO SŽDC A PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY SŽDC PRO CPS .....	6
6.1. CPS – cizí právní subjekt .....	6
6.2. Místa veřejnosti nepřístupná .....	6
6.3. Průkaz pro CPS .....	6
6.4. Kontrolní činnost .....	8
7. Seznam provozních souborů a stavebních objektů v budoucím vlastnictví SŽDC s.o., na kterých budou prováděny udržovací práce: .....	9
8. PRÁCE, ČINNOSTI A ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BOZP v rámci údržby stavby Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati .....	13
8.1. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví .....	13
8.2. Práce a činnosti dle přílohy č.5 k NV č. 591/2006 Sb. ....	14
8.3. Provoz a používání strojů a technických zařízení .....	14
8.4. Popis údržby jednotlivých zařízení v provozované železniční dopravní cestě, která se vyskytují v rámci stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ .....	14
9. Revize a zkoušky určených technických zařízení dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.) .....	16
10. HODNOCENÍ MÍRY RIZIKA .....	19
11. Identifikace nebezpečí, rizik a návrh opatření pro udržovací práce .....	20
12. záznam o seznámení s manuálem údržby .....	51
13. REGISTR DOPLŇKŮ A ZMĚN .....	53


### Přílohy:

- B.4.2.2.1. – Registr právních požadavků
- B.4.2.2.2. – Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví
- B.4.2.2.3. - Bezpečnostní značky dle přílohy č. 1 NV č. 11/2002 Sb.
- B.4.2.2.4. – Návěsti dle předpisu SŽDC D1
- B.4.2.2.5. – Seznam zhotovitelů udržovacích prací
- B.4.2.2.6. - Požární ochrana
- B.4.2.2.7.- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

### **Přílohy Manuálu údržby dodávané před zahájením udržovacích prací zhotovitelem a podzhotoviteli udržovacích prací:**

- Informace o rizicích jednotlivých zaměstnavatelů (dle přílohy č. 5 seznam zhotovitelů a podzhotovitelů)
- Technologické a pracovní postupy provádění udržovacích prací jednotlivých zhotovitelů a podzhotovitelů
- Vnitřní předpisy BOZP jednotlivých zhotovitelů

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 2/50

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

## 1. ÚVOD

Manuál údržby je zpracován na základě požadavku v § 7 písm. d) NV č. 591/2006 Sb. v platném znění týkajícího se činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby:

„Koordinátor během přípravy stavby zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích“.

Manuál zahrnuje výčet provozních souborů a stavebních objektů předávaných po provedení stavby a ukončení stavebních prací investorovi (SŽDC s.o.).

Současně manuál údržby obsahuje výčet pravděpodobných činností zahrnutých do udržovacích prací částí stavby, které by mohly vystavit fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění a dalších, při kterých může hrozit zvýšené riziko poškození zdraví.

Pro tyto činnosti jsou vyjmenována nebezpečí (ohrožení), jsou určeny pravděpodobné míry rizika a navržena bezpečnostní opatření k odstranění rizika nebo k minimalizaci jeho působení.

Manuál údržby musí být před zahájením a během udržovacích prací aktualizován.

## 2. PRÁCE PŘI ÚDRŽBĚ STAVBY A JEJÍHO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

Mezi práce zahrnuté do údržby (udržovací práce) lze uvést:

- Prohlídky, zkoušky, kontroly, revize technického vybavení stavby
- Opravy, demontáž a montáž částí stavby po provedení výše uvedených činností
- Práce běžné údržby – úklid, mytí, čištění, natěračské práce, údržba vegetace a terénu

NV č. 591/2006 Sb. ve své příloze č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy určuje v odstavci XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení následující požadavky:

- Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze
- Provádění prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení osobami k tomu určenými zhotovitelem a za podmínek jím stanovených

## 3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE STAVBY PŘI ÚDRŽBĚ STAVBY


Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen **soustavně** vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen **pravidelně** kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati	Strana: 3/50
Evidenční číslo		

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
--	--	--

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.

#### **4. PRÁCE A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ CIZÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB V PROSTORÁCH PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Z HLEDISKA BOZP DLE SŽDC BP1**

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (*CPS = cizí právní subjekt*), která není zaměstnancem SŽDC podle čl. 4 předpisu Bp1 a která vykonává a nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽDC, na železniční dráze provozované SŽDC nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozovatele SŽDC, musí být k dodržování ustanovení tohoto předpisu zavázána smluvně, pokud pro ni tato závaznost nevyplývá z ustanovení právního předpisu, technického předpisu nebo technické normy, popř. nařízení správního nebo jiného kompetentního orgánu.


Smlouva musí obsahovat, mimo jiné, konkrétní ujednání k zajištění BOZP, stanovení odpovědných osob a vedoucího prací, způsob kontroly, případné sankce. Dále musí obsahovat vzájemnou oboustrannou písemnou informaci o všech rizicích možného ohrožení zdraví

Vymezení základních údajů z oblasti BOZP, které je nutno zapracovat do smluv o dílo uzavíraných mezi SŽDC jako odběratelem a CPS jako dodavatelem/ zhotovitelem je uvedeno v příloze č.1 Předpisu Bp1.

##### **4.1. Základní povinnosti CPS při práci v prostorách SŽDC (SŽDC Bp1 – část třetí)**

- Práce CPS v prostorách SŽDC musí být v souladu s právními předpisy, vyhláškami, platnými normami a vnitřními předpisy SŽDC. Vstupovat do prostor SŽDC, které nejsou přístupné veřejnosti bez doprovodu zaměstnance znalého místních poměrů, smějí jen CPS splňující podmínky stanovené předpisem Ob1 II. díl – vydávání povolení ke vstupu do prostor SŽDC, s.o.
- CPS smějí pracovat v prostorách SŽDC pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými stranami. Smlouva musí obsahovat mimo jiné konkrétní ujednání k zajištění BOZP, stanovení odpovědných osob a vedoucího prací, způsob kontroly a případné sankce. Musí obsahovat oboustrannou písemnou informaci o všech rizicích možného ohrožení zdraví a života všech osob. Ve smlouvě musí být také uvedeno, zda CPS provede zakázku vlastními silami nebo prostřednictvím subdodavatelů, popřípadě budou-li se na činnosti CPS v prostorách SŽDC podílet i jiné externí subjekty. V případě subdodavatelů i externích subjektů musí být postupováno v informaci o rizicích stejným způsobem.
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly osoby dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP. Každý ze zaměstnavatelů je povinen:

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 4/50

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

- Zajistit, aby jeho činnosti a práce byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni všichni zaměstnanci
- Spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti
- Všechny osoby CPS musí splňovat odbornou způsobilost dle platného předpisu SŽDC Zam 1
- Zaměstnanci SŽDC na všech stupních řízení doprovázející CPS do uzavřených prostor SŽDC jsou povinni předem písemně informovat tyto CPS o všech rizicích možného ohrožení zdraví a života a o povinnosti dbát všech pokynů doprovázejícího zaměstnance SŽDC.
- CPS provádějící činnosti, při kterých je riziko vzniku požáru (broušení, svařování, pálení kletí, atd.) má povinnost tyto činnosti nahlásit předem místně příslušné jednotce Hasičské záchranné služby SŽDC dle vnitřních předpisů a dokumentů SŽDC.

## 5. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DLE PŘEDPISU SŽDC ZAM 1 – O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A ZNALOSTI OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY

Dodavatel (podnikající fyzické nebo právnické osoby a jejich subdodavatelé, které nejsou se SŽDC v pracovněprávním vztahu) musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděly osoby odborně způsobilé a znalé dle tohoto předpisu.

Odborná způsobilost a znalost dle pracovních činností - Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, plynulost a bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy a zaměstnanci, kteří jejich znalosti ověřují a zkouší a jejich činnosti bezprostředně řídí, organizují a kontrolují, musí prokázat znalost příslušných předpisů a technologií. Tuto znalost prokazují vykonáváním předepsané zkoušky.

Zkoušku musí vykonat každý zaměstnanec před zahájením samostatného výkonu pracovní činnosti, pro kterou je předepsána. Pracovní činnosti a k nim příslušející druhy zkoušek jsou uvedeny v **Přílohách 4, 5, 6 a 7** tohoto předpisu.

V příloze č.4 se jedná o činnosti na:

- železničním spodku, svršku a přejezdech
- mostech a tunelech
- budovách
- v železniční geodézii
- sdělovacím zařízení
- zařízení zabezpečovací techniky
- v elektrotechnice a energetice

V příloze č. 5 se jedná o činnosti související s řízením provozu a organizování dráhy

V příloze č. 6 se jedná o činnosti při provozování drážní dopravy.


Odborná způsobilost a kvalifikace v elektrotechnice - Stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice a rozsah odborných znalostí je určen pracovní činností zaměstnance, právními předpisy a normami, místními pracovními a bezpečnostními předpisy a specifickými požadavky kladenými na zaměstnance na elektrizovaných i neelektrizovaných tratích a provozováním jednotlivých typů elektrických zařízení.

Pro každou pracovní činnost je požadovaný stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice dle příslušné vyhlášky stanoven přímo v Osnově odborné způsobilosti příslušného druhu zkoušky (viz přílohy 4, 5, 6 a 7 tohoto předpisu).

Pravidla pro získání a požadavky na proškolení, ověřování znalostí, zkoušky a udržování odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice jsou dány vyhláškou č. 50/1978 Sb. a vyhláškou č. 100/1995 Sb. Pro potřeby SŽDC jsou stanoveny v **Příloze 3** tohoto předpisu.

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 5/50



 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

- Pro odbornou způsobilost v elektrotechnice, pro zaměstnance vykonávající činnost v působnosti SŽDC s.o., je nutno vycházet ze specifik samotné železniční dopravní cesty. Odborná způsobilost se posuzuje samostatně podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a samostatně podle vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. Tyto právní předpisy nejsou vzájemně zastupitelné.

Kvalifikace dle obou vyhlášek není vzájemně zaměnitelná; zaměstnanec může získat a mít odbornou způsobilost ve smyslu obou uvedených vyhlášek.

- Odbornou způsobilost §3, pracovník seznámený dle vyhlášky č. 50/1978 musí splňovat všichni zaměstnanci, kteří nemají stanoven vyšší stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice.
- Zaměstnanci, kteří podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, vykonávají činnost na určených technických zařízeních elektrických (UTZ/E) a v jejich blízkosti, musí splňovat elektrotechnickou kvalifikaci nejméně osoba poučená podle vyhlášky 100/1995 přílohy 4.
- Zaměstnanci s vyšším stupněm elektrotechnické kvalifikace než osoba poučená, kteří vykonávají činnosti na UTZ/E a současně na vyhrazeném elektrickém zařízení (VTZ/E), které není klasifikováno jako UTZ/E, nebo zaměstnanci, kteří pracují pouze na VTZ/E, jsou rovněž školeni a zkoušeni ve smyslu vyhlášky č. 50/1978.
- U zaměstnanců provádějících pracovní činnosti na UTZ/E, nebo práce v blízkosti elektrických zařízení, je nutno provést seznámení s konkrétními riziky pracoviště, MPBP a místních poměrů (práce v blízkosti trakčního vedení, obsluha EO, V, NZ, ...). Pracovní činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky TN 34 3109. Školení zajišťuje územně příslušná správa SŽDC.

Pro dodavatele v rámci údržby stavby Zvýšení kapacity trati Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati je určeno Vstupní školení (VŠ-01), které platí pro:

- vydání povolení ke vstupu do prostor SŽDC související s pohybem zaměstnance po provozované dopravní cestě
- pro pracovní činnosti související s pohybem zaměstnance po provozované dopravní cestě

## 6. PRŮKAZ KE VSTUPU DO SŽDC A PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY SŽDC PRO CPS

### 6.1. CPS – cizí právní subjekt

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není zaměstnancem SŽDC a která vykonává nebo má vykonávat činnosti v místech SŽDC, na provozované železniční cestě nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy na železniční dopravní cestě provozovatele SŽDC.

### 6.2. Místa veřejnosti nepřístupná


Místem veřejnosti nepřístupným se rozumí dle §4 odst. 2 zákona 266/1994 Sb. všechna místa na dráze a v obvodu dráhy s výjimkou

- Dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci
- Dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací
- Prostor určený pro veřejnost, nástupiště a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou
- Veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy
- Volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy

### 6.3. Průkaz pro CPS

Průkaz vydává Odbor krizového řízení (O30). Kontaktní adresa pro podání žádosti o vydání průkazu. [prukazy@szdc.cz](mailto:prukazy@szdc.cz). Žádost o vydání je předkládána v elektronické podobě formulář, který je k dispozici ke stažení na [www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html](http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html)

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 6/50

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3  Datum zpracování: 11/2014 Datum poslední aktualizace: 11/2014
--	--	--

Druhy průkazů:

- CPS bez práva vstupu do provozované ŽDC
- CPS s právem vstupu do celé sítě provozované ŽDC
- CPS s právem vstupu do provozované ŽDC s omezením

Podklady pro vydání průkazu CPS se smluvním vztahem se SŽDC:

- Žádost v elektronické podobě (formát \*.xls)
- Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem, které nahradí posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb. §2 písm b) bod1 a doklad o absolvování vstupního školení v el. podobě (formát \*.pdf)

nebo

- Kopie posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb. §2 písm b) bod1 a dokladu o absolvování vstupního školení v el. podobě (formát \*.pdf)
- Smluvní vztah k SŽDC v el. podobě (formát \*.pdf)

Doba platnosti průkazu: Podle platnosti posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb. §2 písm b) bod1 a dokladu o absolvování vstupního školení maximálně však na dobu 4 roků.

Vzhled průkazu – viz příloha 1 předpisu SŽDC Ob1 díl II – (plastiková kartička)


#### Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC

(pro osoby, které nejsou zaměstnanci SŽDC, mimo zaměstnanců zajišťujících drážní dopravu dle příslušné licence Drážního úřadu, případě odpovídajícím příslušným úřadem členského státu EU)

přední strana

 evidenční číslo subjekt, včetně subdávatele Platnost do: dd.mm.rrrr jméno, příjmení <b>VSTUP DO PROVOZOVANÉ ŽDC</b>
---

zadní strana

Oprávnění:  Průkaz platný jen v době výkonu prací. Při kontrole předložit druhý doklad totožnosti opatřený podobenkou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Tento průkaz je majetkem SŽDC, v případě nálezů ji, vraťte na adresu vlastního.
---

 evidenční číslo subjekt, včetně subdávatele Platnost do: dd.mm.rrrr jméno, příjmení <b>VSTUP DO PROVOZOVANÉ ŽDC S OMEZENÍM</b>
--


Oprávnění:  Průkaz platný jen v době výkonu prací. Při kontrole předložit druhý doklad totožnosti opatřený podobenkou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Tento průkaz je majetkem SŽDC, v případě nálezů ji, vraťte na adresu vlastního.
---

 evidenční číslo subjekt, včetně subdávatele Platnost do: dd.mm.rrrr jméno, příjmení <b>VSTUP MIMO PROVOZOVANOU ŽDC</b>
--

Oprávnění:  Průkaz platný jen v době výkonu prací. Při kontrole předložit druhý doklad totožnosti opatřený podobenkou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Tento průkaz je majetkem SŽDC, v případě nálezů ji, vraťte na adresu vlastního.
---

SŽDC, s.o. Evidenční číslo	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	Strana: 7/50
-------------------------------	--	--------------



 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

## 6.4. Kontrolní činnost


Zaměstnanci SŽDC a příslušníci Policie České republiky jsou oprávněni vyzvat všechny osoby, které se pohybují na dráze, v obvodu dráhy a prostorech SŽDC v obvodu dráhy ve smyslu ustanovení § 4a zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. k předložení dokladů opravňujících je ke vstupu do těchto prostor

Ke kontrole oprávněnosti používání průkazů pro smluvní dodavatele, průkazů pro subjekty bez smluvního vztahu (*např. předprojektové práce, školní výukové praxe, zeměměřické, ekologické, dokumentační práce aj.*), průkazů opravňujících ke vstupu na provozovanou ŽDC, průkazů Návštěva a vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor SŽDC jsou oprávněni pověřeni zaměstnanci Odboru bezpečnosti SŽDC.

V případě zjištění neoprávněného vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor SŽDC mimo dráhu a obvod dráhy, tedy bez platného povolení, bude osoba bez platného povolení vykázána.


V případě zjištění neoprávněného vstupu na dráhu či do obvodu dráhy, tedy bez platného povolení, bude případ postoupen příslušnému správnímu úřadu k projednání pro porušení § 50 odst. 1 písm. a-e) zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., nebo § 51 odst. 1 písm. a, d zákona o dráhách č. 266/1994 Sb.

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Strana: 8/50

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

## 7. SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V BUDOUCÍM VLASTNICTVÍ SŽDC S.O., NA KTERÝCH BUDOU PROVÁDĚNY UDRŽOVACÍ PRÁCE:

<b>D. Technologická část</b>	
<b>D.1. Železniční zabezpečovací zařízení</b>	
<b>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení</b>	
Číslo PS	Název PS
PS 35-21-02 Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava SZZ	
PS 35-21-03 Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, SZZ	
<b>D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení</b>	
PS-36-21-01 Plzeň hl.n.-Vejprnice, úprava TZZ	
PS-36-21-02 Plzeň hl.n.-Plzeň Křimice, úprava TZZ	
<b>D.2. Železniční sdělovací zařízení</b>	
<b>D.2.1. Kabelizace (místní dálková) včetně přenosových systémů</b>	
PS-02-22-01 Uzel Plzeň, přenosový systém, 3.etapa	
PS-35-22-11 Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace	
PS-36-22-01 ZS Plzeň - Vejprnice, DOK a TK	
PS-36-22-02 Plzeň Jižní předměstí - vjezd, úpravy DOK	
PS-36-22-03 Plzeň Jižní předměstí - vjezd Cheb, úpravy TK	
PS-36-22-04 Plzeň Jižní předměstí - přesmyk, úpravy stávajících DK	
PS-36-22-05 ZS Plzeň - Plzeň Křimice, úpravy DOK/ZOK ČDT	
PS-36-22-11 Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda, místní kabelizace	
<b>D.2.2. Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd)</b>	
PS 34-22-11 Ústřední stavědlo Plzeň, úprava telefonního zapojovače	
PS 35-22-15 Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava kamerového systému	
PS 36-22-13 RD Nová Hospoda, ASHS	
PS 36-22-14 RD Nová Hospoda, EZS	
PS 36-22-15 RD Nová Hospoda, sdělovací zařízení	
PS 36-22-31 Žst.Vejprnice, telefonní zapojovač	
<b>D.2.3. Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)</b>	
PS-36-22-21 Zast.Plzeň Skvrňany, rozhlasové zařízení	
PS-36-22-22 Zast.Plzeň Skvrňany, informační zařízení	
<b>D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)</b>	
PS-36-22-32 Žst. Vejprnice, úprava TRS, MRS	
<b>D.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>	
<b>D.3.1. Dispečerská řídicí technika</b>	
PS-34-22-54 Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT, 3.etapa	
PS-35-22-51 SpS Plzeň Jižní předměstí, doplnění DŘT	
PS-36-22-51 RD Nová Hospoda, DŘT	
<b>D.3.2. Dálková diagnostika technologických systému ŽDC</b>	
PS-34-22-55 Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC	
PS-34-22-56 ED SŽDC Plzeň Sušická, doplnění serveru DDTS ŽDC, 3. etapa	

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

## E. Stavební část

### E.1 Inženýrské objekty

#### E.1.1. Železniční svršek a spodek

Číslo SO	Název SO
SO-36-33-01	Trat' Plzeň - Domažlice, železniční svršek
SO-36-33-11	Trat' Plzeň - Domažlice, železniční spodek
SO-36-33-02	Trat' Plzeň - Cheb, železniční svršek
SO-36-33-12	Trat' Plzeň - Cheb, železniční spodek
SO-36-33-51	Trat' Plzeň - Domažlice, výstroj a značení trati
SO-36-33-52	Trat' Plzeň - Cheb, výstroj a značení trati
SO-37-33-01	Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek
SO-37-33-11	Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek
SO-37-33-02	Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek
SO-37-33-12	Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční spodek

#### E.1.2. Nástupiště

SO-36-33-21 Zastávka Plzeň Skvrňany, nástupiště

#### E.1.3. Železniční přejezdy

SO-35-33-41 Obvod Jižní předměstí, úrovnňové křížení v km 105,245

#### E.1.4 Mosty, propustky, zdi

SO-35-38-01 Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice  
SO-36-38-01 Železniční most v km 106,164 trati Plzeň - Domažlice  
SO-36-38-02 Železniční most v km 106,418 trati Plzeň - Domažlice  
SO-36-38-03 Železniční most v km 106,673 trati Plzeň – Domažlice (podchod zast. Skvrňany)  
SO-36-38-04 Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati Plzeň – Domažlice, demolice  
SO-37-38-01 Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň  
SO-37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzeň - Domažlice (Faltusův most)  
SO-298-38-01 Silniční most v km 107,090 přes trat' Plzeň – Domažlice

#### Železniční propustky

SO-36-38-31 Železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874) trati Plzeň - Domažlice  
SO-36-38-32 Železniční propustek v km 107,909 (ev. km 113,962) trati Plzeň – Domažlice

#### Návětní lávky a krakorce

SO-35-38-42 Krakorec v km 351,374 trati Plzeň - Cheb (vlevo)  
SO-35-38-43 Krakorec v km 105,790 trati Plzeň - Domažlice (vpravo)  
SO-35-38-44 Krakorec v km 351,450 trati Plzeň - Cheb (vlevo)


#### Opěrné a zárubní zdi

SO-35-38-51 Zárubní zeď v km 105,329 - 105,403 trati Plzeň - Domažlice (vpravo)  
SO-35-38-52 Zárubní zeď v km 351,008 - 351,399 trati Plzeň - Cheb, sanace (vlevo)  
SO-36-38-51 Opěrná zeď v km 351,294 - 351,590 trati Plzeň - Cheb (vpravo)  
SO-36-38-52 Zárubní zeď v km 351,640 - 351,962 trati Plzeň - Cheb (vlevo)  
SO-36-38-53 Zárubní zeď v km 352,007 - 352,072 trati Plzeň - Cheb (vpravo)  
SO-36-38-55 Opěrná zeď v km 106,187 - 106,340 trati Plzeň - Domažlice, sanace (vpravo)  
SO-36-38-56 Opěrná zeď v km 106,910 - 107,001 trati Plzeň - Domažlice (vlevo)  
SO-37-38-51 Opěrná zeď v km 105,840 - 106,110 trati Plzeň - Domažlice (vpravo)  
SO-37-38-52 Opěrná zeď v km 0,654 - 0,724 vlečky Škoda Plzeň (vpravo)

#### Kolektory

SO-36-38-61 Kolektor v km 351,906 trati Plzeň - Cheb  
SO-36-38-62 Kolektor v km 106,917 trati Plzeň - Domažlice  
SO-36-38-63 Kolektor v km 106,543 trati Plzeň - Domažlice  
SO-298-38-61 Kolektor - stavební úpravy

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 10/50

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

### E.1.5. Ostatní inženýrské objekty

číslo SO	Název SO
<p><b>Elektrorozvodné sítě</b> SO-35-36-09 Přeložka kabelů DP v km 104,966 - 105,927 SO-36-36-06 Propustek v km 113,874, přeložky kabelů DP SO-36-36-07 Plzeň Skvrňany, měrný objekt Škoda, Emingerova, přípojka NN PE a.s. SO-298-36-03 Komunikace I/26 Domažlická, přeložky kabelů DP SO-298-36-15 Komunikace I/26 Domažlická, kolektor 2, přeložky kabelů NN a VN PE a.s. SO-298-36-18 Světelné signalizační zařízení Domažlická - U dráhy</p> <p><b>Sdělovací sítě</b> SO-36-39-13 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Cheb, úpravy kabelů ČEZnet a.s. SO-36-39-24 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů UPC SO-36-39-25 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů TA Systems SO-36-39-26 Obvod Jižní předměstí - přesmyk - směr Domažlice, úpravy kabelů Plzeňská energetika SO-298-39-03 Světelné signalizační zařízení Domažlická - U dráhy</p>	

### E.1.6. Potrubní vedení

#### E.1.6.1. Vodovody

SO-35-37-02	Úpravy vodovodů v km 350,965 - Vodárna Plzeň
SO-35-37-03	Přeložky vodovodů v km 351,100
SO-36-37-01	Plzeň-Cheb, přeložka vodovodu DN 100 v ulici Domažlická - Vodárna Plzeň
SO-36-37-02	Plzeň-Domažlice, přeložka vodovodu km 106,400-Vodárna Plzeň
SO-36-37-03	Plzeň-Domažlice, zrušení stávajících přípojek km 106,100-106,240-Vodárna Plzeň
SO-36-37-04	Novostavba pro Sokol - přípojky vody
SO-37-37-02	Přeložka vodovodů na Faltusově mostu a hlavního přivaděče DN 500 - Plzeňská energetika
SO-298-37-01	Úprava vodovodů DN 500 km 0,410 - Plzeňská Energetika
SO-298-37-02	Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výspě, Na stránách a Na pile - Vodárna Plzeň
SO-298-37-03	Přeložka vodovodu DN 80 km 0,570 - Vodárna Plzeň
SO-298-37-04	Přeložka vodovodu DN 150 km 0,760-0,957 - Vodárna Plzeň

#### E.1.6.2. Kanalizace

SO-35-37-21	Odvodnění komunikace Břeňkova km 105,400
SO-36-37-22	Plzeň Skvrňany - dešťová kanalizace
SO-36-37-24	Plzeň-Domažlice, úprava kanalizace km 107,078-Vodárna Plzeň
SO-36-37-25	Novostavby pro Sokol - přípojky kanalizace
SO-36-37-26	Novostavby pro Sokol - odvodnění hřišť
SO-298-37-21	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,00-0,596
SO-298-37-22	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,596-0,985
SO-298-37-23	Sedimentační nádrž km 0,140
SO-298-37-24	Kanalizace v ulici Domažlická, Na výspě, Na stránách a Na pile
SO-298-37-25	Úprava měrného objektu, km 0,170
SO-298-37-26	Přeložka stoky, Zátěšský sběrač v km 0,750 - 0,980
SO-298-37-27	Odvodnění kolektoru 2 - km 0,400
SO-298-37-28	Rušení stok vyvolané přeložkou žel. tratě - Vodárna Plzeň


#### E.1.6.3. Horkovody a teplovody

SO-37-37-62	Přeložka horkovodu do areálu ŠKODA
SO-37-37-63	Přípojka teplovodu pro Sokol Skvrňany
SO-298-37-61	Přeložka horkovodu Domažlická ulice

#### E.1.8. Pozemní komunikace

SO-36-32-01	Příjezdová plocha pro údržbu horkovodu za Sokolovnou
SO-298-32-22	Příjezdová komunikace ke kolektoru v km 0.030
SO-298-32-23	Příjezdová komunikace ke kolektoru v km 0.406
SO-298-32-62	Dopravní značení (ŘSD)

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 11/50

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--


SO-298-32-63	Dopravní značení (Město Plzeň)
SO-298-32-71	Úprava stávajících komunikací
<b>E.1.9. Kabelovody, kolektory</b>	
SO-35-33-61	Obvod Jižní Předměstí, kabelová trasa
SO-36-33-61	Zastávka Plzeň-Skvrňany, kabelová trasa
<b>E.1.10. Protihlukové objekty</b>	
SO-36-34-40	PhS, Skvrňany
SO-298-34-40	PhS, Domažlická
SO-298-34-41	PhS, okružní křižovatka (ul.Domažlická)

<b>E.2. Pozemní stavební objekty</b>	
<b>E.2.1. Pozemní objekty budov</b>	
číslo SO	Název SO
SO-35-34-70	Oplocení, Již. Předměstí
SO-36-34-01	Stanoviště pro novostavbu pro ZZ, směr Vejpřnice
SO-36-34-02	Novostavba šaten pro Sokol, Skvrňany
SO-36-34-03	Novostavba hřišť pro Sokol, Skvrňany
SO-36-34-70	Oplocení, Skvrňany
SO-298-34-70	Oplocení, Domažlická, Škoda
SO-298-34-71	Oplocení, Domažlická, p.č. 9017
SO-298-34-72	Oplocení, Domažlická, p.č. 544/1
SO-298-34-73	Oplocení, Domažlická, p.č. 542
SO-298-34-74	Oplocení, Domažlická, p.č. 543
SO-298-34-75	Oplocení, Domažlická, p.č. 565/1
SO-298-34-76	Oplocení, Domažlická, p.č. 566/1
SO-298-34-77	Oplocení, Domažlická, p.č. 545/2
SO-298-34-78	Oplocení, Domažlická, IT Bohemia
SO-298-34-79	Oplocení, Domažlická, č.p. 936/1
SO-298-34-80	Oplocení, Domažlická, p.č. 945/20
<b>E.2.2. Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích</b>	
SO-36-34-30	Zastřešení nástupišť, Skvrňany
SO-36-34-31	Zastřešení podchodu zastávka Plzeň-Skvrňany
<b>E.2.3. Individuální protihluková opatření</b>	
SO-298-34-50	IPO, Domažlická
<b>E.2.4. Orientační systém</b>	
SO-36-34-81	Zastávka Plzeň-Skvrňany, orientační systém pro cestující
<b>E.2.5. Demolice</b>	
SO-35-34-60	Demolice, Jižní Předměstí
SO-36-34-60	Demolice, Skvrňany
SO-298-34-60	Demolice, Domažlická

<b>E.3. Trakční a energetická zařízení</b>	
<b>E.3.1. Trakční vedení</b>	
číslo SO	Název SO
SO-35-35-01	ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, trakční vedení
SO-35-35-02	ŽST. Plzeň hl.n.,obvod Jižní předměstí, úprava připojení SpS na trakční vedení
SO-36-35-01	Plzeň -Skvrňany, trakční vedení
SO-36-35-02	Plzeň -Skvrňany, připojení transf. na trakční vedení
SO-36-35-03	Plzeň - Křimice, úprava trakčního vedení
SO-36-35-30	Plzeň - Křimice, provizorní úpravy ZOK - ČDT
<b>E.3.4. Ohřev výměn</b>	
SO-35-36-02	Zast. Plzeň jižní předměstí, EOv

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 12/50



 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

SO-36-36-03 Plzeň, obvod Nová Hospoda, EOv

#### E.3.6. Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkových odpojovačů

##### NN

- SO-35-36-01 Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení
- SO-36-36-01 Zast. Plzeň Skvrňany kabelový rozvod nn a osvětlení
- SO-36-36-05 Podchod v km 106,673 trati Plzeň - Domažlice, zast. Skvrňany, osvětlení

##### Odpojovače

- SO-35-36-03 Zast. Plzeň jižní předměstí, DOÚO
- SO-36-36-02 Plzeň, obvod Nová Hospoda, DOÚO

#### E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

- SO-35-35-21 ŽST Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí
- SO-36-35-21 Plzeň hl.n. - Plzeň Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí
- SO-36-35-22 Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, ukolejnění vodivých konstrukcí

#### E.4. Ostatní stavební objekty

##### E.4.1. Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů


- SO-36-31-41 Terénní úpravy a příprava území, lokalita přesmyk tratí

## 8. PRÁCE, ČINNOSTI A ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BOZP V RÁMCI ÚDRŽBY STAVBY UZEL PLZEŇ, 3. STAVBA – PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI

### 8.1. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví

- práce s křovinořezy
- práce s přenosnými řetězovými pilami
- práce s chemickými látkami (např. pesticidy pro hubení plevelů)
- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky větší než 1,5 m
- práce se stroji a dopravními prostředky
- strojní a ruční zemní práce – zemní práce spojené s výkopovými pracemi (např. při opravě IS, úpravách terénu, atd.)
- betonářské práce – opravy a údržba betonových částí stavby
- zednické práce – údržba a opravy pozemních objektů, nástupišť, mostních objektů
- práce s ručním nářadím a drobnou mechanizací (mechanické, motorové)
- práce s elektrickým zařízením a nářadím
- montážní práce - spojené s montáží, spojováním, demontáží a rozebíráním konstrukcí
- malířské a natěračské práce - nátěry ocelových konstrukcí, nátěry interiérů a exteriérů pozemních objektů
- sklenářské práce
- svařování
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem a konstrukčními prvky
- ruční manipulace
- práce na elektrickém zařízení
- údržba zabezpečovacího zařízení
- údržba sdělovacího zařízení
- údržba trakčního vedení
- údržba elektrických silnoproudých zařízení (rozvody nn)
- údržba venkovního a vnitřního osvětlení
- údržba železničního spodku včetně nástupišť
- údržba železničního svršku
- údržba mostních objektů a objektů mostům podobných
- údržba pozemních objektů

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 13/50

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

- práce vedle provozované koleje
- práce v provozované železniční dopravní cestě
- práce v blízkosti trakčního vedení

## 8.2. Práce a činnosti dle přílohy č.5 k NV č. 591/2006 Sb.

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek – používání pesticidů, při odstraňování plevelů
5. Práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m – údržba mostních objektů
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení – trakční vedení, vedení zabezpečovacího zařízení, vedení sdělovacího zařízení, silové vedení elektrické energie
7. Zemní práce prováděné protlačováním
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb


## 8.3. Provoz a používání strojů a technických zařízení

- nákladní automobily - doprava, nakládka a vykládka
- drobná mechanizace – např. malotraktor vybavený valníkem, zametacím kartáčem, sněhovou radlicí, rozmetačem posypu, atd. , dále např. míchačka malty, elektrocentrála, kompresor,
- zdvihací zařízení pro manipulaci s materiálem, s kontejnery s materiálem nebo odpadem
- strojní zemní práce (výkopy, úprava terénu, dokončovací práce)
- stroje pro dopravu a uložení betonu – domíchávač betonu, autočerpadlo, míchačka
- speciální stroje pro práci v železniční dopravní cestě, na trakčním vedení a zimní údržbu

## 8.4. Popis údržby jednotlivých zařízení v provozované železniční dopravní cestě, která se vyskytují v rámci stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

- **údržba zabezpečovacího zařízení zahrnuje** – údržbu vnějších kabelových rozvodů, vnější části zabezpečovacího zařízení, vnitřního zabezpečovacího zařízení, vnitřních kabelových rozvodů  
(T121 údržba venkovního zabezpečovacího zařízení, Technické kvalitativní podmínky (TKP) 3\_27\_8)
- **údržba sdělovacího zařízení zahrnuje** – údržbu kabelového vedení, rozhlasového zařízení, požárních zařízení, zabezpečovací signalizace, radiových zařízení, dálkových kabelů, informačního systému pro cestující, traťového radiového spojení a místní radiové sítě  
(TKP 3\_28\_3)
- **údržba trakčního vedení** – je souhrnem všech činností konaných za účelem udržení elektrických zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu  
(SŽDC E 10 – předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení, TKP 3\_31\_5, TNŽ 34 3109)
- **údržba elektrických silnoproudých zařízení zahrnuje** - údržbu zařízení a rozvodů, údržba je souhrn všech činností konaných za účelem udržení elektrických zařízení v provozuschopném stavu (TKP 3\_26\_3, TKP 3\_29\_1, TKP 3\_30\_1)
- **údržba venkovního a vnitřního osvětlení zahrnuje** – zásahy preventivní, které se provádějí periodicky a slouží k předcházení závadám a poruchám, provádí se i údržba rozvaděčů, kabelových souborů a ovládání osvětlení. Dále to jsou zásahy opravárenské, kterými jsou odstraňovány závady a poruchy zařízení, čištění svítidel, výměna světelných zdrojů.  
(SŽDC E 11 – předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC, TKP 3\_26\_3)
- **údržba železničního spodku zahrnuje** - pravidelnou péči o železniční spodek, kterou se zpomaluje průběh procesu opotřebení tak, aby se zajistil jeho provozuschopný stav a bezpečný provoz, případně se odstraňují drobné závady.

<p>SŽDC, s.o. Evidenční číslo</p>	<p>Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati</p>	<p>Strana: 14/50</p>
---------------------------------------	---	----------------------

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

Údržba železničního spodku se na provozovaných tratích provádí zpravidla bez přerušení železničního provozu a pokud možno bez omezení traťové rychlosti. Práce většího rozsahu mohou být prováděny za vyloučení železničního provozu, případně za omezení traťové rychlosti. U více kolejných tratí musí být posouzena nutnost omezení rychlosti i na sousední koleji.

Údržba železničního spodku zahrnuje:

údržbu odvodňovacího zařízení - kontrola a čištění příkopů – 2x ročně, po a před zimním obdobím a po nadměrných dešťových srážkách, odstraňování splavené zeminy, sečení trávy, odstraňování vhozených překážek bránících plynulému odtoku, kontrola kvality zpevněných částí příkopů (výměna žlabovek nebo zednická oprava), revize a čištění tratí vodů – proplach, z přípojných, koncových nebo vstupních šachet, revize a čištění vyústních objektů

údržbu zemních svahů – sekání porostů a trávy 2x ročně (směrnice S4)

údržbu nástupišť – úklid, zimní údržba, oprava (výměna mobiliáře), čištění odvodňovacích prvků, vyrovnávání nerovností nástupištních desek a dlažby, oprava nátěrů bezpečnostních varovných pásů, likvidace plevelu z dlažby, oprava nátěrů kovových prvků

(SŽDC S 4 – Železniční spodek, TKP 3\_04\_6, TKP 3\_05\_6, TKP 3\_06\_6, TKP 3\_10\_6)

- **údržba železničního svršku zahrnuje** - opravu závad ohrožujících bezpečnost a plynulost železničního provozu nebo závad, které by dalším rychlým rozvojem vad bezprostředně ohrožovaly železniční provoz, pokud nebudou včas odstraněny. Zejména se jedná o odchylky parametrů železničního svršku. Součástí údržby je ošetřování trati – hubení plevelů, odstraňování dřevin, očišťování a seřizování železničního svršku, zejména výhybek.

*Ošetření, očištění a seřízení součástí výhybek (dle komisionálních prohlídek min 1x ročně, hubení plevelů (sečení porostů v kolejišti), údržba izolovaných styků, propojek a vodivých lanových propojení, odstraňování náhlých závad (např. lomy kolejnic, výměna LIS, výměna kolejnicových vložek, výměna a údržba upevňovadel), oprava okamžitých (lokálních) závad nivelety koleje – výměna a podbíjení pražců, sečení porostů na svazích zemního tělesa (viz údržba železničního spodku)*

(SŽDC S 3/1 – Práce na železničním svršku, TKP 3\_07\_8, TKP 3\_08\_8)

- **údržba železničních přejezdů** – pro údržbu stavební části přejezdu platí ustanovení předpisu SŽDC S3 – práce na železničním svršku, pro údržbu přejezdového zabezpečovacího zařízení platí ustanovení předpisu T121 údržba venkovního zabezpečovacího zařízení

(SŽDC (ČSD) S 4/3 – předpis pro správu a udržování železničních přejezdů a přechodů, TKP 3\_09\_6)

- **údržba mostních objektů zahrnuje** – prohlídky a údržbu, stálý dohled, běžné prohlídky, podrobné prohlídky (revize), kontrolní prohlídky a zvláštní pozorování

Zásady pro provádění údržby železničních mostů a propustků


Údržba železničního svršku dle S3

Údržba podlah a zábradlí

- Odstraňování hrubých nečistot z podlah (podchod)
- Odstraňování sněhu a ledu ze schodišť a přístupů k podchodům pro cestující
- Oprava uvolněných přípojů zábradlí
- Doplnění jednotlivých vadných prvků zábradlí
- Udržování dilatace zábradlí
- Udržování vodového propojení zábradlí na elektrických tratích
- Ošetřování míst osazení zábradelních sloupků

Údržba ocelových konstrukcí

- Čištění odvodňovacího zařízení
- Odstraňování nečistot a nánosů ze spár a koutů
- Čištění ploch od stékajících kalů
- Opravy mírně poškozených nátěrů
- Výměna ojedinělých poškozených částí
- Oprava prasklých svarů

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	--	--

#### Údržba masivních konstrukcí

- Čištění, opravování odvodňovacího zařízení
- Oprava vadných ukončení izolací na přístupných místech
- Odstraňování nečistot (nánosů) z říms a vegetaci z povrchu zdiva
- Oprava a obnova nátěrů viditelných částí tuhých vložek
- Oprava spárování zdiva
- Oprava spár mezi prefabrikáty
- Oprava a vyplňování otlučenin a trhlin v povrchu betonového zdiva (obnažená výztuž, okolí dilatačních spár)

#### Údržba spodní stavby

- Viz údržba masivních konstrukcí
- Odstraňování nečistot (nánosů) z povrchu úložných prahů
- Ošetřování povrchu
- Ošetřování kotvení nosné konstrukce

#### Údržba zábran

- Odstraňování nečistot
- Dotahování přípevňovacích šroubů, výměna poškozených prvků
- Oprava protikoročních nátěrů

#### Údržba svahů u mostních objektů

- Péče o zatravněné svahů
- Odstraňování vegetace z dláždění svahů a patních zídek
- Oprava spárování, výměna kamenů
- Údržba schůdnosti přechodů z mostních objektů na drážní stezku a stupňů přístupu pod most

#### Údržba propustků

- Viz výše uvedená údržba
- Čištění vtoků a výtoků

(SŽDC S 5 – předpis , TKP 3\_18\_8, TKP 3\_19\_6, TKP 3\_21\_5, TKP 3\_22\_1, TKP 3\_23\_5, TKP 3\_25A, TKP 3\_25B\_1)

#### **- údržba pozemních objektů včetně orientačního systému a inženýrských sítí**

Práce zahrnující sledování objektů včetně přípojek po stavební stránce – interiér, exteriér, střecha, technické instalace, stoupačky, přípojky, zajišťování následných oprav. Úklid.

(S 7 – předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního dlouhodobého hmotného majetku obdobného charakteru, TKP 3\_13\_6, TKP 3\_14)

## **9. REVIZE A ZKOUŠKY URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 100/1995 SB.)**


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: § 1 Určená technická zařízení (1) Určená technická zařízení (dále jen "zařízení") jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.

V objektové skladbě stavby „Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati“ se z určených technických zařízení nacházejí elektrická zařízení, a to v následujícím seznamu tučně zvýrazněná:

**a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,**

**b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,**

<p>SŽDC, s.o. Evidenční číslo</p>	<p>Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati</p>	<p>Strana: 16/50</p>
---------------------------------------	---	----------------------

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

c) trakční napájecí a spínací stanice,

**d) trakční vedení,**

e) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,

f) elektrická zařízení drážních vozidel,

**g) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,**

h) elektrická zařízení lanových drah,

i) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,

j) zkušební elektrických zařízení drah,

k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

Časové intervaly revizí určených technických zařízení dle přílohy č.1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. :

Elektrická zařízení, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů

1. Elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah, elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah, zdroje a spotřebiče elektrické energie pro provozování dráhy, elektrická silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny **revize viz přílohač. 2**

2. Trakční napájecí a spínací stanice **revize 5 roků**

3. Trakční vedení **revize 6 roků**

4. Elektrická zařízení napájená z trakčního vedení **revize 6 roků**

5. Elektrická zařízení drážních vozidel **revize 5 roků**

6. Elektrická zařízení speciálních vozidel **revize 3 roky** s elektrickým přenosem výkonu

7. Elektrická zařízení lanových drah **revize viz přílohač. 2**

8. Zkušební elektrických zařízení drah **revize 1 rok**

9. Zařízení pro ochranu před negativními účinky **revize 2 roky**


Časové intervaly revizí určených technických zařízení elektrických dle Příloha 2 vyhlášky č. 100/1995 Sb.:

I. Stanovené podle působení vnějších vlivů určených dle ČSN 33 2000-3 diferencovaně v jednotlivých prostorech

- prostory normální (AA4, AB5, xx1 pro ostatní parametry s výjimkou xx2 pro parametr BC) **5 let**
- prostory s nízkou teplotou (AA1, AA2, AA3, AB1, AB2, AB3) **3 roky**
- prostory s vysokou teplotou (AA6, AB6) **3 roky**
- prostory s výskytem páry a vodních kapek (AD2) **3 roky**
- prostory s výskytem vody (AD3, AD4, AD5, AD6, AD7) **1 rok**
- prostory s občasným výskytem korozivních nebo znečišťujících látek (AF3) **3 roky**
- prostory s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek (AF4) **1 rok**
- prostory s výskytem prachu (AE4, AE5, AE6) **3 roky**
- prostory s mechanickým namáháním (AG2, AG3, AH2, AH3) **2 roky**
- prostory s výskytem rostlinstva nebo plísní, živočichů (AK2, AL2) **3 roky**
- prostory s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných látek (BE2, BE2N1, BE2N2, BE2N3) **2 roky**

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 17/50



 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
--	--	--

- prostory s nebezpečím výbuchu zpracovávaných nebo skladovaných látek (BE3, BE3N1, BE3N2, BE3N3) **2 roky**
- prostory venkovní (AB8, AD4) **4 roky**

II. Stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

- stanice hromadné dopravy **2 roky**
- objekty s velkou hustotou obsazení a obtížnými podmínkami pro únik v případě nebezpečí (třída vnějších vlivů BD4) **2 roky**
- drážní provozní budovy **5 let**
- objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot odpovídajících stupni hořlavosti C2, C3 podle ČSN 73 0823 **2 roky**
- pojízdné a převozní prostředky **1 rok**
- prozatímní zařízení staveniště **0,5 roku**


III. Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické

- objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot odpovídajících stupni hořlavosti C1, C2, C3 podle ČSN 73 0823 **2 roky**
- ostatní objekty (Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.) **5 let**

IV. Elektrická zařízení lanových drah

- poháněcí zařízení, náhradní proudový zdroj, nouzové osvětlení, řídicí obvody, vozy včetně příslušných obvodů nebo obvodů přímo souvisejících s těmito zařízeními, zařízení pro ochranu před bleskem **13 měsíců**
- ostatní elektrické zařízení podle částí I, II této přílohy, nejméně však **1x za 3 roky**

Při provádění pravidelných revizí platí vždy nejkratší z časových intervalů stanovených podle vnějších vlivů (část I této přílohy) a podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob (část II této přílohy).

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
---	---	--

## 10. HODNOCENÍ MÍRY RIZIKA

Základní matice pro určení a vyhodnocení rizika

	Určení rizika		
pravděpodobnost výskytu nebezpečí			
pravděpodobné	střední riziko	závažné riziko	nepřijatelné riziko
nepravděpodobné	přijatelné riziko	střední riziko	závažné riziko
vysoce nepravděpodobné	bezvýznamné riziko	přijatelné riziko	střední riziko
	mírně škodlivý	škodlivý	extrémně škodlivý
	důsledek nebezpečí		
	Vyhodnocení rizika		
riziko (pravděpodobnost a dopady)			
nepřijatelné	pravidelně přezkoumávat	nutná opatření	zastavit práci
střední až závažné	monitorovat - sledovat	přezkoumávat – přijímat následně opatření	nutná opatření
zanedbatelné, přijatelné	bez opatření a záznamu	monitorovat - sledovat	pravidelně přezkoumávat
	žádné kontrolní opatření	známé, ale neřízené	kontrolní opatření
	kontrolní opatření		

Pravděpodobnost výskytu poškození zdraví (P)			Důsledky (D)				
častá (jistě) 1x denně	A		11	16	20	23	25
pravděpodobná 1x týdně	B		7	12	17	21	24
vzácná (málo pravděpodobné) 1 x měsíčně	C		4	8	13	18	22
nepravděpodobná 1x ročně	D		2	5	9	14	19
prakticky nemožné (velmi nepravděp.) 1 x za 10 let	E		1	3	6	10	15
	<b>hodnota</b>		I	II	III	IV	V


Míra rizika

$$R = D \times P$$

R ... hodnota (míra) rizika, D ... důsledek, P ... pravděpodobnost

1- 3 (E I, EII, DI)	riziko přijatelné, systém je bezpečný, nezahrnuje rizikové práce
4 – 6 (CI, DII, EIII)	riziko zvýšené, systém je bezpečný za dodržení stanovených požadavků (poučení, zaškolení, odborná způsobilost), monitoring-sledování
7 – 15(A I, B I, BII, CII, CIII, DIII, DIV, EIV, EV)	riziko vážné (významné) - rizikové práce rizikové prostředí, stanovení a dodržení technologických postupů, ochranné opatření je zcela nezbytné, nutná kontrolní opatření, práci vykonávají kvalifikovaní pracovníci, zodpovědný přístup k pracovním povinnostem, pracovníci používají OOPP
16 – 22 (AII, AIII, BIII, BIV, CIV, CV, DV)	riziko vysoké (nežádoucí) – rizikové práce, rizikové prostředí, přítomnost nekompetentních (nezaškolených) osob
23 – 25 (AIV, AV, BV)	riziko kritické (nepřijatelné) – nemožnost dodržet pravidla, náhradní řešení, zastavení prací, živelná katastrofa

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazické trati	
Evidenční číslo		Strana: 19/50

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


## 11. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, RIZIK A NÁVRH OPATŘENÍ PRO UDRŽOVACÍ PRÁCE

R = vyhodnocení závažnosti rizika

<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:lightgreen;"></span> přijatelné (běžné)	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span> zvýšené (mírné)	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:orange;"></span> vážné (významné)	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red;"></span> vysoké (nežádoucí)	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:darkred;"></span> kritické (nepřijatelné)
--	---	--	---	--


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	<b>Údržba zeleně</b>	pád břemen, zavalení kmenem narušení inženýrských sítí, střet se strojními mechanismy, náraz břemene, pád břemene do ŽDC pořezání, pohmoždění, poškození sluchu, prach, poranění očí uklouznutí a pád pád ze svahu do ŽDC ohrožení hmyzem	průzkum, ověření, vytýčení a zabezpečení inženýrských sítí (podzemních i nadzemních) způsobilost k obsluze řetězové pily, správná technika práce (NV 28/2002 Sb.) vhodná mechanizace, řádný technický stav mechanizace a nářadí stanovení technologického a pracovního postupu, stálý dozor, výkon prací pouze fyzickými osobami k tomu určenými, vymezení pracovního prostoru pravidelné odklízení pokácených dřevin jištění kácených dřevin lanem před pádem do ŽDC OOPP včetně ochrany před pobodáním hmyzem, očkování (klíšťová encefalitida)
	Dokumentace / Legislativní opatření	591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 28/2002 Sb., Technologický postup, Pracovní postup a organizace práce, Návod k obsluze strojů a nářadí, Odborná způsobilost k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik dodavatele práce (495/2001 Sb.), TKP3-15	
	<b>Práce s křovinořezem</b>	Úraz při kontrole, čištění, seřizování, údržbě a opravách křovinořezu, Úraz při přepravě křovinořezu, Úraz při zpětném vrhu křovinořezu, Úraz při odstraňování ochranného zařízení křovinořezu, Úraz při práci s poškozeným ochranným krytem křovinořezu, Úraz v důsledku vyřazení bezpečnostního zařízení křovinořezu z funkce, Úraz obsluhy křovinořezu při práci Úraz při zdržování se v nebezpečném prostoru při práci křovinořezu, Úraz při práci s křovinořezem v nedostatečném pracovním prostoru, Úraz při práci s křovinořezem, pokud při volnoběhu motoru dochází k pohybu řezného kotouče, Úraz při přecházení s křovinořezem po pracovišti se zapnutým motorem, Úraz při vzdálení se od křovinořezu, jehož motor je v chodu	Kontrolu, čištění, údržbu a opravy křovinořezu provádět jen za vypnutého chodu motoru. Přepravovat křovinořez s namontovaným transportním krytem nebo demontovaným pracovním nástrojem. K zabránění zpětného vrhu křovinořezu dbát při práci zvýšené opatrnosti a důsledně dodržovat pokyny uvedené v návodu výrobce. Neodstraňovat ochranné zařízení křovinořezu. Nepracovat s křovinořezem, který má poškozený ochranný kryt. Nevyřazovat bezpečnostní zařízení křovinořezu z funkce. Na pracovišti na němž se pracuje s křovinořezem vyloučit přítomnost osob v jeho nebezpečném prostoru. Pracovat s křovinořezem pouze v dostatečném pracovním prostoru. Nepracovat s křovinořezem, pokud při volnoběhu motoru dochází k pohybu jeho řezného kotouče. Při přecházení s křovinořezem po pracovišti zamezit otáčení pilového kotouče a při přecházení na větší vzdálenost než 75 m zastavit i chod motoru. Nevzdalovat se od křovinořezu, jehož motor je v chodu. Uložit křovinořez při startování tak, aby se jeho pracovní nástroj nedotýkal žádných okolních předmětů ani terénu. K prováděné činnosti křovinořezu používat vždy vhodný pracovní nástroj..

SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 20/50

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
			Zabránit nežádoucímu kontaktu pracovního nástroje křovinořezu s pevnými překážkami ((kameny, zdí, pařezy, kmeny stromů, ploty apod.). Vybavení a kontrola používání OOPP Přidělování OOPP, které dostatečně chrání proti uvedeným rizikům Kontroly, revize technického stavu křovinořezů podle místního bezpečnostního předpisu Kontrola dodržování předpisů na pracovišti vedoucím Školení a praktický zácvik obsluhy podle místního bezpečnostního předpisu Zajistit odborné profesní školení obsluh křovinořezů, jehož součástí bude seznámení s návodem k obsluze, Místním provozním bezpečnostním předpisem a aplikace bezpečnostních předpisů pro obsluhu při konkrétních, používaných pracovních operacích. Ověření znalostí testem.
	Dokumentace / Legislativní opatření	NV 28/2002 Sb., NV 272/2011 Sb., NV 378/2001 Sb., vyhl. 48/1982 Sb., Technologický postup, Pracovní postup a organizace práce, Návod k obsluze strojů a nářadí, Odborná způsobilost k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik dodavatele práce (495/2001 Sb.)	
	<b>Práce s přenosnými řetězovými pilami</b>	Používání nebezpečných pracovních postupů, nedodržování stanovených pracovních postupů, zákazů práce a zákazu vstupu do ohroženého prostoru. Hluk a vibrace přesahující stanovené limity, kdy při dlouhodobém vystavení obsluhy pily jejich působení, dochází ke vzniku nemoci z povolání. Použitím řetězové pily v nevyhovujícím technickém stavu (s chybějícími nebo nefunkčními ochrannými kryty a dalšími bezpečnostní prvky, a to zejména používání řetězové pily s chybějící nebo nefunkční brzdou řetězu, zachycovačem roztrženého řetězu, chybějícím krytem řetězové pily, používání řetězové pily s prokluzující spojkou, kdy dochází k pohybu řetězu i při volnoběhu motoru, s nadměrně zbroušeným řetězem). Řezání vrcholovou částí lišty řetězové pily, které má za následek zpětný vrh a pořezání obsluhy pily. Dlouhodobý výkon práce v nevhodné poloze s jednostranným tlakem na břišní část těla a nadměrné zatěžování páteře (při kácení stromů řetězovou pilou a zvedání nadlimitních břemen, ruční nadzvedávání kmenů při odstraňování závěsů, zvedání a přenášení těžších kusů výřezů). Vdechování škodlivin obsažených ve výfukových plynech zejména při práci v prostorech s nedokonalou výměnou vzduchu (např. v hustých stromových porostech, v uzavřených prostorech bez odvětrávání výfukových zplodin apod.). Přímý kontakt s horkými částmi (včetně popálení při vznícení pohonných hmot, v důsledku nedodržování zásad bezpečné manipulace s nimi). Přímý nebo nepřímý dotyk s částmi pod napětím, při práci s el. řetězovou pilou. Nevyhovující stav povrchu pracoviště, který je příčinou uklouznutí, zakopnutí,	pracovat pouze se zařízením a vykonávat jen ty činnosti, pro které jsou splněny kvalifikační předpoklady, používat při práci OOPP schváleného typu, dodržovat požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a zásady bezpečného chování na pracovišti, dodržovat stanovené technologické postupy a v případě, kdy podmínky na pracovišti vyžadují odlišné řešení, postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy, nepracovat s motorovou pilou za nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako např. při husté mlze, silném dešti, větru atd., dbát zvýšené opatrnosti a dávat pozor zejména na prohlubně a příkopy, nepřelézat přes kořeny, pařezy a kmeny stromů s nezajištěnou pilou, zastavit motor pily, nebo řetěz zajistit brzdou při přecházení z jednoho pracoviště na druhé, řezat vždy s plným plynem z důvodů sevření a zaseknutí pily, držet pilu vždy pevně oběma rukama, k řezání využívat zejména spodní část řetězu, v důsledku zpětného rázu, řetězové pily musí být při práci ve výškách zajištěny proti pádu (pily typu „Top Handle“ jsou vybaveny okem pro zavěšení), zastavit motor pily, nebo řetěz zajistit brzdou, když je koš plošiny přemísťován, nebo se provádí jiná činnost, např. spouštění větve pomocí lana, při řezání dbát na držení pily, aby podélná osa pily byla mimo tělo obsluhy, při řezání napruženého zaujat polohu vždy mimo směr pružení, při ořezech prováděných z koše vysokozdvizné plošiny při startování pily platí: pilu lze startovat s aktivovanou brzdou řetězu lze start provést v koši plošiny. Deaktivace řetězové brzdy lze provést až po přemístění pily mimo koš plošiny,


SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 21/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
		<p>s následným úrazem.</p> <p>Nepříznivé klimatické podmínky pro výkon práce (silný vítr, déšť, mráz, mlha).</p> <p>Pověřování obsluhou řetězové pily zaměstnance bez odpovídající kvalifikace (bez zajištění školení a praktického výcviku odpovídajícího činnostem, které provádějí).</p> <p>Pověřování obsluhy řetězové pily prací, při které je na pracovišti osamocena.</p> <p>Nepoužívání při práci s řetězovou pilou OOPP a/nebo používání OOPP, které dostatečně nechrání obsluhu těchto zařízení před působením rizik.</p>	<p>je-li koš vysokozdvizné plošiny proveden z plastové skořepiny, lze startování pily provést tzv. „Z RUKY“, kdy zaměstnanec drží pilu pravou rukou mimo koš plošiny tak, aby od pily byl oddělen plnou stěnou skořepiny a levou rukou zatáhne za startovací lanko. Při tomto úkonu musí být zaměstnanec i pila zajištěni proti pádu z výšky,</p> <p>při použití pily, která neumožňuje startování s aktivovanou řetězovou brzdou a plošiny jejíž koš není tvořen plastovou skořepinou, nastartuje pilu pomocník na zemi, aktivuje řetězovou brzdu, uvažuje pilu k lanu spuštěného z koše plošiny. Zaměstnanec v koši plošiny pilu vytáhne odváže pilu od lana a zajistí ke koši plošiny, přesune pilu mimo koš plošiny a deaktivuje řetězovou brzdu.</p> <p>nepoužívat pilu k páčení nebo jiným účelům, pro něž není určen,</p> <p>nepoužívat pilu s nefunkční brzdou řetězu, spojkou, zachycovačem utrženého řetězu a s hlavními řeznými částmi (řetěz, lišta, řetězka) opotřebovanými pod minimálně přípustné hodnoty dané výrobcem,</p> <p>nepracovat s pilou výše než do úrovně ramen,</p> <p>nepracovat s pilou na žebříku,</p> <p>neřezat náběhovou částí špičky lišty - hrozí zpětný náraz a vážné zranění obsluhy,</p> <p>neřezat s pilou drženou jednou rukou,</p> <p>nepoužívat zařízení se spalovacím motorem v prostorách, kde není zajištěn dostatečný rozptyl spalin nebo jejich účinné odvětrávání,</p> <p>nepřekračovat maximální expoziční dobu určenou pro obsluhu motorové pily. Během stanovených přestávek nepracujte s motorovou pilou</p> <p>neřezat samostatně bez přítomnosti další osoby (spolupracovníka),</p> <p>nevystupovat na hromadu dříví při zakracování,</p> <p>nevystupovat při zakracování na napružené kmeny,</p> <p>nepřidržovat zakracovaný kmen či větev rukou nebo nohou,</p> <p>nepodřezávat stromy, na kterých spočívá zavěšený strom,</p> <p>nestát ve směru pružení při řezání kmene či větve,</p> <p>nekácet jiný strom přes strom zavěšený,</p> <p>nevystupovat a lézt na zavěšené stromy,</p> <p>neopouštět podřezané nebo zavěšené stromy déle než do konce směny. Prostor kolem těchto stromů musí být vždy pod dohledem,</p> <p>nekouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při dolévání pohonných hmot,</p> <p>při ořezu z koše plošiny – v koši pouze 1 zaměstnanec,</p> <p>nevystupovat z koše plošiny na kmeny případně větve,</p> <p>neopouštět odřezané větve zavěšené v koruně stromu,</p> <p>neprovádět kontrolu, údržbu či seřizování řezných částí při běžícím motoru,</p> <p>nedoplňovat pohonné hmoty v koši plošiny a při běžícím provozu.</p>
	Dokumentace / Legislativní	NV 28/2002 Sb., NV 272/2011 Sb., NV 378/2001 Sb., vyhl. 48/1982 Sb., Technologický postup, Pracovní postup	a organizace práce, Návod k obsluze strojů a nářadí, Odborná


SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Strana: 22/50



 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	opatření	způsobilost k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik dodavatele práce (495/2001 Sb.)	
	<b>Práce s chemikáliemi (pesticidy, pro hubení plevelů, odstraňování graffiti, úklid atd.)</b>	Poškození nebo onemocnění kůže Poškození a poruchy trávicího ústrojí Poškození nebo poruchy dýchacího ústrojí Nebezpečí znečištění prostředí	Seznámení s údaji na etiketách na obalech a návody. Dodržovat bezpečnostní pokyny výrobců CHL. Koncentráty ředit jen mimo uzavřené místnosti. Označovat nádoby, ve kterých jsou prostředky uloženy. Postřiky provádět za bezvětří, popř. za mírného větru a to jen ve směru větru. Dodržovat ochranné lhůty. Označit ošetřené porosty. Při provádění postřiku dbát, aby nedošlo k přímému zasažení osob. CHL skladovat jen na místech k tomu určených, v předepsaném množství a v bezpečných obalech. Zabránit přímému kontaktu pokožky s CHL. K práce neurčovat, pokud možno, pracovníky s alergickými reakcemi. Důsledně používat při práci přidělené OOPP (speciální rukavice, návleky, zástěry odolné proti vyskytujícím se pesticidům, ochranné brýle, obličejové štíty apod.). Při manipulaci s prostředky dodržovat zákaz jíst, pít a kouřit. Po ukončení práce provést asanaci OOPP, použitých pracovních prostředků a vratných obalů. Mít k dispozici lékárničku a prostředky pro poskytnutí první pomoci. Při zacházení s CHL zabránit kontaminaci povrchových i spodních vod (viz Směrnice SŽDC č. 103 Řešení ekologických škodních událostí)
	Dokumentace / Legislativní opatření	NV 361/2007 Sb., z.č. 258/2000 Sb.,	
	<b>práce ve výškách a nad volnou hloubkou tj. práce ve výšce 1,5m nad okolní úrovní</b>  *lešení - trubková, dílcová, pojízdná	z dočasné technické konstrukce (lešení*, pracovní plošina, pracovní lávka) propadnutí osoby otvorem z výšky, pád do hloubky – např. vpust, jáma, prohlubeň) shazování materiálů a předmětů z pracoviště ve výšce, používání nestabilních předmětů pro zvyšování místa práce, nepoužívání kolektivní ochrany, nedostatečná kontrola a údržba kolektivní ochrany, nepoužívání stanovených OOPP, práce nad sebou, povětrnostní podmínky, zanedbání statického výpočtu konstrukce lešení vzhledem k druhu a rozsahu namáhání, nedodržení podmínek pro montáž, demontáž, přemísťování, používání a údržbu lešení, nedostatečně připraven a zabezpečen prostor pro instalaci lešení, nedostatečná prostorová tuhost lešení, překročení pracovního zatížení lešení, použití lešení před jeho dokončením, provádění prací v montážním prostoru lešení, které mohou ovlivnit stabilitu a	výstražná páska, výstražné tabulky, školení zaměstnanců o BOZP při práci ve výškách, školení zaměstnanců pro vyprošťování, kolektivní ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky, pravidelná kontrola stavu kolektivní ochrany, zajištění proti pádu z výšky technickou konstrukcí – zábradlí (jednotyčové, dvoutyčové, vícetyčové, 1,1m), zarážka u podlahy, zachytňné konstrukce nebo sítě, zajištění proti propadnutí, zajištění volné mezery mezi vnitřním nechráněným okrajem lešení a lícem objektu, zajištění volné mezery mezi vnitřním nechráněným okrajem lešení, přiléhá-li lešení k otevřeným otvorům ve stěnách stavby, poskytnutí, používání a kontrola používání OOPP, návod k používání OOPP poučení zaměstnance o povinnosti přerušení prací pokud nemůže pokračovat bezpečným způsobem, poučení o bezodkladném ohlášení přerušení práce, poučení zaměstnance o dorozumívání mezi zaměstnanci a s vedoucím pracovníkem, zajištění proti pádu předmětů a materiálů ze stavební konstrukce nebo z dočasné konstrukce, zajištění ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce,

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 23/50

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	žebříky	provoz na lešení, vadné prvky konstrukce lešení, změna způsobu užívání lešení, neprovádění pravidelných odborných prohlídek dočasných kcí a následného odstranění závad, neprovádění zběžné denní prohlídky před zahájením prací a následného odstranění závad, ztráta stability pojízdného lešení  nevhodné použití špatný způsob pohybu při výstupu, sestupu a při činnosti přenášení těžkých břemen špatné zabezpečení instalace žebříku, špatný technický stav žebříku úraz el. proudem	materiál a předměty shazovat jen za podmínek zabezpečení, práce nad sebou provádět jen výjimečně, přerušování práce při nepříznivé povětrnostní situaci , odborná způsobilost zaměstnanců při montáži a demontáži lešení, náhradní bezpečnostní opatření při dočasné demontáži konstrukce, ochrany proti pádu montáž a demontáž lešení , provádět pouze dle průvodní dokumentace a návodů na montáž a používání, technická dokumentace dočasných konstrukcí, při absenci technické dokumentace – individuální výpočet pevnosti a stability odborně způsobilou osobou, síly vznikající vertikální dopravou přenášené na lešení (stavební výtahy) musí být započteny do statického výpočtu, zakrytí lešení plachtou – pokud umožňuje technická dokumentace, bezpečná dočasná stavební konstrukce – viz příloha NV 362/2005 Sb. odst VII. bod 4, přístupy na lešení – výstupové přičle nebo svislé žebříky, zajištění prostorové tuhosti lešení – uhlopříčné ztužení ve třech vzájemně kolmých rovinách + kotvení nebo vzeptění, zabezpečení prostoru potřebného pro stavbu lešení – odvodnění, vyklizení, urovnání, zpevnění, zabezpečit proti ohrožení např. el. proudem, únosný terén zajištění bezpečné dopravy na blízkých komunikacích, zakládání lešení na stavebních konstrukcích musí být staticky ověřeno  používat pro práci ve výšce, při krátkodobých, fyzicky nenáročných pracích, nepoužívat při práci s nebezpečným nářadím, přenášet max 15 kg, pouze 1 osoba, sklon min 2,5:1 přesah přes výstupní plošinu 1,1m, správný způsob pohybu nepoužívat kovové žebříky v blízkosti venkovních el. vedení při práci na žebříku, s chodidla ve výšce >5m je nutné jištění proti pádu z výšky pomocí OOPP
	Dokumentace / Legislativní opatření	591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 362/2005 Sb., 495/2002 Sb., POV, Technologický postup, Pracovní postup , Montážní návody, Odborné zaškolení pracovníků pro montáže lešení, Technická dokumentace dočasných konstrukcí, Statický výpočet, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.), Místně bezpečnostní a provozní předpis, ČSN (viz příloha č. 1)	
	<b>Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti</b>	pád do vody utonutí	Ochrana proti pádu do hloubky dle NV č. 362/2005 Sb. Trvalá přítomnost osoby prokazatelně vyškolené pro poskytování první pomoci při utonutí Zajištění prostředků první pomoci při utonutí
	Dokumentace / Legislativní opatření	591/2006 Sb., 101/2005 Sb. , 362/2005 Sb., 495/2002 Sb., POV, Technologický postup, Pracovní postup , Montážní návody, Odborné zaškolení pracovníků pro montáže lešení, Technická dokumentace dočasných konstrukcí, Statický výpočet, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.), Místně bezpečnostní a provozní předpis, ČSN (viz příloha č. 1)	
	<b>Svařování</b>	pohyb nepovolaných osob popálení, požár, výbuch rozstřík kovů, strusky poškození dýchacích cest – škodliviny	Oprávnění ke svařování, svářečský průkaz nebo průkaz svářečského dělníka – řezače s uvedením příslušného druhu a rozsahu oprávnění (ČSN 05 0705) Svářečské zkoušky dle TNŽ 050715 – zkoušky svářečů, svařování a navařování kolejnic Postup práce dle předpisu S 3/5 Předpis pro svařování železničního svršku traťovém hospodářství

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 24/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
		poškození očí – záření hluk práce se zvýšeným nebezpečím sváření několika soupravami současně práce s poškozeným svařovacím zařízením překročení mikroklimatických podmínek úraz el. proudem při obloukovém svařování	Vyhodnocení práce se zvýšeným nebezpečím před začátkem činnosti V případě zvýšeného nebezpečí – písemný příkaz Před zahájením svařování vyhodnocení požární bezpečnosti Odstranění hořlavých látek z blízkosti pracoviště sváření <b>V prostorách SŽDC s.o. postupovat dle Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC a pracovní</b> Poskytnutí, používání a kontrola OOPP, dle přílohy a ČSN 05 0601. OOPP nesmí být znečištěny olejem, tukem Ochrana osob zástěnami Kontrola místa svařování v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu po dobu práce, při přerušení, po ukončení po nezbytně nutnou dobu (u nebezpečných prací min 8 hodin po ukončení práce) volný přístup k lahvím (platí pro osoby pověřené prací) zajištění stability lahví při dopravě lahví uzavřenými vozidly – před svařováním lahve vyložit - v pojízdných dílnách mohou tlakové lahve zůstat i po dobu svařování za podmínek, že: ve vozidle nejsou více než 2 tlakové lahve, ze kterých se odebírá plyn, a 2 tlakové lahve zásobní, jsou umístěny u vstupu do úložného prostoru vozidla, jsou samostatně uchyceny zařízením, které lze snadno uvolnit, při odběru plynu nesmí být v prostoru vozidla prováděny žádné práce, u podlahy v prostoru umístění lahví je větrací neuzavíratelný otvor velikostí alespoň 0,01m <sup>2</sup> a další otvor o velikosti nejméně 0,01m <sup>2</sup> je ve střešní části vozidla nebo těsně pod ní, ve skříni vozidla nejsou uloženy látky nebo materiály, které mají sklon k samovznícení, ve skříni vozidla nejsou uloženy hořlavé látky nebo materiály společně se zdrojem zapálení, vozidlo je vybaveno alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5kg umístěným tak, aby byl dostupný zvenku. Po dobu svařování musí být tlaková láhev v dohledu svářeče, popřípadě jiné osoby zúčastněné na svařování. dodržovat požadavky pro připevňování hadic, jejich údržbu a ochranu po skončení práce – lahve umístit na vyhrazené zabezpečené místo výstražné tabulky Pracoviště musí být udržováno v pořádku, aby svařovací zařízení a příslušenství nemohlo být příčinou úrazu (např. zakopnutí, sklouznutí, pádu, poranění nástroji apod.) Při zjištění, že svařovací zařízení ohrožuje život nebo zdraví musí být ihned odpojeno a zajištěno proti použití, popř. označeno tabulkou s nápisem PORUCHA. Vadné příslušenství ihned vyřazeno z používání. Díly připravené ke svařování musí být v okolí svárového spoje suché, čisté a zbaveny látek, z nichž

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 25/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
			<p>se při svařování vyvíjejí škodliviny nebo hořlavé látky.  Musí být zajištěna čistota, pevnost a těsnost připojení vnějších přívodů energie (hadice, vodiče, svařovací nástroj, zástrčky, zásuvky apod.)  Používá-li se v uzavřeném prostoru elektrické nářadí resp. přenosná lampa, je napájení bezp. napětím a oddělovací transformátor je mimo tento prostor.  Závity lahvových ventilů a jejich příslušenství musí být chráněny před znečištěním a poškozením.  Ochranné klobouky lahví musí být chráněny před poškozením a znečištěním.  Láhve na stlačený plyn se nenacházejí v proudové smyčce, kterou vytvářejí vodiče svařovacího proudu.  Svařovací zařízení pro obloukové svařování, se kterým se pracuje na volném prostranství, musí být chráněno před účinky vody.  Přechodná svářečská pracoviště jsou vybavena vhodnými hasicími přístroji a jinými hasebními prostředky podle zvláštních právních předpisů. Mimo tyto hasicí přístroje se vybaví ještě nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5kg. V případě svařování v bytě s ohledem na druh svařování, pokud nejsou bezprostředně ohrožovány ostatní prostory objektu, je minimálním vybavením jeden přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti hasební látky nejméně 5kg.  Vodiče elektrického proudu a hadice rozvádějící plyn k svařovacímu zařízení se vedou a ukládají tak, aby se vyloučilo jejich poškození ostrými ohyby, materiálem, mastnotami, chemikáliemi, účinky svařovacího procesu apod. V případě nebezpečí mechanického poškození se zařízení chrání pevnými kryty.</p> <p>U svařování elektrickým obloukem se držák elektrod odkládá tak, aby nemohlo dojít k náhodnému vzniku elektrického oblouku a rozstříku žhavého kovu.  Nedopalky elektrod se odkládají na určené bezpečné místo (např. do nehořlavé nádoby s pískem).  Svařovaný předmět je nutno zajistit tak, aby při svařování neprocházel elektrický proud jinými než určenými cestami a po jiných než určených předmětech. Tyto cesty a předměty je třeba určit tak, aby se vyloučila možnost vzniku požáru.  Po skončení svařování je třeba svářečské zařízení odpojit od zdroje elektrické energie.  Svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo s podložkou svařovací svorkou.  Držáky elektrod se smějí odkládat pouze na izolační podložku nebo na odizolovaný stojan a musí být zajištěny proti náhodnému dotyku vodivých předmětů.  Držáky elektrod nesmějí být ochlazovány ponořením do vody.  Před opuštěním pracoviště musí být vypnut zdroj elektrického proudu pro svařování.  Před obloukovým svářením se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem se musí provést bezpečnostní opatření zabráňující pádu svářeče po případném zasažení elektrickým proudem.</p>


SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 26/50

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
			<p>Připojení svařovacích vodičů provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje.</p> <p>Svorka na připojení svař. vodiče ke svařenci umístěna co nejbližší k místu svařování nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec.</p> <p>Vodič svař. proudu uložen tak, aby se vyloučilo možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovaného procesu.</p> <p>Když svařovaný předmět přímo nebo prostřednictvím náhodných galvanických spojení může být spojený s potenciálem země, musí se svařovaný předmět (nebo svářecí stůl) připojit ochranným vodičem na nejbližší ochranou svorku elektrické sítě.</p> <p>Před uvedením svářečky do činnosti musí svářeč zkontrolovat, jestli není poškozená izolace držáku elektrody nebo svařovacího hořáku, jestli je svařovací svorka upevněná co nejbližší k místu svaření. Svářeč musí zkontrolovat ostatní zvláštnosti, o kterých byl před tím poučen.</p> <p>Při sváření si svářeč nesmí ovinout svářecí vodiče okolo těla.</p> <p>Oblouková svářečka se musí při přemísťování odpojit od napájecího napětí odpojením přírodního kabelu.</p> <p>Poškozené vodiče se nesmí při svařování používat.</p> <p>Periodické prohlídky svářecího zdroje z hlediska bezpečnosti práce se vykonávají podle pokynů výrobce (provádí pověřený pracovník).</p>
	Dokumentace / Legislativní opatření	Technologický postup, Pracovní postup, ZOV, 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 133/1985 Sb., ČSN (viz příloha č.1), Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	362/2005 Sb., 495/2002 Sb., 378/2001 Sb., 143/1959 Sb., 87/2000 Sb., 361/2007 Sb., 23/2003 Sb.,
	<b>Stavební stroje a dopravní prostředky</b>	<p>přeprava strojů, špatný technický stav, opravy stroje, práce na nevhodném terénu, nevhodné stabilizační zajištění stroje při provozu, nevhodné stabilizační zajištění stroje při přerušení nebo ukončení práce, nedostatečné zajištění stroje nebo jeho pracovního zařízení proti samovolnému pohybu při přerušení nebo ukončení práce,</p> <p>práce v ohroženém prostoru stavebního mechanismu, alkohol a jiné návykové látky, léky omezující pozornost,</p> <p>úrazy při opravě, čištění stroje nebo montáži pracovního zařízení – zlomeniny, pohmoždění, pořezání, popálení, úrazy očí,</p> <p>úrazy při zasahování do stroje za chodu, úraz el. proudem, poškození sluchu, sestup, výstup ze stroje (pád)</p> <p>chybějící kryty točivých částí, vibrace, povětrnostní situace</p> <p>vzájemný střet mechanismů (při nakládání materiálu, při použití více strojů ne jednom pracovišti)</p>	<p>řádný technický stav strojní mechanizace a dopravních prostředků, údržba, odborná způsobilost obsluhy, návody k obsluze a údržbě, vyznačení ohroženého pásma stroje, dodržování zákazu vstupu do ohroženého pásma stroje</p> <p>vybavení funkčním signalizačním zařízením, provozní deník stroje</p> <p>při provozu zajištění stability stroje obsluhou, průzkum terénu před pracovní činností stroje, seznámení obsluhy s místními provozními a pracovními podmínkami, poskytnutí, používání a kontrola používání OOPP,</p> <p>kontrola obsluhy a stavu strojů a dopravních prostředků, oprava, údržba čištění strojů pouze při vypnutí chodu a bezpečném zajištění, odstavování stroje na vhodnou vymezenou odstavnou plochu, přeprava, nakládka a vykládka stroje dle návodu k používání</p>
	Dokumentace / Legislativní	591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb., 361/2007 (68/2010) Sb., Technologický postup, Pracovní postup, Provozní	


SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 27/50



 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	opatření	dokumentace strojů, Návodů k obsluze a používání strojů , ZOV, ČSN (viz příloha č.1)	
	<b>Zemní práce (strojní, ruční)</b>	narušení IS Pád do výkopu Pád do výkopu při výstupu nebo sestupu Pád při sestupu nebo výstupu po částech pažení Sesuv svahových výkopů Zavalení při nezajištěné stěně výkopu Zavalení při deformaci a zřícení pažení Naražení pracovníka o stěny výkopů Pád břemene na pracovníka ve výkopu Sjetí vozidla do výkopu Pád a převrácení stroje do výkopu při zatížení volného okraje výkopu převrácení stavebního mechanismu nedodržení bezpečné vzdálenosti stroje od okraje svahu vzhledem k únosnosti odebírané zeminy vytváření převisu při odběru zeminy střet s mechanismem - přimáčknutí, přejetí, sražení pracovníka, zasažení pracovním zařízením stroje, pád pracovníka ze stroje při nástupu a výstupu, při čištění stroje, střet mechanismů pracujících vzájemně za sebou (vedle sebe), vzájemné ohrožení pracovníků při ručním provádění výkopových prací zasypání nebo zasažení zeminou při nakládce do kontejneru nebo na ložnou plochu n.a. sklouznutí, pád ze svahu uklouznutí, zakopnutí při chůzi po rovině prach, hluk provádění jiných prací nebo příprava prvků pro beranění v ohroženém prostoru při vrtání a beranění nedostatečně připravená plocha pro instalaci vrtné soupravy nebo beranidla převržení nosiče vrtné soupravy nebo beranidla (nedostatečná stabilita) nedostatečná stabilita zaráženeho prvku šikmý tah při přitahování nebo stavění prvku (nevhodné zařízení) navádění prvků vstup pod zavěšené prvky vibrace při vrtných pracích ohrožení staveniště vodou při deštivém počasí	ověření polohy IS dle projektové dokumentace, spolupráce se správcí IS, vytyčení tras IS a jejich ochranných pásem odborná způsobilost, vhodná mechanizace, řádný technický stav mechanizace a nářadí stanovení technologického a pracovního postupu, stálý dozor seznámení obsluhy strojů s místními podmínkami průzkum IS, vytyčení IS a ochranných pásem, přeložení IS výkon prací pouze fyzickými osobami k tomu určenými, vymezení pracovního prostoru, vymezení staveništní komunikace dodržení max sklonu staveništní komunikace, dodržování zákazu vstupu do ohroženého prostoru strojů dodržování pracovní vzdálenosti při práci více strojů současně na jednom pracovišti odstavování stavební mechanizace na vhodných místech zabezpečení stěn výkopů proti sesutí prohlídka výkopů před prvním vstupem a přerušení prací na více než 24 h zajištění bezpečného vstupu a výstupu do výkopu zákaz vstupu do ohroženého prostoru při strojním provádění výkopů přerušení práce obsluhy stroje při nedostatečném výhledu na všechna místa ohroženého prostoru při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací odborná způsobilost, vhodná mechanizace, řádný technický stav mechanizace a nářadí stanovení technologického a pracovního postupu, stálý dozor seznámení obsluhy strojů s místními podmínkami zabezpečení okrajů výkopů z hlediska pohybu mechanismů neprovádění prací při nepříznivé povětrnostní situaci zabezpečení komunikací pro ruční přepravu zeminy kolečkem (včetně pevné zarážky proti sjetí kolečka do výkopu)
	Dokumentace / Legislativní	591/2006 Sb., 101/2005 Sb., technologický postup, pracovní postup, POV, Návodů k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.), TKP 3-04-6	

SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 28/50

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	opatření		
	<b>Betonářské práce</b>	<p>pády osob – uklouznutí, zakopnutí, ztráta stability na pracovních lávkách, schůdcích, žebřících,</p> <p>sklouznutí, pád do výkopu</p> <p>uklouznutí, zakopnutí při chůzi po rovině</p> <p>pád osoby z výšky nebo do hloubky při instalaci a při odstraňování dílců bednění a při ukládání betonové směsi</p> <p>pád zavěšeného břemene při instalaci a odstraňování dílců bednění, při ukládání armatury a při ukládání betonové směsi</p> <p>úraz při výrobě armatury na staveništi</p> <p>ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění</p> <p>ztráta únosnosti podpěrných konstrukcí bednění</p> <p>úraz v ohroženém prostoru prostředku pro přepravu betonové směsi nebo autočerpadla</p> <p>zavalení nebo zalití ukládanou betonovou směsí</p> <p>vibrace při zhutňování betonové směsi ponorným vibrátorem, úraz el. proudem při používání vibrátoru</p> <p>pád břemene při ,0</p> <p>- vodou při deštivém počasí</p> <p>úraz při výrobě armatury</p> <p>úraz při stříhání a ohýbání betonářské výztuže</p>	<p>Provedení statického výpočtu bednění, správné provedení bednění včetně ztužení</p> <p>Stanovení technologického postupu, pracovních postupů</p> <p>Ohraničení pracovního prostoru, zábrany</p> <p>Zajištění bezpečných pracovních plošin proti pádu z výšky do hloubky , zavalení a zalití</p> <p>Záznam o převzetí a předání bednění</p> <p>Dozor, kontroly stavu bednění v průběhu betonáže a odstraňování závad</p> <p>Vymezení pracovního prostoru stroje</p> <p>Vymezení bezpečných komunikací</p> <p>Zajištění bezpečné komunikace osoby ukládající betonovou směs a obsluhy čerpadla</p> <p>Zajištění a kontrola správného způsobu používání hutnicího vibrátoru</p> <p>Odbedňování zahájit jen na pokyn osoby určené zhotovitelem</p> <p>Zajištění pracovníků při odbedňování proti pádu z výšky (žebříky používat pouze do výšky 3 m</p> <p>odbedňované konstrukce a pokud stabilita žebříku není závislá na stabilitě bednění a podpěr</p> <p>zajištění ohroženého prostoru při odbedňovacích pracích</p> <p>bezpečné uskladnění bednění</p> <p>zajištění správného uspořádání prostoru pro výrobu armatury</p> <p>používat návody k obsluze pro stroje na výrobu armatury nebo MBPP</p> <p>zajištění pevné polohy prutů výztuže ve stroji</p>
	Dokumentace / Legislativní opatření	591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., technologický postup, pracovní postup, POV, Návody k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.), TKP 3-17-8	
	<b>Zednické práce</b>	<p>Úraz při výrobě a dopravě malty na staveništi</p> <p>Úraz při strojovém ukládání malty</p> <p>Úraz při práci s vápennou matou</p> <p>Úraz při nesprávně uloženém zdíciím materiálu</p> <p>Ztráta stability zdiva při osazování významných konstrukcí, předmětů nebo technolog. zařízení</p> <p>Zřícení vyzdíváné stěny z důvodu vstupování nebo jiného zatěžování</p> <p>Zřícení nesprávně osazených (ukotvených předmětů) do zdiva</p> <p>pád z výšky nebo do hloubky</p> <p>pád předmětů, materiálů nebo nářadí z výšky na pracovníka</p>	<p>Bezpečné umístění strojů na výrobu malty</p> <p>Zajištění bezpečného dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a pracovníkem nanášejícím maltu strojově</p> <p>Používání OOPP vhodných při práci s vápennou maltou</p> <p>Skládování připraveného zdíciho materiálu 60 cm od vyzdíváné konstrukce</p> <p>Nevstupovat ani jinak nezatěžovat právě vyzdívanou stěnu</p> <p>Osazování významných konstrukcí, předmětů nebo technolog. Zařízení do zdiva jen dle projektové dokumentace</p> <p>Správný technologický postup pro kotvení osazovaných předmětů</p> <p>Zabezpečení proti pádu z výšky nebo do hloubky a proti propadnutí nedostatečně únosnou zděnou konstrukcí</p> <p>Vstup na osazené prefabrikované konstrukce jen po zabezpečení proti uvolnění a sesunutí</p> <p>Zabezpečení okolí zděné konstrukce proti vstupu nepovolaných osob</p>
	Dokumentace / Legislativní	591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., technologický postup, pracovní postup, POV, Návody k obsluze strojů a nářadí, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.) ,	

SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 29/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	<b>Práce s ručním nářadím a drobnou mechanizací (mechanické motorové)</b>	nakládka, vykládka z ložné části dopravního prostředku, špatný technický stav, opravy nebo zásahy do zařízení za chodu, pohmoždění, pořezání, popálení, úrazy očí, poškození sluchu, chybějící kryty točivých částí, nevhodné zajištění při přerušení práce nebo odstavení, nevypnutí při přesunu, vibrace	řádný technický stav, údržba, odborná způsobilost obsluhy, návody k obsluze a údržbě, kontrola obsluhy a stavu nářadí a mechanizace, vypnutí nebo důsledné zajištění při přerušení práce nebo odstavení, dodržení podmínek pro přesun pracovníka se zařízením vedeným v chodu, poskytnutí, používání a kontrola OOPP
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 11/2002 Sb., Technologický postup, Pracovní postup, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	
	<b>Práce s elektrickým zařízením a nářadím</b>	ohrožení života a poškození zdraví el. proudem, vstup nepovolaných osob k zařízení vn a nn, neodborné zásahy do el. zařízení, záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodního vedení nebo při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče, poškozená el. zařízení a nářadí, neprovádění pravidelné údržby, kontroly a revize el. zařízení a el. nářadí, otevřené rozvodnice, trvale nepřístupný, neoznačený a neosvětlený hlavní vypínač, hořlavé látky v blízkosti el. zařízení, jiskření v prostředí s možností výbuchu, kladení pohyblivých kabelů na vozovku, nezakryté vedení staveništních kabelů, nekryté zakopání staveništních kabelů, neoznačení výškového vedení staveništních kabelů, používání poškozených staveništních kabelů, používání el. zařízení s mechanickým poškozením izolace, používání svítidel bez ochranné izolace a ochrany proti stříkající vodě, zavěšování širokouhlých svítidel do přímého pracovního prostoru, používání el. nářadí ve vlhkém prostředí bez ochranného zřízení, používání el. technických zařízení k jinému účelu než je určeno, neodpojení el. zařízení a el. nářadí ze sítě v době pracovního klidu, neodpojení pojízdných pracovních el. strojů ze sítě při přemísťování, podpětí, přepětí a elektromagnetické vlivy, ohrožení bezpečnosti přerušením dodávky elektřiny, statická elektřina, dotyk vodivých konstrukcí a kovových předmětů s el. vodiči při manipulaci v blízkosti venkovního el. vedení, nežádoucí přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení při manipulaci s mechanizací, vytržení přívodní šňůry nešetrou, nežádoucí nebo	zákaz přístupu nepovolaných osob dodržovat zákaz odstraňovat kryty, otevírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky dodržovat zákaz přiblížování se k odkrytým částem el. zařízení zpřístupňujících živé části výstražné tabulky elektrické prozatímní zařízení – zpracováno dle technické dokumentace, zřizuje pouze odborně způsobilá osoba, do provozu pouze po odborném prověření revizí před uvedením elektrického prozatímního zařízení do provozu – prokazatelné určení četnosti kontrol zařízení, pravidelný dohled a revize pověřeného odborně způsobilého pracovníka s vyšší kvalifikací, udržování prozatímních el. zařízení v řádném a bezpečném stavu, okamžité odstraňování závad, proudové chrániče zásuvek, údržba, kontrola a revize (pověřený pracovník znalý s vyšší kvalifikací), vyloučit činnosti při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení dostal do styku s živými částmi pod napětím, dodržovat podmínky pro práci v blízkosti el. vedení, zabránit neodborným zásahům do el. instalace, používat vyhovující šňůry a kabely s dvojitou izolací, šetrně zacházet s el. zařízeními, přesvědčit se o řádném stavu el. zařízení a nářadí před začátkem jejich používání, používat staveništní rozvaděče se zásuvkami chráněnými proudovým chráničem z hlediska úrazu el. proudem, vypínat el. zařízení i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo bezpečnostních důvodů zapotřebí, vypínat el. zařízení po ukončení pracovní doby, rozvodnice musí být uzavřené i za provozu, tak aby byl přístupný jejich hlavní označený vypínač, hlavní vypínač – přístupný všem zaměstnancům, v době noční práce osvětlen, hlavní vypínač – označený a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci, el. spotřebiče vypínat v době pracovního klidu vysunutím vidlice ze zásuvky, revize všech ručních elektrických zařízení, revize také po elektrická zařízení pracovních strojů, pojízdné pracovní stroje

SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 30/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
		zakázanou manipulací, zasažení bleskem při práci prováděné za bouřkové činnosti	musí být při přemístění odpojeny od sítě, pro zařízení nn se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším vlivům každý hlavní a podružný vypínač musí mít přístroj pro spínání a odpojení přívodu napájení, který musí být zajištěný ve vypnuté poloze poskytnutí, používání a kontrola OOPP zásuvky nn do 32 A musí být chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30mA, zásuvky nad 32 A se vybavují proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 500 mA nepoužívat opravované pojistky a pojistky vyšší proudové hodnoty než přísluší podle předpisu pro jistění el. zařízení, pohyb dopravních prostředků nebo mechanizace v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení vyloučit nebo v případě nutnosti umístit závěsné zábrany a upozornění, elektrické vedení umístěné na lešení, oplocení, a jiných veřejnosti volně přístupných místech – instalovat v provedení bezpečného napětí (max 24 V) přívodní vedení k elektroměru – provést jako definitivní, chránit proti mechanickému poškození
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 309/2006 Sb., 378/2001 Sb., 11/20002 Sb., 101/2005 Sb., 406/2004 Sb., 17/2003 Sb., 48/1982 Sb, 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 51/2006 Sb., ČSN (viz příloha č. 1), ČSN 34 1090, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-5-57, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-7-704, ČSN 33 1600, ČSN EN 50 110-1 ed.2, TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50 110-1 ed.2, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	
	<b>Montážní práce</b>	pád břemene zasažení, přímáčknutí břemenem pád pracovníka z výšky střet s vozidly a mechanismy zasažení, přímáčknutí pracovníka pracovní částí mechanizace narušení IS uklouznutí, pád	Stanovení a používání technologického postupu Ohraničení pracovního prostoru, zábrany Výstražné tabulky Dozor Vymezení pracovního prostoru stroje Manipulace s břemeny viz kap. č.1.5 – souhrn opatření BOZP – celá stavba – staveniště – manipulace s materiálem Převzetí montážního pracoviště osobou určenou k řízení montážních prací
	Dokumentace / Legislativní opatření	591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., ZOV, Technologický postup, Pracovní postup, návody k obsluze a používání strojních zařízení, odborná způsobilost, Identifikace rizik zhotovitele (495/2001 Sb.)	
	<b>Malířské a natěračské práce</b>	Poškození zdraví škodlivými látkami – oči, dýchací cesty, kůže Pád z výšky Požár, výbuch	Dodržovat technologické postupy, návody použití a pokyny výrobců nanášených k ochraně zdraví Práce ve schodišťových prostorách provádět z plošin nebo k tomu upravených žebříků Žebříky, plošiny používat dle kap. 1.14 Chůze na dřevěném dvojitém žebříku – jen zaškolení zaměstnanci Vhodné OOPP – oči, kůže, dýchací cesty Větrání či odsávání výparů při práci v uzavřených prostorách Správné skladování hořlavých látek Seznámení s účinky škodlivých látek, se správným zacházením, s ochrannými zásadami, poskytnutím první pomoci, atd. – viz bezpečnostní listy Značení látek dle 11/2002 Sb.

SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 31/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	Dokumentace / Legislativní opatření	591/2006 Sb., 362/2005 Sb., technologický postup, Návod k použití, 361/2007 Sb., 11/2002 Sb., 48/1982 Sb.	
	<b>Sklenářské práce</b>	Pořezání Pád břemene Pád pracovníka z výšky Zasažení , přímáčknutí břemenem Úraz při ruční manipulaci s břemeny Zakopnutí, uklouznutí	Při práci dodržovat požadavky předpisu NV č. 591/2006 Sb. – příloha č. 3, části XVI.
	Dokumentace / Legislativní opatření	591/2006 Sb., 362/2005 Sb., pracovní postup, ČSN 269030	
	<b>Práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem a konstrukčními prvky</b>  <b>Jeřáby (prostředky pro vázání, zavěšení uchopení břemen)</b>	nevhodně uspořádané a upravené skladovací plochy a dopravní komunikace  nevhodně stanovený pracovní postup nedostatečná kvalifikace – manipulace nesprávným směrem vstup nepovolaných osob do ohroženého (nebezpečného) prostoru jeřábu porušování zákazů uvedených na výstražných tabulkách alkohol, návykové látky, léky omezující pozornost, náhlé zhoršení zdravotního stavu výstup na jeřáb mimo určené nástupiště nedostatečná ochrana při práci ve výšce úraz el. proudem v blízkosti výškové uloženého el. vedení nedokonalá spolupráce s jeřábníkem manipulace s břemenem bez pokynu vazače práce v ohroženém prostoru zařízení zbytečný pohyb v nebezpečné blízkosti břemene nebo pracovní části jeřábu špatný technický stav jeřábu nezkontrolování úvazku před zahájením přepravy používání poškozených prostředků používání svařování poškozených prostředků používání prostředků poškozených vnitřní korozí používání prostředků neoznačených nosností násilné vytahování vázacích prostředků zpod břemen zavěšování břemen na špičku háku pád špatně uloženého nebo nesprávně zavěšeného břemene	výběr vhodného jeřábu zpracování Systému bezpečné práce (SBP) zvláštní odborná způsobilost – (jeřábník, vazač, signalista) přesný způsob dorozumívání vazače a jeřábníka organizační opatření pro pohyb oprávněných osob v ohroženém (nebezpečném prostoru) pravidelné odborné prohlídky jeřábu pravidelné zkoušky jeřábů pravidelné odborné prohlídky vázacích prostředků odborným technikem denní kontroly jeřábu před zahájením provozu prohlídky vázacích prostředků vazačem před každým použitím zajištění včasné údržby a odstranění závad zajištění bezpečného přístupu ke stanovišti obsluhy místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci musí být bezpečně přístupná před uvázáním břemene znát jeho hmotnost zjistit zda lze břemeno bezpečně uvázat prostředků pro vázání použít pouze tehdy břemeno umožňuje svým tvarem a tuhostí bezpečné uvázání v opačném případě použít speciální závěsné nebo uchopovací prostředky zavěsit způsobem proti vysmeknutí ostré hrany břemene (poloměr zaoblení menší než průměr lana – podložít) po uvázání břemene – napnout vázací prostředky, zkontrolovat správnost úvazku poškozené prostředky nad přípustnou mez vyřadit z provozu
SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati		
Evidenční číslo		Strana: 32/50	



	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	<b>Pohyblivé pracovní plošiny</b>	<p>nastavování vázacích prostředků  používání neodborně vyrobených speciálních závěsných prostředků  neseznámení vazače s návodem pro používání závěsného prostředku  vázání přes ostré hrany  zvedání břemene o neznámé hmotnosti  přetěžování vázacích prostředků a jeřábu  přeprava přeplněných beden  zhrounutí přepravovaného břemene  nezajištění pohyblivých částí na břemeni  manipulace s břemenem nad osobami a zařízeními  zvedání břemene šikmým tahem  přetěžování jeřábu zvedáním břemene zasypaného, upevněného, přimrzlého, atd. bez přetěžovací pojistky  opuštění jeřábu se zavěšeným břemenem  práce při zvýšené rychlosti větru  údržba za chodu  nedostatečná únosnost podloží nebo příjezdových komunikací  vyřazování z funkce bezpečnostní zařízení  zvedání osob na háku nebo na zavěšeném břemenu  odkládání předmětů na jeřáb a jejich shazování  opravy</p> <p>práce v nebezpečné blízkosti výškového el. vedení pod napětím  přetěžování plošiny za provozu  zachycení při spouštění a při pohybu s následným přetížením  nedostatečná únosnost podloží  rozhoupání plošiny špatným ovládáním  nepravidelná funkce pohybových mechanismů a pokračování v provozu  vyřazení z provozu bezpečnostního zařízení (vyjma zkoušky)  používání plošiny při rychlosti větru vyšší než stanovil výrobce nebo vyšší než 38 km/h  provádění oprav, montáže a demontáže bez kvalifikace  předměty na plošině po ukončení provozu  opuštění plošiny při zapnutém hlavním vypínači  práce plošiny nad pozemní komunikací  nezajištění stabilizace</p>	<p>vázací a závěsné prostředky ukládat pouze na určená místa  OOPP (rukavice, přilba, výstražná vesta)</p> <p>Provoz dle technické dokumentace výrobce  Obsluha s osvědčením  Opakované školení obsluhy  školení BOZP pro práci ve výškách  způsob zajištění osob na plošině dle pokynů výrobce  plošina musí být označena nosností  pohyby plošiny plynulé  provozní prohlídky a funkční zkoušky před každým zahájením provozu  pravidelné revizní zkoušky  při práci plošiny nad pozemní komunikací zamezení přístupu nepovolaných osob a vozidel  v rozsahu jejího dosahu ohraničení prostoru nebo dozorem  OOPP (rukavice, přilba, výstražná vesta)</p>

SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Strana: 33/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	<b>Pohyblivé pracovní plošiny</b>	přetěžování nad určenou hmotnost nevhodně umístěné stanoviště obsluhy nedodržení bezpečné vzdálenosti zdvihadla od svislé dráhy přepravovaných břemen zřícení zařízení pád břemene zbytečný pohyb osob v prostoru ohroženém pádem břemene nerespektování výstražných tabulek zdvih šikmým tahem opuštění stanoviště obsluhy při zavěšeném břemenu zavěšování břemen na špičku háku usměrňování navíjení lana na buben háku rukama nebo nohama poškození nosného lana nebo vazacích prostředků rázy při spouštění nebo tahu přetěžování zdvihadla zvedáním břemene zasypaného, upevněného, přimrzlého, atd. použití el. vrátku pro zdvihání výtahové plošiny bez splnění technických požadavků používání vrátku bez zajištění samočinného zastavení při přiblížení k pevné překážce pády osob z výšky při odebírání nebo nakládání materiálu přetěžování závěsných a vazacích prvků poškození závěsných a vazacích prvků spojování nebo prodlužování závěsných prvků používání závěsných prvků jako vazacích prvků  pády osob z výšky nezajištění břemen proti pohybu – pády břemen zhroucení nosné konstrukce výtah bez označení nosnosti – přetěžování výtah bez označení zákazu jízdy osob absence stavítek pro zajištění plošiny proti nežádoucímu sjetí při nakládání nebo vykládání absence ohrazení výtahu	Místně bezpečnostní a provozní předpis Návod k používání i obsluze Provozní deník Zápis o předání a převzetí po dokončení montáže včetně závěsné kladky Uvedení do provozu až po převzetí zhotovitelem stavby a provedení zápisu o převzetí Pravidelné prohlídky zdvihadel, lan i úvazků Určení vhodné polohy místa obsluhy Obsluha kontroluje před uvedením do provozu zda se nepohybují osoby v prostoru ohroženého pádem břemene Výstražné tabulky Zaškolená obsluha Přesné dorozumívání, signalizační zařízení  vhodně upravené a stabilizované podloží výstražné tabulky ohrazení výtahu instalace stavítek plošiny doklad o pevnostním výpočtu nosné konstrukce označení výtahu – nosnost, jízda osob vhodně zvolená přepravní klec dle přepravovaného materiálu instalace uzávěrů nakládacích a vykládacích otvorů proti pádu osob

SZDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Strana: 34/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
		špatná funkce řadiče lana – deformace lana koroze lana vstup nepovoláných osob do prostoru kolem výtahu ohroženého pádem materiálu	instalace koncového vypínače zdvihu po dokončení sestavení – zkouška výtahu denní provozní prohlídky – provozní deník zahajování provozu až po odstranění zdokumentovaných závad provozní dokumentace – výkresová dokumentace, statický výpočet (nosná konstrukce, závěs kladky), technické podmínky výrobce
	Dokumentace / Legislativní opatření	309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., 48/1982 Sb, SBP, ZOV, Pracovní postup, Technologický postup, Průvodní technická dokumentace zařízení, Návod pro provoz, Provozní technická dokumentace zařízení, Provozní doklady, Provozní doklady se záznamy o zkouškách a prohlídkách, List technických údajů, Pasport, Místně bezpečnostní a provozní předpis, ČSN (viz příloha č. 1), Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	
	<b>Ruční manipulace</b>	Jednostranné přetížení organismu Poškození páteře, poškození bederní páteře, onemocnění pohybového aparátu Zranění končetin Přiražení břemenem, vysmeknutí břemene, zranění o povrch břemene, sesunutí břemen, naražení a pád břemen Uklouznutí, náraz na překážku Nepoužívání manipulačních pomůcek, OOPP Nedodržování zásad bezpečné práce	Stanovení organizace práce a pracovních postupů vzhledem k odstranění jednotvárnosti práce Bezpečnostní přestávky Stanovení pracovních postupů vzhledem k k ruční manipulaci s břemeny Vhodné OOPP, vhodné technické prostředky a manipulační pomůcky Dodržovat přípustné hygienické limity pro hmotnost při ručním manipulování s břemeny Dodržovat přípustné hygienické limity pro tlačné a tažné síly manipulování s břemeny pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků Uspořádat vhodně pracoviště vzhledem k ruční manipulaci s břemeny Používat vhodnou signalizaci a znamení při manipulaci Seznámení s údaji o manipulovaném břemeni před zahájením práce

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 35/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
			Seznámení s nepříznivými klimatickými podmínkami či jinými nedostatky, které mohou ruční manipulaci negativně ovlivnit Dodržování bezpečnostních přestávek a střídání činností Používat pomůcek pro zabezpečení stability manipulačních zařízení, manipulovaných materiálů a dopravních prostředků Dostatečné osvětlení manipulačních prostorů
	Dokumentace / Legislativní opatření	309/2006 Sb., 101/2005 sb., 168/2002 Sb., 361/2007 Sb.	
	<b>Práce na elektrickém zařízení</b>	Úraz el. proudem požár	Za prováděnou činnost na el. zařízení odpovědný vedoucí práce Pracovní postup stanovuje osoba znalá Příprava provedení složité pracovní činnosti – písemně Informování odpovědné osoby o plánované práci a ukončení činnosti na el. zařízení Před zahájením práce – zpracování písemného pracovního postupu pro práci na el. zařízení nebo v jeho blízkosti Pracoviště pro práci na el. zařízení a v jeho blízkosti je jednoznačně určeno a vyznačeno, zajištěn přiměřený pracovní prostor, způsob přístupu a osvětlení
	Dokumentace / Legislativní opatření	458/2000 Sb., NV 101/2005 Sb., ČSN 33 2000 – 1 ed.2, 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., ČSN 2000-5-51 ed.3, ČSN 331500, ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-	
	<b>Pracovní činnosti vykonávané na trakčním vedení a v jeho blízkosti trakčního vedení</b>	úraz el. proudem pád z výšky nebo do hloubky pád břemene atmosférické podmínky náraz, přimáčknutí podráždění chemikáliemi, otrava střet s drážním vozidlem popálení, požár	před započítím práce – hodnocení elektrického rizika písemné předání pracoviště – příkaz B, B-PPN, záznam o poučení, pracovní postup (dle příloh TNŽ 34 3109) před zahájením prací stanovení pracovního postupu schválení pracovního postupu osobou odpovědnou za trakční vedení odborná způsobilost pracovníků – vyhláška MD č. 100/1995 Sb zdravotní způsobilost pracovníků – vyhláška MD č. 101/1995 Sb. (osoby poučené, osoby znalé, osoby znalé s vyšší kvalifikací) určení vedoucího práce, při více pracovních skupinách – koordinuje 1 pověřená osoba zajistit dorozumívání dle TNŽ 34 3109 OOPP – izolační obuv, izolační rukavice, ochrana očí nebo obličeje, ochranná přilba, ochranný oděv, izolační koberce, plošiny stojany, izolované zábrany, přepážky, praporky, bezpečnostní tabulky, zámky, označení, značky, uzemňovací a zkratovací zařízení včetně vybíjecích, OOPP pro práci ve výškách, vyprošťovací záchranné háky Pracovní činnost v blízkosti trakčního vedení (přímo nebo pracovními pomůckami) – minimální vzdálenost 1,5 m od živých částí trakčního vedení Nářadí a výstroj – vhodné pro práci na trakčním vedení nebo v blízkosti živých částí, udržované ve stavu vhodném pro toto použití Používání nářadí a výstroje dle instrukcí a návodů od výrobce nebo dodavatele


SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 36/50

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
			Do vzdálenosti 30 m – zákaz práce se souvislým proudem vody od el. zařízení pod napětím Záchrané práce – beznapěťový stav, vhodné hasební prostředky pro el. zařízení Zákaz výstupu na střechy vozidel, na kapoty, náklad za jakýmkoliv účel bez vypnutí a zajištění trakčního vedení Dílenské a ubytovací vozy odstavit na elektrizovaných tratích na koleje bez trakčního vedení – prokazatelné poučení Nenosit dlouhé vodivé předměty (kovové žebříky, tyče) vztyčené proti trakčnímu vedení Nepoužívat kovové měřicí tyče, kovové šablony na měření průjezdného průřezu, ocelová pásma, atd
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP, ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, <b>TNŽ 34 3109</b> , ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5	
	<b>Práce na pracovní plošině (trakční vedení)</b>	Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Špatné atmosférické podmínky	Hmotnost osob na izolované pracovní plošině – pouze do limitu dovoleného zatížení Na izolované pracovní plošině je jedna osoba v pozici vedoucího práce Zajištění izolované pracovní plošiny proti samovolnému pohybu Před výstupem na plošinu – informovat pracovníka řídícího drážní vozidlo Rychlost vozidla při obsazení plošiny pracovníky – max 15 km.h <sup>-1</sup> , jízda plynulá, bez nárazů, bez prudkého brzdění Při jízdě – pracovníci se přidržují zábradlí, pozorují trakční vedení Nepracovat na pracovní plošině při rychlosti větru více než 10 m.s <sup>-1</sup>
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP, ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, <b>TNŽ 34 3109</b> , ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5	
	<b>Práce na trakčním vedení bez napětí</b>	Jedná se pouze o práce na trakčním vedení ve výstavbě, které ještě nebylo připojeno pod napětí a které není v blízkosti jiných částí trakčního vedení nebo zařízení pod napětím	
	<b>Práce na trakčním vedení pod napětím</b>	Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Špatné atmosférické podmínky Pád břemene	Prokazatelné seznámení vedoucího práce s MPBP provozovatele Příkaz B-PPN dle TNŽ 34 3109 (vydává se jen pro jedno pracoviště, 1 pracovní skupinu, platí max 24 hodin) Metody práce dle ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na el. zařízeních Schválený pracovní postup Práci provádí pouze písemně pověřený pracovník Elektrotechnická kvalifikace dle přílohy C TNŽ 34 3109 Práce v blízkosti živých částí mohou vykonávat – osoby poučené pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací, osoby znalé s dohledem osoby znalé s vyšší kvalifikací, osoby znalé s vyšší kvalifikací samy Ověření odborná způsobilosti a zacvičení pracovníků (posouzení osobou odpovědnou za trakční vedení)


SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Strana: 37/50




	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
			<p>Po předchozí práci za napěťové výluky dodržet před započítáním práce 30 minut přestávky</p> <p>Před zahájením práce – souhlas elektrodyspečera</p> <p>Vedoucí práce - před zahájením prací ohlásí elektrodyspečerovi – místo, dobu, druh práce, zahájení, ukončení</p> <p>Povolení k zahájení práce, přerušení práce, ukončení práce – zajišťuje svými pokyny pouze vedoucí práce</p> <p>Používat izolované montážní prostředky</p> <p>Metody práce pro jednotlivé montážní prostředky – dle MPBP a pracovních postupů provozovatele prostředku</p> <p>Každý montážní prostředek – označení způsobilosti pro druh provozního napětí, štítek s datem poslední napěťové zkoušky</p> <p>Dozor vedoucího práce (má k dispozici schéma elektrického dělení, schéma napájení pracovního úseku, hodinky s přesným časem)</p> <p>OOPP – ochranná přilba, zajištění proti pádu kromě práce z pracovní plošiny se zábradlím do výšky 1,1 m, vhodná obuv</p> <p>Pracovník se nesmí jistit upoutáním proti pádu z výšky na rozebíranou část zařízení namáhaného tahem</p> <p>Rozebírání částí trakčního vedení provádět pouze při zajištění úchytných zařízení proti ujetí</p> <p>Nerozebírat zařízení namáhaná tlakem</p> <p>Neprovádět práce na úsekovém děliči pokud je delší než pracovní plošina</p> <p>Zákaz práce na elektrickém dělení při nemožnosti propojení přilehlých úseků úsekovým odpojovačem – dělení a výjimky musí být uvedeny v MPBP, musí být označeno dle ČSN 37 5199</p> <p>Nepracovat v místech elektrického dělení - práce na elektrickém dělení lze provádět pouze - při vzdálenosti úsekového odpojovače 1000 m a příkaz B vydal elektrodyspečer</p> <p>Technologický postup pro práci na elektrickém dělení – dle TNŽ 34 3109 – příloha B</p> <p>Nepracovat za snížené viditelnosti (tma, šero, mlha)</p> <p>Nepracovat za deště, bouřky, sněžení, tvoření námrazy</p> <p>Nepracovat na pracovní plošině při rychlosti větru více než 10 m.s<sup>-1</sup></p> <p>Nepracovat pod přemostěními vzdálenými ve všech směrech méně než 2,5 m od nejbližších živých částí</p> <p>Nepracovat v neutrálních polích – lze pouze v případě uvedeném v MPBP</p> <p>Nepřibližovat se k živým částem trakčního vedení na méně než 1,5 m (TNŽ 34 -109 – příloha A – tabulka A2)</p> <p>Zákaz házení pracovních pomůcek, nářadí a materiálů pracovníkům pracujícím ve vyšších polohách a naopak</p>
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1	

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 38/50


	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
	<b>Práce v blízkosti živých částí trakčního vedení</b> <b>Práce na vypnutém a zajištěném trakčním vedení (v blízkosti živých částí trakčního vedení – elektrická práce)</b>	ed.2, ČSN 50 110-2, TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5 Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Pád břemene Špatné atmosférické podmínky	Prokazatelné seznámení vedoucího práce s MPBP provozovatele Příkaz B dle TNŽ 34 3109 (vydá se na vedoucího práce), podepíší pracovníci po poučení Zajištění a odjištění pracoviště provede dle příkazu B pověřená osoba provozovatele trakčního vedení a ohlásí elektrodispečerovi, totéž po ukončení práce Vedoucí práce – poučí pracovníky o pracovišti, jeho zajištění a postupu práce Elektrotechnická kvalifikace dle přílohy C TNŽ 34 3109 Vedoucí práce – minimálně osoba znalá s vyšší kvalifikací, odborná zkouška dle 100/1995 Sb. a dle směrnice č.50 SŽDC Hlášení odchodů a příchodů na pracoviště Dodržovat určené vzdušné vzdálenosti od nejbližších živých částí – zóna přiblížení ne méně než 1,5 m Dodržovat vzdálenost 1,5 m od živých částí i při napěťové výluce, při práci na podpěře trakčního vedení označené červeným pruhem (ČSN 375199) Neodstraňovat nebo přemísťovat zkratovací soupravy a bezpečnostní značení po dobu napěťové výluky bez příkazu vedoucího napěťové výluky Nepracovat při bouři, silném dešti, sněžení a tvoření námrazy Nepracovat na zavěšených pomocných konstrukcích, na žebřících vyšších než 5 m a při použití osobního jištění při rychlosti větru 8 m.s <sup>-1</sup> V ostatních případech nepracovat při rychlosti větš než 10,7 m.s <sup>-1</sup> Nepracovat ve výšce při snížené viditelnosti, kdy nelze rozeznat jednotlivé živé části trakčního vedení Nepracovat ve výšce při snížené viditelnosti – vedoucí nemůže zřetelně vidět jednotlivé pracovníky Nepracovat ve výšce při teplotě menší než -10°C Zákaz házení pracovních pomůcek, náradí a materiálů pracovníkům pracujícím ve vyšších polohách a naopak
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5,	Vedoucí práce – minimálně osoba poučená, odborná zkouška dle 100/1995 Sb. a dle směrnice č.50 SŽDC Vedoucí práce – elektrokvalifikace dle TNŽ 34 3109 příloha C Vzdálenost osob, manipulace s náklady, dopravními a zdíhacími zařízeními od živých částí min 1,5 m od nejbližších vodičů Vzdálenost strojů od živých částí min 2 m (v klidu i při práci a pohybu jejich pracovních zařízení) od nejbližších vodičů Při nemožnosti dodržet vzdálenosti min 0,9 m od živých částí – nutnost vyžádání napěťové výluky
SŽDC, s.o. Evidenční číslo		Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati	Strana: 39/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


R	Činnost / zařízení / opatření	Riziko / nebezpečí	Opatření pro snížení rizika
			<p>Před zahájením prací – provedení opatření, vymezení pracoviště, poučení pracovníků o bezpečnostních opatřeních, písemný záznam o poučení</p> <p>Při napěťové výluce – příkaz B vydaný na osobu pověřenou zajištěním pracoviště, záznam o poučení – po poučení podepíše vedoucí práce i ostatní pracovníci</p> <p>Před zahájením práce – vedoucí prací – kontrola zajištění pracoviště</p> <p>Vstup na pracoviště – na povolení vedoucího práce a po podpisu záznamu o poučení</p> <p>Po ukončení prací – vedoucí prací podpis příkazu B a záznamu o poučení</p> <p>Nevstupovat na střechy a kapoty vozidel, na náklady vozů bez vypnutí a zkratování trakčního vedení</p> <p>Dílenské vozy – odstavení na kolej bez trakčního vedení</p> <p>Zákaz házení pracovních pomůcek, nářadí a materiálů pracovníkům pracujícím ve vyšších polohách a naopak</p>
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC E10, 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, <b>TNŽ 34 3109</b> , ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5	

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 40/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., předpis SŽDC Bp1, 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, <b>TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, TKP 3_31_5</b>
	<b>Práce na zabezpečovacím zařízení</b>	Úraz el. proudem, popálení Úraz hlavy, končetin Pád z výšky Pád břemene Špatné atmosférické podmínky  Stavby a opravy návěstidel, návěstních lávek a krakorců – projednání postupu prací a souhlas se započítáním práce (vedoucí prací x přednosta stanice) Práce na stávajících návěstidlech se vzdáleností od trakčního vedení než dle TNŽ 34 3109 – pouze za napěťové výluky Nepracovat na návěstidlech za bouřky Kolejová výluka (projednání) – při stavbě stožárových návěstidel pomocí mechanizačních prostředků zasahujících do průjezdného průřezu kolejí Dostatečný počet zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti při vztyčování stožárových návěstidel, práce dle technologického postupu Před výstupem na stožár – ověřit míru možného poškození, přičle nesmí být kluzké Při výstupech na stožáry – jistištění OOPP proti pádu z výšky, těžké nářadí a součástky – vytáhnout na laně až po výstupu, po zajištění proti pádu Na stožáru – současně jen 2 osoby, nestát nad sebou Pracovníci pod stožárem – stát v bezpečné vzdálenosti – ochrana před zasažením při pádu předmětu Mazání a nátěry návěstidel ve výšce – zajištění nádob proti pádu a vylití Práce na návěstních lávkách a krakorcích – jistištění OOPP proti pádu z výšky Výměna návěstních žárovek – suché kožené rukavice
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN 50110-1, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 50 110-2, <b>TNŽ 34 3109, ČSN 37 5199, ČES 00.02.94, T121, TKP-3_27_8</b>
	<b>Údržba železničního spodku (údržba odvodňovacího zařízení, zemních svahů, nástupišť)</b>	Úraz při práci se speciálními stroji Pád, uklouznutí, zakopnutí Pohmoždění nebo přetažení při nesprávné manipulaci s břemeny Propíchnutí, pořezání od odhozených předmětů Úraz rukou při manipulaci např. se žlabovkami Úraz při práci s křovinořezy  opatření viz kapitola „ <b>Pracovní činnosti se speciálními vozidly při pojezdu po kolejích</b> “ používat OOPP – pracovní obuv s protiskluzovou podešví, holeňová obuv do vlhkého prostředí, kožené rukavice používat správné zásady pro ruční manipulaci s těžkými břemeny neodhazovat nalezené předměty opatření pro práci s křovinořezy – viz kapitoly <b>údržba zeleně, práce s křovinořezy, práce s přenosnými řetězovými pilami</b> Obezřetnost a pozornost při pohybu po zemním svahu, při nepříznivém počasí – nezdržovat se ve svahu ani pod svahem, při práci ve svahu ve více úrovních nad sebou – pouze pokud lze zabezpečit bezpečnost pracovníků v nižších úrovních svahu Pracovní místa ve svahu zářezů označit vhodnými bezpečnostními značkami, výstražné pásky, vhodné zábrany proti pádu osob a mechanizace Při práci ve svahu – technologický postup, stálý dozor Při práci se speciálním strojem s kosícím zařízením dodržovat následná opatření: Nezdržovat se pod zvednutým kosícím zařízením


SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati
Evidenční číslo	Strana: 41/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

			<p>         Dodržovat vzdálenost 50 m pobytu pracovníka od kosícího agregátu          Obsluha opouští své stanoviště až po uvedení agregátu do klidu a položení na terén nebo ložnou plochu stroje          Používání OOPP (oči, pracovní obuv s pevnou podešví, pracovní oděv)          Provoz dle předpisu S 8/3 – kapitola VI          Soustředěnost a obezřetnost při pohybu na nástupišti          Používání předepsaných OOPP při práci s pesticidy, náterovými hmotami, chemikáliemi          Údržbu osvětlení a elektroinstalace provádí odborně způsobilá osoba dle vyhlášky 100/1995 Sb. (50/1978)          Práce na žebříku - používat pro práci ve výšce, při krátkodobých, fyzicky nenáročných pracích          nepoužívat při práci s nebezpečným nářadím, přenášet max 15 kg, pouze 1 osoba, sklon min 2,5:1, přesah přes výstupní plošinu 1,1m, správný způsob pohybu, zabránit podklouznutí bočnic, chůze na dřevěném dvojitém žebříku – jen zaškolený pracovník, prohlídky žebříků v souladu s návodem výrobce       </p>
Dokumentace / Legislativní opatření		591/206 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., Technologický postup, Pracovní postup a organizace práce, SŽDC S 4 – Železniční spodek, předpis SŽDC Bp1, TKP 3_04_6, TKP 3_05_6, TKP 3_06-6	
Práce na kabelových vedeních		Střet s kolejovým vozidlem (vlakem) Úraz el. proudem Zasažení vymrštěným kabelem Otrava Výbuch Popálení Zranění kabelovým bubnem (pád, přímáčknutí, zranění rukou)	<p>         vedoucí práce musí být ve stálém styku s výpravčím, který dává souhlas k zahájení prací a k jejich ukončení.          Před zahájením výkopu kabelových kynet v kolejišti musí vedoucí práce oznámit vrchnímu přednostovi          případně přednostovi stanice postup práce a sjednat s ním potřebná bezpečnostní opatření. Při ručním kladení          betonových žlabů do kynet musí být nejméně 2 pracovníci. Strojová pokládka kabelů kabelovým pokladačem se řídí platnou technickou dokumentací stroje. (ČD S 8, ČD S 8/3)          Výkopové práce a postup při styku se stávajícími inženýrskými sítěmi – vytýčení vedení sítí, vyznačení ochranných pásem          vedoucí práce střeží vně u otvoru do komory pracovníka, pracující v komoře. Před použitím otevřeného ohně je nutno se přesvědčit, zda je komora řádně vyvětrána. V kabelových komorách je zakázáno kouření.          Zpozoruje-li pracovník, pracující v komoře, dráždění zraku, čichu nebo hučení v uších a pociťuje-li současně dýchací obtíže, musí ihned komoru opustit nebo dát znamení, aby byl z komory vytažen. Pracovníci v komoře musí být zajištěni ochranným lanem,          při práci s roztaveným asfaltem v nedostatečně větraných prostorách musí pracovníci používat odpovídající ochranné prostředky nebo ochranné masky s průmyslovým filtrem nebo s prodlouženou hadicí a musí mít          připraveny hasící prostředky. Při natírání betonových žlabů asfaltem musí zaměstnanci používat ochranných rukavic, impregnovaných zástěr, vysoké kožené obuvi a brýlí. Asfaltérské práce směřují provádět jen vyškolení pracovníci,          d) při snímání pancéřové ochrany z kabelu musí pracovníci dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění a musí používat kožené rukavice,       </p>


SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Strana: 42/50



	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


			<p>před započítím práce na kabelech v oblasti nebezpečných vlivů vedení vn, vvn, zvn a trakčního vedení musí se pancéř a kovový plášť kabelu uzemnit a v případě dělení kabelu musí být provedeno předem propojení obou částí k zachování kontinuity pláště a pancéře kabelu, při přepravě kabelových bubnů se musí kabelové bubny zajistit klíny, přibitými do podlahy vozidla. Bubny musí být naloženy na vozidla tak, aby směr valení byl příčný ke směru jízdy. Při valení bubnu musí být pracovníci vybaveni rukavicemi a smějí jít pouze po stranách bubnu. Kabelové bubny musí být uskladněny a zajištěny jen na rovině. Kladení kabelu z kabelových bubnů není dovoleno odvalováním.</p>
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN EN 50110 -1, TNŽ 34 3109, ČES 00.02.94, TKP 3_12_8, TKP 3_30_1, TKP 3_27_8, TKP 3_28_3	
	<b>Práce na sdělovacím zařízení</b>	Úraz el. proudem Pád z výšky Poškození dýchacích cest chemickými prostředky Poškození zraku chemickými prostředky Dráždění nebo poškození kůže chemickými prostředky požár	odborná způsobilost pracovníků dle vyhlášky 50/1978 Sb, o odborné způsobilosti v elektrotechnice a dle vyhlášky 101/1995 Sb. řád určených technických zařízení V blízkosti trakčního vedení dodržovat požadavky TNŽ 34 3109 Pracovat na základě schválených pracovních postupů osobou odpovědnou za elektrická zařízení Při práci na vnitřním sdělovacím napětí – dřevěné nebo kovové žebříky s možností zavěšení nebo dvojité žebříky s plošinkou Při práci na žebříku - používat pro práci ve výšce, při krátkodobých, fyzicky nenáročných pracích, nepoužívat při práci s nebezpečným nářadím, přenášet max 15 kg, pouze 1 osoba, sklon min 2,5:1, přesah přes výstupní plošinu 1,1m, správný způsob pohybu, zabránit podklouznutí bočnic, chůze na dřevěném dvojitém žebříku – jen zaškolený pracovník, prohlídky žebříků v souladu s návodem výrobce Nepracovat při bouřce na rozvodech a pojistkových pásech Při čištění ústředí chemickými prostředky – větrat nebo využít odsávací zařízení Práce na radiových stanicích (venkovních ) – při vypnutém napájení, nepracovat při bouřce, silném větru a v noci, před výstupem ověřit stav kotevních lan a použít OOPP k zajištění proti pádu z výšky a kožené rukavice
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN EN 50110 -1, TNŽ 34 3109, ČES 00.02.94, TKP 3_28_3	
	<b>Údržba železničního svršku</b>	Rizika pro pohyb a práci v provozované železniční dopravní cestě Rizika pro práci s chemikáliemi (pesticidy) Rizika pro práci s křovinořezy, řetězovými pilami Rizika pro práci se speciálními stroji Rizika pro práci s nářadím a drobnou mechanizací Namožení při ruční manipulaci s břemeny Pád břemene na dolní končetinu při ruční manipulaci Pád břemene z ložné plochy pomocného dopravního prostředku	Pro pohyb v provozované železniční dopravní cestě – viz opatření kapitola <b>práce v prostoru provozované železniční dopravní cesty</b> Opatření pro práci s pesticidy při hubení plevelů viz opatření kapitola <b>práce s chemikáliemi (pesticidy) pro hubení plevelů</b> Opatření pro práci se speciálními stroji viz <b>Pracovní činnosti se speciálními vozidly při pojezdu po kolejkách a po zemní pláni</b> Opatření pro práci s křovinořezy viz kapitola <b>Práce s křovinořezy</b> Opatření pro práci s řetězovými pilami viz kapitola <b>Práce s přenosnými řetězovými pilami</b> Opatření pro práci s nářadím a drobnou mechanizací viz kapitola <b>Práce s ručním nářadím a drobnou mechanizací</b>

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Strana: 43/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


			Opatření pro používání speciálních vozidel jako dopravních prostředků pro pracovníky a materiál viz kapitola <b>Pracovní činnosti se speciálními vozidly při pojezdu po kolejích a po zemní pláni</b> Dodržování správných postupů pro ruční manipulaci s těžkými břemeny Dodržování správných pracovních postupů pro snímání těžkých břemen z ložného plochy dopravního prostředku Při manipulaci se zavěšenými břemeny (speciální kolejové jeřáby nebo doplňkové zdvihací agregáty jiných speciálních strojů) – odborná způsobilost dle ČSN 12480-1
Dokumentace / Legislativní opatření		591/206 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., Technologický postup, Pracovní postup	a organizace práce, SŽDC S 3/1 – práce na železničním svršku, Předpis SŽDC Bp1, TKP
Údržba železničních mostů, propustků a zárubních zdí		Střet s projíždějícím kolejovým vozidlem Střet s projíždějícím kolejovým vozidlem v místech kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor Zasažení odloženým nářadím odmrštěným při zasažení projíždějícím kolejovým vozidlem Zakopnutí, uklouznutí Pád do hloubky (z mostního objektu) Pořezání, propíchnutí, přiskřípnutí rukou Uklouznutí na svahu a pád Uklouznutí na mokřem povrchu Zasažení odstraňovaným předmětem Zasažení chemickou látkou při odstraňování plevelů a nežádoucí vegetace Zasažení chemikálií používaných při čištění konstrukcí a opravách (oči, kůže, dýchací cesty) Podráždění (kůže, oči, dýchací cesty při opravách nátěrů) Prach Přetížení a namožení při manipulaci s břemeny nadměrné hmotnosti nebo nesprávném způsobu manipulace Úraz při používání mechanizovaného nářadí Úrazy při svařování Pád předmětu z mostu na pracovníka pod mostem Úrazy při odstraňování vegetace	Opatření pro pohyb v ŽDC a v místech kde není dodržen volný a schůdný prostor Soustředěnost a obezřetnost při pohybu po mostě Používat OOPP při práci s chemikáliemi a nátěrovými hmotami Používat OOPP při práci nad volnou hloubkou Opatření pro práce svařováním Dodržování pracovních a technologických postupů Opatření pro práce s křovinořezy a řetězovými pilami
Dokumentace / Legislativní opatření		262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN EN 50110 -1, TNŽ 34 3109, ČES 00.02.94, TKP 3_18_8, TKP 3_19_6, TKP 3_21_5, TKP 3_22_1, předpis SŽDC ČD S5	
Údržba pozemních objektů, inženýrských sítí a údržba orientačního systému,		Uklouznutí, zakopnutí, pád Úraz při používání nářadí – kladivo, šroubovák, kleště (propíchnutí, pohmoždění, odření) Pořezání (nůž, pilka) Oprava skleněných výplní – pořezání	Pracoviště bude udržováno dle NV č. 101/2005 Sb. Udržovat komunikace na pracovišti Označit povrch, který je po úklidu vlhký - kluzký Používat čisticí prostředky dle návodu od výrobce Respektovat bezpečnostní značení na čisticích prostředcích

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati
Evidenční číslo	Strana: 44/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


		Pád z výšky – z konstrukčních prvků objektu Pád z výšky - ze žebříku nebo pořízdného lešení plošiny Pád do hloubky Manipulace s těžkými břemeny – přetížení a namožení těla Manipulace s těžkými břemeny – pád břemene Expozice nebezpečným látkám při aplikaci barev, nátěrů nebo lepidel Expozice nebezpečným látkám v čistících prostředcích Expozice nebezpečným látkám s biologickými riziky Požár - skladování nebo manipulace s hořlavými látkami Úraz elektrickým proudem – zásahy do elektrické instalace, elektrické nářadí	Neskladovat čistící prostředky v lahvích od běžných nápojů Malířské a natěračské práce – zabezpečit větrání Při práci na žebříku - používat pro práci ve výšce, při krátkodobých, fyzicky nenáročných pracích, nepoužívat při práci s nebezpečným nářadím, přenášet max 15 kg, pouze 1 osoba, sklon min 2,5:1, přesah přes výstupní plošinu 1,1m, správný způsob pohybu, zabránit podklouznutí bočnic, chůze na dřevěném dvojitém žebříku – jen zaškolený pracovník, prohlídky žebříků v souladu s návodem výrobce Pořízdné lešení – sestaveno, používáno dle návodu sestaveného dle ČSN 73 8113 Provozní řád budovy , místně provozní bezpečnostní předpis Provozní řád vzduchotechnického zařízení - v čistých prostorech má provozní řád obsahovat časové údaje pro kontrolní měření počtu částic i mikrobiální kontaminace, běžně 1x ročně Při mytí oken – nestoupat na okenní parapety bez jistění Při výměně např. žárovek – používat výhradně žebřík Při čištění okapů a svodů nebo opravě střešní krytiny – OOPP pro zajištění proti pádu z výšky, ukotveno ke kotvicímu systému, musí být k dispozici návod k použití OOPP (vyškolení dle vyhlášky 362/2005 Sb. ) Při manipulaci s těžkými břemeny – používat správné zásady pro manipulaci, používat technické prostředky Při instalátérské práci – dodržovat zvýšenou osobní hygienu, při práci nejíst a pít Při údržbě inženýrských sítí (kanalizace, vodovod) – postupovat dle NV č. 101/2005 Sb., příloha, kap 2.2, a ČSN 130108 – Provoz a údržba potrubí Údržba a revize mechanického a elektrického nářadí  <u>Při údržbě elektroinstalace:</u> Údržba a opravy jednotlivých zařízení – odborná způsobilost pracovníků dle vyhlášky 50/1978 Sb, o odborné způsobilosti v elektrotechnice a dle vyhlášky 101/1995 Sb. řád určených technických zařízení Údržba a opravy zařízení bude prováděna dle ČSN 50 110 1 ed 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Revize!! Pracovat na základě schválených pracovních postupů osobou odpovědnou za elektrická zařízení
		Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 495/2001 Sb., 21/2003 Sb., 48/1982 Sb., 73/2010 Sb., 50/1978 Sb., 266/1994 Sb., 177/1995 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., předpis SŽDC Bp1, Technologický postup, Pracovní postup, Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), ČSN EN 50110 -1, předpis SŽDC S 7, TKP 3_13_6, TKP 3_14, ČSN 130108

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 45/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

	<b>Práce a pohyb v provozované dopravní cestě</b>	pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád z vozidla (z výšky) pád do kolejí střet pracovníka s železničním vozidlem (sražení, přejetí) střet pracovního stroje s železničním vozidlem úraz el. proudem zachycení vozidlem nebo mechanismem	nevstupovat do kolejí bez soustředění a bez rozhlédnutí nevstupovat do kolejí bezdůvodně nestoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, přídržnici, jazyk, opornici výhybky, přestavníky výhybek, námezny používat pouze cesty přístupné veřejnosti nebo určené v základní dopravní dokumentaci nebo provozním řádu nepodlézat dráží vozidla nepřecházet koleje za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 5 m neprocházet mezerami mezi vozidly při jejich vzájemné vzdálenosti menší než 10 m neprocházet mezi vozidly bez jistoty, že nebudou uvedeny v pohyb nepřecházet kolejí těsně před nebo za jedoucími vozidly nepřecházet po náraznících, šroubovkách nebo samočinných spřáhlech (ani sedět nebo stát) nepodlézat vozidla v prostoru pod nárazníky nevystupovat na střechy vozidel a jejich náklady na kolejích s trakčním vedením – pokud není vypnuto a zajištěno bezdůvodně se dotýkat, stoupat, sedat na elektromotorické přestavníky a jiná elektrická zařízení (hlavně na elektrizovaných tratích) nevstupovat do prostoru, kde není volný schůdný a manipulační prostor nebo průjezdný prostor používat přidělené OOPP (ochranná přilba, pracovní oblek výstražné barvy, výstražná vesta) při obsluze strojů a zařízení v kolejích – nohavice a rukávy na koncích upnuté, hlava + vlasy s předepsanou pokrývkou hlavy kouřit nebo se zdržovat s otevřeným ohněm v prostorách s hořlavými nebo výbušnými látkami nebo u vozů tyto látky přepravujících vystupovat na vozidla do výšky více než 1,5 m bez použití k tomu určených pevných částí vozidel nebo k tomu určeným žebříků pěší chůze pracovní skupiny na pracovišti po zemním tělese – celá pracovní skupina pod dozorem vedoucího práce, v zástupu za sebou, po vnější straně zemního tělesa, v bezpečné vzdálenosti od koleje, v čele určený zaměstnanec upozorňuje na překážky, zezadu skupinu jistí vedoucí práce, za tmy a snížené viditelnosti – první a poslední svítí svítilnou s bílým světlem, nářadí a brašny nesou vně od předpokládané jízdy vozidel
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, Předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC D3, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice SŽDC (ČD) D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	
	<b>Práce na zařízení</b>	pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád do kolejí střet pracovníka s železničním vozidlem střet pracovního stroje s železničním vozidlem	vstupní školení BOZP v kabinetu SŽDC, zdravotní způsobilost pro práci v kolejích dodržovat pokyny pro práci a pohyb zaměstnanců v kolejích používat pouze vymezených přístupových cest na pracovišti, které budou volné a řádně udržované oznámení druhu práce a konkrétního místa práce dopravnímu zaměstnanci – předání


SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Strana: 46/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

			<p>bezpečnostního štítku (telefonní zápisník)  po skončení práce – osobní vyzvednutí bezpečnostního štítku  bez možnosti dorozumívání mezi místem práce a dopravním zaměstnancem – bezpečnost zajistit střežením  práce pod dozorem vedoucího práce  vedoucí práce – poučí zaměstnance před započatím práce, určení místo bezpečného výstupu před blížícím se vozidlem, zabezpečí místo práce  vedoucí práce – informuje se před začátkem práce i v průběhu o dopravní situaci, zajistí sledování dopravní situace  vedoucí práce – zajistí včasné varování pracovníků o blížícím se železničním vozidle, zajistí předání pokynu k vyklizení pracovního místa, provádí kontrolu zachování průjezdného profilu, zajistí řádné sledování dopravní situace před udělením pokynu ke vstupu do koleje  <b>bezpečnostní hlídka !!!</b>  vedoucí práce zakáže předávání informací směrem k pracovnímu místu bezpečnostní hlídkou pomocí mobilního telefonu  pracovníci pověřeni bezpečnostní hlídkou – písemně potvrdí převzetí funkce a provedení poučení o svých povinnostech, musí splňovat zdravotní způsobilost pro práci v kolejišti  povinnosti bezpečnostní hlídky – oblek nebo vestu výstražné barvy, nezabývat se jinou činností než střežením, varovat včas a spolehlivě střežené pracovníky  postavení bezpečnostní hlídky – vhodné pozice určí vedoucí práce – tabulka v Bp1 čl. 166  rozmístění představených hlídek – musí se vzájemně vidět  bezpečnostní hlídka musí zaujmout svoji pozici před zahájením práce pracovní skupiny, opustí ji až po ukončení práce a vyklizení koleje  bezpečnostní hlídka musí mít na pracovišti určená návěstidla v souladu s předpisem D1  bezpečnostní hlídka nebo vedoucí práce – potvrzuje příjem varovné návěsti dohodnutým způsobem a předává pracovní skupině nebo další hlídce  bezpečnostní hlídka – při vybavení radiovým zařízením - používá jej podle předpisu ČD Z 11  při použití zařízení automatického varování (ZAV) – schváleno pro použití na dopravní cestě, provozovat dle návodu k obsluze, trvalý dozor určeného zaměstnance,  při nesprávné funkci ZAV – okamžité vyrozumění vedoucího prací a přerušení činnosti  používání OOPP – pracovní oblek výstražné barvy nebo výstražná vesta  pracovní místo nebo vozidla vyznačit zábleskovými světly  pracovní místo na širé trati – označení varovnými návěstidly dle D1  včasné a řádné odklizení nářadí z koleje před jedoucím vozidlem – odpovídá vedoucí prací a zaměstnanec, který jej používá</p>
Dokumentace / Legislativní opatření		262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb. NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC D3, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	
	<b>Práce v provozované</b>	pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy	za snížené viditelnosti – dohoda s dopravním zaměstnancem o způsobu zpravování o jízdě


SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati
Evidenční číslo	Strana: 47/50



	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014


	<b>dopravní cestě za snížené viditelnosti</b>	pád do kolejíště střet pracovníka s železničním vozidlem (sražení, přejetí) střet pracovního stroje s železničním vozidlem	vozidel, předsunuté bezpečnostní hlídky, osvětlení pracovního místa rozsvícené návěstní svítilny při chůzi v kolejíšti
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb. NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC D3, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	
	<b>Chůze v provozované dopravní cestě</b>	pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád do kolejíště střet pracovníka s železničním vozidlem (sražení, přejetí) střet pracovního stroje s železničním vozidlem	chůze po drážních stezkách koleje přecházet kolmo k ose při příjezdě vozidla nevstupovat a nepoužívat k chůzi sousední kolej při chůzi po jednokolejné trati – použít zásadně stezku vedle koleje při chůzi po dvoukolejné trati – použít stezku podél koleje ve směru proti jízdě vozidla při chůzi po vícekolejné trati – použít stezku na vnější straně koleje chůze přímo v koleji – pouze je-li pracovní náplní
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb. NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC D3, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	
	<b>Pohyb v úsecích provozované dopravní cesty, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor (u protihlukových stěn, v nepřehledných zářezech, u pevných staveb) a na mostech</b>	střet s železničním vozidlem (sražení, přejetí) pád – úraz končetin, naražení, úraz hlavy pád do kolejíště	práce a pohyb dovolen pouze určeným pracovníkům – vzhledem k jejich pracovní činnosti seznámení s pracovním postupem, poučení o bezpečnosti práce, postavit bezpečnostní hlídky práce vykonávat pouze při jistotě, že nepojede žádné železniční vozidlo nebo pracovník má jistotu, že před příjezdem dostihne včas bezpečné místo vedoucí práce informuje výpravčí obou sousedních stanic o pracovní činnosti a dohodne způsob dorozumívání o dopravní situaci (pohybu železničních vozidel) při zastížení pracovníka mimo bezpečné místo – vyčkat při projetí vozidla vleže na zemi v maximálně možné vzdálenosti od koleje hlavou proti příjezděmu vozidlu
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, Předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC D3, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice SŽDC (ČD) D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)	
	<b>Práce na zařízení v blízkosti provozované nevyloučené koleji</b>	střet s vozidlem po provozované koleji úraz z důvodu zasahování do průjezdného profilu provozované koleje střet s vozidlem při práci na vyloučené koleji v prostoru mezi srdcovkou výhybky a námezníkem	vedoucí práce – zajistí včasné upozornění pracovníků o vozidle blížící se po sousední koleji (návěst –Vlak se blíží) pracovník je povinen dbát zvýšené opatrnosti, ustupuje do bezpečné vzdálenosti vyloučená kolej mezi srdcovkou výhybky a námezníkem není bezpečným místem, z hlediska jízdy vozidla po sousední koleji práci na vyloučené koleji není činnost prováděná v prostoru mezi pracovním strojem na vyloučené koleji a sousední provozovanou koleji
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, Předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC D3, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC	

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati
Evidenční číslo	Strana: 48/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejpřnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejpřnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

		(ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice SŽDC (ČD) D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)
	<b>Práce na více kolejných tratích v provozované nevyložené dopravní cestě</b>	střet s projíždějícími vozidly po sousedních kolejích úraz z důvodu zasahování do průjezdného profilu sousední provozované koleje při práci na dvoukolejné trati – pracovníci musí vystoupit z koleje na stezku vně koleje při práci na tříkolejné trati - pracovníci musí vystoupit z koleje na stezku při průjezdu vozidla po koleji na které pracují nebo po sousední koleji, v obloucích na vnější stranu na čtyřkolejné trati - pracovníci musí vystoupit z koleje na stezku při práci na vnitřních kolejích <b>vždy</b> při průjezdu vozidla po kterékoliv koleji na čtyřkolejné nebo souběžné trati - pracovníci musí vystoupit z koleje na stezku při práci na vnitřních kolejích <b>vždy</b> při jízdě po kterékoliv koleji, při práci na vnější kolejích při průjezdu vozidla po této koleji nebo sousední
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, Předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC D3, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice SŽDC (ČD) D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky, TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)
	<b>Realizace výluky koleje a trakčního vedení</b>	střet pracovníků s projíždějícími vlaky nebo mechanismy střet pracovních strojů s projíždějícími vlaky nebo mechanismy organizace výluky dle SŽDC D 7/2
	Dokumentace / Legislativní opatření	SŽDC D 7/2
	<b>Pracovní činnosti se speciálními vozidly při pojezdu po kolejích a po zemní pláni (stroje pro čištění kolejového lože, stroje pro úpravu směrové a výškové polohy koleje a výhybek, stroje pro snímání a kladení kolejí (výhybek), stroje pro hutnění, stroje pro úpravu doplňování kolejového lože, stroje pro práci s upevňovacími a stroje pro výměnu pražců, stroje pro svařování kolejnic a budování bezстыkové koleje, stroje pro údržbu</b>	střet stroje s projíždějícím vlakem střet pracovníka s projíždějícím vlakem střet stroje s pevným zařízením (návěstidla, stožáry, atd.) nebo se stojícími vozidly poškození sdělovacího a zabezpečovacího zařízení přístup nepovolaných osob technická závada úraz při opravě nebo ošetřování stroje střet pracovníka se speciálním strojem, nedostatečná vzdálenost od stroje úraz točivými částmi stroje střet pracovníka s pohyblivým pracovním zařízením stroje (nedostatečná vzdálenost od stroje) hluk prach zplodiny spalovacích motorů pád břemene při manipulaci nebo vykládce materiálu pád obsluhy z výšky (z pochozích částí stroje) pád obsluhy při nástupu a výstupu přeprava osob bez souhlasu vedoucího stroje úraz elektrickým proudem – práce v blízkosti trakčního vedení, zásah do el. provoz, údržba a opravy – dle SŽDC S 8 provoz jednotlivých typů – dle SŽDC (ČD) S 8/3 doprava vozidel dle SŽDC (ČD) D 2/81 obsluha – řízení speciálního vozidla – platný průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla (u sebe) obsluha speciálního stroje – odborná způsobilost (teoretický a praktický výcvik, předepsaná odborná zkouška), průkaz strojníka s oprávněním pro příslušný typ stroje, průkaz nutný pro obsluhu stroje (řidičský, jeřábnický, vazačský, atd.) (u sebe) vedoucí stroje – nadřízený všem strojníkům obsluhy vedoucí pracoviště stroje (mistr, vedoucí mistr) – odpovídá za bezpečnost obsluhy stroje z hlediska železničního provozu vedoucí prací – projednat postupy prací se správcem zabezp. sděl. zařízení vedoucí prací – seznámí vedoucího strojníka (vedoucího stroje) s technologií práce ve smyslu předpisu ČD S 3/1 vedoucí stroje – před započetím prací prohlídka stroje, kontrola předepsaného bezpečnostního zařízení, kontrola provozuschopného stavu vedoucí stroje před každým zahájením práce stroje – upozornění zaměstnanců v okolí stroje návěstí POZOR vedoucí stroje – oboustranné zajištění proti ujetí nebo najetí dalšího stroje pracovníci pohybující se v blízkosti trakčního vedení – elektrotechnická kvalifikace dle vyhl. MD č. 100/1995 Sb.


SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 49/50

	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

	<b>a sanaci železničního spodku, stroje pro odstraňování sněhu, stroje pro přepravu materiálu a osob)</b>	zařízení stroje úraz způsobený neznalostí obsluhy ovládacích prvků nehoda vzniklá použitím nevhodného stroje vzhledem k podmínkám pracoviště nehoda nebo úraz vzniklý nedostatečnou znalostí technologie práce nedostatečné osvětlení pracoviště obsluhy stroje úraz vzniklý odletem štěrku nehoda (úraz) vzniklý nesprávným složením obsluhy stroje nehoda (úraz) vzniklá nedostatečným intervaly střídání strojníků nehoda (úraz) způsobený nedostatečnou odbornou způsobilostí obsluhy nehoda (úraz) způsobený nevhodným odstavením a zajištěním stroje po skončení práce prošlé lhůty revizí a prohlídek vibrace nepoužívání OOPP	vzdálenost pracovníka či pracovní pomůcky od živých částí trakčního vedení minimálně 1,5 m dlouhé vodivé předměty (kovové žebříky, tyče) nenosit vztyčené k trakčnímu vedení obsluha, ošetřování a opravy stroje – pouze vhodné a nepoškozené nářadí a nástroje nepřiblížovat se do blízkosti k pohyblivým částem strojů za chodu a to včetně nářadí a jiných pomůcek) vybavení bezpečnostními tlačítky pro zastavení běhu pracovních agregátů stanovení způsobu dorozumívání – omezení míry pobytu v bezprostřední blízkosti stroje na minimum při zvýšené prašnosti – OOPP – respirátor krytí elektrických částí strojů – dle platných ČSN označení ovládacích prvků – trvalé a přehledné označení dle platných norem signalizační zařízení a světla – označení dle účelu a použití – dle platných norem osvětlení pracoviště – dle NV 361/2007 Sb. a ČSN EN 124 64, ČSN EN 13201-1 vybavení lékárníčkou první pomoci vybavení hasicími přístroji nečistit vozidla a mechanismy nebo upravovat mechanismy za pohybu neopravovat vozidla či mechanismy za chodu nesedat na obvodové stěny vozů, na stupačky a schůdky nezavěšovat se na vozidla v pohybu na vozidlech se zdržovat pouze na místech určených k jejich doprovodu
	Dokumentace / Legislativní opatření	262/2006 Sb., 591/2006 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 11/2002 Sb., 19/1979 Sb., NV 168/2002 Sb., NV č. 361/2007 Sb., 100/1995 Sb., 101/1995 Sb., technologický postup, pracovní postup, předpis SŽDC Bp1, předpis SŽDC D1, předpis SŽDC D3, předpis SŽDC S 8, předpis SŽDC (ČD) S 8/3, Směrnice ČD D 2, Směrnice ČD D 2/81, Směrnice ČD D 7/2, Předpis ČD Ok 2, Předpis ČD S 3/1, bezpečnostní tabulky	TNŽ 34 3109, ČSN 50 110-1, ČSN EN 124 64-2, ČSN EN 13201-1-4, ČSN 12480-1, Identifikace rizik BOZP zhotovitele (NV 495/2001 Sb.)

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo		Strana: 50/50





## Manuál údržby\_ Plzeň\_3

**Název akce:** Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati  
**Místo stavby:** Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice  
**Zadavatel:** SŽDC s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1  
**Zhotovitel DSP:** SUDOP Praha a.s.

<b>Datum zpracování:</b>	11/2014
<b>Datum poslední aktualizace:</b>	11/2014

[illegible]







**SEZNAM PŘÍLOH**

B.4.2.2.1. – Registr právních požadavků

B.4.2.2.2. – Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví

B.4.2.2.3. - Bezpečnostní značky dle přílohy č. 1 NV č. 11/2002 Sb.


B.4.2.2.4. – Návěsti dle předpisu SŽDC D1

B.4.2.2.5. – Seznam zhotovitelů udržovacích prací

B.4.2.2.6. – Požární ochrana

B.4.2.2.7. – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

Název akce	Uzel Plzeň. 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Název části PD	Manuál údržby z hlediska BOZP	B.4.2.2.
Počet listů		


 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014, 11/2016</p>
--	--	---

## PŘÍLOHA č. 1 - REGISTR PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ

Zákon číslo	
262/2006 Sb.	Zákoník práce (v platném znění)
309/2006 Sb.	kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) (v platném znění)
251/2005 Sb.	o inspekci práce (v platném znění)
258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění)
22/1997 Sb.	o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění)
183/2006 Sb.	o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (v platném znění)
174/1968 Sb.	o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném znění)
133/1985 Sb.	o požární ochraně (v platném znění)
458/2000 Sb.	o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (v platném znění)
151/2000 Sb.	o telekomunikacích (v platném znění)
274/2001 Sb.	o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (v platném znění)
266/1994 Sb.	o drahách (v platném znění);
13/1997 Sb.	o pozemních komunikacích (v platném znění)
361/2000 Sb.	o provozu na pozemních komunikacích (v platném znění);
185/2001 Sb.	o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění)
17/1992 Sb.	o životním prostředí (v platném znění)
254/2001 Sb.	o vodách a o změně některých zákonů (v platném znění)
114/1992 Sb.	o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)
350/2011 Sb.	o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (v platném znění)

Vyhláška číslo	
501/2006 Sb.	o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění)
268/2009 Sb.	o technických požadavcích na stavby
146/2008 Sb.	o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
50/1978 Sb.	o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění)
85/1978 Sb.	o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění)
18/1979 Sb.	kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb.	kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
21/1979 Sb.	kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
73/2010 Sb.	o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
104/1997 Sb.	kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění)
428/2001 Sb.	kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném znění)
87/2000 Sb.	kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
394/2006 Sb.	kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
432/2003 Sb.	kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
398/2001 Sb.	o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
26/1989 Sb.	o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
51/2006 Sb.	o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
17/2003 Sb.	technické požadavky ne el. zařízení nízkého napětí

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	PŘÍLOHA Č.1 – Registr právních požadavků	Strana: 1/7

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014, 11/2016</p>
--	--	---

501/2006 Sb.	o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění)
268/2009 Sb.	o technických požadavcích na stavby
146/2008 Sb.	o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
100/1995 Sb.	kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění
173/1995 Sb.	kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění
177/1995 Sb.	kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
499/2006 Sb.	o dokumentaci staveb
180/2015 Sb.	O zakázaných pracích a pracovištích
101/1995 Sb.	kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

NV číslo	
378/2001 Sb.	kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí
201/2010 Sb.	o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
495/2001 Sb.	kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
11/2002 Sb.	kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů
28/2002 Sb.	kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
168/2002 Sb.	kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
406/2004 Sb.	o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
101/2005 Sb.	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
272/2011 Sb.	o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
591/2006 Sb.	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
361/2007 Sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
21/2003 Sb.	kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
1/2008 Sb.	o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
28/2002 Sb.	kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

## Jiné požadavky

### SŽDC – předpisy ve vztahu k BOZP

Předpis Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt.

SŽDC D1 – Dopravní a návštěvní předpis

SŽDC S 3/1 Práce na železničním svršku

SŽDC S 4 Železniční spodek

SŽDC S 5 správa mostních objektů

SŽDC S8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel


SŽDC (ČD) S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů

SŽDC (ČD) D2/81 Doprava speciálních vozidel podle typů


TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti, na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	PRÍLOHA Č.1 – Registr právních požadavků	Strana: 2/7

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014, 11/2016</p>
--	--	---

SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení		
SŽDC E 11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC		
SŽDC E 500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení		
SŽDC (ČD) Z11 - Předpis pro obsluhu rádiových zařízení		
Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování v platném znění		
T121 údržba venkovního zabezpečovacího zařízení		
SŽDC (ČD) T 126 Údržbapřejezdových zařízení		
SŽDC S7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního dlouhodobého hmotného majetku obdobného chrakteru		
Technické kvalitativní podmínky státních drah (3.aktualizované vydání)		
<b>ČSN – zdvihací zařízení</b>		
ČSN ISO 12480-1 jeřáby. Bezpečné používání		
ČSN ISO 12482-1 jeřáby sledování stavu		
ČSN ISO 9927 – jeřáby inspekce		
ČSN EN 12480 -3 (270143) Jeřáby – bezp. použ. – část 3: Věžové jeřáby		
ČSN ISO 9927-3 (270041) Jeřáby – Inspekce-Část 3. Věžové jeřáby		
ČSN EN 14439 (270580) Jeřáby - Věžové jeřáby		
ČSN EN 14985 Jeřáby – otočné výložníkové jeřáby		
ČSN 27 0140 Zdvihací zařízení. Projektování a konstruování.		
ČSN ISO 4306-1,2 (ČSN 27 0000,1) Jeřáby – Názvosloví 1,2		
ČSN EN 13586 (27 0137) Jeřáby – Přístupy		
ČSN ISO 4308-1 (27 0050) Jeřáby a zdvihací zařízení – Výběr ocelových lan – Část 1. Všeobecně		
ČSN EN 12385-1+A1 Oelová drátěná lana-Bezpečnost Část1: Všeobecné požadavky		
ČSN EN 13157 (27 0550) Jeřáby – Bezpečnost-Ručně poháněná ZZ		
ČSN EN 14238 (27 0555) Jeřáby-Ručně vedená manipulační zařízení		
ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy.		
ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné.		
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí		
ČSN EN 13000 Jeřáby – Mobilní jeřáby		
ČSN EN 12999 Jeřáby – Nakládací jeřáby		
ČSN 27 0502 Silniční a výložníkové jeřáby.		
ČSN EN 14492-1 (270610) Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem		
ČSN EN 14492-2 (270610) Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje se strojním pohonem		
ČSN EN 14 502 1 Jeřáby – Zařízení pro zdvihání osob – část1: závěsné koše		
ČSN 33 2550 Zdvih. Zařízení. El. zařízení jeřábů a zdvihadel.		
ČSN EN 60 204-1 a ČSN EN 60 204-32 Bezpečnost strojních zařízení, el. zařízení strojů, zvláštní požadavky na el. zařízení zdvihacích strojů		
ČSN ISO 8792 (ČSN 27 0144) Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání ocelových lan		
ČSN EN 13414-1+A2 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce		
ČSN EN 13414-2+A2 Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem		
ČSN Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím		
ČSN EN 1492-1+A1 (ČSN 27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití		
ČSN EN 1492-1+A1 (ČSN 27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken		
ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1 Všeobecné přejímací		
SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	PŘÍLOHA Č.1 – Registr právních požadavků	Strana: 3/7

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014, 11/2016</p>
--	---	---

podmínky

ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vazací prostředky – Třída 8 (27 0083)
ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vazací prostředky – třída 4 (7.00)
ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vazací řetězy – Třída 4 (9.98)
ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 5: Vazací řetězy – Třída 4 (7.00)
ČSN EN 818-1+AC (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 6: vazací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem (6.01)
ČSN EN 13155+A2 Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy
ČSN EN 12158-1 Nákladní stavební výtahy – výtahy s přístupnými plošinami
ČSN EN 12158-2 Nákladní stavební výtahy – nakloněné výtahy s nepřístupnými nosným zařízeními
ČSN 27 0808 Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz
ČSN EN 1493 (ČSN 27 0809) Zvedáky vozidel
ČSN EN 1494 Mobilní a přemístitelné zvedáky a související ZZ
ČSN EN 280 (ČSN 27 5004) Pojízdne zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty-kriteria stability-Konstrukce-přezkoušení a zkoušky
ČSN ISO 18878 (27 5005) pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
ČSN IS 18893 (ČSN 27 5006) Pojízdne zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
ČSN EN (ČSN 27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny – konstrukční výpočty, kriteria stability, konstrukce - Zkoušky
ČSN EN 1495 Zdvihací plošiny – Stožárové šplhací pracovní plošiny
ČSN ISO 7363

#### ČSN – dočasné pracovní konstrukce


ČSN EN 1263-1 Záchytné sítě – Část1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 1263-2 Záchytné sítě – Část2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8107 Trubková lešení
ČSN 73 8102 Pojízdná lešení
ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení
ČSN EN 12810-2 díly Fasádní dílcová lešení
ČSN EN 12811-3 díly Dočasné stavební konstrukce
ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje
ČSN EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení – Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

#### ČSN – OOPP (výběr)

ČSN EN 529 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod
ČSN EN 458 Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod
ČSN ČR 13464 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje
ČSN 83 2719 Ochranné oděvy – Pokyny pro výběr, použití ošetřování a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím (CEN/TR 15419)
ČSN 83 2705 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu (CEN/TR 15321)
ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby
ČSN EN 365:2005 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, peridocké prohlídce, opravě, značení a balení
ČSN EN 358:2001 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky. Pásky pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací prostředky

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	PŘÍLOHA Č.1 – Registr právních požadavků	Strana: 4/7



 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014, 11/2016</p>
--	--	---

ČSN EN 363:2003 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu  
ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – zachycovací postroje  
ČSN EN 353-1, 2 (3/03) OOPP proti pádům z výšky - Pohyblivé zachycovače pádu  
ČSN EN 360(3/03) OOPP proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu  
ČSN EN 813(8/98) OOPP pro prevenci pádů z výšky - Sedací postroje  
ČSN ISO 20 345 osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv  
ČSN ISO 20 346 osobní ochranné prostředky – ochranná obuv  
ČSN ISO 20 347 osobní ochranné prostředky – pracovní obuv  
ČSN EN 60903 ed. 2:2004 Práce pod napětím – rukavice z izolačního materiálu

#### ČSN - žebříky

ČSN EN 131-1 Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry  
ČSN EN 131-2 Žebříky . Požadavky, zkoušení, značení  
ČSN EN 131-3 Žebříky – Část 3: Návod k používání  
ČSN EN 131-4 Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji


#### ČSN – elektrická zařízení (výběr)

ČSN EN 61140 ed. 2 – ochrana před úrazem el. proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení  
ČSN 60204-1ed.2 bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů  
ČSN 33 2000-1 ed.2 – elektrické instalace nízkého napětí – část 1: základní hlediska, stanovení základních charakteristik  
ČSN 332000-4-41 ed.2 El. instalace nízkého napětí. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti. Ochrana před úrazem el. proudem  
ČSN 33 2000-4-42 El. zařízení. Bezpečnost. Ochrana před účinky tepla  
ČSN 33 2000-4-43 E. zařízení. Bezpečnost. Ochrana proti nadproudům.  
ČSN 33 2000-5-51 ed.2 El. instalace budov. Výběr a stavba el. zařízení. Všeobecné předpisy.  
ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí  
ČSN 33 2000-6 El. instalace nízkého napětí. Revize.  
ČSN 33 2000-7-704 ed.2 El. instalace nn. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. El. zařízení na staveništích a demolicích.  
ČSN 33 2000-7-717 Elektrické instalace budov. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Mobilní a transportovatelné buňky  
ČSN 33 2000-7-729 elektrické instalace nízkého napětí  
ČSN EN 50 110-1-ed.3 Obsluha a práce na el. zařízení  
TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50 110-1 ed.2  
ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro el. zař. Určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace  
ČSN 33 1500 Revize el. zařízení  
ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání  
ČSN 34 0350 ed.2 Předpisy pro pohyblivé příводы a pro šňůrová vedení  
ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní el. zařízení  
ČSN 34 3085 Zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách  
ČES 00.02.94 Doporučení Českého elektrotechnického svazu – První pomoc při úrazu el. energií  
ČSN EN 50274 rozvaděče nn – ochrana před úrazem el. proudem  
ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

#### ČSN – stavební stroje


ČSN EN 474-1+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 1: Všeobecné požadavky  
ČSN EN 474-2+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 2: Požadavky pro dozery  
ČSN EN 474-3+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 3: Požadavky pro nakladače  
ČSN EN 474-4+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 4: Požadavky pro rýpadlo - nakladač  
ČSN EN 474-5+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla  
ČSN EN 474-7+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 7: Požadavky pro skrejpry

<p>SŽDC, s.o. Evidenční číslo</p>	<p>Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati PŘÍLOHA Č.1 – Registr právních požadavků</p>	<p>Strana: 5/7</p>
---------------------------------------	--	--------------------

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014, 11/2016</p>
--	---	---


ČSN EN 474-8+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 8: Požadavky pro grejdry
ČSN EN 474-9+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 9: Požadavky pro pokladače potrubí
ČSN EN 474-10+A1 Stroje pro zemní práce-Bezpečnost – část 10: Požadavky pro rýhovače
ČSN 500-1+A1 Pojízdny stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – část 1: společné požadavky
ČSN 500-2+A1 Pojízdny stroje pro stavbu vozovek. Stroje pro frézování vozovek.
ČSN 500-3+A1 Pojízdny stroje pro stavbu vozovek. Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje.
ČSN 500-4+A1 Pojízdny stroje pro stavbu vozovek . Bezpečnost – část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování
ČSN 500-6+A1 Pojízdny stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – část 6: zvláštní požadavky na finišery na vozovky.
ČSN 138+62+A1 Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost
ČSN EN 536 (27 8336)Stroje pro stavbu vozovek . Obalovací soupravy pro výrobu asfaltovacích směsí – Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13019+A1 Stroje pro čištění povrchu vozovek – Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13020+A1 Stroje pro opravy povrchu vozovek – bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13021+A1stroje pro zimní údržbu – bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13524+A1 Stroje pro údržbu pozemních komunikací – bezpečnostní požadavky
ČSN EN 791+A1 Vrtné soupravy - Bezpečnost
ČSN EN 12001+A1 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12 151 Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty – požadavky na bezpečnost
ČSN EN 12195-1 Zajišťování břemen na silničních vozidlech - bezpečnost – část1: výpočet zajišťovacích sil
ČSN EN 12195-2 Zajišťování břemen na silničních vozidlech - bezpečnost – část 2: přívazovací popruhy ze syntetických vláken
ČSN EN 12195-3 Zajišťování břemen na silničních vozidlech - bezpečnost – část 3: přívazovací řetězy
ČSN EN 12195-4 Zajišťování břemen na silničních vozidlech - bezpečnost – část 4: přívazovací ocelová drátěná lana
<b>ČSN - svařování</b>
ČSN 05 0600 Zvaranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk 2.93
ČSN 05 060I Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Prevádzka 2.93, zmeny 1 12.94, 2 12.95, 3 9.99 (příloha A) OOPP;příloha B Oprávnění vykonávat svářečské práce)
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom 2.93, zmena 1 10.95
ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 2.93, zmena 1 4.99
ČSN 05 0650 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov 2.93
ČSN 05 0661 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov 2.93
ČSN 05 0671 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov 2.93
ČSN 05 0672 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov 2.93
ČSN EN 14717 (05 0690) Environmentální kontrolní seznam 6.06
ČSN EN 1598 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování 9.99, změna A 1.1.03
ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní zkoušky svářečů 9.02
TNŽ 05 0715 Předpisy pro zkoušení svářečů kolejnic metodou aluminotermického svařování
ČSN EN 287-1 (05 0711) Zkoušky svářečů. Tavné svařován. Část 1: Oceli 11.05, změny až 08.06
ČSN EN 287-2 (05 0712) svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny 12.95, změny Z1 4.98, A1 9.98
ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 3: Měď a slitiny mědi 08.00, oprava 1 02.01
ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 4: Nikl a slitiny niklu 08.00, oprava 1 02.01
ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování. Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu 06.01
ČSN EN 60974 – I ed.2, 7,10,11 ed.2 a 12 (05 2205) Svařování. Bezpečnostní požadavky pro zařízení k obloukovému svařování Část I: Zdroje svařovacího proudu 08.00, změna A1 4.01, změna A2 03.04, Část 7: hořáky 04.01, Část 11: Držáky elektrod 12.97, Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče 01.98
ČSN EN 60974-6 (05 2206) Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem 11.95,

<p>SŽDC, s.o.</p> <p>Evidenční číslo</p>	<p>Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati</p> <p>PŘÍLOHA Č.1 – Registr právních požadavků</p>	<p>Strana: 6/7</p>
--	---	--------------------

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014, 11/2016</p>
--	--	---

změna A1 8.66, změna Z1 10.05
ČSN EN 1011-1, 3 a 4 (05 2210) Svařování. Doporučení pro svařování kovových materiálů Část 1: Všeobecní směrnice pro obloukové svařování 09.00 změna A1 03.03, A2 08.04 Část 3: Obloukové svařování antikoročních ocelí 04.02, změna A1 08.04 Část 4: Obloukové svařování hliníku a hliníkových slitin 08.02, změna A1 08.04
ČSN 07 83 04 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla 04.03
ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů 07.98,0199 a 0205
ČSN EN 45544-1 (833635) Ovzduší na pracovišti-Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par, 04.01
ČSN EN 1011-1,3,4a5, 6,8 (05 2210) Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – např. část 6: Laserové svařování 09.06
ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (ISO 11611:2007)
ČSN EN 14 610 (05 0007) Svařování a příbuzné procesy. Definice metod svařování kovů 8.05
ČSN EN 13622 (05 0015) Zařízení pro plamenové svařování 9.03
<b>ČSN osvětlení pracoviště</b>
ČSN EN 124 64 – 2 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
ČSN EN 13201-1 -4 Osvětlování pozemních komunikací

SŽDC, s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	PŘÍLOHA Č.1 – Registr právních požadavků
	Strana: 7/7

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

## PŘÍLOHA Č. 2 – PŘEDPIS SŽDC Bp1

### BOZP PŘI PRÁCI V ŽELEZNIČNÍ TRATI

**Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci**

**Nový bezpečnostní předpis nahrazuje převzatý předpis SŽDC (ČD) Op16.**

V této příloze nejsou vypsána veškerá ustanovení předpisu. Pro bezpečný výkon pracovních činností je proto nutné seznámit se ve stanoveném rozsahu znalostí s vlastním předpisem.


Při výkonu pracovních činností je rozhodující ustanovení předpisu SŽDC Bp1.

Účinnost od 1. října 2013

Určeno především pro: CPS a zaměstnance SŽDC


### Struktura předpisu Bp1

- Základní ustanovení
- Povinnosti SŽDC a práva a povinnosti zaměstnanců SŽDC
- Základní povinnosti CPS při práci v prostorech SŽDC
- BOZP při práci v provozované železniční dopravní cestě
- Podmínky pro bezpečnou práci při odborných pracích
- Zmocňovací a závěrečná ustanovení Část první: Základní ustanovení

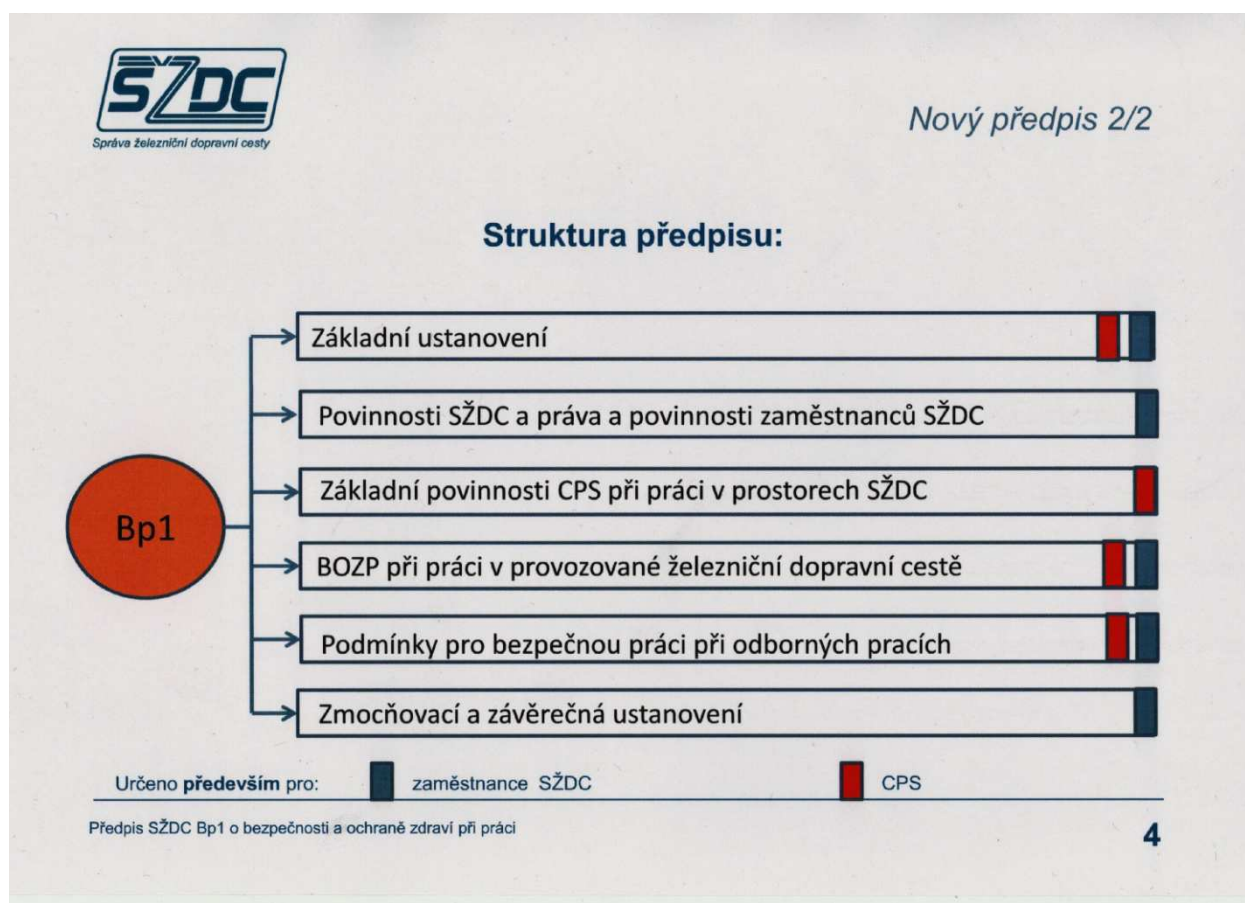


SŽDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SŽDC Bp1	Strana: 1 / 11




 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--


## Základní ustanovení - Změny předpisu – část první

- Úprava v základních pojmech – zařazení nových, odstranění neaktuálních, pojmy dány do souladu s D1,...
- Vymezení základních pojmů – pochopení a dodržování je základním předpokladem bezpečné práce dle tohoto předpisu.
- Dráha – cesta určená k pohybu drážních vozidel, včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy,
- Stavba dráhy – zařízení používané k jízdě drážních vozidel nebo takové, které slouží pro potřebu dráhy,
- Železniční dopravní cesta – pro účely tohoto předpisu je to část dráhy, která je určena k pohybu drážních vozidel. Je v horizontálním směru vymezena hranicemi 2,5 m od osy koleje. U kolejiště je dopravní cesta vymezena vnější hranicí 2,5 m od os krajních kolejí v případě, že mezi kolejemi nejsou prostory, které patří jiným subjektům. Pokud tam takové prostory jsou, je dopravní cesta ohraničena vnější hranicí 2,5 m od os kolejí sousedících s uvedenými prostory. Ve všech případech je to včetně prostor veřejně přístupných, pokud v nich dochází k práci na zařízení nebo k práci s možností vzájemného ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a železničního prostoru.
- Kolejiště – organizačně a funkčně vymezený souhrn kolejí a jeho kolejové vybavení (kolejiště stanice, nákladiště, vlečky apod.). Pro účely tohoto předpisu je vymezeno krajními výhybkami, případně krajní výhybkou a příslušným návěstidlem, označujícím konec kusé koleje,
- Zaměstnanec SŽDC – fyzická osoba, která je se SŽDC v pracovněprávním vztahu dle ustanovení právního předpisu,
- Zaměstnanec – pro účely tohoto předpisu společný název pro CPS a zaměstnance SŽDC,

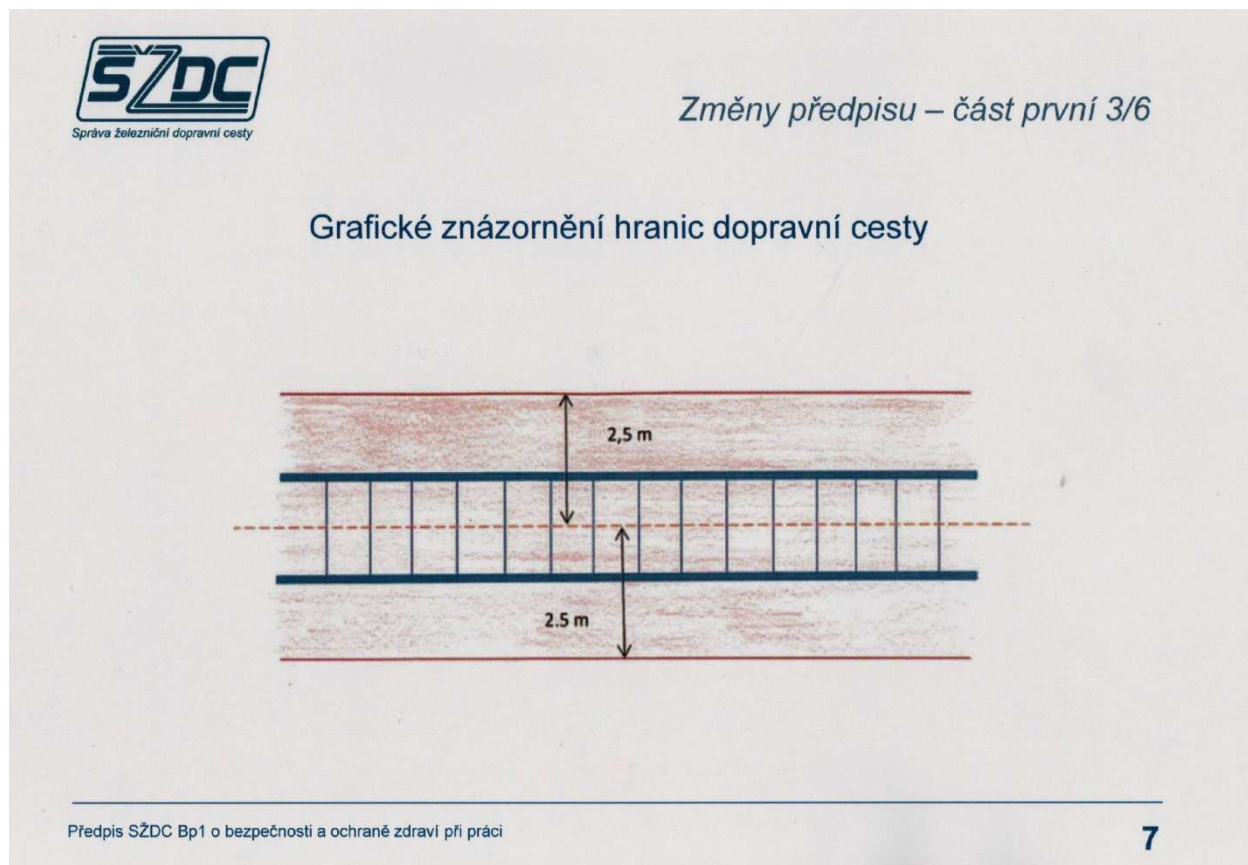

SŽDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SŽDC Bp1	Strana: 2 / 11

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	---	--

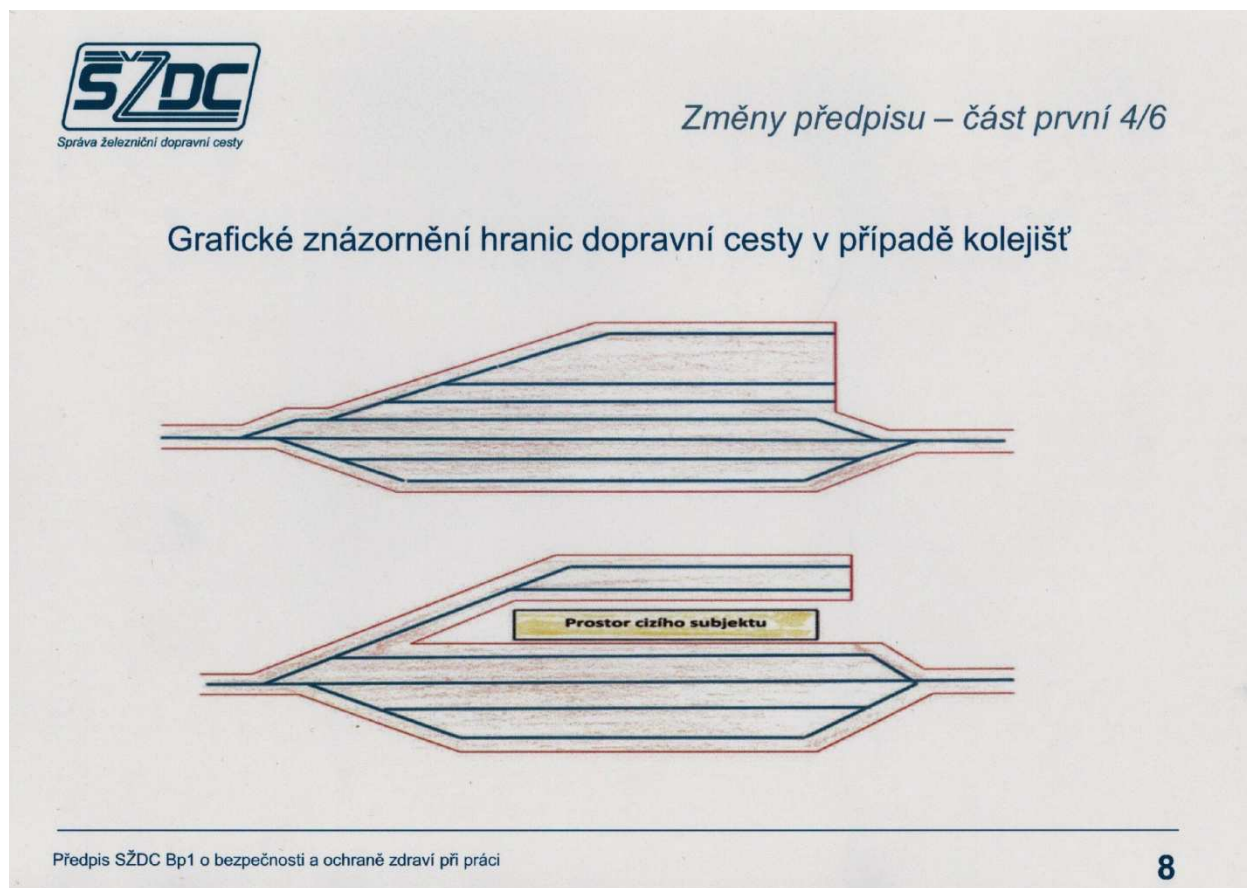

#### Povinnosti SŽDC a práva a povinnosti (všech) zaměstnanců SŽDC - Změny předpisu – část druhá

- Ustanovení této části vycházejí z obecně závazných právních dokumentů (ZP, zákon o BOZP), českých a mezinárodních technických norem a dokumentů vnitropodnikové legislativy SŽDC (předpisy, směrnice a TNŽ),
- Nově zařazeny kapitoly II (zdravotní způsobilost), III (kategorizace prací) a IV (prevence rizik) – pouze stručně s využitím odkazů,
- Nově zařazeno ustanovení věnující se povinností SŽDC a zaměstnanců SŽDC uzavírající smlouvy s CPS (čl. 88) a ustanovení s povinnostmi SŽDC a zaměstnanců SŽDC v oblasti jednání, která jsou vyvolána státní správou a samosprávou (čl. 61 a 89).


#### Základní povinnosti CPS při práci v prostorech SŽDC - Změny předpisu – část třetí

- Bez zásadnějších změn oproti předpisu SŽDC (ČD) Op16,
- Pouze doplněno ustanovení o povinnosti nahlásit činnost CPS, při které je riziko vzniku požáru, místně příslušné jednotce HZS SŽDC (čl. 97).

#### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a práci na zařízení v provozované železniční dopravní cestě - Změny předpisu – část čtvrtá

SŽDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SŽDC Bp1



 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	--	--

- Stěžejní část celého předpisu,
- Důležité: rozlišovat pojem práce a práce na zařízení a pochopit vztah těchto pojmů
- (práce na zařízení je podmnožinou práce – tzn. že podmínky práce jsou platné i pro práci na zařízení, pokud není výslovně uvedeno jinak),

*Proto ještě jednou definice práce na zařízení:*

„práce zaměstnanců, při které je prováděna oprava, úprava, modernizace, montáž, demontáž, údržba, kontrola nebo měření součástí staveb dráhy“

### Kapitola I: Základní podmínky BOZP při pohybu a práci v provozované dopravní cestě

Všichni zaměstnanci v provozované dopravní cestě při výkonu práce a při pohybu souvisejícím s přímým výkonem pracovních povinností jsou povinni používat, a to minimálně na horní polovině těla, pracovní oděv výstražné barvy nebo výstražnou vestu. Ty nesmějí být nadměrně znečištěné, promaštěné či nasáklé hořlavinou. Výstražný oděv i výstražná vesta musí být zapnuté.

Výjimku mají pouze dopravní zaměstnanci ve stejnokroji SŽDC a zaměstnanci SŽDC s pracovištěm v kolejistých skladových areálech a vlečkách SŽDC.

### Kapitola II: Zajišťování prací CPS v provozované dopravní cestě

CPS je při vykonávání prací v dopravní cestě dále povinen:

- Vždy ohlásit svoji činnost příslušnému dopravnímu zaměstnanci,
- Dodržovat ustanovení předpisů SŽDC,
- Vždy uposlechnout výzvy zaměstnanců SŽDC,
- Pohybovat se jen v prostorech, ke kterým má oprávnění dané průkazem pro CPS,
- Vykonávat pouze práce, které přímo souvisí s jeho činností a na jejichž základě byl vstup do dopravní cesty povolen.

### Kapitola III: Práce na zařízení

*Práci na zařízení se rozumí pro účely tohoto předpisu práce zaměstnanců, při které je prováděna oprava, úprava, modernizace, montáž, demontáž, údržba, kontrola nebo měření součástí staveb dráhy.*


- Za práci na zařízení se nepovažuje běžná a standardní obsluha železničního infrastrukturního zařízení (např. zab. zař.),
- Zásady bezpečné práce uvedené v ostatních kapitolách jsou v nezměněné podobě (pokud není výslovně uvedeno jinak) platné i pro práci na zařízení,
- V daných případech se při práci na zařízení používá jako upamatovávací pomůcka – bezpečnostní štítek (popř. varovný štítek).

### Kapitola IV: Podmínky zajišťování bezpečnosti osamělého zaměstnance při práci na zařízení v provozované nevyloučené dopravní cestě

Postup při zajišťování bezpečnosti osamělého zaměstnance v dopravní cestě v obvodu dopravní s kolejovým rozvětvením obsazené dopravním zaměstnancem:

- Vždy před zahájením práce na zařízení oznámí osamělý zaměstnanec dopravnímu zaměstnanci, v jehož stanoveném obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty (v případě kolejí určených pro jízdu vlaků) nebo stanoveném posunovacím obvodu (na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků) bude pracovat, druh, konkrétní místo práce na zařízení a případný vliv na organizování dopravy a standardní obsluhu železničního infrastrukturního zařízení. Sdělí mu čas potřebný k bezpečnému vyklizení


SŽDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SŽDC Bp1	Strana: 4 / 11

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	--	--

pracovního místa, sjedná způsob vzájemného dorozumívání a předá dopravnímu zaměstnanci bezpečnostní štítek, pokud ZDD nestanoví jinak,

- V případě souhlasu s prací na zařízení, místo práce, čas potřebný k bezpečnému vyklizení pracovního místa, všechny sjednané podmínky a způsob vzájemné komunikace (včetně případného telefonního čísla) запиše dopravní zaměstnanec do telefonního zápisníku a oba zápis podepíší,
- Okamžikem převzetí bezpečnostního štítku je dopravní zaměstnanec zodpovědný za včasné informování OZ domluveným způsobem o pohybu vozidel,
- Dopravní zaměstnanec smí převzít bezpečnostní štítek od OZ jen pro obvod ve své působnosti. Pokud dopravní zaměstnanec předává obvod ve své působnosti jinému dopravnímu zaměstnanci (např. předání pomocného stavědla na místní obsluhu), je nutné práci na zařízení ukončit a vrátit bezpečnostní štítek. OZ dohodne další postup s dopravním zaměstnancem, který bude v tomto obvodu organizovat jízdu drážních vozidel. OZ bez sjednání nových podmínek k zajištění bezpečnosti práce na zařízení nesmí v daném obvodu provádět práci na zařízení, dopravní zaměstnanec může dovolit jízdu vozidla přes pracovní místo OZ pouze v případě, že bude OZ včas informován o jízdě vozidla a OZ tuto informaci potvrdí. V případě nepotvrzení informace o jízdě vozidla OZ nesmí být jízda přes toto pracovní místo dovolena,
- V případě, kdy dojde během práce na zařízení ke ztrátě spojení, musí být pracovní místo neprodleně vyklizeno,
- Pokud OZ provádějící práci na zařízení nemůže být o pohybu vozidel informován dopravním zaměstnancem telekomunikačním zařízením se zpětným dotazem, případně jiným spolehlivým způsobem, nesmí práci na zařízení vykonávat, pokud si nezajistí výluku koleje, pokud dopravní zaměstnanec odmítne převzít bezpečnostní štítek nebo nesouhlasí s prací na zařízení OZ v jím řízeném obvodu, запиše důvod odmítnutí, případně nesouhlasu do telefonního zápisníku a oba zápis podepíší. Následně se oba domluví na dalším postupu. Odmítne-li dopravní
- Zaměstnanec tuto skutečnost zapsat, jedná se o porušení ustanovení tohoto předpisu,
- Pokud se při sjednání opatření pro bezpečnost práce na zařízení OZ bezpečnostní štítek neodevzdává nebo se podmínky sjednávají telekomunikačním zařízením, sdělí OZ dopravní zaměstnanec číslo z telefonního zápisníku, pod kterým je sjednání zaznamenáno, a to i v případě odmítnutí a neudělení souhlasu s prací na zařízení,
- V případě, že se bezpečnostní štítek neodevzdává, je dopravní zaměstnanec povinen umístit si po dobu povolené práce na zařízení upamatovávací pomůcky dle ZDD.
- Postup při zajišťování bezpečnosti osamělého zaměstnance v dopravní cestě na širé trati (popř. nevyloučených kolejích v dopravních s kolejovým rozvětvením, které nejsou obsazeny dopravním zaměstnancem):
- Před zahájením práce na zařízení OZ činnost oznámí výpravčím obou sousedních stanic. Čas souhlasu k provedení práce na zařízení, způsob dorozumívání (při domluvené komunikaci telefonním spojením i telefonní číslo), všechny podmínky včetně času potřebného k bezpečnému vyklizení pracovního místa a ukončení práce na zařízení zapíše výpravčí do telefonních zápisníků. Bezpečnostní štítek se v tomto případě neodevzdává. Dopravní zaměstnanec je povinen umístit si po dobu povolené práce na zařízení upamatovávací pomůcky dle ZDD,
- Dopravní zaměstnanci sdělí OZ čísla z telefonního zápisníku, pod kterým je sjednání zaznamenáno, a to včetně případného odmítnutí, pokud alespoň jeden dopravní zaměstnanec nesouhlasí s prací na zařízení OZ v přilehlém traťovém úseku, запиše se důvod odmítnutí případně nesouhlasu do telefonního zápisníku. Následně se všichni domluví na dalším postupu,
- Včasnou informaci o pohybu vozidel přes pracovní místo (popř. po sousedních kolejích, pokud se OZ při práci na zařízení pohybuje přímo v koleji nebo mezi kolejemi více kolejných tratí nebo tratí souběžně vedených) předává vždy ten dopravní zaměstnanec (výpravčí), z jehož stanice je pohyb vozidel uskutečňován, nebo ten, který o pohyb vozidel požádal (v případě tratí D3 vždy dirigující dispečer, na tratích RB dispečer radiobloku). Dovolit jízdu vozidla přes pracovní místo, kde OZ vykonává práci na

SZDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SZDC Bp1	Strana: 5 / 11

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	--	--

zařízení (nebo po sousedních kolejích), lze až po včasné předání informace o jízdě vozidel OZ a po jeho potvrzení o jejím převzetí,


- V případě, kdy dojde během práce na zařízení ke ztrátě spojení, musí být pracovní místo neprodleně vyklizeno a pokračování v práci na zařízení je možné až po opětovném navázání spojení, případně po sjednání nových podmínek. Činnost dopravního zaměstnance po zjištění ztráty spojení musí probíhat obdobně jako v případě, kdy má pochybnosti o volnosti, průjezdnosti nebo sjízdnosti koleje či trati v souladu s ustanovením D1,
- OZ, který má vykonávat práci na zařízení v provozované nevyloučené dopravní cestě na širé trati (popř. nevyloučených kolejích v dopravních s kolejovým rozvětvením, které nejsou obsazeny dopravním zaměstnancem), pokud nemůže být o pohybu vozidel informován dopravním zaměstnancem telekomunikačním zařízením se zpětným dotazem případně jiným spolehlivým způsobem, nesmí vykonávat práci na zařízení, pokud si nezajistí výluk koleje. Uvedené postupy zajištění bezpečnosti OZ při práci na zařízení se netýkají:
- Zaměstnance vykonávajícího pouze vizuální kontrolu zařízení (obchůzkař, kategorizátor apod.),
- Dopravního zaměstnance, který ve směně čistí a maže výhybky nebo provádí prohlídku ve svém obvodu
- Zásady zajišťování bezpečnosti zaměstnance vykonávajícího pouze vizuální kontrolu:
- Zaměstnanec musí vždy osobně nebo pomocí telekomunikačního zařízení se zpětným dotazem informovat příslušné dopravní zaměstnance o zamýšlené činnosti,
- Zaměstnanec musí vždy uvést místo nebo úsek, v němž bude vizuální kontrolu zařízení provádět a předpokládanou dobu této činnosti, dopravní zaměstnanec je povinen seznámit tohoto zaměstnance s dopravní situací,
- Vizuální kontrola se může provádět v místech, kde není povolena rychlost jízdy vozidel 120 km/hod a vyšší,
- V případě, že dojde k potřebě zaměstnance vykonávajícího vizuální kontrolu zařízení provést práci na zařízení, musí postupovat dle výše uvedených postupů pro zajištění bezpečnosti OZ,
- Stejně je nutné postupovat v případě, že při vykonávání vizuální kontroly zařízení může dojít k případnému omezení schopnosti sledování pohybujících se vozidel.

## Kapitola V: Zajišťování bezpečnosti prací na zařízení pracovními skupinami v provozované nevyloučené dopravní cestě

Postup při zajišťování bezpečnosti členů pracovní skupiny v dopravní cestě v kolejišti (viz definice, čl. 20) dopravny obsazené dopravním zaměstnancem:

- Vedoucí prací vždy před zahájením práce na zařízení oznámí druh a konkrétní místo práce na zařízení, popř. vliv na řízení a organizování dopravy dopravnímu zaměstnanci, v jehož stanoveném obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty (v případě kolejí určených pro jízdu vlaků) nebo stanoveném posunovacím obvodu (na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků) bude práce na zařízení probíhat. Dále je povinen sdělit potřebný čas k bezpečnému vyklizení pracovního místa, sjednat způsob vzájemného dorozumívání (při domluvené komunikaci telefonním spojením vždy včetně telefonního čísla) a předat bezpečnostní štítek, pokud ZDD nestanoví jinak, souhlas s prací na zařízení, konkrétní místo práce, sjednané podmínky pro výkon této činnosti a způsob vzájemné komunikace (případně včetně telefonního čísla) zapíše dopravní zaměstnanec do telefonního zápisníku a oba zápis podepíší,
- Pokud se při sjednávání opatření pro bezpečnost práce na zařízení vykonávané pracovní skupinou bezpečnostní štítek neodevzdává, sdělí vedoucímu prací dopravní zaměstnanec číslo z telefonního zápisníku, pod kterým je sjednání zaznamenáno,
- Dopravní zaměstnanec umístí bezpečnostní štítek, případně i upamatovací pomůcku na místo určené ZDD. O počtu převzatých bezpečnostních štítků v případě požadavku na více pracovních míst rozhodne dopravní zaměstnanec dle dopravní situace. Okamžikem převzetí bezpečnostního štítku je

SŽDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SŽDC Bp1	Strana: 6 / 11


 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	--	--

dopravní zaměstnanec zodpovědný za včasné informování o pohybu vozidel. Pokud dopravní zaměstnanec předává obvod ve své působnosti jinému dopravnímu zaměstnanci, je nutné práce na zařízení vykonávané pracovní skupinou ukončit a vrátit příslušnému vedoucímu prací, se kterým podmínky práce sjednal, bezpečnostní štítek a případně dohodnout další postup, dopravní zaměstnanec může dovolit jízdu vozidla přes pracovní místo až po včasné předání informace o jízdě vozidla a po potvrzení o jejím převzetí,

- Pokud dopravní zaměstnanec odmítne převzít bezpečnostní štítek nebo nesouhlasí s prací na zařízení v jím řízeném obvodu, zapíše důvod odmítnutí do telefonního zápisníku a zápis on i vedoucí prací podepíše (pokud se bezpečnostní štítek odevzdává). Následně se oba domluví na dalším postupu. Odmítne-li dopravní zaměstnanec tuto skutečnost zapsat, jedná se o porušení ustanovení tohoto předpisu,
- V případě nemožného dorozumění mezi pracovním místem a stanovištěm dopravního zaměstnance nelze uskutečnit jízdu vozidla do úseku, kde probíhá práce na zařízení, pokud pracovní skupina provádějící práci na zařízení nemůže být o pohybu vozidel informována dopravním zaměstnancem telekomunikačním zařízením se zpětným dotazem, případně jiným spolehlivým způsobem, nesmí práci na zařízení vykonávat, pokud si nezajistí výluk koleje,
- Po skončení práce na zařízení nebo před odchodem na jiné pracoviště si vedoucí prací musí bezpečnostní štítek (pokud byl odevzdán) vyzvednout u dopravního zaměstnance osobně. Dopravní zaměstnanec učiní o tom zápis v telefonním zápisníku. Oba zápis podepíše. V případech, kdy se bezpečnostní štítek neodevzdává, je vedoucí prací povinen osobně nebo telefonicky nahlásit ukončení práce na zařízení. Dopravní zaměstnanec o tom učiní zápis do telefonního zápisníku a nahlásí vedoucímu práce číslo z telefonního zápisníku, pod kterým je uvedený zápis evidován.
- Postup při zajišťování bezpečnosti členů pracovní skupiny v dopravních s kolejovým rozvětvením neobsazených dopravním zaměstnancem, na širé trati nebo na záhlaví dopravy obsazených dopravním zaměstnancem:
- Vedoucí prací vždy před zahájením práce na zařízení oznámí druh a konkrétní místo práce, popř. vliv na řízení a organizování dopravy příslušnému dopravnímu zaměstnanci, v jehož obvodu budou práce na zařízení probíhat v případě práce na zařízení na záhlaví dopravy obsazené dopravním zaměstnancem nebo výpravčím obou sousedních stanic v ostatních případech,
- Čas souhlasu k provedení práce na zařízení, místo práce, podmínky (a to včetně doby potřebné na vyklizení pracoviště a sdělení telefonního čísla v případě domluveného dorozumívání prostřednictvím telefonního spojení) a ukončení práce na zařízení zapíše (zapiše) dopravní zaměstnanec (výpravčí) do telefonního zápisníku (telefonních zápisníků). Bezpečnostní
- Štítek se v tomto případě neodevzdává. V případě, že je domluveno dorozumívání, dopravní zaměstnanci jsou povinni umístit si po dobu povolené práce na zařízení upamatovávací pomůcky dle ZDD,
- Dopravní zaměstnanci jsou povinni sdělit vedoucímu prací číslo z telefonního zápisníku, pod nímž je souhlas s prací na zařízení zaznamenán, a to i v případě odmítnutí práce na zařízení,
- Pokud kterýkoli dopravní zaměstnanec nesouhlasí s prací na zařízení pracovní skupiny, zapíše důvod odmítnutí do telefonního zápisníku. Následně je možné se dohodnout na dalším postupu. Odmítne-li dopravní zaměstnanec tuto skutečnost zapsat, jedná se o porušení ustanovení tohoto předpisu, v případě, že se dopravní zaměstnanec (zaměstnanci) domluví s vedoucímu prací na dorozumívání o pohybu vozidel, může (mohou) dovolit jízdu vozidla přes pracovní místo (popř. po sousedních kolejích, pokud se zaměstnanci pracovní skupiny při práci na zařízení pohybují přímo v koleji nebo mezi kolejemi více kolejných tratí nebo tratí souběžně vedených) až po včasné předání informace o jízdě a jejím potvrzení. Včasnou informaci o pohybu vozidel předává vždy ten dopravní zaměstnanec (výpravčí), z jehož stanice je pohyb vozidel uskutečňován, nebo ten, který o pohyb vozidel požádal.
- V případě tratí D3 je to vždy dirigující dispečer a na tratích RB vždy dispečer radiobloku. V případě práce na zařízení na záhlaví dopravy obsazené dopravním zaměstnancem odpovídá za vyznění dopravní zaměstnanec dotčené dopravy, kterému uvedený obvod volnosti vlakové cesty (posunovací

SZDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SZDC Bp1	Strana: 7 / 11



 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	---	--

obvod) přísluší, po zjištění případné ztráty spojení (v případě domluveného dorozumívání) je povinností vedoucího prací a členů pracovní skupiny neprodleně vyklizení pracovního místa. Další práce na zařízení je v tomto momentu možná až po opětovném navázání spojení, případně po sjednání nových podmínek. Činnost dopravního zaměstnance po zjištění ztráty spojení musí probíhat obdobně jako v případě, kdy má pochybnosti o volnosti, průjezdnosti nebo sjízdnosti koleje či trati v souladu s ustanovením předpisu D1.

## Kapitola VI: Podmínky zajišťování střežení pracovního místa při pracích na zařízení

Povinnosti vedoucího prací při pracích na zařízení:

- splnit podmínky dané tímto předpisem,
- být znalý poměrů na pracovním místě a příslušných ustanovení ZDD,
- zajišťovat střežení pracovního místa (prostřednictvím informací o jízdě vozidel nebo ZAV nebo bezpečnostní hlídky nebo osobně),
- vydávat samostatně pokyny k zahájení práce,
- zajistit prověřování funkčnosti rádiového spojení,
- v případě bezpečnostních hlídek určit jejím členům místa, zakázat předávání informací směrem k pracovnímu místu mobilním telefonem a sdělit všem zaměstnancům způsob vyhlášení pokynu k vyklizení pracoviště.

Vedoucí prací dále zajistí:

- určení bezpečného místa, kam mají zúčastnění zaměstnanci na širé trati a ve stanici vystoupit před blížícími se vozidly,
- zapisování důležitých okolností zajišťujících bezpečnost zúčastněných do služební knížky, příp. jiného dokumentu (např. poučení zaměstnanců před započatím práce o mimořádnostech, zabezpečení pracoviště, apod.)
- informování se před začátkem práce i v průběhu prací na zařízení na aktuální dopravní situaci. Sledování vlaků nebo vozidel jedoucích z obou stran k pracovnímu místu a včasné přijetí všech opatření,
- bezpečnost zaměstnanců tak, že blíží-li se vozidlo, dá vedoucí prací (bezpečnostní hlídka) včas návěst „Vlak se blíží“ a poté návěst „Vyklidte pracovní místo“ a přesvědčí se, zda je zachován průjezdný průřez. Vedoucí prací dá pokyn ke vstupu do koleje, až když se přesvědčil, že celé vozidlo projelo a že za ním nejede další vozidlo. Na vícekolejné trati, na souběžně vedených tratích a ve stanici musí vedoucí prací pozorovat i sousední koleje na obě strany.


Bezpečnostní hlídka a předsunutá bezpečnostní hlídka střežící zaměstnance při pracích na zařízení v dopravní cestě je povinna:

- mít oděv výstražné barvy nebo výstražnou vestu (i mimo definovanou dopravní cestu),
- neustále sledovat pohyb vozidel v provozované dopravní cestě; při střežení je zakázáno se zabývat jinou činností,
- varovat včas a spolehlivě střežené zaměstnance,
- dodržovat další úkoly stanovené tímto předpisem

## Kapitola VII: Zajišťování bezpečnosti zaměstnanců vykonávajících práce na zařízení v provozované nevyložené dopravní cestě na tratích s DOZ

- preference zajišťování bezpečnosti zaměstnanců pracujících na zařízení pomocí informací o jízdě vozidel

SŽDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SŽDC Bp1	Strana: 8 / 11

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	--	--

## Kapitola VIII: Podmínky zajišťování práce na zařízení vykonávaných CPS v provozované nevyložené dopravní cestě

- v případě zajišťování práce na zařízení v provozované dopravní cestě prostřednictvím CPS je z bezpečnostních důvodů nutné uvedené obecné postupy rozšířit o další podmínky.

## Kapitola IX: Práce na zařízení v provozované nevyložené dopravní cestě za snížené viditelnosti a na nepřehledných úsecích

Podmínky práce na zařízení za snížené viditelnosti a na nepřehledných úsecích:

- nutnost dodržení obecných postupů pro zajištění bezpečnosti,
- o práci na zařízení musí vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec vždy zpravit ve stanici výpravčího, v jednotlivých obvodech ostatních OS příslušného vedoucího zaměstnance, kde se má pracovat (je-li pracovní místo na trati – oba sousední výpravčí) a dohodnout způsob, jak bude vždy zpravován o jízdě vozidel přes pracovní místo i po nejbližších sousedních kolejích,
- za snížené viditelnosti musí osamělý zaměstnanec i vedoucí prací zajistit osvětlení pracovního místa.

## Kapitola X: Práce v úsecích provozované nevyložené dopravní cesty, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor, v tunelech a na mostech

Podmínky práce:

- dodržení obecných postupů při zajišťování bezpečnosti,
- práce se uskutečňuje z nutných provozních důvodů,
- práce se může uskutečnit, není-li očekáváno vozidlo nebo má-li zaměstnanec jistotu, že před příjezdem vozidla dostihne bezpečného místa.

## Kapitola XI: Provozní výluka

Výjimky pro zabezpečení pracovních skupin nebo OZ při provozní výluce:

- při sjednávání podmínek pro výkon práce se musí zdůraznit a do telefonního zápisníku uvést, že pracovní činnost bude prováděna za provozní výluky,
- bezpečnostní štítek se ani při práci na zařízení v dopravně s kolejovým rozvětvením obsazené dopravním zaměstnancem neodevzdává,
- střežení pracovního místa se nezajišťuje,
- označení pracovního místa se neprovádí.

## Kapitola XII: Práce na zařízení v provozované vyloučené dopravní cestě

- bez podstatnějších změn.


*Vyloučená kolej se považuje za bezpečné místo, a to mimo úsek koleje mezi srdcovkou a námezníkem výhybky.*

Za bezpečné místo se vyloučená kolej nepovažuje v případě, že:

- práce probíhá v blízkosti provozované nevyložené koleje,


SŽDC s.o.	Manuál údržby z hlediska BOZP – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 2 – předpis SŽDC Bp1	Strana: 9 / 11




	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP	Manuál údržby_ Plzeň_3
SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	<b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	<b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014

- jestliže se musí vykonávat práce na zařízení v prostoru mezi nevyločenou kolejí a pracovním strojem na vyloučené koleji.

*Pro případný pohyb vozidel na vyloučené koleji musí být vypracována technologie pro zajištění bezpečnosti osob pracujících v této koleji a v její blízkosti.*

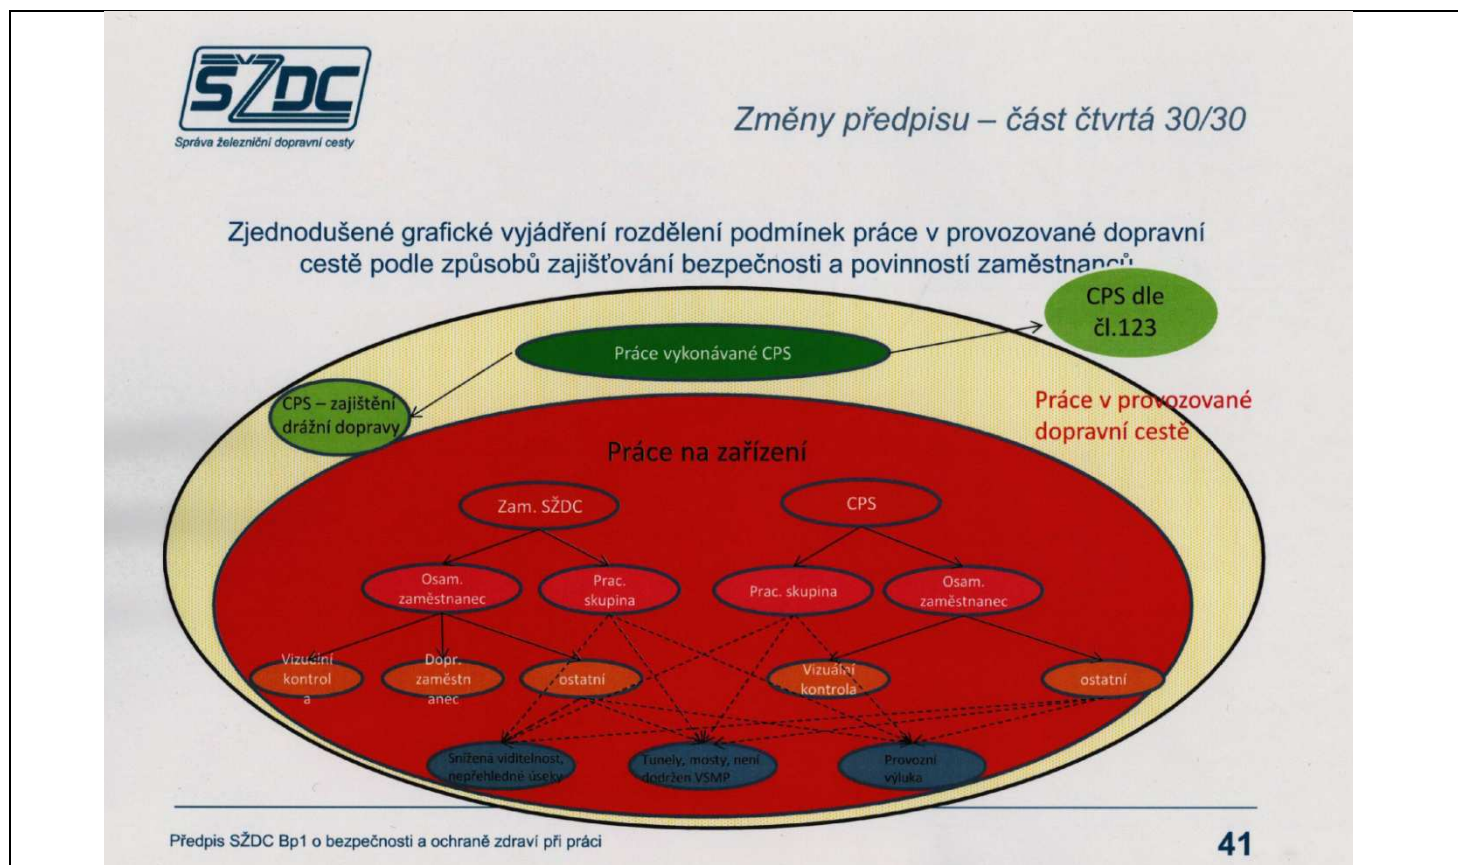

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

## Podmínky pro bezpečnou práci při odborných pracích - Změny předpisu – část pátá

Rozdělena na:

- posun,
- práce v oblasti traťového hospodářství,
- práce se stroji při údržbě, opravách a stavbě zařízení železniční infrastruktury, práce strojů při pojezdu po kolejích a po zemní pláni,
- práce na zařízení v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky, elektrotechniky a energetiky,
- (nově) obsluha zařízení trakčního vedení,
- provozování drážní dopravy.

### Kapitola II: Práce na zařízení v oblasti traťového hospodářství

- pro přepravu zaměstnanců na pracovní místo (např. širá trať) lze využít možnosti posunu mezi dopravními. Při tomto posunu musí zaměstnanci zaujmout na vozidlech místo, které jim vedoucí prací určí.
- použití lehkých kolejových prostředků na provozované (nevyložené) dopravní cestě je možné za těchto podmínek:


lehké kolejové prostředky musí být vždy doprovázeny alespoň dvěma zaměstnanci,

- použití těchto prostředků musí být oznámeno dopravnímu zaměstnanci při sjednávání podmínek pro výkon pracovní skupiny,
- není snížena viditelnost,
- doba potřebná pro odstranění z koleje nesmí být delší než 15 s




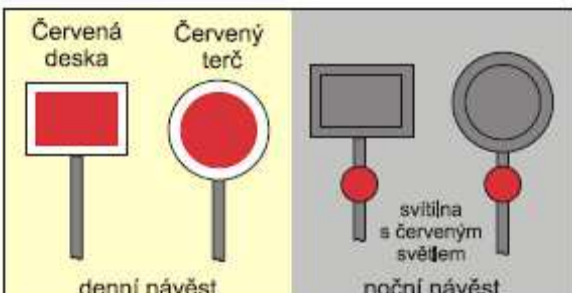
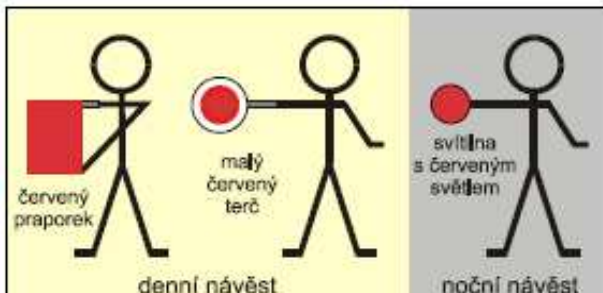



### **Zmocňovací a závěrečná ustanovení - Změny předpisu - část šestá**


- standardní ustanovení:
- změny a doplňky tohoto předpisu musí být projednány s gestorským útvarem, odborovými orgány a schváleny generálním ředitelem SŽDC.
- v případě, že některá pravidla BOZP nejsou upravena, stanoví je dodatečně gestorský útvar ve smyslu předchozího ustanovení.
- změny, doplnění nebo zrušení příloh tohoto předpisu, případně změnu obsahu předpisu s těmito změnami související, je oprávněn schvalovat vedoucí gestorského útvaru.

všichni zaměstnanci SŽDC jsou povinni seznámit se s tímto předpisem. Za seznámení odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště.




 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	---	--

## PŘÍLOHA Č. 4 – NÁVĚSTI DLE předpisu SŽDC D1 DOPRAVNÍ A NÁVĚSTNÍ PŘEDPIS

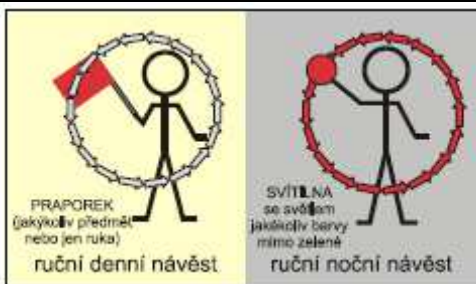1. Návěst zakazující jízdu		
Stůj, zastavte všemi prostředky ruční návěst - denní - noční	Stůj, zastavte všemi prostředky slyšitelná návěst	Stůj, zastavte všemi prostředky světelná návěst na hnacím vozidle
		
2. Návěst stůj		
Přikazuje zastavit pohyb vozidel před označeným místem	Přikazuje zastavit pohyb vozidel co nejdříve před touto návěstí	
		
3. Návěsti výstražné		
Ruční návěst <b>Výstraha</b> , předvěst návěsti <b>Stůj</b>	Ruční návěst <b>Výstraha</b> , předvěst návěsti <b>Stůj</b> ( <i>umísťuje se tam, kde průjezdný průřez nedovoluje použít žlutého terče</i> )	Ruční návěst <b>Výstraha</b> , předvěst návěsti <b>Stůj</b> nebo návěst <b>Místo zastavení</b>
		




 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	--	--

#### 4. Návěsti pro pomalou jízdu

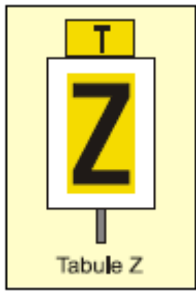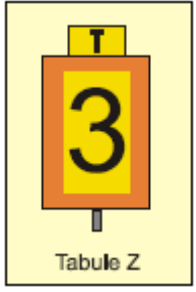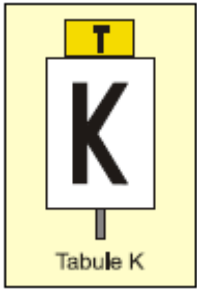
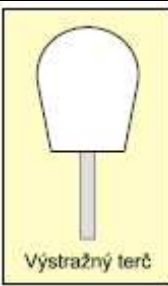
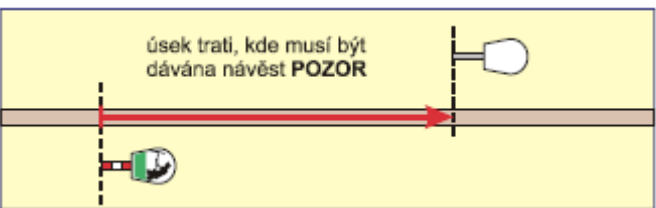
Začátek dočasné pomalé jízdy	Začátek nepředvestěné dočasné pomalé jízdy	Konec dočasné pomalé jízdy
 <p>Tabule Z</p>	 <p>Tabule Z</p>	 <p>Tabule K</p>


#### 5. Varovná návěstidla

Návěsti nepřenosných varovných návěstidel s dočasnou platností pro pracovní místa

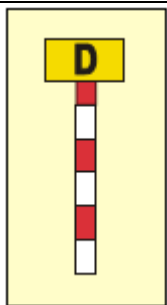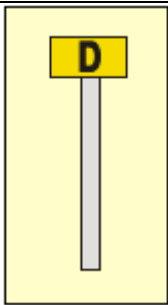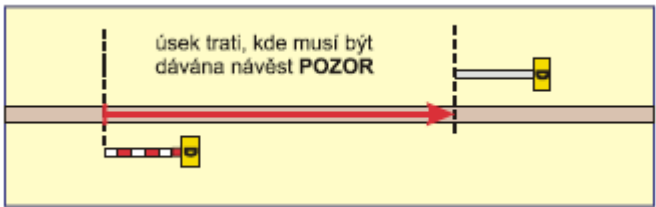Pracovní místo, pískejte	Konec pracovního místa	Dávání návěsti POZOR při zpravení strojvedoucího o platnosti výstražného kolíku s dočasnou platností pro pracovní místo
		


Návěsti přenosných varovných návěstidel

Pracovní místo, pískejte	Konec pracovního místa	Dávání návěsti POZOR při umístění výstražného terče
 <p>Výstražný terč</p>	 <p>Výstražný terč</p>	

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	---	--

## Světelná varovná návěstidla


### Návěst Pracovní místo, pískejte




### Návěst Pracovní místo, pískejte



### Dávání návěsti **POZOR** při umístění přenosných světelných varovných návěstidel

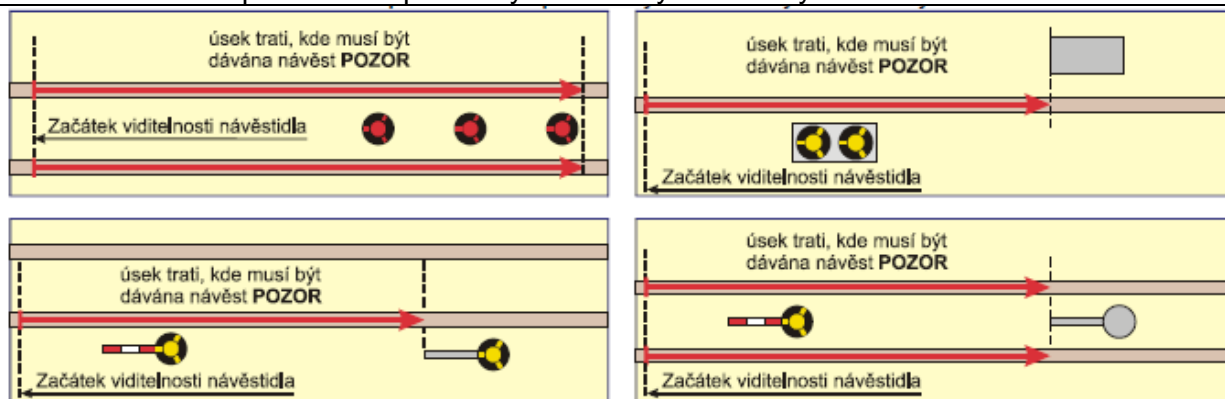






 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	---	--

## 6. Návěsti varovných návěstidel na pracovních místech

### Návěst **Vlak se blíží**

zábleskové světlo na vozidle	
zábleskové světlo ZAV	

### Zvuková návěst **Vlak se blíží**

houkačka s jedním hlasem	
houkačka se dvěma hlasy	
houkačka ZAV	

### Návěst **Vykliďte pracovní místo**

houkačka s jedním hlasem	
houkačka se dvěma hlasy	
houkačka ZAV	


### Návěst **Urychleně vykliďte pracovní místo**

houkačka s jedním hlasem	opakovaně 
houkačka se dvěma hlasy	opakovaně 
houkačka ZAV	opakovaně 








 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

## PŘÍLOHA č. 6 – Požární ochrana

### Obsah

Požární ochrana podle předpisu SŽDC Ob 14 – pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany .....	3
1. POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI V PROSTORÁCH SŽDC, S.O.....	3
2. OSOBY, KTERÉ SE S VĚDOMÍM SŽDC ZDRŽUJÍ NA DOPRAVNÍ CESTĚ RESP. V PROSTORÁCH SŽDC JSOU POVINNI SE ŘÍDIT ZEJMÉNA TĚMITO ZÁKAZY A PŘÍKAZY:.....	6
3. OSOBY, KTERÉ SE S VĚDOMÍM OS SŽDC ZDRŽUJÍ V PROSTORÁCH SŽDC, POPŘ. NA DOPRAVNÍ CESTĚ JSOU POVINNI SE ŘÍDIT ZEJMÉNA TĚMITO POKYNY K ZABEZPEČENÍ PO: .....	7
5. PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SPALOVÁNÍ NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ A PODÉL ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ.....	8
5.1 PODMÍNKY SPALOVÁNÍ NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ A PODÉL ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ: .....	10
6. POSTUP PŘI OZNÁMENÍ POŽÁRU .....	12
7. VÝPIS ČINNOSTÍ, KTERÉ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ TELEFONICKY OZNÁMIT HZS SŽDC A ČINNOSTI, KTERÉ ZAJIŠŤUJE: .....	12
7.1. DALŠÍ ČINNOSTI, KTERÉ JEDNOTKY JPO HZS SŽDC ZAJIŠŤUJÍ:.....	13
8. JPO HZS SŽDC PŘÍSLUŠNÁ PRO STAVBU: .....	14

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	---	--

## POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE - vzor

### 1. ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného stavu nouze.

### 2. POVINNOST HLÁSIT POŽÁR

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.

**Při požáru volejte tísňové volání 150 nebo 112.**

V hlášení uveďte:

- kdo volá,
- údaj o objektu, který je požárem zasažen,
- jaké hoří materiály a v jakém rozsahu,
- zda se v hořícím objektu či poblíž něho vyskytují hořlavé kapaliny, plyny, tlakové láhve a ostatní nebezpečné materiály,
- informaci o příjezdové cestě

### 3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce Hasičského záchranného sboru na výzvu velitele zásahu.

### 4. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

**Požární poplach je vyhlášen: voláním HOŘÍ**


### 5. POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

**Povinnosti vedoucího zaměstnance na požárem ohroženého úseku:** zařídí vypnutí elektrického proudu na ohroženém pracovišti. Po vypnutí elektrického proudu zajistí hašení pomocí přenosných hasicích přístrojů a hydrantů. a to až do příjezdu HZS ČR. Zajistí odstranění nebezpečných látek z ohroženého pracoviště, zajistí kázeň mezi zaměstnanci a zahájí odchod zaměstnanců na bezpečné místo.


**Povinnosti dalších zaměstnanců:** postupují dle pokynů vedoucího pracoviště, po příjezdu Hasičského záchranného sboru podle pokynů jejich velitele.

### 6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

<b>TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ (HZS, JEDNOTNÁ LINKA)</b>	<b>150, 112</b>
<b>POLICIE ČR</b>	<b>158</b>
<b>HZS SŽDC (OHLAŠOVNA POŽÁRŮ)</b>	<b>972 235 150</b>
<b>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA</b>	<b>155</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>156</b>
<b>Poruchy elektrického proudu</b>	<b>840 850 860</b>
<b>Poruchy plynu</b>	<b>1239</b>
<b>VEDOUcí ÚTVARU BOZP PO</b>	
<b>STAVBYVEDOUcí</b>	


 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

## POŽÁRNÍ OCHRANA PODLE PŘEDPISU SŽDC OB 14 – PRO STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

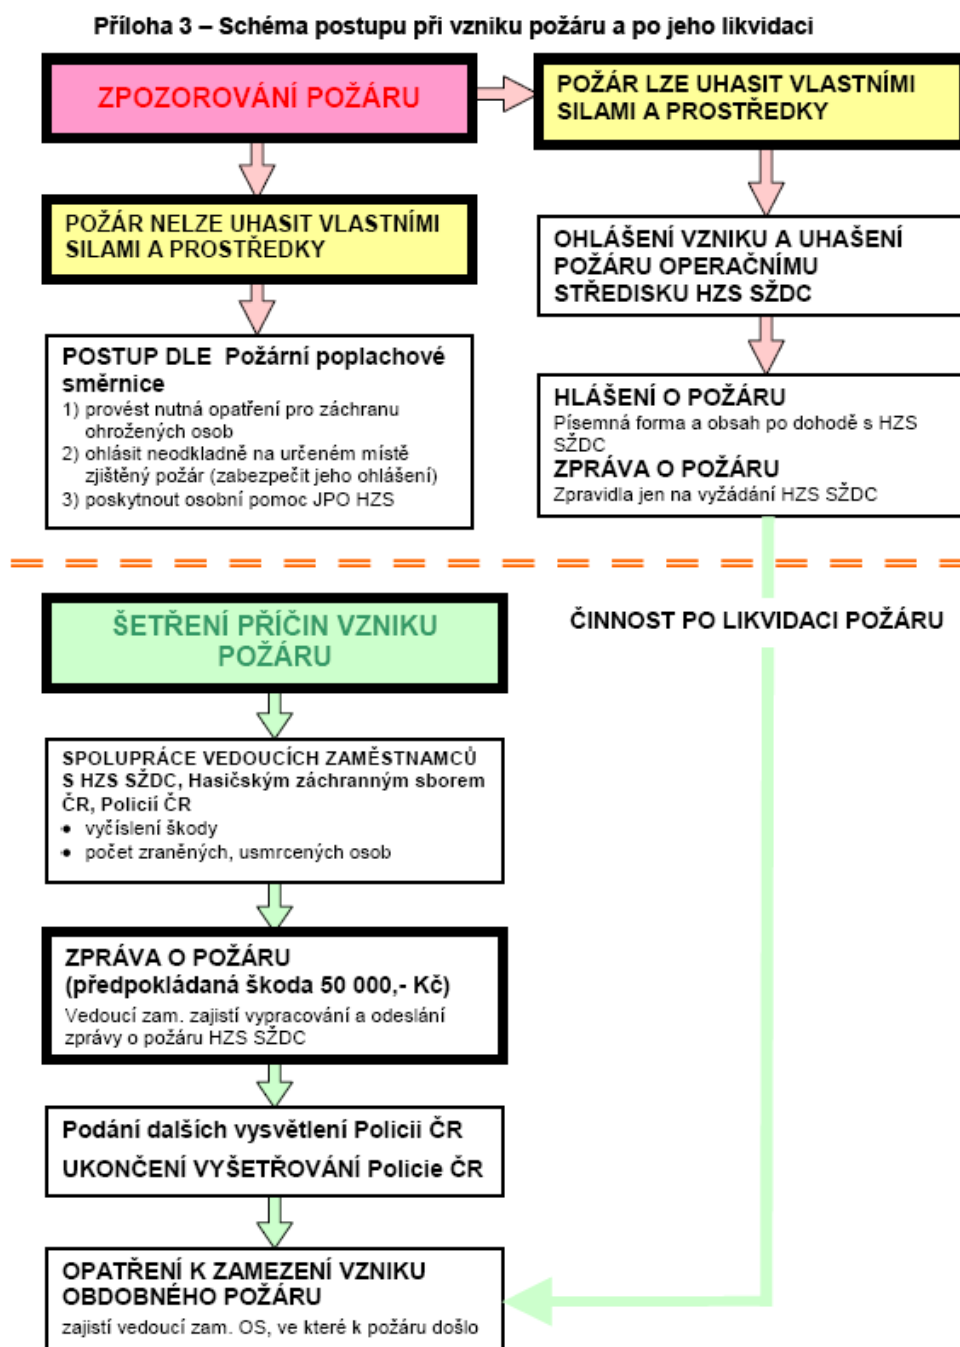

### 1. POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI V PROSTORÁCH SŽDC, S.O.

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 3/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

Požární ochranu zajišťuje v průběhu realizování stavebních prací nebo v souvislosti s nimi **zhotovitel** a to v souladu **se všemi platnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů PO**, pokud se nedohodne písemně s objednatelem jinak. Při provádění činnosti dodržuje zákaz kouření v místě provádění prací.

Při provozování činností cizích právních subjektů (CPS) v objektech a prostorách, kde jsou provozovány činnosti SŽDC, v uzavíraných smlouvách nesmí chybět ustanovení, které bude řešit.

Pokud se budou provádět práce, se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v objektech a prostorách, kde jsou provozovány činnosti SŽDC objednatel:

- a) seznámí zhotovitele s místy, kde mohou být práce, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru prováděny jen na základě písemného povolení,
- b) v dohodě se zhotovitelem na základě jeho písemného požadavku stanoví požární hlídky s odpovídajícím počtem členů a vybavením vzhledem k požárnímu nebezpečí,
- c) v dohodě se zhotovitelem na základě jeho písemného požadavku zajistí v potřebném množství vhodné věcné a technické prostředky PO, včetně hasicích přístrojů.

PO zajišťuje v průběhu realizování předmětu smlouvy nebo v souvislosti s ním zhotovitel a to v souladu se všemi platnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů PO, pokud se nedohodne písemně s objednatelem jinak.


Zhotovitel je povinen, kromě povinností, které má uloženy obecně závaznými právními předpisy, seznamovat s PO v místě prováděných prací své zaměstnance v rozsahu, v jaké s ní byl sám seznámen, zejména:

- a) s požárně nebezpečnými místy – s prostory, kde se v okolí stavby provozují činnosti se zvýšeným popř. vysokým požárním nebezpečím
- b) s umístěním a obsahem požárních poplachových směrnic – způsobem vyhlášení požárního poplachu,
- c) s umístěním a obsahem požárního evakuačního plánu (pokud je vypracován) jakož i se způsobem vyhlášení a organizace evakuace
- d) s umístěním ohlašovny požáru (pokud je v objektu objednatele) a způsobem ohlášení případně vzniklého požáru,
- e) s rozmístěním a použitím PHP a hydrantů požárního vodovodu,
- f) s označením pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO – zákaz kouření, vyhrazené místo pro kouření apod.

Zhotovitel oznamuje bez odkladu vznik požárů příslušné JPO HZS a je povinen informovat o opatřeních, která provedl, aby k požárům, popř. k jejich rozšíření ze stejných příčin již nemohlo dojít.

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 4/15




 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

Zhotovitel bude respektovat režim preventivních požárních prohlídek v místě prováděných prací a bez zbytečného prodlení odstraní závadu v oblasti PO, které způsobili zaměstnanci zhotovitele v souvislosti s realizováním předmětu díla nebo v souvislosti s ním.

Pokud se budou provádět práce, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru (zejména svařování, lepení podlah, lepení izolačních hmot, stáčení a přečerpávání hořlavých kapalin) v místě prováděných prací zhotovitel díla:

- a) stanoví organizační a technická opatření k zajištění PO, která obsahují popis činnosti s uvedením možného nebezpečí,
- b) požadavky na osoby provádějící danou činnost (včetně kvalifikace),
- c) požadavky na osoby k zajištění odborného dohledu (asistence) v průběhu činností,
- d) skutečnosti týkající se technologie, místa činností včetně stavu okolních prostor a odborné posudky,
- e) stanoví písemný příkaz pro dané činnosti s určením požárně bezpečnostních podmínek v průběhu a po skončení činností, tj. tento bude zejména obsahovat:
  - ea) místo provádění prací,
  - eb) způsob provádění prací,
  - ec) jména zaměstnanců provádějících práci,
  - ed) opatření stanovená k zajištění PO,
  - ee) zajištění dozoru, jména velitele a členů požární hlídky,
  - ef) zajištění následného dozoru (místo, doba, jména zaměstnanců provádějících dozor, způsob předání místa prací mezi zaměstnanci provádějícími následný dozor),
  - eg) zahájení prací – den, hodina,
  - eh) ukončení prací – den, hodina,
  - ei) podpis zaměstnance určeného k provedení prací (popř. vedoucího pracovní skupiny),
  - ej) podpis velitele (člena) požární hlídky,
  - ek) platnost příkazu,
  - el) jméno, funkce a podpis vedoucího zaměstnance, oprávněného k vydání příkazu, datum vydání;

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 5/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

f) doklad o předání a převzetí pracoviště před zahájením a po skončení činnosti a doklad o provedení kontroly splnění stanovených opatření před zahájením činnosti a po skončení,

g) další skutečnosti a požadavky, které závisí na druhu činnosti a požárním nebezpečí.

V dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí:

- a) jakým způsobem resp. technologií budou práce prováděny,
- b) jaká organizační a technická opatření k zajištění požární bezpečnosti stanovil,
- c) osobu odpovědnou za dodržení opatření k zajištění požární bezpečnosti,
- d) způsob vymezení pracovních ploch na prostor, přístupových a příjezdových komunikací v místě prováděných prací,
- e) způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchranou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda apod.) v místě prováděných prací,
- f) místo, které vyhradil pro kouření.

Zhotovitel musí objednateli předat např. přehled instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a doklady o jejich provozuschopnosti, průvodní dokumentaci výrobce k instalovaným zařízením.


Zhotovitel musí mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.

Zhotovitel musí dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti.

## 2. OSOBY, KTERÉ SE S VĚDOMÍM SŽDC ZDRŽUJÍ NA DOPRAVNÍ CESTĚ RESP. V PROSTORÁCH SŽDC JSOU POVINNI SE ŘÍDIT ZEJMÉNA TĚMITO ZÁKAZY A PŘÍKAZY:

- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových spotřebičů, při skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,
- b) neprovádět neodborné zásahy či manipulaci s elektrickou instalací,
- c) nepoužívat na pracovištích soukromé elektrické spotřebiče,
- d) neodkládat hořlavé látky na topná tělesa,
- e) v určených prostorách dodržovat zákaz kouření, zákaz používání otevřeného ohně,

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 6/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

f) nevypalovat porosty nebo spalovat hořlavý materiál na volném prostranství pokud nejsou příslušnou OZO PO stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a není postupováno v souladu s předpisem Ob 14

g) nevstupovat bez příkazu do prostor označených zákazem vstupu a zdržovat se v nich,

h) účastnit se opakovaných školení o PO a odborné přípravě,

i) dodržovat pokyny a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, PO a ochrany životního prostředí, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byl seznámen,

j) při používání elektrických a plynových spotřebičů dbát návodu na obsluhu od výrobce. Zařízení, která nejsou odzkoušena, aby mohla být provozována "bez dozoru" musí být mechanicky vypnuta od zdroje elektrického napájení popř. plynu,

k) udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,

l) pevná paliva skladovat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek,

m) hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách k tomuto účelu určených,

n) nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy) umísťovat na snadno přístupném a dostatečně větraném a proti nežádoucím vlivům chráněném místě. Tyto nádoby neukládat v prostorách pod úrovní terénu, ve světlících, garážích a kotelnách.

### 3. OSOBY, KTERÉ SE S VĚDOMÍM OS SŽDC ZDRŽUJÍ V PROSTORÁCH SŽDC, POPŘ. NA DOPRAVNÍ CESTĚ JSOU POVINNI SE ŘÍDIT ZEJMÉNA TĚMITO POKYNY K ZABEZPEČENÍ PO:

a) pracoviště musí být označena bezpečnostními tabulkami upozorňujícími na dané nebezpečí a stanovené zákazy,


b) přístupy k rozvaděčům elektrické energie, uzávěrům vody, páry, plynu musí být vždy přístupné,

c) rozvaděče elektrické energie, uzávěry vody, páry, plynu musí být zřetelně označeny příslušnou bezpečnostní tabulkou (nálepkou),

d) ke skladování hořlavých kapalin se používají přepravní obaly k tomuto účelu určené,

e) u staveb (i dočasných) nebo jejich částí užívaných jako dílny, laboratoře, opravny nebo obdobná pracoviště lze ukládat hořlavé kapaliny pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem),

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domážlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 7/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

f) obaly a nádrže, v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, musí být opatřeny bezpečnostním značením upozorňujícím na jejich obsah a nebezpečí z hlediska PO,

g) na pracovištích tvořících jeden požární úsek spolu s prostorem pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových hmot je dovoleno ukládat nejvýše 50 litrů hořlavých kapalných nátěrových hmot všech tříd nebezpečnosti v uzavíratelných obalech,

h) přepravní obaly křehké lze používat pouze do objemu 5 litrů a musí být uloženy v uzavíratelných nehořlavých skříních,

i) v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání.

#### 4. PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ A PŘI PROVÁDĚNÍ BROUSÍCÍCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU

Podmínky stanovuje směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC a další předpisy (vyhláška 87/2000 Sb., ČSN pro svařování – viz registr právních požadavků – příloha č. 6)

#### 5. PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SPALOVÁNÍ NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ A PODÉL ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je nutné stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Za stanovení opatření je odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec OJ, která tuto činnost bude vykonávat.

Vykonává-li práce dodavatelským způsobem CPS na pracovištích SŽDC, musí být předem smluvně dohodnuto, která strana a jakou formou provede zajištění požárně bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich přerušení a po jejich ukončení, jakož i stanovení písemných opatření proti vzniku požáru.

Při provádění uvedených prací dodavatelským způsobem je příslušný vedoucí pracoviště (správce trati), na kterém se práce budou provádět povinen:


a) poskytnout účinnou pomoc a spolupráci zhotoviteli tak, aby určená osoba zhotovitele mohla odpovědně stanovit možná rizika prováděného spalování,

b) vyžádat si od zhotovitele sdělení, jakým způsobem resp. technologií budou práce prováděny, jaká organizační a technická opatření k zajištění požární bezpečnosti byla stanovena,

c) seznámit zhotovitele s místy, kde hrozí nebezpečí vzniku popř. rozšíření požáru,

d) v dostatečném předstihu si vyžádat stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje a místně příslušné obce v souladu s postupem stanoveným příslušným předpisem<sup>18)</sup> a současně si ověřit, zdali jiné orgány a instituce v místě předpokládaného provádění prací nevydaly obdobný předpis<sup>19)</sup> upravující režim tohoto typu likvidace odpadu,

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 8/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

e) seznámit zhotovitele s místy, kde práce mohou být prováděny jen na základě povolení či se souhlasem dotčených orgánů<sup>19,20</sup>),

f) stanovit požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob (zaměstnanců), včetně zákazu pohybu v místech, kde se bude provádět spalování,

g) v dohodě se zhotovitelem písemně stanovit podmínky provádění prací a osobu odpovědnou za jejich dodržení,

h) v dohodě se zhotovitelem případně stanovit požární hlídky s odpovídajícím počtem členů a vybavením vzhledem k požárnímu nebezpečí,

i) v dohodě se zhotovitelem případně zajistit v potřebném množství vhodné věcné a technické prostředky PO, včetně hasicích přístrojů,

j) v dohodě se zhotovitelem po skončení prací případně zajistit následný dozor pracoviště podle stanoveného časového rozvrhu (pokud není stanoveno smluvně a v písemných podmínkách zabezpečení požární bezpečnosti předmětné činnosti jinak).

Stanovení opatření proti vzniku a šíření požáru musí být provedeno písemnou formou pro každou takovou práci prováděnou CPS nebo zaměstnanci jednotlivých odborných správ SDC a musí obsahovat zejména:

a) žadatele - adresu - název odborné správy a pracoviště,

b) přesné místo, adresu pálení včetně kilometrické polohy,

c) kontaktní osobu, která pálení nebo spalování nařídila, včetně nepřetržitého telefonního spojení,

d) osobu provádějící fyzické pálení resp. identifikační číslo CPS,

e) osoby tvořící preventivní požární hlídku a její vybavenost hasicími prostředky pro likvidaci ohniště (např. lopaty, hasicí přístroje, nádoby s vodou),

f) specifikaci opatření k zajištění PO s přihlédnutím k místu prováděných prací a klimatickým podmínkám např.:

fa) vytvoření pruhu zeminy o šířce 1 m okolo ohniště,


fb) pálení prováděné na stráni, louce nebo pasece nesmí ohrozit souvislé porosty a křoviska, případně budovy,

fc) spalování a pálení je povoleno do síly větru max. 5m/s - mírný vítr, (tuto sílu lze charakterizovat jako vítr, při kterém se listí a větvičky trvale pohybují, který pohybuje vlajkou, na vodě se dělají vlnky, listí šumí).

fd) při zvýšení síly větru (čerstvý vítr a větší) pálení nebo spalování ihned přerušit a ohniště zlikvidovat,

g) stanovení způsobu zajištění následného střežení - jméno, č. telefonu,

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 9/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

- h) pálení a spalování povolil (příslušník Hasičského záchranného sboru kraje), dne, hodina,
- i) zahájení prací - den, hodina,
- j) ukončení prací - den, hodina,
- k) doba střežení - určeno zpravidla Hasičským záchranným sborem kraje,
- l) podpis zaměstnance určeného k provedení prací (popř. vedoucího pracovní skupiny),
- m) podpis velitele preventivní požární hlídky,
- n) jméno, funkce a podpis vedoucího zaměstnance, oprávněného k vydání včetně data vydání.

O stanovení opatření a provádění činností bude proveden zápis do požární knihy příslušného pracoviště a stanovená opatření se založí do dokumentace PO.


Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření se musí předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tyto činnosti, popřípadě může takovou činnost zakázat.

## 5.1 PODMÍNKY SPALOVÁNÍ NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ A PODÉL ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ:

- a) každé spalování hořlavých látek popř. rostlinného materiálu je třeba oznámit na místě příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje způsobem obvyklým v místě,
- b) při provádění prací je nutno dbát pokynů operačního důstojníka Hasičského záchranného sboru kraje,
- c) je nutno zajistit, aby spalování prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby,
- d) dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na třech ohništích současně,
- e) za výběr místa pro spalování je odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec OJ, která tuto činnost bude vykonávat; při výběru místa a času pro spalování je nutno dodržet povinnosti vyplývajících z příslušných předpisů
- f) spalováním může být pověřena pouze osoba starší 18 let,
- g) osoby provádějící spalování se prokazatelně musí seznámit s pracovním popř. technologickým postupem spalování, se způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska PO,
- h) oheň nesmí být rozdělován za pomoci hořlavých kapalin,

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 10/15



 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

- i) při spalování vytěženého dřeva je povoleno zřizovat ohniště zásadně mimo trasy kabelů. O vytyčení kabelových tras je nutno předem požádat příslušného správce,
- j) při spalování dbát na to, aby plameny ohně a dým neohrožovaly průjezdný profil tratě, včetně projíždějících vlakových souprav,
- k) místo pro ohniště nesmí být v těsné blízkosti železniční trati, v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže, než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů a musí být v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
- l) místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek případně mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.),
- m) opustit místo spalování pálení až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště, zuhelnatělé zbytky shrnout minimálně půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,
- n) příjezdové cesty vedoucí k místům spalování udržovat sjízdné a volné,
- o) spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
- p) množství spalovaného materiálu je nutno volit tak, aby shořelo během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- q) místo spalování se po ukončení prací pravidelně kontroluje po dobu stanovenou příslušnou OZO PO,
- r) každé zahájení a ukončení spalování musí být nahlášeno i příslušné JPO HZS.


V otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály.

Pálení, spalování plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Oznámení o spalování předkládané ve smyslu musí obsahovat zejména:

- a) datum a čas spalování,
- b) druh spalovaného materiálu,
- c) přesnou lokalitu místa pálení (lesní úsek, pole, katastrální území, místní název, km a číslo železniční trati),
- d) požárně bezpečnostní zajištění na místě spalování,
- e) jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látky,
- f) jakým způsobem je zajištěno přivolání JPO,

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 11/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

- g) uvedení příjezdových cest, orientační body při cestě,
- h) nejbližší vodní zdroj,
- i) jméno a číslo telefonického spojení na ohlašující osobu,
- j) jméno a číslo telefonického spojení na osobu odpovědnou za spalování,
- k) případně další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.

## 6. POSTUP PŘI OZNÁMENÍ POŽÁRU

Vedoucí OS SŽDC je povinen zabezpečit, aby každý požár vzniklý v OS byl neodkladně oznámen na příslušnou ohlašovnu požárů (v objektu, JPO HZS atd.). Ohlašovna požáru zabezpečí ohlášení požáru Hasičskému záchrannému sboru kraje (Hasičský záchranný sbor Hl. m. Prahy) a příslušnému útvaru Policie ČR. V případě, kdy hrozí prodlení, je povinen zabezpečit, aby každý požár vzniklý v OS byl neodkladně oznámen Hasičskému záchrannému sboru kraje (Hasičský záchranný sbor Hl. m. Prahy) a následně v příslušných zásahových obvodech JPO HZS a příslušnému útvaru Policie ČR.

Neodkladné oznámení vzniku požáru provádí osoba, která požár zpozoruje telefonicky, osobně apod.

Oznámení se týká i požárů, které byly uhašeny vlastními prostředky (PHP, stabilní hasicí zařízení apod.) v rámci OS.

Oznámení o požáru musí obsahovat:

- a) jméno a příjmení oznamovatele,
- b) adresu vzniklého požáru,
- c) místo, odkud je zpráva podávána a telefonní číslo volající stanice,
- d) další informace k upřesnění situace, v případě uhašeného požáru neopomenout tuto skutečnost sdělit.


## 7. VÝPIS ČINNOSTÍ, KTERÉ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ TELEFONICKY OZNÁMIT HZS SŽDC A ČINNOSTI, KTERÉ ZAJIŠŤUJE:

Mimořádnosti, které je nutné neprodleně oznámit :

**Požár** – každý požár , zejména objektů a porostů na dráze a v ochranném pásmu dráhy, železničních kolejových vozidel a rovněž zásilek (převázaného zboží).

**Ekologická havárie** – znečištění a poškození složek životního prostředí (vody, půdy, ovzduší ), kdy únikem nebezpečné látky dochází k překročení přirozených vazeb a životních podmínek, např. úniky ropných látek ze železničních kolejových vozidel, úniky z technologických zařízeních.

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 12/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

**Dopravní nehoda** – událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu (např. kolize dopravních prostředků, kde je při zásahové činnosti prováděna záchrana osob, vyprošťování osob, vyvádění a vynášení osob a poskytnutí předlékařské první pomoci, ověření možnosti vzniku ekologické havárie).

**Mimořádná událost v drážní dopravě** – závažná nehoda, nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí.  
Jiné mimořádnosti, včetně technické a technologické pomoci – **zejména živelní pohromy.**

## 7.1. DALŠÍ ČINNOSTI, KTERÉ JEDNOTKY JPO HZS SŽDC ZAJIŠŤUJÍ:

### 1. Odstraňování následků dopravní nehody

- vyprošťování a odstraňování dopravních prostředků mimo kolejiště,
- úklid železničního tělesa po dopravní nehodě
- prvotní dekontaminace a desinfekce železničního svršku,
- odstranění úniku provozních kapalin z vozidel,

2. Nakolejování železničního kolejového vozidla, popř. v součinnosti s nehodovými prostředky ČD provést další opatření (doprovod, asistence apod.),

3. Překládání popř. přečerpání poškozené zásilky s nebezpečnými věcmi dle RID (Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí),

4. Likvidace následků živelné pohromy – sníh, námraza, větrná smršť, záplavy,

5. Likvidace následků úniků do vodních zdrojů,

6. Odstranění nežádoucí vody z venkovních a vnitřních prostorů a zařízení,

7. Zastavení úniků ropných produktů z cisternových vozů, přepravovaných obalů,


8. Bezprostřední zahájení přečerpávání látek z poškozených nádob nebo cisternových vozů do náhradních zařízení,

9. Omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí

10. Utěsnění unikajících látek,


11. Ochlazování železničních cisteren, u nichž vlivem venkovní teplot hrozí nebezpečí úniku,

SŽDC, s.o.	Manuál údržby – Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati	
Evidenční číslo	Příloha č. 6 – požární ochrana	Strana: 13/15

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--


## 8. JPO HZS SŽDC PŘÍSLUŠNÁ PRO STAVBU:

PLZEŇ			
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, HZS - JPO Plzeň, Na Sklárně 1, 301 00 Plzeň			
velitel JPO ( spojí OIS )	9725	22662	Navrátil Miroslav, Ing.
mobil:	725 04 80 02	e-mail:	navratilm@szdc.cz
ZV JPO ( spojí OIS )		22662	Štorek Zdeněk
mobil:	724 39 04 94	e-mail:	storek@szdc.cz
MTZ		22073	Chejlavová Marie
		e-mail:	chejlavova@szdc.cz
strojní služba		22662	Říčka Bronislav "B"
		e-mail:	hzsplzstrojsluzba@szdc.cz
chemická služba		22662	Hrda Alois "C"
technická služba		22662	Bouzek Jiří "C"
		e-mail:	hzsplzchemtech@szdc.cz
spojová služba		22662	Šváb Josef "B"
OIS, VJPO, ZVJPO, MTZ		22662, 22596	
mobil:	602 19 14 12		
fax		22595	
ohlašovna požáru		21150, 24444	
		e-mail:	hzsplzoper@szdc.cz
velitelé směn		22008	
mobil:	725 04 80 01		
velitelé družstev		22008	
mobil:	725 36 61 15	e-mail:	hzsplzvelsmen@szdc.cz
Provolba	9725	*****	

 <p>SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a></p>	<p>B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP</p> <p><b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domazlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.</p>	<p>Manuál údržby_ Plzeň_3</p> <p><b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014</p>
--	--	--

## PŘÍLOHA Č. 7 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH

Třetí vydání se zpracovanými změnami č. 1 až 8				
Číslo a název kapitoly	Aktuální znění	Posled. změna	Účinnost	Historie změn
1 Všeobecně	<a href="#">TKP3_01_7.pdf</a>	7	1.2.2010	1, 3, 6, 7
2 Příprava staveniště	<a href="#">TKP3_02.pdf</a>		1.12.2000	
3 Zemní práce	<a href="#">TKP3_03_6.pdf</a>	6	1.7.2008	6
4 Odvodnění tratí a stanic	<a href="#">TKP3_04_6.pdf</a>	6	1.7.2008	3, 6
5 Ochrana zemního tělesa	<a href="#">TKP3_05_6.pdf</a>	6	1.7.2008	6
6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku	<a href="#">TKP3_06_6.pdf</a>	6	1.7.2008	1, 6
7 Kolejové lože	<a href="#">TKP3_07_8.pdf</a>	8	1.5.2013	3, 8
8 Konstrukce koleje a výhybek	<a href="#">TKP3_08_8.pdf</a>	8	1.5.2013	3, 4, 6, 8
9 Úrovňové přejezdy a přechody	<a href="#">TKP3_09_6.pdf</a>	6	1.7.2008	6
10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy	<a href="#">TKP3_10_6.pdf</a>	6	1.7.2008	6
11 Trvalé oplocení	<a href="#">TKP3_11.pdf</a>		1.12.2000	
12 Chráničky a kolektory	<a href="#">TKP3_12_8.pdf</a>	8	1.5.2013	4, 6, 8
13 Plyn, voda, produktovody	<a href="#">TKP3_13_6.pdf</a>	6	1.7.2008	6
14 Kanalizace, septiky, čističky, lapače	<a href="#">TKP3_14.pdf</a>		1.12.2000	
15 Vegetační úpravy	<a href="#">TKP3_15.pdf</a>		1.12.2000	
16 Protihluková opatření	<a href="#">TKP3_16_7.pdf</a>	7	1.2.2010	7
17 Beton pro konstrukce	<a href="#">TKP3_17_8.pdf</a>	8	1.5.2013	3, 8
18 Betonové mosty a konstrukce	<a href="#">TKP3_18_8.pdf</a>	8	1.5.2013	4, 8
19 Ocelové mosty a konstrukce	<a href="#">TKP3_19_6.pdf</a>	6	1.7.2008	3, 6
20 Tunely	<a href="#">TKP3_20_2.pdf</a>	2	1.1.2002	2
21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů	<a href="#">TKP3_21_5.pdf</a>	5	1.9.2006	3, 5
22 Izolace proti vodě	<a href="#">TKP3_22_1.pdf</a>	1	1.11.2001	1
23 Sanace inženýrských objektů	<a href="#">TKP3_23_5.pdf</a>	5	1.9.2006	5
24 Zvláštní zakládání	<a href="#">TKP3_24_4.pdf</a>	4	31.12.2003	4
25A Protikorozi ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy	<a href="#">TKP3_25A.pdf</a>		1.12.2000	

 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Tel: 267 094 102 Email: <a href="mailto:radka.smerakova@sudop.cz">radka.smerakova@sudop.cz</a> <a href="http://www.sudop.cz">www.sudop.cz</a>	B.4.2.2. Manuál údržby z hlediska BOZP  <b>Název akce:</b> Uzel Plzeň, 3. Stavba – přesmyk domažlické trati <b>Místo stavby:</b> Plzeň 3, Vejprnice, k.ú. Plzeň, Skvrňany, Vejprnice <b>Zadavatel:</b> SZDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 <b>Zhotovitel DSP:</b> SUDOP Praha a.s.	Manuál údržby_ Plzeň_3  <b>Datum zpracování:</b> 11/2014 <b>Datum poslední aktualizace:</b> 11/2014
---	--	--

25B Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi	<a href="#">TKP3_25B_1.pdf</a>	1	1.11.2001	1
26 Osvětlení, rozvody NN, včetně dálkového ovládání	<a href="#">TKP3_26_3.pdf</a>	3	31.12.2002	1, 3
27 Zabezpečovací zařízení	<a href="#">TKP3_27_8.pdf</a>	8	1.5.2013	1, 3, 4, 8
28 Sdělovací zařízení	<a href="#">TKP3_28_3.pdf</a>	3	31.12.2002	1, 3
29 Silnoprůdová technická zařízení	<a href="#">TKP3_29_1.pdf</a>	1	1.11.2001	1
30 Silnoprůdové rozvody VN a soustava 6 kV	<a href="#">TKP3_30_1.pdf</a>	1	1.11.2001	1
31 Trakční vedení	<a href="#">TKP3_31_5.pdf</a>	5	1.9.2006	3, 5
32 Zařízení tratí a traťové značky	<a href="#">TKP3_32_8.pdf</a>	8	1.5.2013	3, 8
33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	<a href="#">TKP3_33_5.pdf</a>	5	1.9.2006	5