












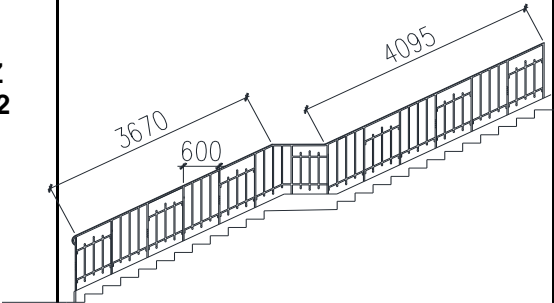
Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 01	<p>vzorový prvek</p>  <p>rozm.:13,7+0,9 m / výška 1,2m celkem délka: 14,6 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ k uložení a příp. použití</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové</p> <p>stávající pozice, využití: anglický dvůr, zábradlí demontovat a uložit v objektu nová pozice: bez využití, není nutná repase</p> <p>viz výkres D1.1/08 a fotodokumentace</p>	S1 "D"	1
Z 02	 <p>rozm.:2x6,5+3,9 m / výška 1,2m celkem délka: 16,9 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ odstranit</p> <p>stávající novodobé zábradlí ocelové, svařené profily</p> <p>stávající pozice, využití: schodiště z podchodu, ohraničení otvoru nová pozice: bez využití, vyjmout, odstranit</p> <p>viz výkres D1.1/08</p>	S1 "D"	1

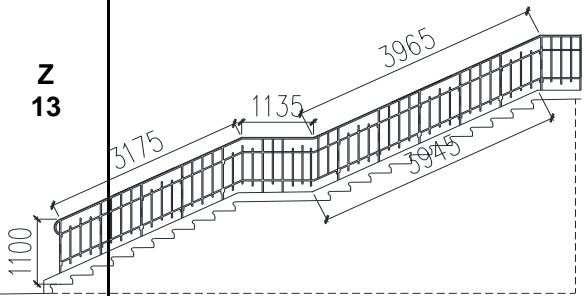

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 03	<p>vzorový prvek</p>  <p>rozm.: 19,2+1,05+1,05m / výška 1,2m celkem délka: 21,3 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ k uložení a příp. použití před obj "A"</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové</p> <p>stávající pozice, využití: anglický dvůr, zábradlí demontovat a uložit v objektu nová pozice: předpoklad využití, nutná repase používané části</p> <p>návrh opravy: vyjmout kotvené sloupky, přepravit do dílny, prověřit stav po odstranění původních nátěrů případně doplnit prvky, upravit sloupky pro osazení na nerezové kotvící tyče - po odsouhlasení</p> <p>opískovat stávající povrchovou úpravu, odrezit 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p>	S2 "B"	1
Z 04	<p>vzorový prvek</p>  <p>rozm.: 7,3+0,7+6m / výška 1,2m celkem délka: 14 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ k uložení a příp. použití před obj "A"</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové</p> <p>stávající pozice, využití: anglický dvůr, zábradlí demontovat a uložit v objektu nová pozice: předpoklad využití, nutná repase používané části</p> <p>návrh opravy: vyjmout kotvené sloupky, přepravit do dílny, prověřit stav po odstranění původních nátěrů případně doplnit prvky, upravit sloupky pro osazení na nerezové kotvící tyče - po odsouhlasení</p> <p>opískovat stávající povrchovou úpravu, odrezit 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p>	S2 "B"	1

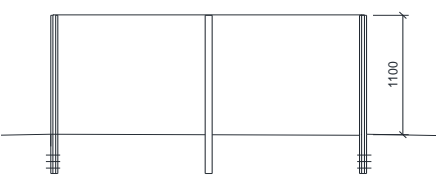
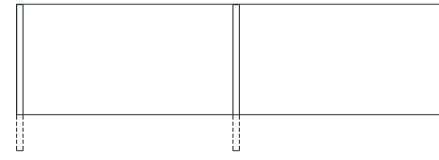

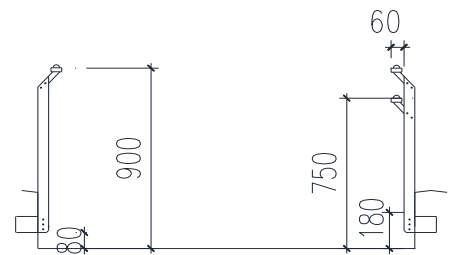
Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 05	<p>vzorový prvek</p>  <p>rozm.:16,4+13,6m / výška 1,2m celkem délka: 30 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ oprava</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové</p> <p>stávající pozice, využití: anglický dvůr před obj."A" nová pozice: část bude použita po str. balkonu kolmo k objektu, odsouhlasit vybrané díly návrh opravy: část před balkonem délky 6,6m bude odstraněna a použita v jiné pozici k objektu vyjmout kotvené sloupky, přepravit do dílny, prověřit stav po odstranění původních nátěrů případně doplnit prvky, upravit sloupky pro osazení na nerezové kotvící tyče - po odsouhlasení</p> <p>opískovat stávající povrchovou úpravu, odrezit 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena, viz výkres D1.1/08</p>	S3 "A"	1
Z 06	<p>vzorový prvek</p>  <p>rozm.:3,3+0,5m / výška 1,2m celkem délka: 3,8 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ oprava</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové</p> <p>stávající pozice, využití: anglický dvůr před obj."A"</p> <p>návrh opravy: část před balkonem délky 0,5m bude odstraněna a uložena, ostatní opravit vyjmout kotvené sloupky, přepravit do dílny, prověřit stav po odstranění původních nátěrů případně doplnit prvky, upravit sloupky pro osazení na nerezové kotvící tyče - po odsouhlasení</p> <p>opískovat stávající povrchovou úpravu, odrezit 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena, viz výkres D1.1/08</p>	S3 "A"	1

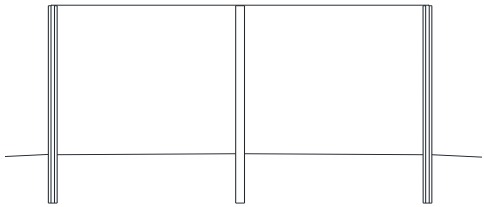

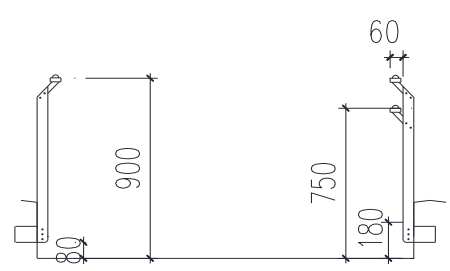
Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 07	<p>vzorový prvek</p>  <p>rozm.:12,5m / výška 1,2m</p>	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ oprava</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové</p> <p>stávající pozice, využití: z ulice Wilsonova do nádvoří před obj."A"</p> <p>návrh opravy: vyjmout kotvené sloupky, přepravit do dílny, prověřit stav po odstranění původních nátěrů případně doplnit prvky, upravit sloupky pro osazení na nerezové kotvící tyče - po odsouhlasení</p> <p>opískovat stávající povrchovou úpravu, odrezit 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena viz výkres D1.1/08, fotodokumentace</p>	S4 "A"	1
Z 08	 <p>rozm.:7,3+2,5m / výška 1,2m celkem délka: 9,8 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ oprava</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové</p> <p>stávající pozice, využití: z ulice Wilsonova do nádvoří před obj."A"</p> <p>návrh opravy: vyjmout kotvené sloupky, přepravit do dílny, prověřit stav po odstranění původních nátěrů případně doplnit prvky, upravit sloupky pro osazení na nerezové kotvící tyče - po odsouhlasení</p> <p>opískovat stávající povrchovou úpravu, odrezit 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena viz výkres D1.1/08, fotodokumentace</p>	S4 "A"	1

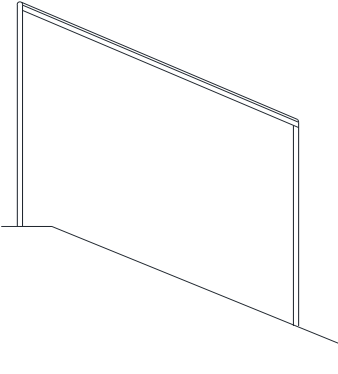
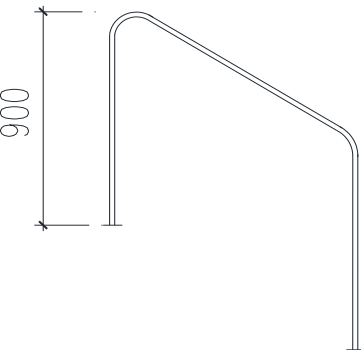

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 09	 <p>rozm.:3m / výška 1,2m</p>	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ z původních prvků použití vyjmutých dílů původních zábradlí před objektem</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové, doporučení - použít vyjmuté prvky zábradlí Z/03 + Z/04</p> <p>stávající pozice: bez zábradlí nová pozice: doplnit chybějící prvky, použití vyjmutých opravovaných dílů zábradlí</p>	S4 "A"	1
Z 10	 <p>rozm.:21,6m / výška 1,2m</p>	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ z původních prvků použití vyjmutých dílů původních zábradlí před objektem</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové, doporučení - použít vyjmuté prvky zábradlí Z/03 + Z/04</p> <p>stávající pozice: bez zábradlí, dřevěné provizorní ohrazení nová pozice: doplnit, použití vyjmutých opravovaných dílů zábradlí</p>	S4 "A"	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 11	 roz.:7,5m / výška 1,2m	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ restaurování, dopnění, úprava a přemístění</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové, kované stávající pozice: zábradlí balkonu pod úroveň chodníku nová pozice: nově provedené snížení chodníku, ohraničení přechodu výškových úrovní</p> <p>návrh opravy: vyjmout kotvené sloupky, přepravit do dílny, prověřit stav po odstranění původních nátěrů doplnit kované prvky, upravit sloupky pro osazení na nerezové kotvící tyče - po odsouhlasení úprava pro osazení do nového profilu oblouku šetrně opískovat stávající povrchovou úpravu, odrezit 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín zelená, zlacení- viz zábradlí balkonů Fantovy budovy povrchová úprava a návrh repase bude předem odsouhlasen viz výkres D1.1/08, fotodokumentace</p>	S3 "A"	1
Z 12	 roz.:3,6+0,9+4,1m / výška 1,0m celkem délka: 8,6 m	<p>ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ repase</p> <p>stávající historické zábradlí ocelové hranaté profily, madlo 1/2kruh. tyč na pásovém profilu</p> <p>stávající pozice, využití: z ulice Wilsonova do nádvoří před obj."A"</p> <p>návrh opravy: vyjmout kotvené sloupky, přepravit do dílny, prověřit stav po odstranění původních nátěrů případně doplnit prvky, upravit sloupky pro osazení na nerezové kotvící tyče - po odsouhlasení</p> <p>opískovat stávající povrchovou úpravu, odrezit 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena viz výkres D1.1/08, fotodokumentace</p>	S4 "A"	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 13	 <p>rozm.: 3,2+1,2+4,0+0,8m / výška 1,0m celkem délka: 9,2 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ kopie stávajícího zábradlí Z/12 přizpůsobeno novému schodišti</p> <p>provedení kopie stávajícího historického oc. zábradlí Z/12 dle profilu schodiště</p> <p>stávající pozice: stávající novodobé schodiště s pozůstatkem zábradlí bude odstraněno nová pozice: nové schodiště z nástupě do sníženého nádvoří severní strany obj. "A"</p> <p>povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p> <p>viz výkres D1.1/07, 08, fotodokumentace</p>	S4 "A"	1
Z 14	 <p>rozm.: 1,10m / výška 0,93m</p>	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ kopie stávajícího zábradlí Z/12 přizpůsobeno osazení na navazující zídce</p> <p>kopie stávajícího historického zábradlí - ocelové hranaté profily, madlo 1/2kruh. tyč na pás.</p> <p>stávající pozice: bez zábradlí, narušená vyzdívka nová pozice: navazuje na schodiště Z/12, nádvoří západní strany kolmo k obj. "A"</p> <p>povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p>	S4 "A"	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 15	  rozm.:6,1+2,6+6,1m / výška 1,1m+0,4 celkem délka: 15m	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ</p> <p>nerezové profily s prosklenou bezpečnostní výplní</p> <p>nová pozice: ohraničení schodišťového otvoru z podchodu</p> <p>sešroubované nerezové profily mezi kterými je vloženo conex bezp. prosklená výplň tl.24mm sloupky š. 60mm délky1,5. - 9ks, sklo 15,5m²</p> <p>viz výkres D1.1/08</p> <p>řez sloupkem</p> 	S1 "D"	1
Z 16	 rozm.:6m / výška 0,9+0,75m	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ</p> <p>nové ocelové zábradlí na invalidí rampě</p> <p>ocelové hranaté profily, madlo 1/2kruh. tyč na pásovém profilu musí splňovat vyhlášku pro bezbariérové rampy 398/2009Sb</p> <p>stojky z ploché oceli, dvojité, kotvené do žb. konstrukce střední spojkou</p> <p>madlo plochá ocel se zaoblenou horní částí</p> <p>jedna strana zábradlí má madlo ve dvou výškách</p> <p>od povrchu dlažby je odsazení osazení sloupku 80mm</p> <p>povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x základní antikoroziční nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy <p>povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p>	S1 "D"	2

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 17	 <p>rozm.:8,1+2,6+6,1m / výška 1,0m celkem délka: 15,2 m</p>	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ</p> <p>nerezové profily s prosklenou bezpečnostní výplní</p> <p>nová pozice: ohraničení schodišťového otvoru z podchodu</p> <p>sešroubované nerezové profily mezi kterými je vloženo conex bezp. prosklená výplň tl.24mm sloupky š. 60mm délky1,5. - 10ks, sklo 17,5m²</p> <p>viz výkres D1.1/08</p> <p>řez sloupkem</p> 	S2 "B"	1
Z 18	 <p>rozm.:7,6m / výška 0,9+0,75m</p>	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ</p> <p>nové ocelové zábradlí na invalidí rampě</p> <p>ocelové hranaté profily, madlo 1/2kruh. tyč na pásovém profilu 50/20 musí splňovat vyhlášku pro bezbariérové rampy 398/2009Sb</p> <p>stojky z ploché oceli, dvojité, kotvené do žb. konstrukce střední spojkou v nerez</p> <p>madlo plochá ocel se zaoblenou horní částí</p> <p>jedna strana zábradlí má madlo ve dvou výškách</p> <p>od povrchu dlažby je odsazení osazení sloupku 80mm</p> <p>povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x základní antikoroziční nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy <p>povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p>	S2 "B"	2

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 19	 <p>rozm.: 1100 v.900mm</p>	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ z původních prvků použití vyjmutých dílů původních zábradlí před objektem</p> <p>zábradlí nového schodiště před balkonem nové sloupky ocelové hranaté profily, nové madlo 1/2kruh. tyč na pásovém profilu kotvení sloupků na nerezových trnech výplň bude použita z původních prvků zábradlí, návrh použité výplně bude předložen k odsouhlasení</p> <p>povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p>	S3 "A"	2
Z 20	 <p>S1 "D" délka madla 820, celková délka 2550mm + nerezové kotvy délky 250mm S2 "B" délka madla 1100, celková délka 2880mm + nerezové kotvy délky 250mm</p>	<p>ZÁBRADLÍ NOVÉ</p> <p>zábradlí nového schodiště snížené úrovně chodníku ocelový plný profil 20/50 z horní strany půlkruhová tyč sloupky kotveny nerezovým profilem do základu schodů pod dlažbou</p> <p>profil madla</p>  <p>povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín tm.šedá grafitová - viz prvky Fantovy budovy povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p>	S1 "D" S2 "B"	12 11

Označ.	SCHÉMA	POPIS	OZN. ČÁSTI PŘI OBJ.	CELKEM
Z 21	rozm.: 400/400	<p>MŘÍŽKA nová</p> <p>ocelová mřížka z děrovaného plechu, čtverečkový rastr v kotveném rámu nového zdiva</p> <p>povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr 1x mezivrstva, nátěr v odstínu 1x vrchní dvousložkový nátěr, odstín v barvě fasádního nátěru povrchová úprava bude předem odsouhlasena</p>	S4 "A"	1