


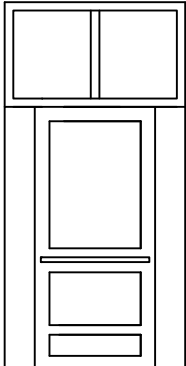


Tabulka bublin												
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	POČET KUSŮ		POZNÁMKA	Norma
										CELKEM		
T01		Okno zdvojené stávající	1150 x 2140	plast	Doplnit žaluzie	Izolační dvojsklo, Uw=1,13W/(m2.K)		bílá	5	5	Okno do kanceláře opatřit bezpečnostní folií, stávající mříž bude očištěna a opatřena novým nátěrem, šedým. V místnosti 1.02 repasovat stávající žulový parapet, nebo vyměnit za pískovcový	
T02		Okno zdvojené nové	1080 x 2140	plast		Izolační dvojsklo, Uw=0,8W/(m2.K), S bezpečnostní folií matnou neprůhlednou	–	bílá	1	1	Bezpečnostní mříž z vnitřní strany, otvíravá, stávající betonový parapet vybourat a nahradit pískovcovým	
T03		Okno zdvojené stávající	1645 x 2000	plast	Doplnit žaluzie	Izolační dvojsklo, Uw=0,8W/(m2.K), S bezpečnostní folií matnou neprůhlednou	–	bílá	1	1	Stávající betonový parapet vybourat a nahradit pískovcovým	
T04		Okno zdvojené stávající	1370 x 1980	plast	Doplnit žaluzie	Izolační dvojsklo, Uw=1,13W/(m2.K)	–	bílá	1	1	–	
T07/P		Vstupní dveře jednokřídlé otočné, prosklené s nadsvětlíkem, s madlem přes celou šířku	1000/2200+860	plast	Bezpečnostní zámek oboustranný proti odvrtání	Izolační dvojsklo, Uw=1,13W/(m2.K), ve spodní části plně	–	bílá	1	1	Klika max. ve výšce 1,1m od podlahy, madlo ve výšce 0,8 až 0,9m	