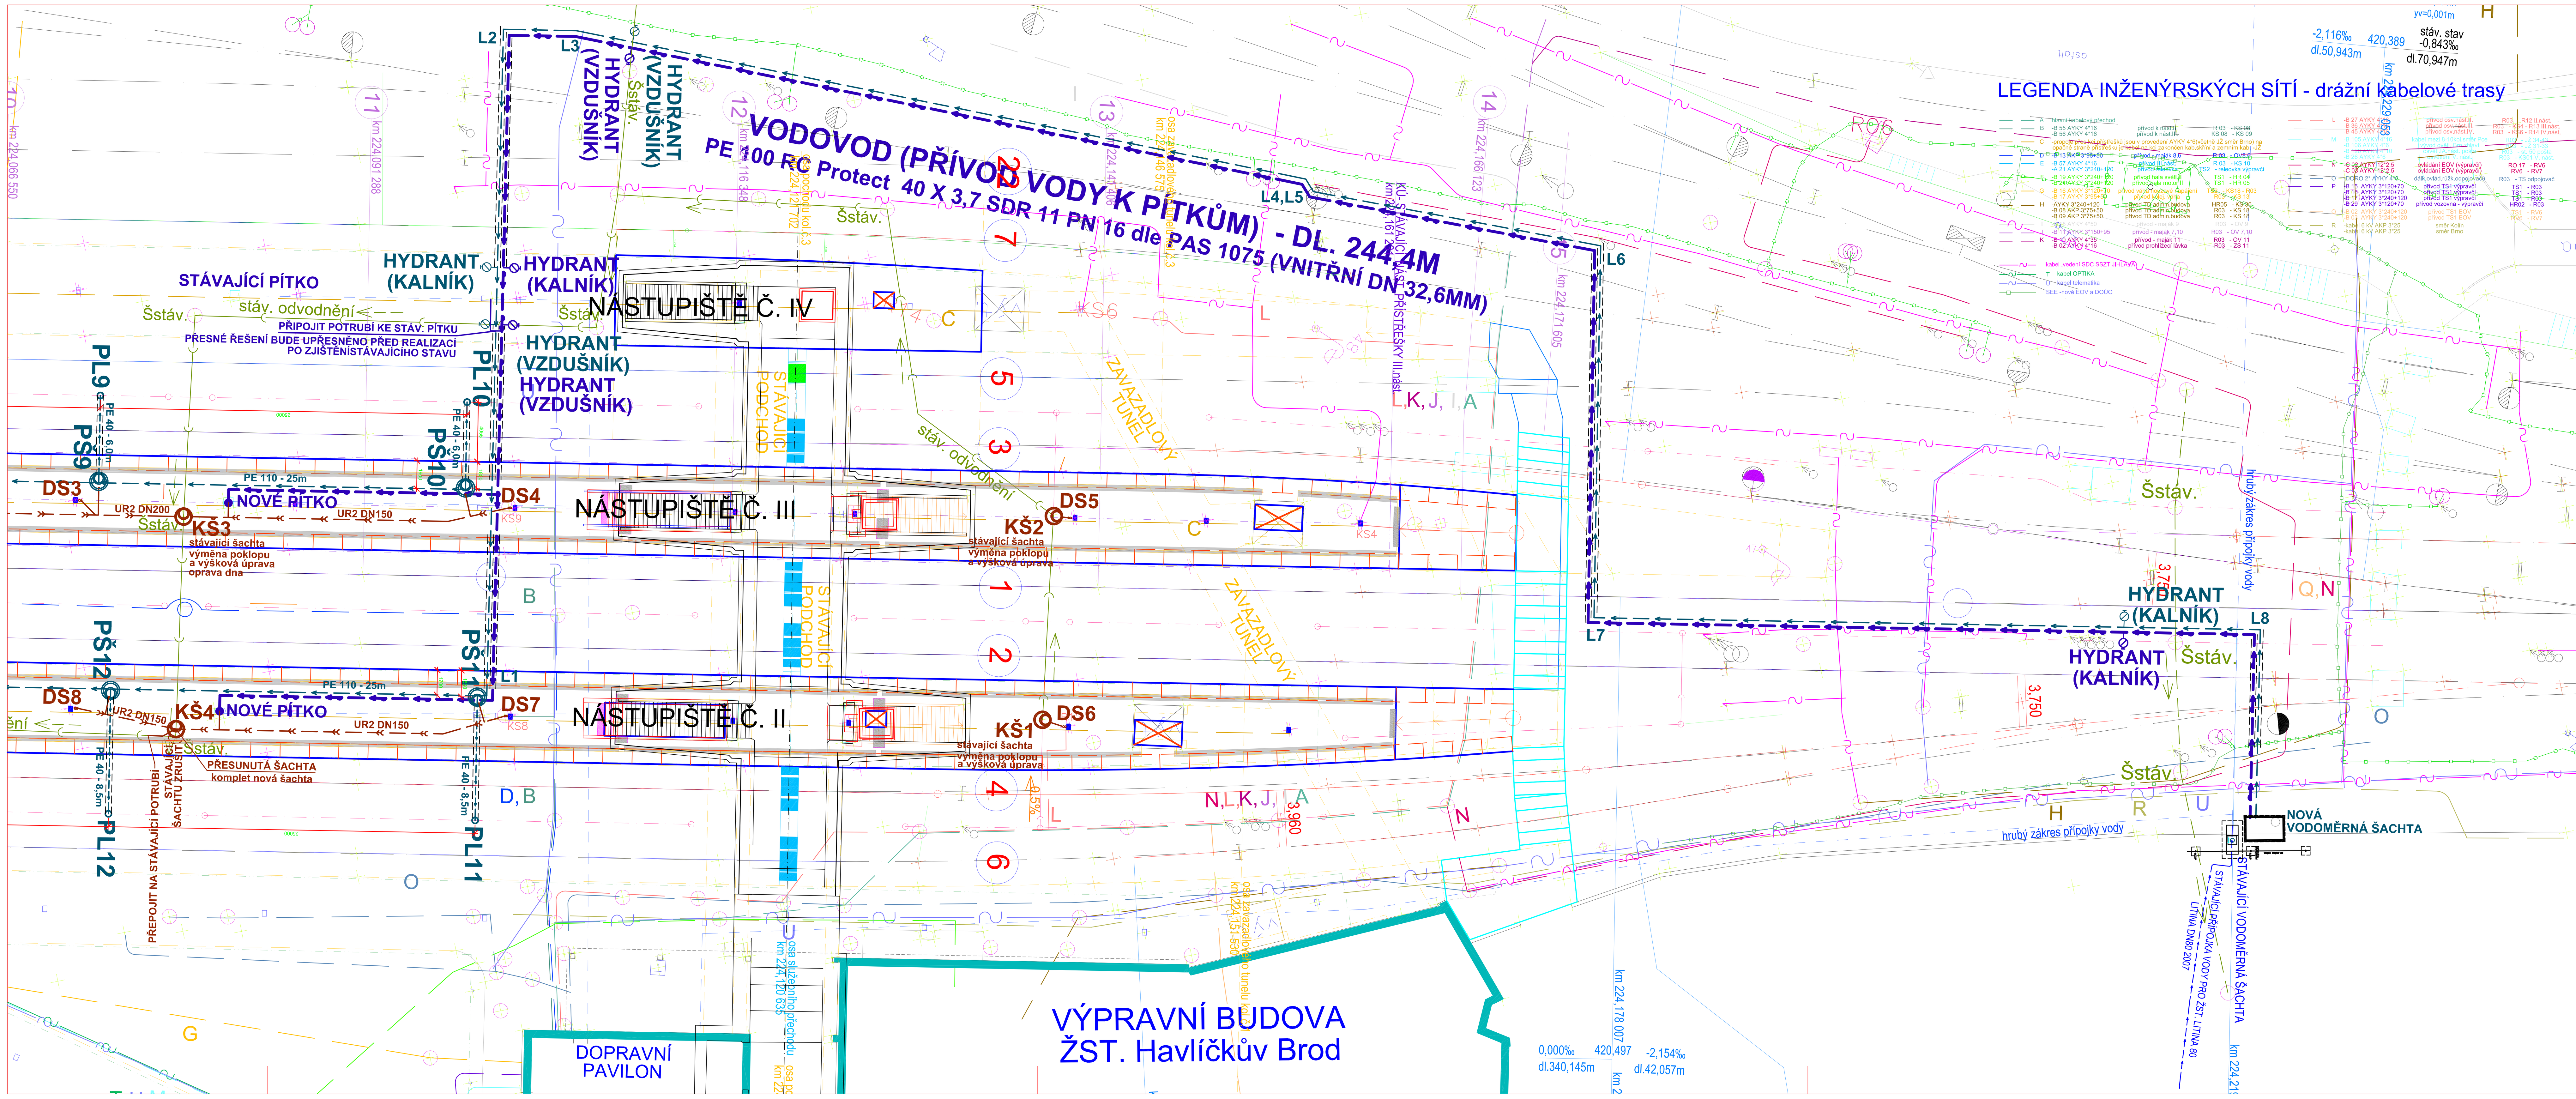

LEGENDA

- NOVÉ ODVODNĚNÍ - ODVODNĚNÍ ARMATURNÍCH ŠACHET, ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ
- VODOVODNÍ ŘAD NOVÝ - PLNĚNÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV - PE110 RC
- PŘÍPOJKY VODY NOVÉ - PRO PLNĚNÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV - PE40 RC
- VODOVOD AREÁLOVÝ STÁVAJÍCÍ (NEPROPOJOVAT S NOVÝM VOD.ŘADEM)
- VODOVOD NOVÝ - ZÁSOBENÍ NOVÝCH PÍTEK - PE40 RC
- CHRÁNIČKA
- kabel. vedení SDC SSZT JIHLAVA
- T kabel OPTIKA
- U kabel telematika
- SEE -nové EOV a DOÚO
- STÁVAJÍCÍ KOLEJ
- STÁVAJÍCÍ HRANA NÁSTUPIŠTĚ
- REKONSTRUOVANÁ HRANA NÁSTUPIŠTĚ
- PŘÍSTŘEŠKY
- NOVĚ NAVRŽENÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- DRENÁŽNÍ ŠACHTY A POTRUBÍ
- SLOUP NÁSTUPIŠTNÍHO PŘÍSTŘEŠKU

POZNÁMKA:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!! (NEJSOU ZNÁMY HLOUBKY ULOŽENÍ STÁV.SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ INŽ.SÍTÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S VODOVODEM NUTNO OVĚŘIT RUČNÍM ODKOPÁNÍM PŘED REALIZACÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM !!!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- STAVBU VODOVODU NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU PLNĚNÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV VODOU, STAVBOU ODVODNĚNÍ A S OSTATNÍMI OBJEKTY STAVBY REKONSTRUKCE ŽST. HAVLÍČKŮV BROD
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VYJÁDŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLU, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVODU SPODNÍ VODA NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE DOCHÁZET KE KOLIZI SE STÁVAJÍCÍM KABELOVÝM VEDENÍM
- TRASU NOVÉHO VODOVODU BUDE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT MÍSTNÍM PODMÍNKÁM
- TRASA NOVÉHO VODOVODU MUSÍ RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽ.SÍTÍ
- BUDE NUTNÉ KRITICKÉ ÚSEKY ŘEŠIT PO ROZKRYTÍ NAVRŽENÉ TRASY
- PŘESNÁ TRASA VODOVODU BUDE UPŘESNĚNA PŘED REALIZACÍ PO VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ !!!
- NAVRŽENÁ TRASA A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VODOVODU MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- **STAVBA VODOVODU MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ KOORDINOVÁNA SE STAVBOU PLNĚNÍ VLAKOVÝCH SOUPRAV VODOU A SE STAVBOU ODVODNĚNÍ!!!!**
- **VODOVODNÍ POTRUBÍ - PŘÍVOD K PÍTKŮM MUSÍ BÝT PROVEDENO TAK, ABY BYLO MOŽNO POTRUBÍ KOMPLETNĚ VYPUSTIT!!! TZN. CELÉ POTRUBÍ OD VODOMĚRU AŽ K JEDNOTLIVÝM PÍTKŮM MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU NA JAŘE KOMPLETNĚ VYPUŠTĚNO, ABY BYLO ZABRÁNĚNO ODBĚRU A PITÍ VODY, KTERÁ CELOU ZIMU STÁLA V POTRUBÍ!!!! OBSLUHA VODOVODU O TOM MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ PROŠKOLENA!!!**
- **PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM MUSÍ BÝT PROVEDENO UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY K JEDNOTLIVÝM PÍTKŮM POTRUBÍ MEZI PÍTKEM A VYPOUŠTĚCÍ ŠACHTOU MUSÍ BÝT V ZIMĚ VYPUŠTĚNO!!! VE VYPOUŠTĚCÍ ŠACHTĚ BUDE UZAVŘEN PŘÍVOD K PÍTKU, OTEVŘEN VYPOUŠTĚCÍ VENTIL A ZÁROVEŇ MUSÍ BÝT OTEVŘEN VENTIL V PÍTKU (ODVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ), ABY DOŠLO K VYPUŠTĚNÍ VODY Z POTRUBÍ!!!**
- **PŘESNÉ ŘEŠENÍ NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO PÍTKA NA IV.NÁSTUPIŠTI BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO ODKOPÁNÍ STÁV.POTRUBÍ A PO ZJIŠTĚNÍ ŘEŠENÍ STÁV.PÍTKA, STÁV. NAPOJENÍ - PO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU !!!**
- **ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM!!!**
- **KRYTÍ POTRUBÍ POD KOLEJEMI MIN. 1,50M OD PLÁNĚ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU**
- **POTRUBÍ POD KOLEJEMI (PODCHODY VODOVODU POD KOLEJEMI) ULOŽENO V CHRÁNIČCE**

SO 303 REKONSTRUKCE II.a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNCLOVÁ
KRESLIL	HIP
MARTA NOVOTNÁ, MARTA KYNCLOVÁ	R.KVEREK DIS
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA

INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

ZADAVATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod
PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB
tel.: 724 155 348
e-mail:jméno@dmchb.cz

NÁZEV AKCE:

Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

VODOVOD - SITUACE 1:250

DATUM	7/2014
STUPEŇ PD	PROJEKT
Č. ZAKÁZKY	14002
MĚŘÍTKO	1:250
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
E.1.2.	02