

Základní požadavky předmětu nákupu

1. Požadavek

- Základním požadavkem akce: **MONTOVANÉ STÁNÍ PRO SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ** je nákup 3 ks garážových stání a jednoho přístřešku určených pro potřebu správy tratí a správy elektrotechniky a energetiky.
- Nabízené (dodávané) výrobky požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité.
- Požadovaná minimální nosnost střechy = min. 100kg / m².
- Místo umístění garáží je Opravna trakčního vedení Studénka, par.č. 1864/1 k.ú.
Studénka nad Odrou, GPS: 49.7077892N, 18.0701808E
- Místo umístění přístřešku je Traťový okrsek Bohumín, ul. Bezručova, Bohumín, parc.č. 2571/37 k.ú. Nový Bohumín, GPS: 49.8967422N, 18.3538186E

2. Specifikace

- Konstrukce nezateplených garáží z plechových panelů a ocelových prvků.
- Konstrukce přístřešku z ocelových profilů, střešních nezateplených plechových panelů a dřevěných designových výplní bočních stěn ze smrku odstín ořech.
- Garáže musí být odvětrávané dle platné legislativy.
- Vrata budou osazena zámky s klikou a vložkou s min. 3 klíči a vratovými zarážkami.
- Požadovaná minimální nosnost střech = min. 100kg / m².

Bližší specifikace a rozměry:

- **2 ks vedle sebe postavené** (bez spáry) nezateplené garáže pro dvě stání min. šíře=6,9m, délka=8,7m, s pultovou střechou spádovanou do zadní části garáže vybavené plastovým okapovým systémem včetně svodu. Tloušťka pozinkované stěny plechového panelu min. 0,7 mm. Rám garáže z pozinkovaných profilů. Střecha garáže s antikondenzační fólií. Součástí

požadavku na garáž je vybavení 2 ks dvoukřídlých plechových nezateplených vrat s minimální šířkou 3,0m a minimální průjezdnou výškou 2,7m. Barva fasády – světle šedá; vnitřní barevné provedení stěn v bílé barvě; barva atiky, okapového systému a vrat – antracit; barva střechy – šedá G9006. Fasáda bude ošetřena strukturovanou pryskyřičnou omítkou se zrnitostí min 2mm. Vnitřní stěny budou ošetřeny hladkým akrylátovým nástřikem.




VZOR (ilustrační obrázek) 1

- **1 ks samostatně stojící** nezateplené garáže pro jedno stání min. šíře=3,9m, délka=8,7m, s pultovou střechou spádovanou do zadní části garáže vybavené plastovým okapovým systémem včetně svodu. Tloušťka pozinkované stěny plechového panelu min. 0,7 mm. Rám garáže z pozinkovaných profilů. Střecha thermopanel s izolačním jádrem - min. 40mm PUR pěna. Součástí požadavku na garáž je vybavení 1 ks dvoukřídlých plechových nezateplených vrat s minimální šířkou 3,0m a minimální průjezdnou výškou 2,1m a 1ks ocelových dveří pravých vně otevíraných (min. 1,0 x 2,0m). 1ks vnitřní plechová příčka na celou výšku kolmo na delší stranu garáže ve vzdálenosti 1,6m od zadní stěny garáže. Barva fasády – světle šedá; vnitřní barevné provedení stěn v bílé barvě; barva atiky, okapového systému, dveří a vrat – antracit; barva střechy – šedá G9006. Fasáda bude ošetřena strukturovanou pryskyřičnou omítkou se zrnitostí min 2mm. Vnitřní stěny budou ošetřeny hladkým akrylátovým nástřikem.



VZOR (ilustrační obrázek) 2

- **1 ks přístřešku** pro jedno stání min. šíře=5m, délka=6,8m, s pultovou střechou spádovanou do zadní části přístřešku vybavené plastovým okapovým systémem včetně svodu. Nohy (8 ks – 100/100/4), horizontální konstrukce (100/100/4) a příčné nosníky (4ks – 120/100/4) přístřešku z ocelových profilů. Roznášecí a kotvící desky z plechu (300/300/6) mm. Kotvení k podkladu na chemickou kotvu. Střecha z trapézového plechu min. tl. 0,8 mm. Dřevěná designová stěna ze smrku odstín lazurovací lak - ořech na levé straně na celou výšku a šířku přístřešku. Dřevěná designová stěna ze smrku odstín lazurovací lak - ořech na pravé straně na celou šířku přístřešku, ve výšce od 2,3 m po atiku. Přístřešek musí být zavětrován proti nárazům větru – např. ocelovou kulatinou d=12mm. Barva ocelové nosné konstrukce – světle šedá; barva plechové atiky, okapového plastového systému – antracit; barva střechy – modrá G5010.

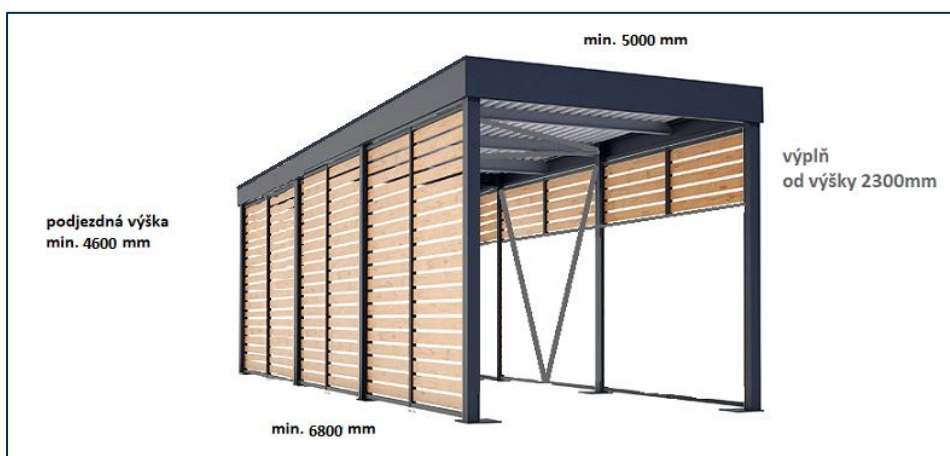

VZOR (ilustrační obrázek) 3

3. Požadované služby a dokumentace

- Montáž a zprovoznění v místě dodávky určené objednatelem
- Zaškolení minimálně jedné osoby v místě dodávky
- Dodací list + záruční list na kompletní garáž a přístřešek + další dokumenty dle zadávací dokumentace
- Délka záruky na jakost 24 měsíců.