


PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ PŘI VÝPRAVNÍ BUDOVĚ


POHLED A - A M 1:50

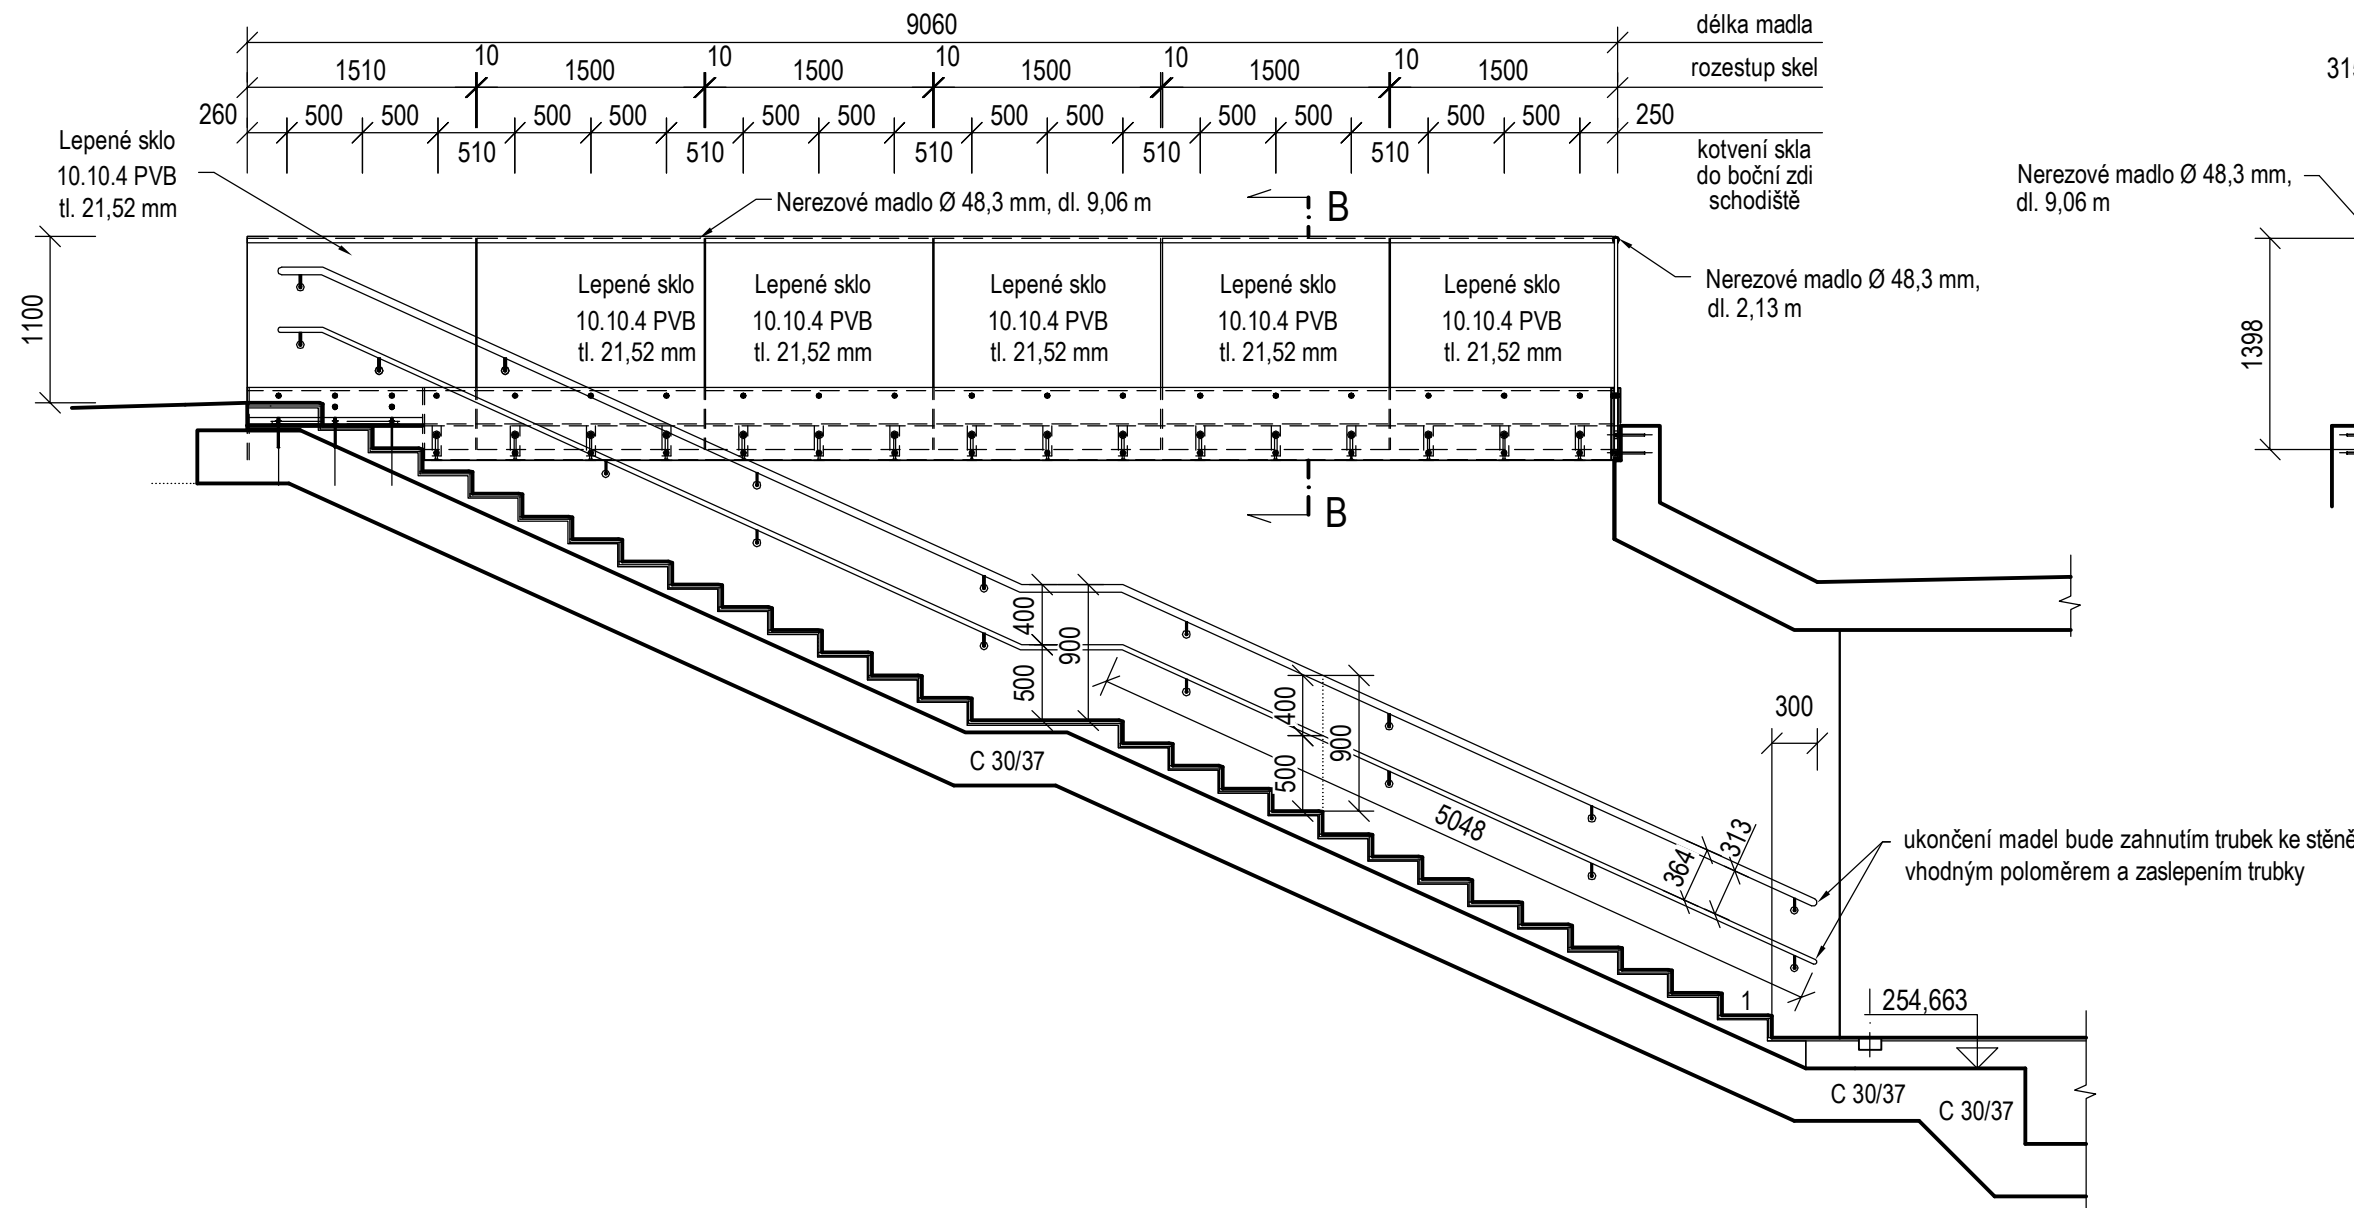


Zábradlí při výpravní budově

Zábradlí na peróně je řešeno z lepeného skla 10.10.4 PVB (celková tloušťka 21.52 mm) do hliníkové lišty Q - RAILING Easy Glass. Zábradlí je o výšce 1100 mm nad horní hranou dlažby a na konci je opřeno nerezovým madlem Ø 48,3 mm (Q - RALING). Zasklívací zasklívací profil je zakotven z boku do stěn schodiště do betonu C 30/37. Výbrání pro osazení zasklívacího profilu je 40 x 230 mm. Zasklívací profil bude kotven do betonu pomocí lepených kotev Hilti HIT-Z M12 na HIT - HY 200. Vzdálenost kotev je 500 mm. Po vložení kotev a jejich zatuhnutí bvlv kotvv dotaženv na krouticí moment 40 Nm. Celková délka zábradlí ie 20.25m.


POHLED B - B M 1:50

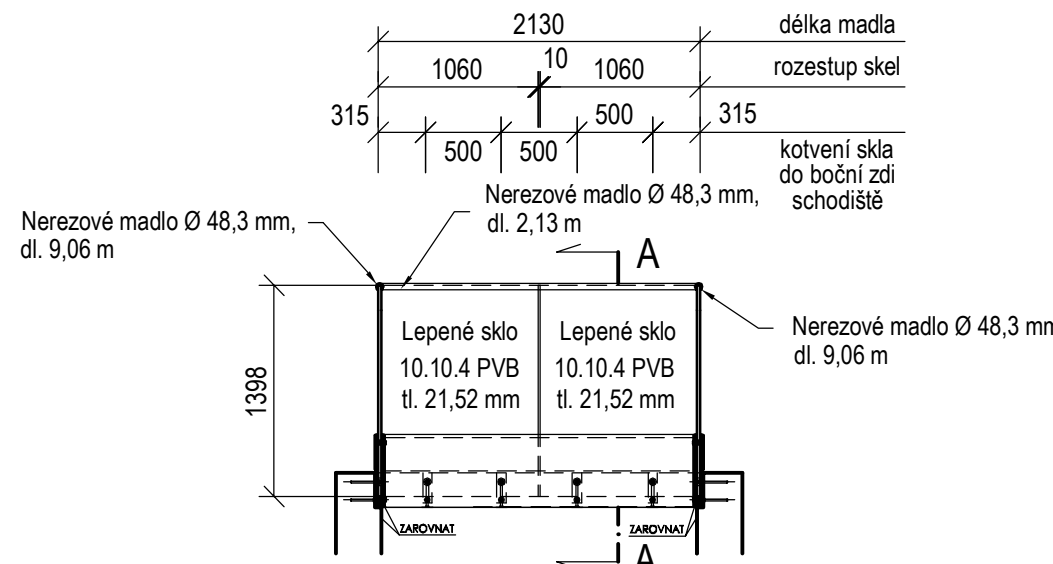


DETAIL B M 1:10

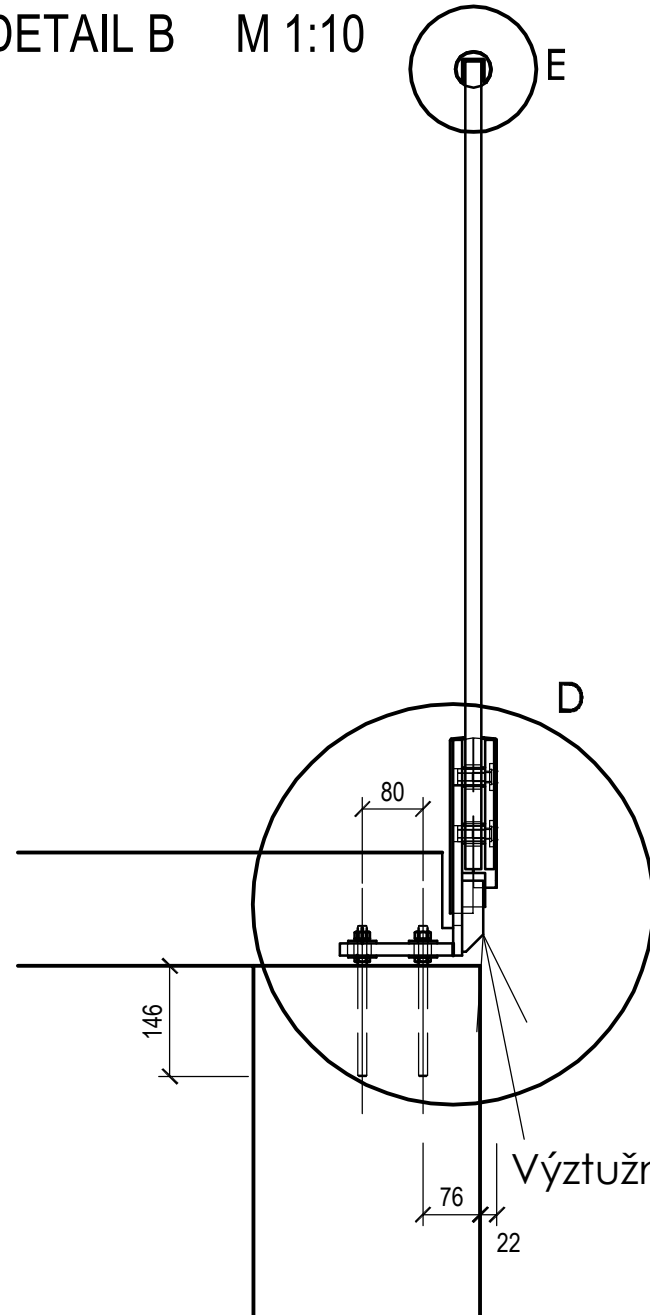


DETAIL A M 1:10

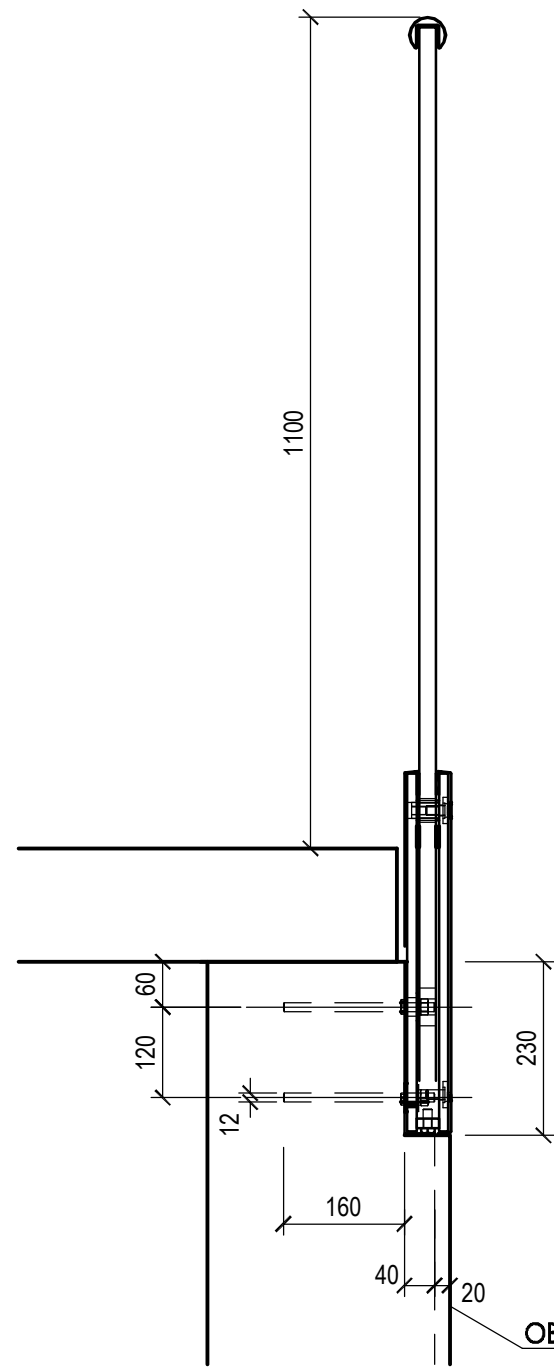

DETAIL E 1:5

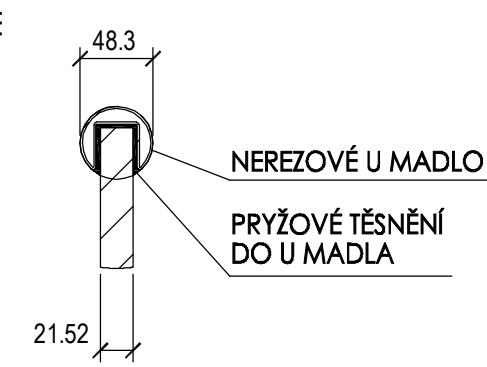

DETAIL D 1:5

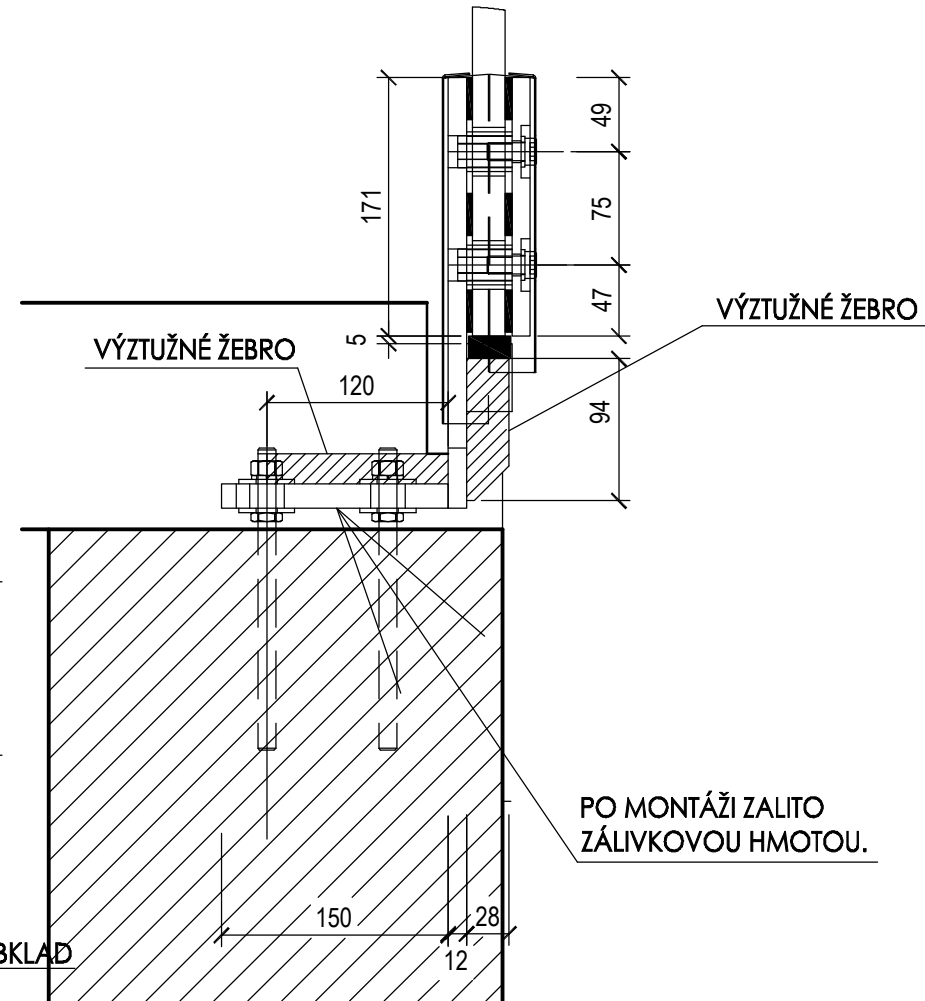

Plocha skla

$9,06 \times 1,4 \times 2 + 2,13 \times 1,4 = 28,35 \text{ m}^2$

Délka nerezového madla Ø 48,3 mm

$9,06 \times 2 + 2,13 \text{ m} = 20,25 \text{ m}$

Počet kotev Hilti HIT-Z M12 na HIT-HY 200

$(16 + 3) \times 2 + 4 = 42 \text{ ks}$



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444 IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
------------	--	---

PRODEX ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2	PRODEX spol. s r.o. PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2	tel.: +420 277 007 726 e-mail: info@prodex-cz.eu http://www.prodex-cz.eu
---	--	--

OBJEDNATEL	SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUcí SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ING. VLADIMÍR KRÁL'	ING. VLADIMÍR KRÁL'	KONTROLOVAL
ING. JAN BLAŽEK		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ
"Rekonstrukce žst. Jaroměř"		ZAK. ČÍSLO MCO 16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL PROJEKT
		DATUM SRPEN 2017
		FORMÁT 4 A4
SO 11-19-02 Žst. Jaroměř, podchod v km 39,729		MĚŘÍTKO 1:5, 10, 50
Prosklené zábradlí schodiště při výpravní budově		ČÁST POŘ.Č.
		E.1.4 2.9.1