

LEŠTINA U SVĚTLÉ , BUDOVA RZZ -
OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ
POHLED ZÁPADNÍ, SEVERNÍ

M 1:100

LEGENDA HMOT

- (A) FASÁDA – SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5 mm
KZS DESKY MINERÁLNÍ VATA tl.180mm
- (B) SOKL – KAMENNÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA, ODSÍN ŠEDÝ
KZS XPS100 tl.160mm
- (Ca) FASÁDA – SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5 mm
TENKOVRSŤVÝ CEMENTOVÝ TMEL S PERLINKOU
- (Cb) FASÁDA – SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5 mm
TENKOVRSŤVÝ CEMENTOVÝ TMEL S PERLINKOU
KZS DESKY MINERÁLNÍ VATA tl.180mm
- (D) SOKL – KAMENNÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA, ODSÍN ŠEDÝ
TENKOVRSŤVÝ CEMENTOVÝ TMEL S PERLINKOU
- (E) OPRAVA POVRCHU KOMÍNOVÉHO ZDIVA. POTAŽENÍ CEM.TMELEM S PERLINKOU
POVRCH –SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ODSÍN TMAVĚ ŠEDÝ
- (F) BUDE PROVEDENA OKAPNIČKA ATIKY S NAPOJENÍM NA
VODĚODOLNOU PŘEKLIŽKU
- (G) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, ODSÍN ŠEDÝ
- (H) STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ DVIŘKA – NOVÝ NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ
- (CH) STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE – NOVÝ NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ


POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY.
- SKUTEČNÝ STAV BYL ZPRACOVÁN PRO VIDITELNÉ KONSTRUKCE, PŘI REALIZACI NAVRHOVANÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ MATERIÁLOVÉ KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE ZAJIŠTĚNY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNÝ PŘI REALIZACI.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL ING.P.MYSLIVEC		ZODP.PROJEKTANT ING.P.MYSLIVEC		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div>TAPA projekt</div> <div>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz</div>
OBEC: LEŠTINA U SVĚTLÉ		KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o. Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1				
LEŠTINA U SVĚTLÉ , BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ E.1.2.a ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ k.ú. Leština u Světlé par.č.st. 174				<div>DATUM 10/2020</div> <div>ÚČEL SŘ</div> <div>ZAK.Č. 18022</div> <div>MĚŘÍTKO 1:100</div> <div>Č.V. E.1.2.a-05</div> <div rowspan="2">Č.KOPIE</div>
NÁZEV VÝKRESU: POHLED ZÁPADNÍ, SEVERNÍ				

POHLED ZÁPADNÍ

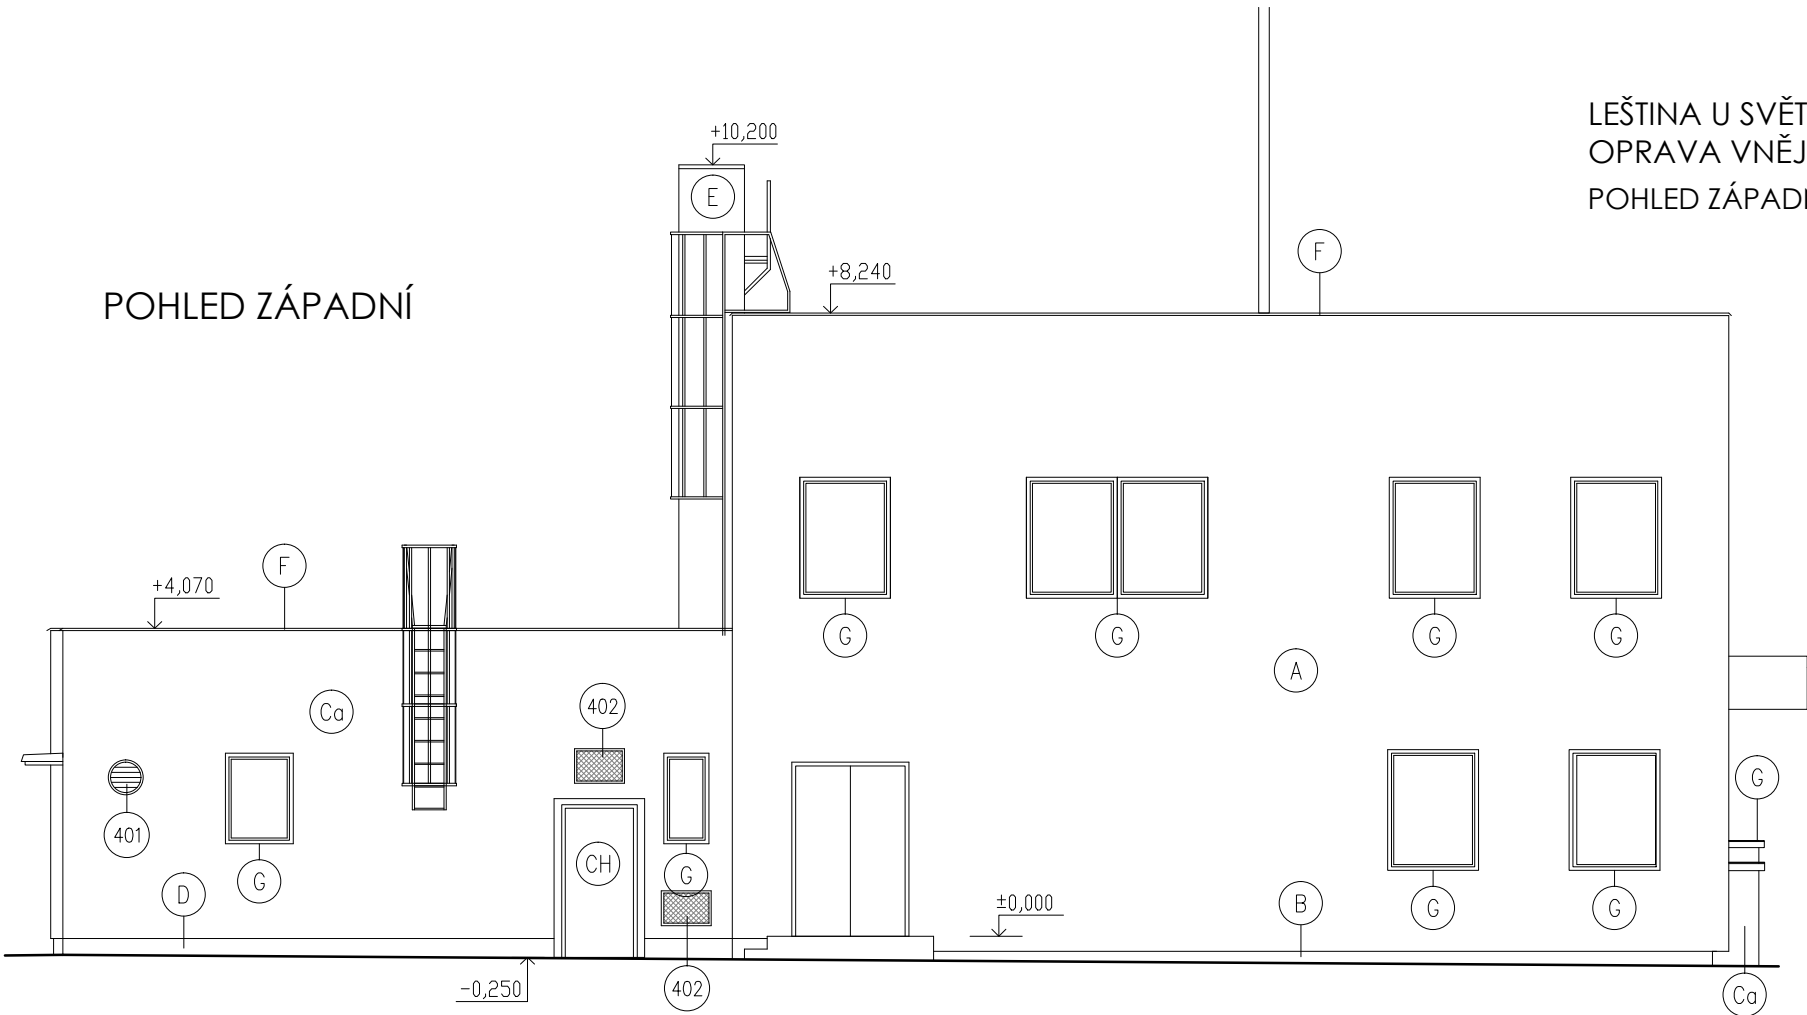

POHLED SEVERNÍ

