

## POZNÁMKY

- Při stavebních úpravách a opravách objektu bude postupováno dle této PD /upřesněné v dalších stupních PD/ a dle náležitých situací /odhalených detailním průzkumem před realizací/ a dle technologických předpisů výrobců použitých materiálů.
- V rámci opravy objektu se počítá s obnovou vzhledu vnějších fasád dle náležitých situací /cca do podoby z 3. desetiletí 20. stol./
- Po postavení řešení bude proveden zřetelný plošný restaurátorský průzkum fasád - jeho výsledky budou vyhodnoceny komisionálně za účasti restaurátora s příslušnou licenci MK ČR, projektanta, zástupců investora a zástupců SPP.
- Budou obnoveny např. všechny druhotně upravené funkční okenní a dveřní otvory do původní podoby.
- Budou obnoveny přepadové otvory v atice střešy.
- Bude obnovena původní střešní krytina a krytina říms /pálené tašky s výraznou profilací - typ prejz/
- PD předpokládá /na základě provedeného předběžného restaurátorského průzkumu/, že původní historické omítky byly při posledních opravách v relativně zásadním rozsahu odstraněny a nahrazeny nevhodnými omítkami s velkým podílem cementu. V návrhu tedy předpokládáme cca 25% nových vápenných omítek /z plochy/ a 100% nového fasádního nátěru. Přesný rozsah však musí být před prováděním ověřen podrobným plošným restaurátorským průzkumem /z lešení/.
- Nové omítky budou respektovat původní materiálovou skladbu a povrchové struktury původních omítek - Nové omítky budou vápenné dvojvrstvé, ručně házené utužené dřevem jádro/ a hlazené filcem /vrchní vrstva/.
- V případě nálezu původních zachovaných, ale málo soudržných částí historických omítek, budou tyto povrchově zpevněny, fixovány k podkladu a prezentovány v rámci celku /dle restaurátorského záměru, která v tomto případě bude muset být zpracována/
- Fasáda bude opatřena vícenásobným prodyšným silikátovým fasádním nátěrem. Barevnost fasád bude upřesněna na základě podrobného restaurátorského průzkumu /zpracovaného po postavení lešení/ a na základě dle vzorků provedených dodavatelem /in situ/ min. velikost vzorků 0,5m / 0,5m. Předpoklad je: plochy - lomená bílá, architektonické články - šedá a terracotta.
- Všechny stávající funkční a zachovávané prvky a části stavby musí být po dobu stavby ochráněny proti poškození a znečištění.
- Všechny novodobé nefunkční a nepotřebné prvky na fasádě /konzoly, krabice elektro, nefunkční instalace apod./ budou demontovány a odstraněny.

## LEGENDA

	OMÍTANÉ PLOCHY HLADKÉ A MÍRNĚ PROFILVANÉ DOPLNĚNÍ cca 25% Z PLOCHY, <i>ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE</i>
	OMÍTANÉ ARCH. ČLÁNKY A PROFILOVANÉ ŘÍMSY DOPLNĚNÍ cca 25% Z PLOCHY, <i>ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE</i>
	ARCH. ČLÁNKY A SOKLY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ cca 5% Z PLOCHY, <i>ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE</i>
	VÝPLNĚ OTVORŮ - STÁVAJÍCÍ LUXFERY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TVARNIC cca 5% Z PLOCHY, <i>ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE</i>
	PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA: KERAMICKÁ TAŠKA - TYP ROMÁNSKÁ 12
	PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - PRAŽSKÝ PREJZ NOVĚ NAVRŽENÝ PRVEK DLE PŮVODNÍHO STAVU, <i>ODBORNÁ PRÁCE</i>

	FIGURÁLNÍ A ORNAMENTÁLNÍ SGRAFITO ČERNO-BÍLÉ <i>RESTAUROVÁNÍ</i>
	ORNAMENTÁLNÍ SGRAFITO ČERNO - ČERVENÉ <i>RESTAUROVÁNÍ</i>
	GEOMETRICKÁ PSANIČKOVÁ SGRAFITA <i>RESTAUROVÁNÍ</i>
	DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ARCH. ČLÁNKŮ /DLE VZORU/ <i>VYSOCE ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE</i>
	VÝPLNĚ OTVORŮ - REPLIKY PŮVODNÍCH SKLOBET. TVÁRNIC - LUXFERŮ NOVĚ NAVRŽENÝ PRVEK DLE PŮVODNÍHO STAVU, <i>ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE</i>
	DOPLNĚNÍ A VÝMĚNA PRVKŮ PSV A TECHNICKÝCH PRVKŮ NOVĚ NAVRŽENÝ PRVEK DLE PŮVODNÍHO STAVU, <i>ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE</i>


ZMĚNY PROVEDENÉ SAGASTA S.R.O. - REVIZE

AUTOR NÁVRHU:  
±0,000 = VSTUPNÍ HALA V 1.NP - 332,57

**AV PRON, spol. s r.o., Habrmannovo nám. 15, PLZEŇ**


Projektant :	Ing.arch. Marie Slámová, Ing.arch. Martin Kondr	Datum :	06/2019
Investor :	SŽDC, s.o., IŽD SBBH, Purkyňova 1017/22, Plzeň	Měřítka :	1 : 100
Místo :	Plzeň, Jižní Předměstí, Koperníkova 1584/ 59, č.parc.10578	Formát :	
Akce :	<b>PLZEŇ JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ</b> <b>OPRAVA VÝPRVNÍ BUDOVY</b> <b>D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	Č.v.:	35
<b>DPS</b>	<b>SEVERNÍ POHLED - NÁVRH</b>		

REVIZE PROJEKTU  
±0,000 = VSTUPNÍ HALA V 1.NP - 332,57

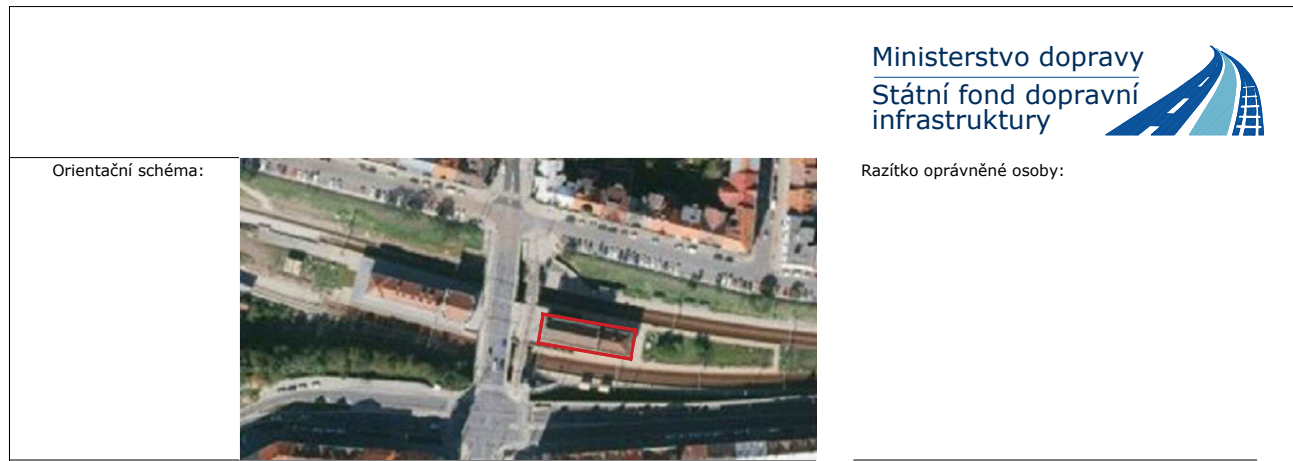

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	

Zhotovitel stavby:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			Autor návrhu : <b>AV PRON, spol. s r.o.</b>
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			Ing.arch. Marie Slámová, Ing.arch. Martin Kondr
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			Habrmannovo nám.15, Plzeň T: +420 602 182 998 E: slamova@stavebniprojekty.eu
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing.arch. Vítězslav Glomb	-	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Ing. Alexandr Seko	

Název stavby/akce:	<b>REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ</b>	Označení (S-kód): S631900277
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek	Zakázka: 120 047
Název objektu:	Výpravní budova v ŽST Plzeň - Jižní Předměstí	Označení části: D.2.2.01
Název přílohy:	SEVERNÍ POHLED - NÁVRH	Označení objektu/komplexu: SO 65-71-65.01
Název dílčí části přílohy:	-	Číslo přílohy: 2 302
Kraj:	Katastrální území: Plzeňský Plzeň [721981]	Paré: -
Stupeň dokumentace:	DSP+PDP	Datum zpracování: 01.2021
Formáty:	8 x A4	Měřítka: 1 : 100
S-kód:	S 6 3 1 9 0 0 2 7 7	Objekt: D 2 2 0 1
Prostor pro další informace:		