

Naše zn. 3453/2021-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/0  
Vyřizuje Kateřina Příleská  
Mobil +420 722 823 916  
E-mail  
Datum 5. března 2021

Věc: „**Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov**“

### **Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Přestože byla žádost o vysvětlení podána uchazečem po uplynutí lhůty pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvedené v čl. 7.1 Pokynů pro dodavatele č.j. S887/2021-SŽ-SSV-Ú3, podává zadavatel následující vysvětlení:

#### **Dotaz č. 1:**

Vážení,

dovolujeme si touto cestou zaslat dotazy k aktualizaci technického řešení v profesi sdělovací zařízení, které nejsou v ZTP blíže komentovány:

1) Je předmětem díla také zpracování aktualizované směrnice SŽDC č. 118 ze 14.7.2017 vydaná pod č.j. č.j.: 26874/2017-SŽDC-GR-O15 o informačních systémech z 01/2021? Pokud ano, je nutné přepracovat všechny PS, které se týkají informačních systémů?

2) Je předmětem díla také zohlednění připravované aktualizace směrnice SŽDC pod č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 o dálkové optické kabelizaci tj. požadavek na 3x HDPE, DOK72 vláken a TOK48 vláken? Pokud ano, je nutné přepracovat všechny PS, které se týkají pokládky HDPE a DOK?

3) Je předmětem díla také aktualizace sděl. zař. z pohledu připravované změny koncepce přenosového systému, tj. oddělení přenosových sítí pro technologické zařízení a pro BTS síť GSM-R. Tuto změnu připravuje O14 GR pod pracovním názvem „Koncepce rádiové sítě GSM-R“, a dále změna v konfiguracích přenosových uzlů? Pokud ano, je nutné přepracovat PS, které se týkají přenosového zařízení a systému GSM-R?

4) Je předmětem aktualizace dokumentace změna koncepce pro zapojování kamerových systémů do přenosových sítí, která se v současné době řeší samostatnými přenosovými uzly? Jsou předmětem aktualizace také nové požadavky na kamerové systémy s ohledem připravovanou kategorizaci kamerových systémů a jejich vzájemnou separaci, kterou připravuje odbor 30 GR? Pokud ano, je nutné přepracovat PS, které se týkají kamerových systémů?

#### **Odpověď:**

**1)** Ano součástí aktualizace je zpracování změn vyplývajících z aktualizace směrnice SŽDC č. 118, tyto změny je potřeba zpracovat do příslušných PS.

Aktuální grafický manuál, do kterého již byly zpracovány veškeré změny z aktualizované směrnice je ke stažení na adrese:

<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/graficke-podklady>

**2)** V rámci aktualizace DUR se předpokládá zpracování změn vyplývajících z aktualizace pokynu GŘ O14, v rozsahu týkajících se předmětného dotazu (t.j. navýšení počtu HDPE na 3, instalace TOK 48 vláken a DOK 72 vláken) Vydání aktualizovaného pokynu se předpokládá na konci prvního pololetí letošního roku a bude poskytnut vítěznému uchazeči.

**3)** Ano součástí bude i aktualizace PS týkajících se přenosového zařízení a GSM-R.

Aktualizace se bude týkat především změny požadavků na přenosovou technologii IP MPLS. Pro technologii GSM-R je potřeba vybudovat separátní technologii IP MPLS. Nezávislou na technologii IP MPLS pro technologickou datovou síť. Tuto změnu je potřeba v rámci aktualizace zpracovat. K této změně dochází z důvodu zvyšování požadavků na přenosovou síť pro GSM-R, ve vztahuk provozuschopnosti systému ETCS a bylo rozhodnuto o postupném vyčleňování přenosových cest GSM-R na samostatnou, vyhrazenou infrastrukturu. V nových stavbách GSM-R proto již bude nutné tuto změnu považovat za standard. Uvedené vyčlenění je nutné i s ohledem na zjednodušení tzv. troubleshootingu a rovněž managementu jednotlivých segmentů sítí s různými požadavky na SLA. Bez vyčleněné infrastruktury pro GSM-R nebude v budoucnu možné plnit striktní technické požadavky na provoz ETCS ani požadavky ZKB na vyčlenění kritické informační infrastruktury (KII).

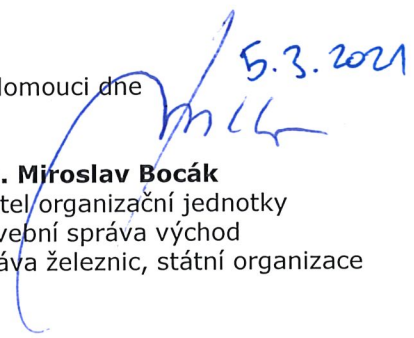
**4)** Ano součástí aktualizace DUR bude i zpracování změn týkajících se změny koncepce pro zapojování kamerových systémů.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne

  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace