


POSTUP VÝSTAVBY

1.STAVEBNÍ POSTUP - 25 dnů

1.FÁZE -3 dny

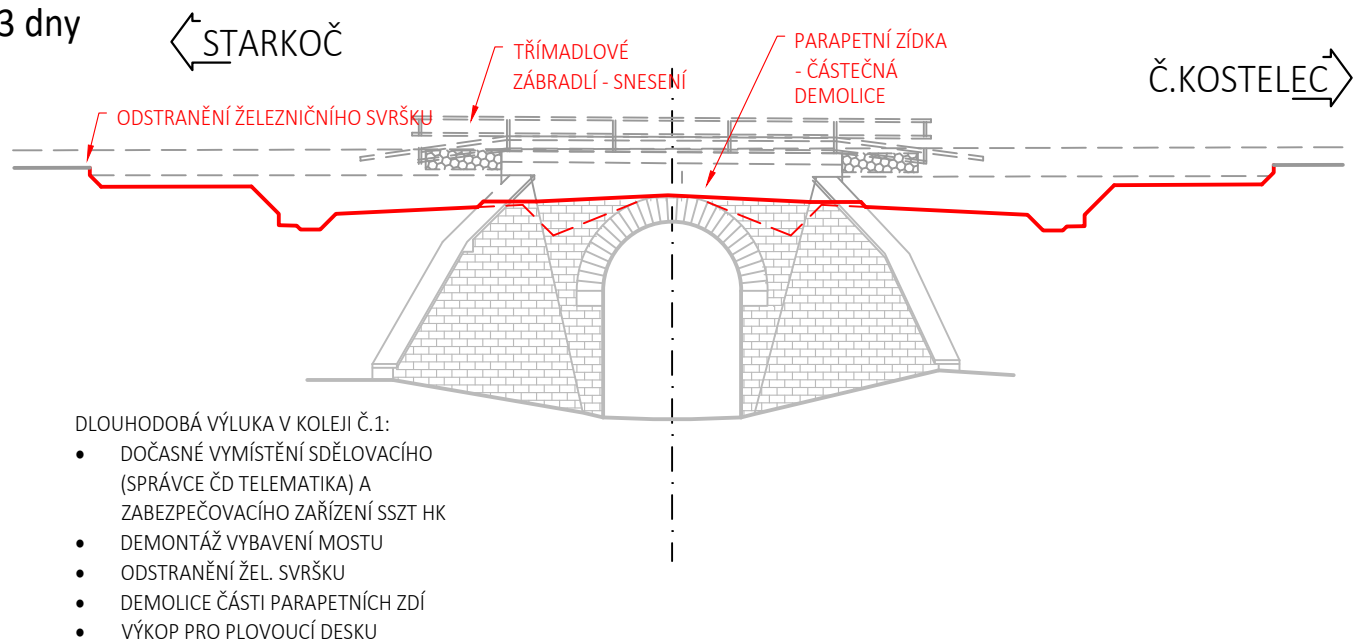


- DLOUHODOBÁ VÝLUKA V KOLEJI Č.1:
- DOČASNÉ VYMÍSTĚNÍ SDĚLOVACÍHO (SPRÁVCE ČD TELEMATIKA) A ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SSZT HK
 - DEMONTÁŽ VYBAVENÍ MOSTU
 - ODSTRANĚNÍ ŽEL. SVRŠKU
 - DEMOLICE ČÁSTI PARAPETNÍCH ZDÍ
 - VÝKOP PRO PLOVOUCÍ DESKU

POSTUP VÝSTAVBY

1.STAVEBNÍ POSTUP - 25 dnů

2.FÁZE -14 dnů

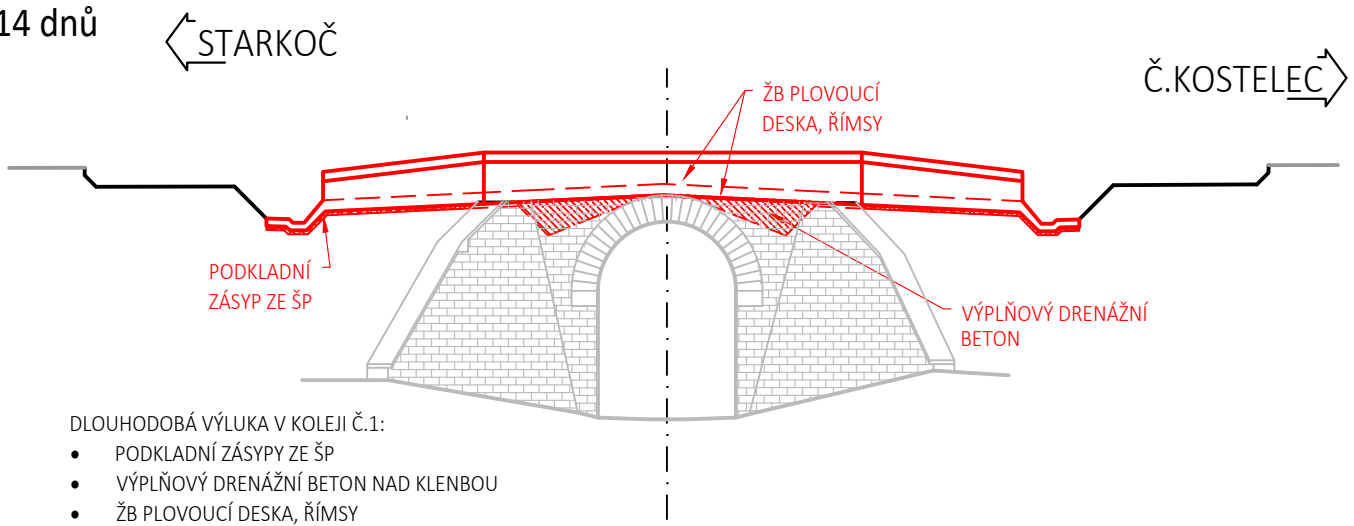


- DLOUHODOBÁ VÝLUKA V KOLEJI Č.1:
- PODKLADNÍ ZÁSYPY ZE ŠP
 - VÝPLŇOVÝ DRENÁŽNÍ BETON NAD KLENBOU
 - ŽB PLOVOUCÍ DESKA, ŘÍMSY

POSTUP VÝSTAVBY

1.STAVEBNÍ POSTUP - 25 dnů

3.FÁZE -4 dny

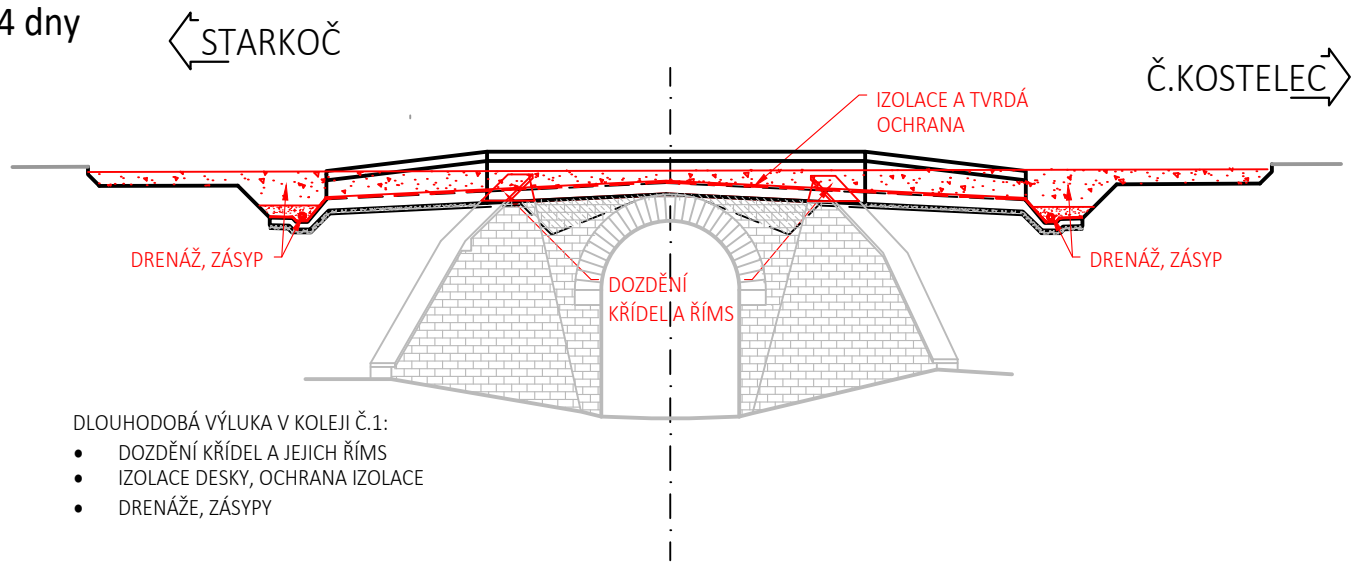


- DLOUHODOBÁ VÝLUKA V KOLEJI Č.1:
- DOZDĚNÍ KŘÍDEL A JEJICH ŘÍMS
 - IZOLACE DESKY, OCHRANA IZOLACE
 - DRENÁŽE, ZÁSYPY

POSTUP VÝSTAVBY

1.STAVEBNÍ POSTUP - 25 dnů

4.FÁZE -4 dny

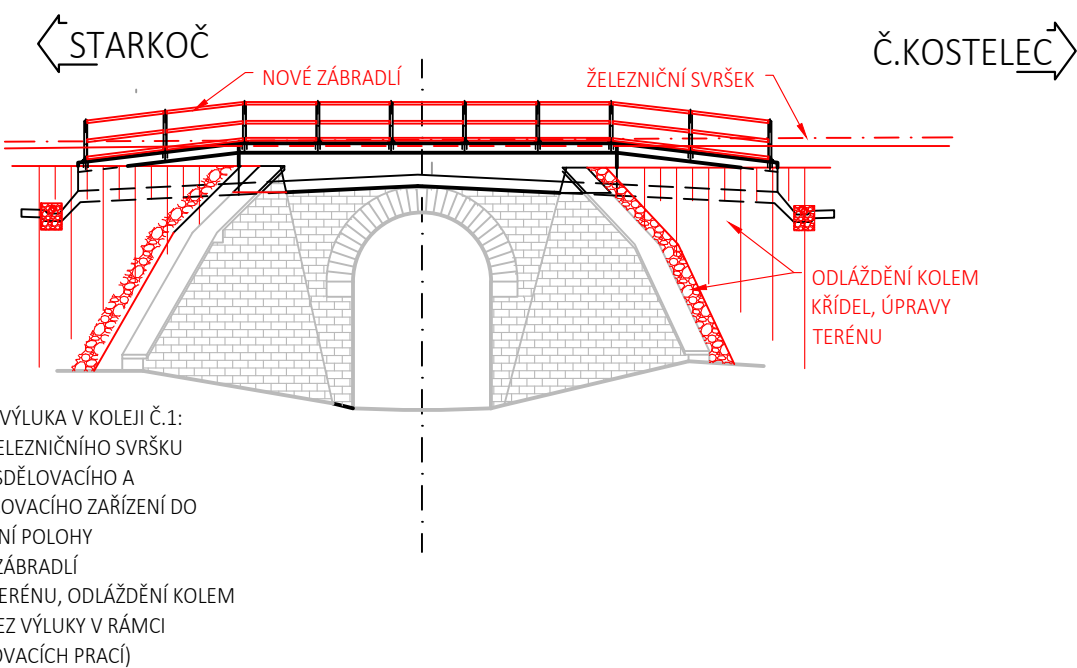



- DLOUHODOBÁ VÝLUKA V KOLEJI Č.1:
- ZŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU
 - ULOŽENÍ SDĚLOVACÍHO A ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DO DEFINITIVNÍ POLOHY
 - OSAZENÍ ZÁBRADLÍ
 - ÚPRAVY TERÉNU, ODLÁŽDĚNÍ KOLEM KŘÍDEL (BEZ VÝLUKY V RÁMCI DOKONČOVACÍCH PRACÍ)

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ
U FOTOCHEMY 259, HRADEC KRÁLOVÉ, 501 01
IČO: 709 942 34 DIČ: CZ709 942 34



SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				<div>SAGASTA</div>		JTSK ČÍSLO SOUPRAVY			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLA		HIP			
ING. DÁVID KUCZIK <i>Kuczik</i>		ING. MARTIN KNYTL <i>M. Knytl</i>		ING. VÍT HOZNOUR <i>Vit Hoznour</i>		ING. DÁVID KUCZIK <i>Kuczik</i>			
OBSAH OPRAVA MOSTU V ÚSEKU STARKOČ - ČERVENÝ KOSTELEČ VÝKRESOVÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 18,963						ČÍSLO ZAKÁZKY 120 126			
						DOKUMENTACE PDPS			
						MĚŘÍTKO 1:200			
						DATUM 02/2021			
						POČET FORMÁTŮ 3xA4			
NÁZEV PŘÍLOHY						ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
POSTUP VÝSTAVBY						3		12	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.									