




ŘEZ A-A  
M 1:50

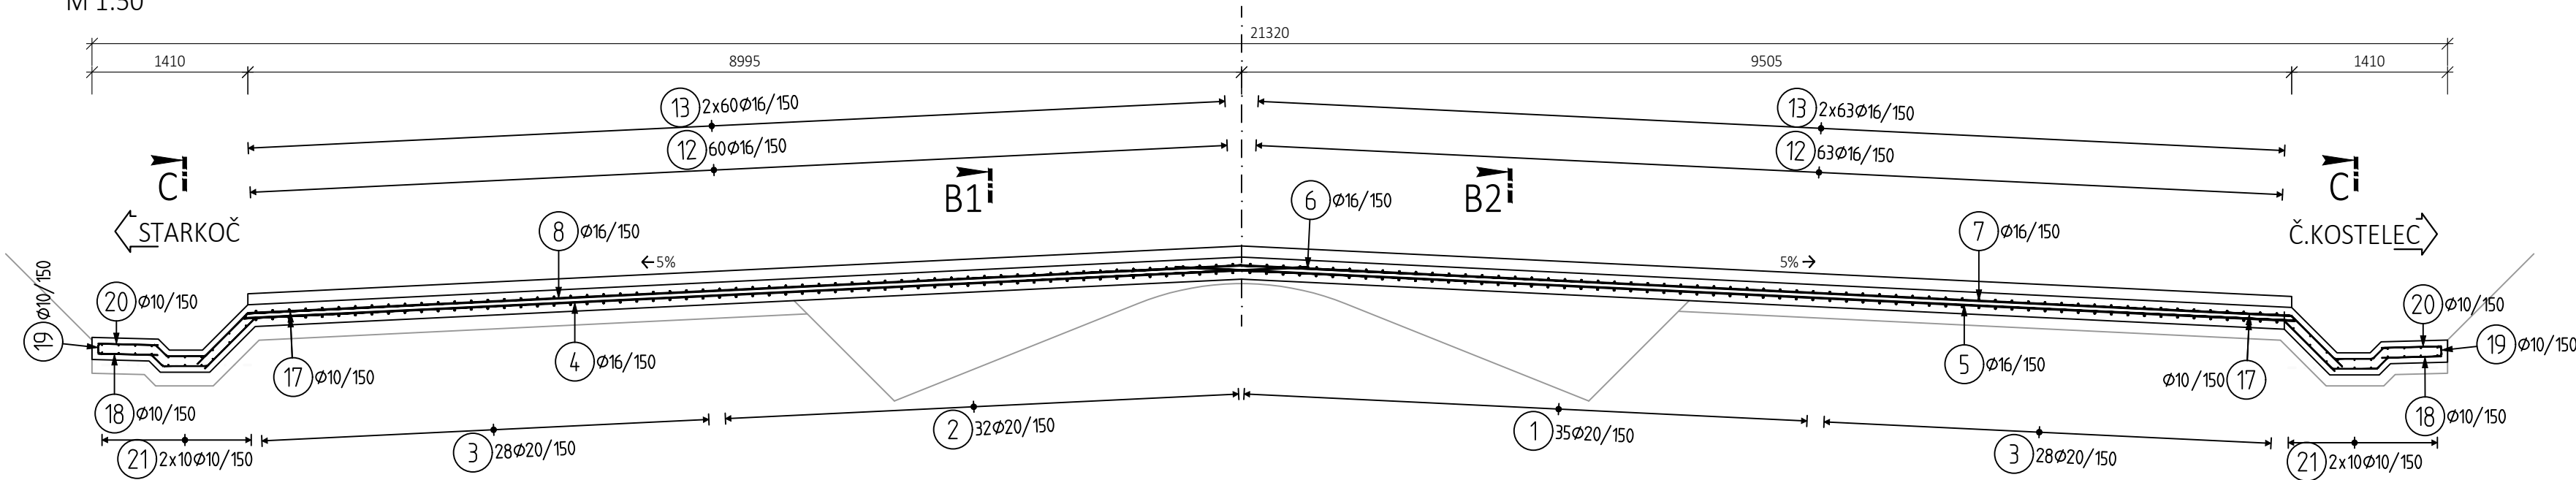


POHLED NA ČELO - 2x  
M 1:50

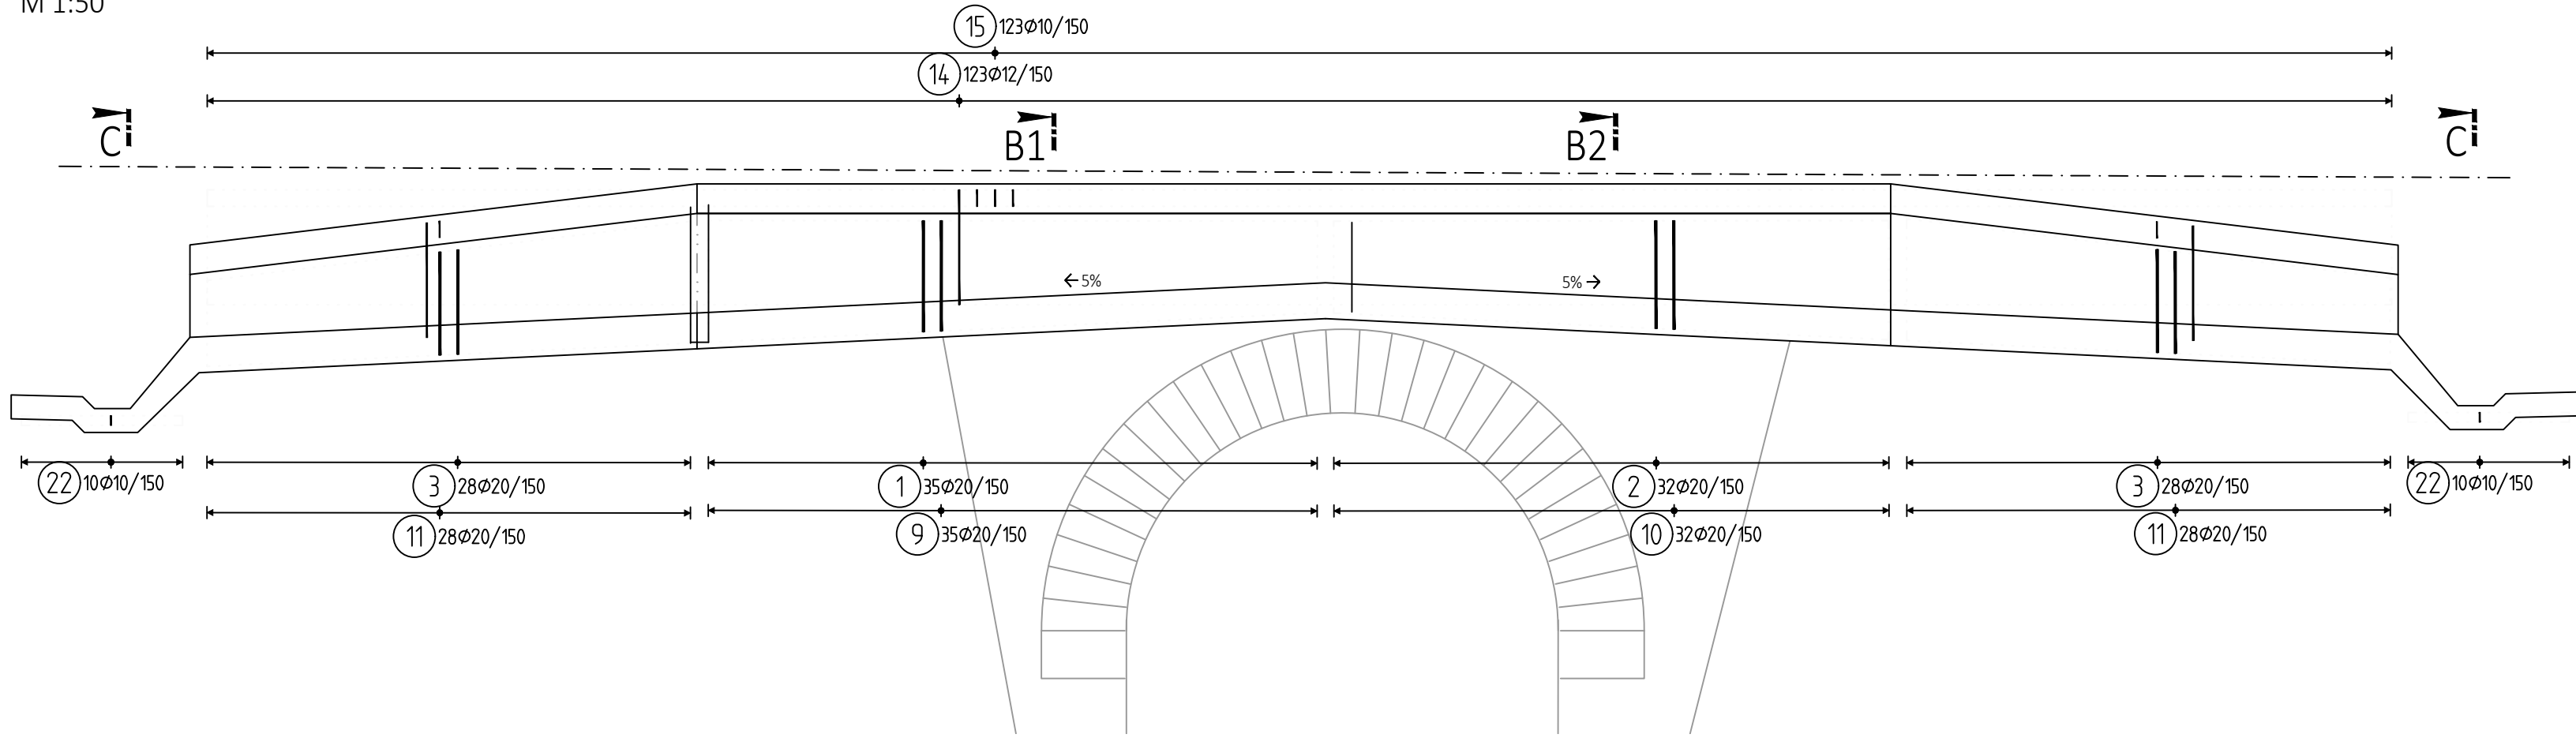


ŘEZ B1  
M 1:50

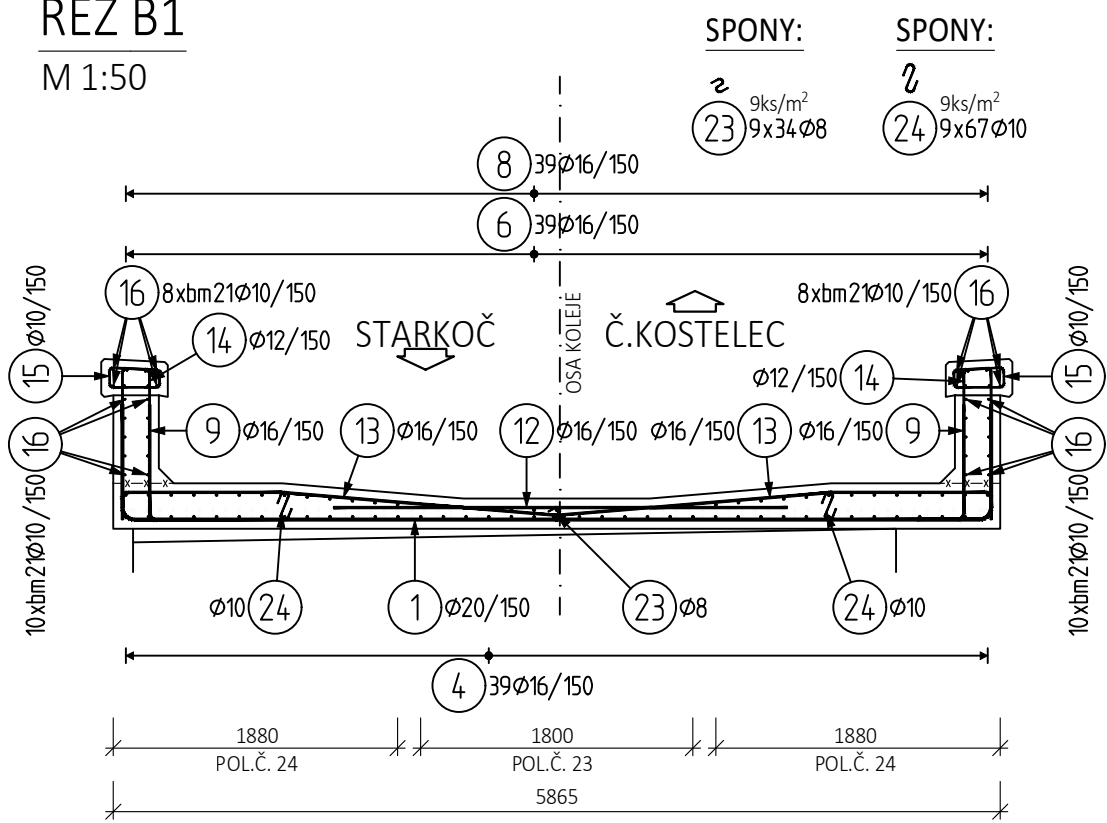

ŘEZ B2  
M 1:50

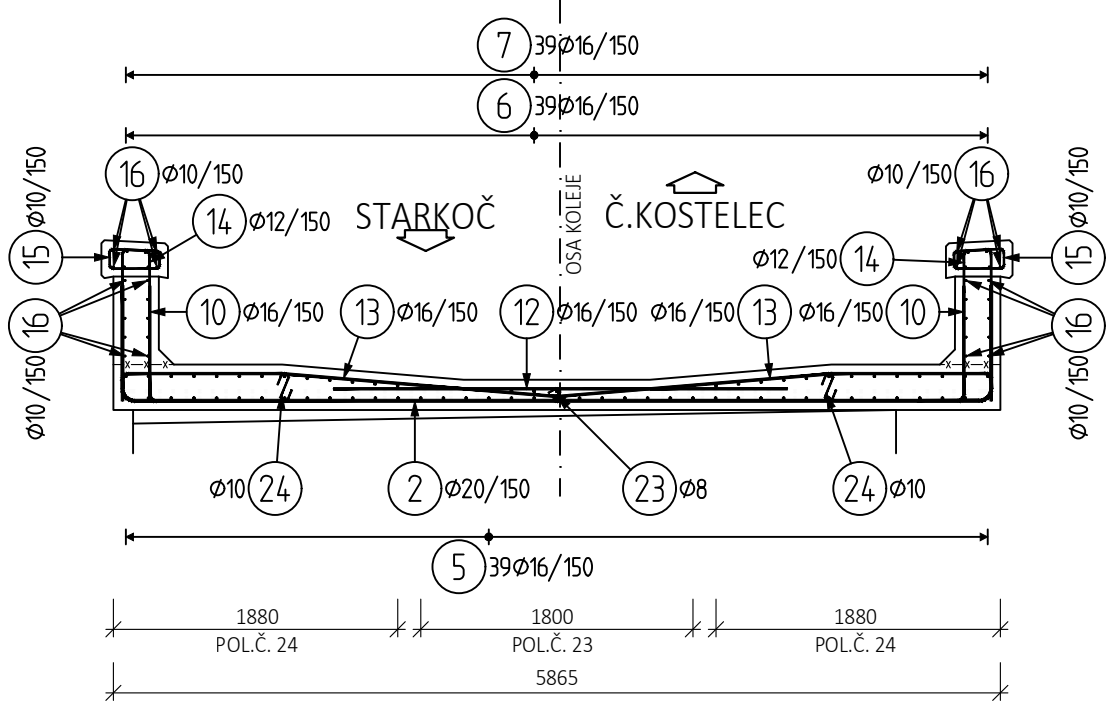






ŘEZ C - 2x  
M 1:50

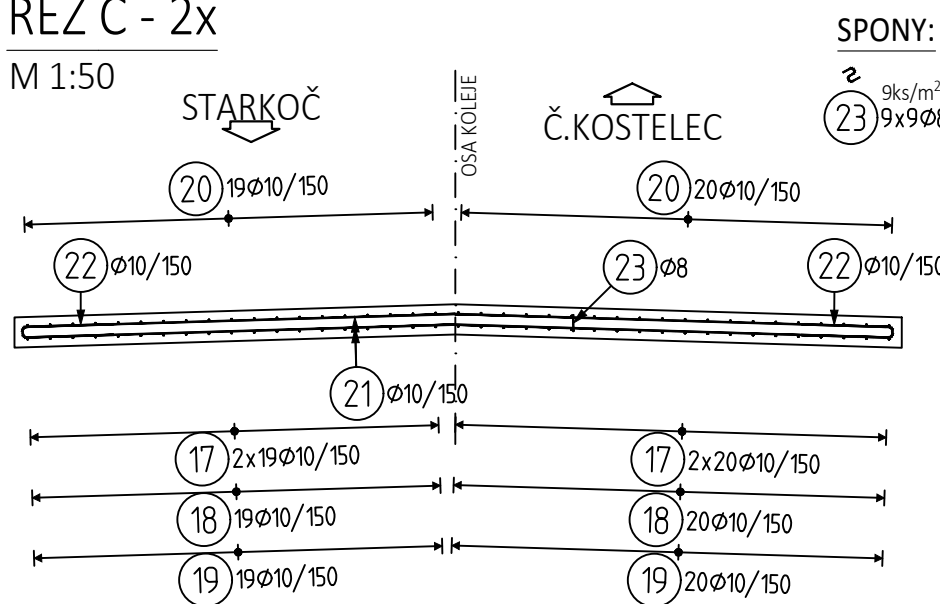

TABULKA VÝZTUŽE

Pol	Profil	Délka [mm]	ks	B 500				
				8	10	12	16	20
1	20	7450	70					521.5
2	20	7450	64					476.8
3	20	2650	112					296.8
4	16	9650	39				376.4	
5	16	10150	39				395.9	
6	16	2000	39				78.0	
7	16	9150	39				356.9	
8	16	8650	39				337.4	
9	20	1150	70					80.5
10	20	1150	64					73.6
11	20	1150	112					128.8
12	16	3000	123					
13	16	3050	246					
14	12	2050	246					
15	10	1050	246					
16	10	BM	-					
17	10	1300	156					
18	10	1650	78					
19	10	1150	78					
20	10	1550	78					
21	10	5700	40					
22	10	1250	40					
23	8	250	468					
24	10	400	603					
CELKOVÁ DELKA				[m]	117.0	2075.6	504.3	2663.7
HMOTNOST				[kg]	46.2	1279.7	447.7	4204.2
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]				9869.4

TVARY VLOŽEK

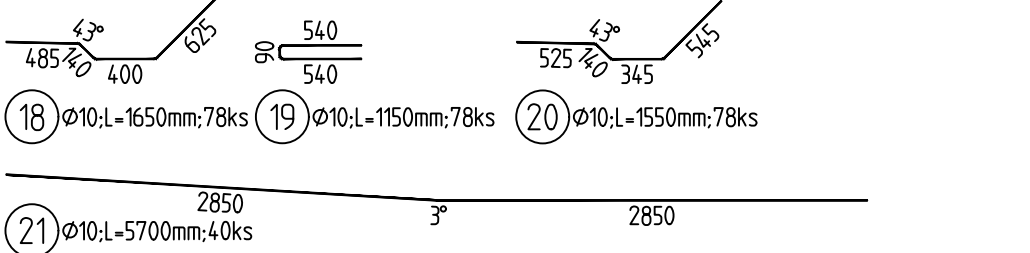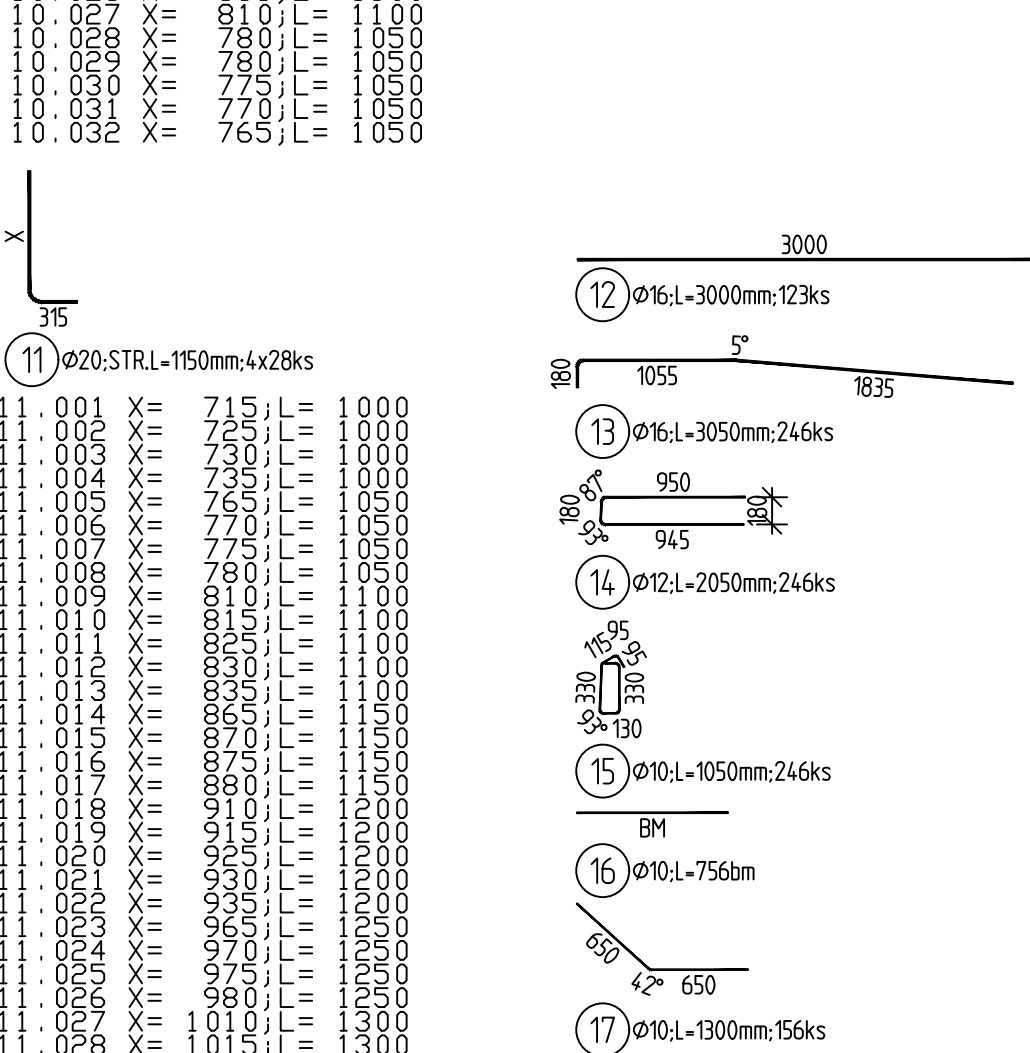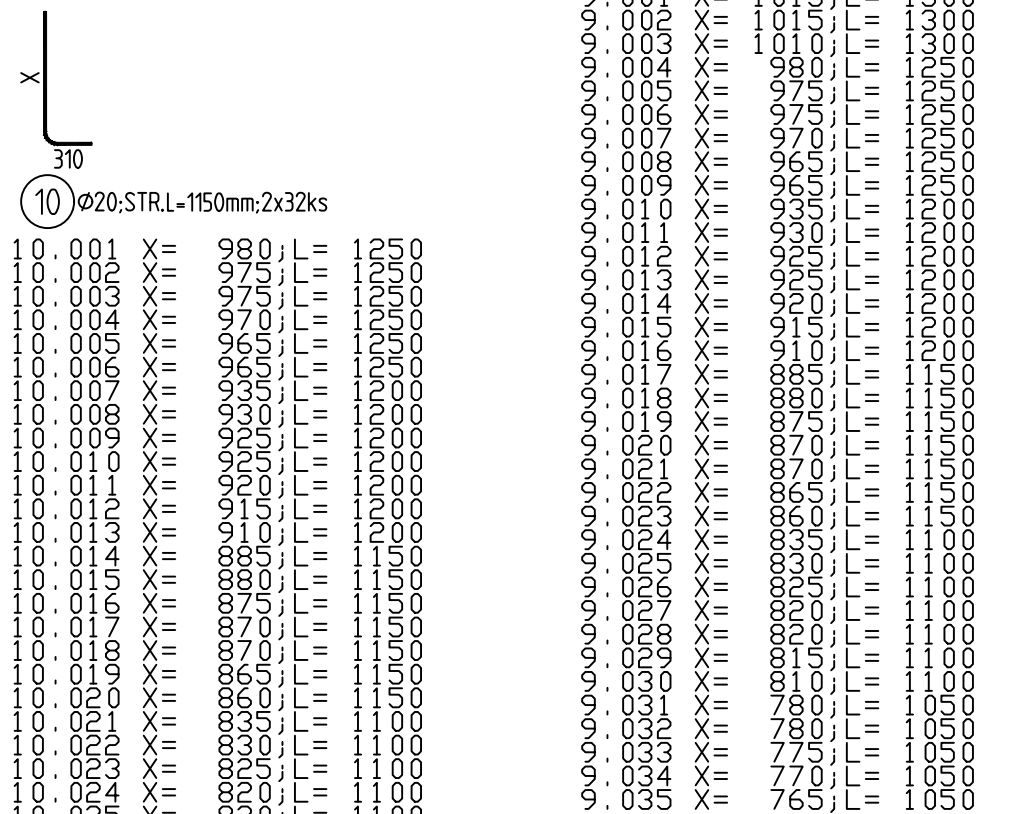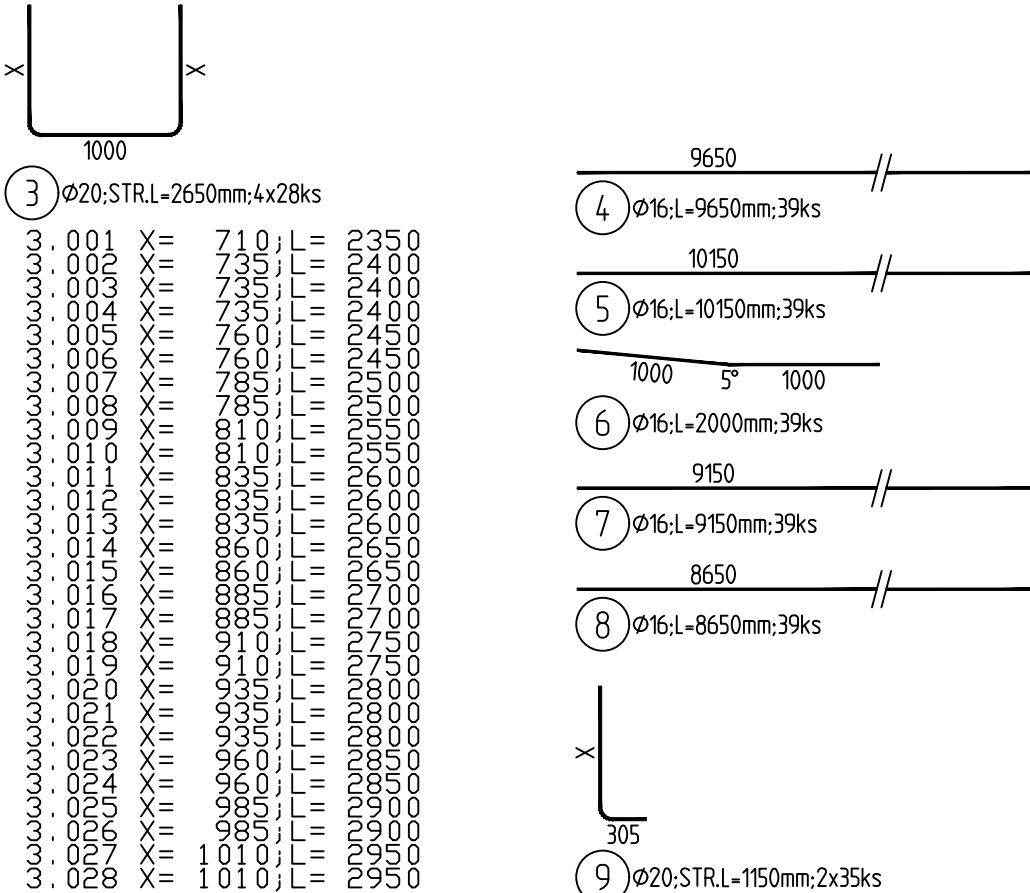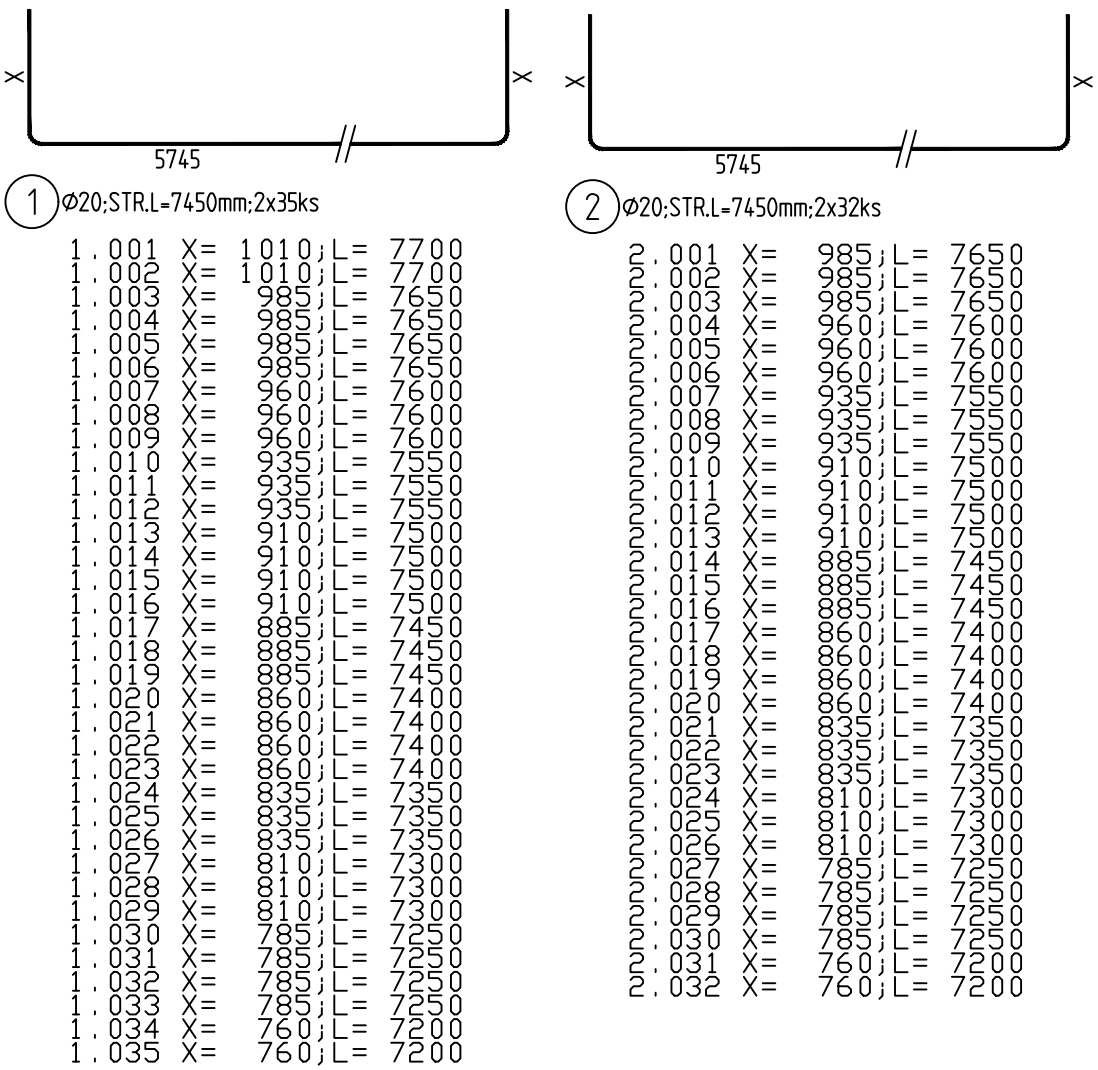

POZNÁMKA:

- TVAR ROZNAŠECÍ DESKY A ŘÍMS JE DÁN VE VÝKRESECH TVARŮ.
- V PŘÍPADĚ KOLIZE VÝZTUŽE S BEDNĚNÍM UPRAVIT NA STAVBĚ OHNUTÍM, PŘÍPADNĚ ZKRÁCENÍM.
- DISTANČNÍ VÝZTUŽ DLE ZVYKU ZHOTOVITELE.

BETON:

ROZNAŠECÍ DESKA C 30/37 - XC4, XF3  
ŘÍMSA C 30/37 - XC4, XF3

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B


KRYTÍ:

ROZNAŠECÍ DESKA MINIMÁLNÍ / IMENOVITÉ  
ŘÍMSA 40 mm / 50 mm


MINIMÁLNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA  
VÝZTUŽE PRO BETON C 30/37:

Ø 10 - 540 mm  
Ø 12 - 650 mm  
Ø 16 - 860 mm  
Ø 20 - 1080 mm

SCHEMA KRYTÍ VÝZTUŽE BETONEM

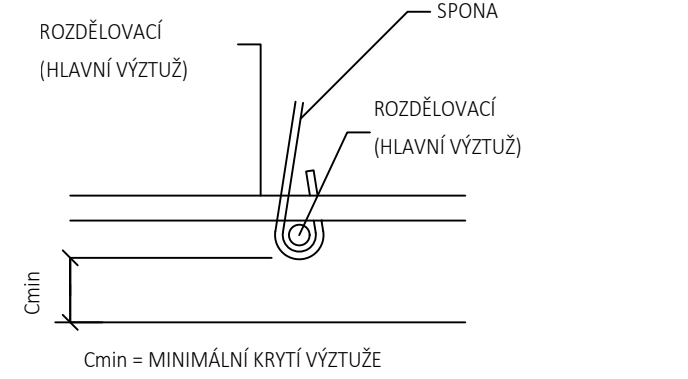

OHYBY VÝZTUŽE (SCHEMA)

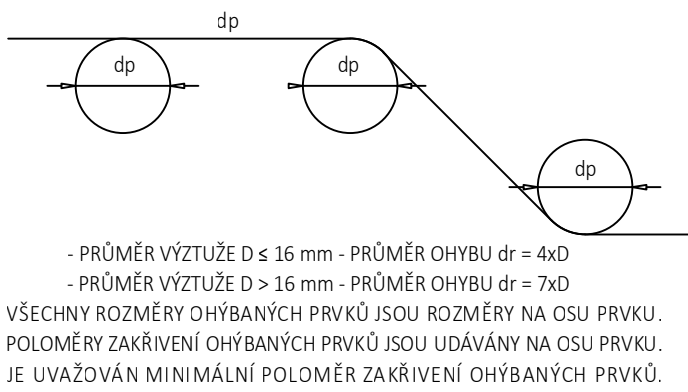

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE DLAŽDĚNÁ 1003/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ U FOTOCEHMY 259, HRADEC KRÁLOVÉ, 501 01 IČO: 709 942 34 DIČ: CZ709 942 34		
--	--	---

SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1002/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555      DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		JTSK	Bpv
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. DAVÍD KUČÍZEK <i>David Kucizek</i>		VYPRACOVAL LADISLAV MOLNÁR <i>Ladislav Molnar</i>		KONTROLA ING. VÍT HOZNOUR <i>Vit Hoznour</i>	HIP ING. DAVÍD KUČÍZEK <i>David Kucizek</i>	ČÍSLO SOUPRAVY	
OBSAH OPRAVA MOSTU V ÚSEKU STARKOČ - ČERVENÝ KOSTELEČ VÝKRESOVÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 18,963						ČÍSLO ZAKÁZKY	120 126
						DOKUMENTACE	PDPS
						MĚŘÍTKO	1:50
						DATUM	12/2020
						POČET FORMÁTŮ	8xA4
NÁZEV PŘÍLOHY VÝKRES VÝZTUŽE						ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
						3	6
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍLOŽNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							