PŘÍČNÉ ŘEZY P33 - P35 km 476,775 - 476,825

M 1:100

P33 km 476,775 000

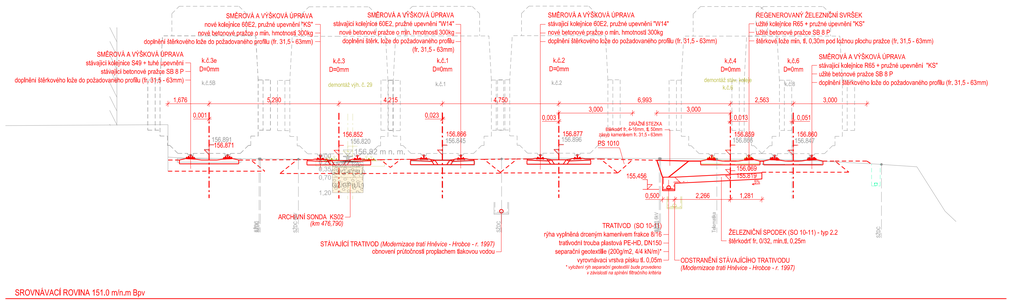
SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
nová kolejnice 60E2, pružné upevnění "KS"
nová betonové pražce o min. hmotnosti 300kg
doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (tř. 31,5 - 63mm)
SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"
nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg
doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (tř. 31,5 - 63mm)
SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"
nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg
doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (tř. 31,5 - 63mm)
REGENEROVANÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK
užité kolejnice R65 + pružné upevnění "KS"
užité betonové pražce SB 8 P
štěrkové lože min. tl. 0,30m pod líchou patu (tř. 31,5 - 63mm)
SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
stávající kolejnice R65 + pružné upevnění "KS"
užité betonové pražce SB 8 P
doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (tř. 31,5 - 63mm)
SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění
stávající betonové pražce SB 8 P
doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (tř. 31,5 - 63mm)
k.č.3e D=0mm
k.č.3 D=0mm
k.č.1 D=0mm
k.č.2 D=0mm
k.č.4 D=0mm
k.č.6 D=0mm
k.č.5B
demontáž výh. č. 29
demontáž výh. jehlice k.č.5
1,676
5,280
4,215
0,023
4,750
0,003
3,000
6,993
3,000
0,013
2,563
0,051
3,000
DRAŽNÍ STEZKA
štěrkodr tl. A=16mm, B 50mm
(skupi konrekterh tř. 31,5 - 63mm
PS 1010
156,891
156,871
156,852
156,820
156,866
156,845
156,877
156,856
156,869
156,849
156,860
156,840
156,82 m n. m.
0,70
0,50
1,20
155,456
0,500
2,266
1,261
197,500
155,419
ARCHIVNÍ SONDA, KS02
(km 476,706)
STÁVAJÍCÍ TRATIVOD (Modernizace trati Hrdlovice - Hradce - r. 1997)
obnovení průchodnosti propláchem štěrkovou vodou
TRATIVOD (SO 10-11)
rýha vyplněná drenážním kamenivem frakce 8/16
tratívodní trouba plastová PE-HD, DN150
separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*
vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m
* výrobní list separační geotextilií bude prověřen
v závislosti na zjištění štěrkotvrdý kritérií
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU
(Modernizace trati Hrdlovice - Hradce - r. 1997)
ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2
štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
Tahoušky
Tahoušky
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO
SRO