SO 1022 Nástupiště č.3
Armovací výkres zídky XI
Měřítko 1:25

PŮDORYS ZÍDKY (SPODNÍ ČÁST A DŘÍK)



PŮDORYS ŘÍMSY ZÍDKY



ŘEZ A - Á

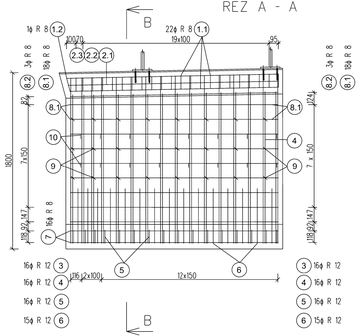

ŘEZ B - B



DETAIL A 1:10



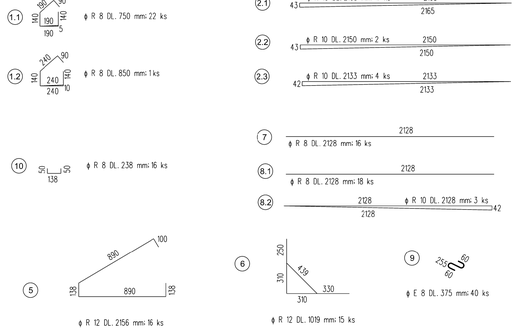



POZNÁMKA:
JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU VÝŠKOVĚ ODSTUPŇOVÁNY PO 3 mm
CELKEM 16 KS



POZNÁMKA:
JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU VÝŠKOVĚ ODSTUPŇOVÁNY PO 3 mm
CELKEM 16 KS

POZNÁMKA:

PŘI VLASTNÍM ARMOVÁNÍ BRÁT ZŘETEL NA NAVRŽENOU POLOHU PATNÍCH PLECHŮ, RESPEKTIVE CKEMICKÝCH KOTEV

BETON - C30/37-XC4, XF3 (CZ, F.2) - CL 0,40 - Dmax 22-S3
MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

NAVRŽENO DLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 1992-1-1
KRYTÍ JMENOVITÉ 50mm
KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40mm
OCEL B 500B

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR OHYBU PŘI VÝROBĚ A ZKOUŠENÍ, d [mm]

a) PRUTY, DRÁTY pro ohyby, háky a smyčky		b) OHÝBANÁ SVAŘOVANÁ VÝZTUŽ, SÍTĚ OHÝBANÉ PO SVAŘENÍ			
je-li průměr výztuže			je-li vzdálenost a		
⌀≤16mm	⌀>16mm		⌀>=3 ⌀	d<3 ⌀	
4 ⌀	7 ⌀	5 ⌀	5 ⌀	20 ⌀	

VÝKAZ MATERIÁLU

Č.	⌀	DÉLKA (m)	POČET KS	TYP					
				R 10 505				E 10 216	
				⌀8	⌀10	⌀12	⌀20	⌀6	⌀8
1.1	8	0,750	22	16,50					
1.2	8	0,850	1	0,85					
2.1	10	2,165	4		8,66				
2.2	10	2,150	2		4,30				
2.3	10	2,133	4		8,53				
3	12	2,883	16			46,13			
4	12	1,840	16			29,44			
5	12	2,156	16			34,50			
6	12	1,019	15			15,29			
7	8	2,128	16	34,048					
8.1	8	2,128	18	38,304					
8.2	8	2,128	3	6,384					
9	8	0,375	40	15					
10	8	0,238	16						3,808
CELKOVÁ DÉLKA		m		111,086	21,49	125,35	0,00	0	3,808
HMOTNOST		kg/m		0,397	0,625	0,888	2,52	0,222	0,395
CELKOVÁ HMOTNOST		kg		44,10	13,43	111,31	0,00	0,00	1,50
S PROSTŘIHEM 5%		kg		46,31	14,10	116,88	0,00	0,00	1,58
SPOJ. MAT.2%		kg		46,62	14,39	122,72	0,00	0,00	1,61
SOUČET		**kg**		**48,62**	**14,39**	**122,72**	**0,00**	**0,00**	**1,61**

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

SO 10-22
E.1.02

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice_P"
SUDOP EU
SUDOP PRAHA

Zpracovatel části:
SUDOP EU
SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ
Garant profese: -

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING.MIROSLAV VÁŇA	ING. DAVID DEMO	Bc. ANETA SÝKOROVÁ	ING. STANISLAV JAROŠ

Název akce:
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. ROUDNICE N. L.

Číslo smlouvy: 17-091.640
Projektový stupeň: DSP
Datum: 10 / 2019
Číslo části: E.1.02

název PS/SO:
SO 10-22 NÁSTUPIŠTĚ Č.3

Název přílohy:
ARMOVACÍ VÝKRES ZÍDKY XI

Měřítko: 1:25
Počet formátů: 5 x A4
Číslo přílohy: **9.2**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ZÁSNA JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA 1.121/2000 SB. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.