

LEGENDA:

- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH IZOLAČNÍCH DESEK  
KOTVENÁ DO PODKLADU SYSTÉMOVÝMI HMOZDÍNKAMI
- DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- DOZDÍVKY Z CHELNÉHO ZDIVA
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO


SKLADBA:

- TENKOVRSŤVÁ PASTOVITÁ, PROBARVENÁ OMÍTKA S UHLIKATÝM VLÁKNEM
- SKLENĚNÁ VÝTUŽNÁ ŠTŮVINA DO VRSTVY STĚROVÉHO TMELU tl. VRSTVY 6 mm  
(povrch musí být ošetřen penetrací)

POZNÁMKA:

- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ viz PŘÍLOHA č. 16
- VÝPIS OKEN A DVEŘÍ viz PŘÍLOHA č. 17
- VÝPIS PŘEKLADŮ VIZ TZ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV					
Ozn.	NÁZEV	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
1S01	SCHODIŠTĚ + CHODBA	11,75	sanace stávající mazaniny, oprava povrchu, renovace kamenných stupňů	odstranění stávajících omítek, ošetření kamenného zdiva, přespárování	odstranění stávající omítky, nová sanační omítka
1S02	SKLEPNÍ PROSTOR	13,80	sanace stávající mazaniny, oprava povrchu	odstranění stávajících omítek, ošetření kamenného zdiva, přespárování	odstranění stávající omítky, nová sanační omítka
1S03	SKLEPNÍ PROSTOR	6,40	sanace stávající mazaniny, oprava povrchu	odstranění stávajících omítek, ošetření kamenného zdiva, přespárování	odstranění stávající omítky, nová sanační omítka
1S04	SKLEPNÍ PROSTOR	6,40	sanace stávající mazaniny, oprava povrchu	odstranění stávajících omítek, ošetření kamenného zdiva, přespárování	odstranění stávající omítky, nová sanační omítka

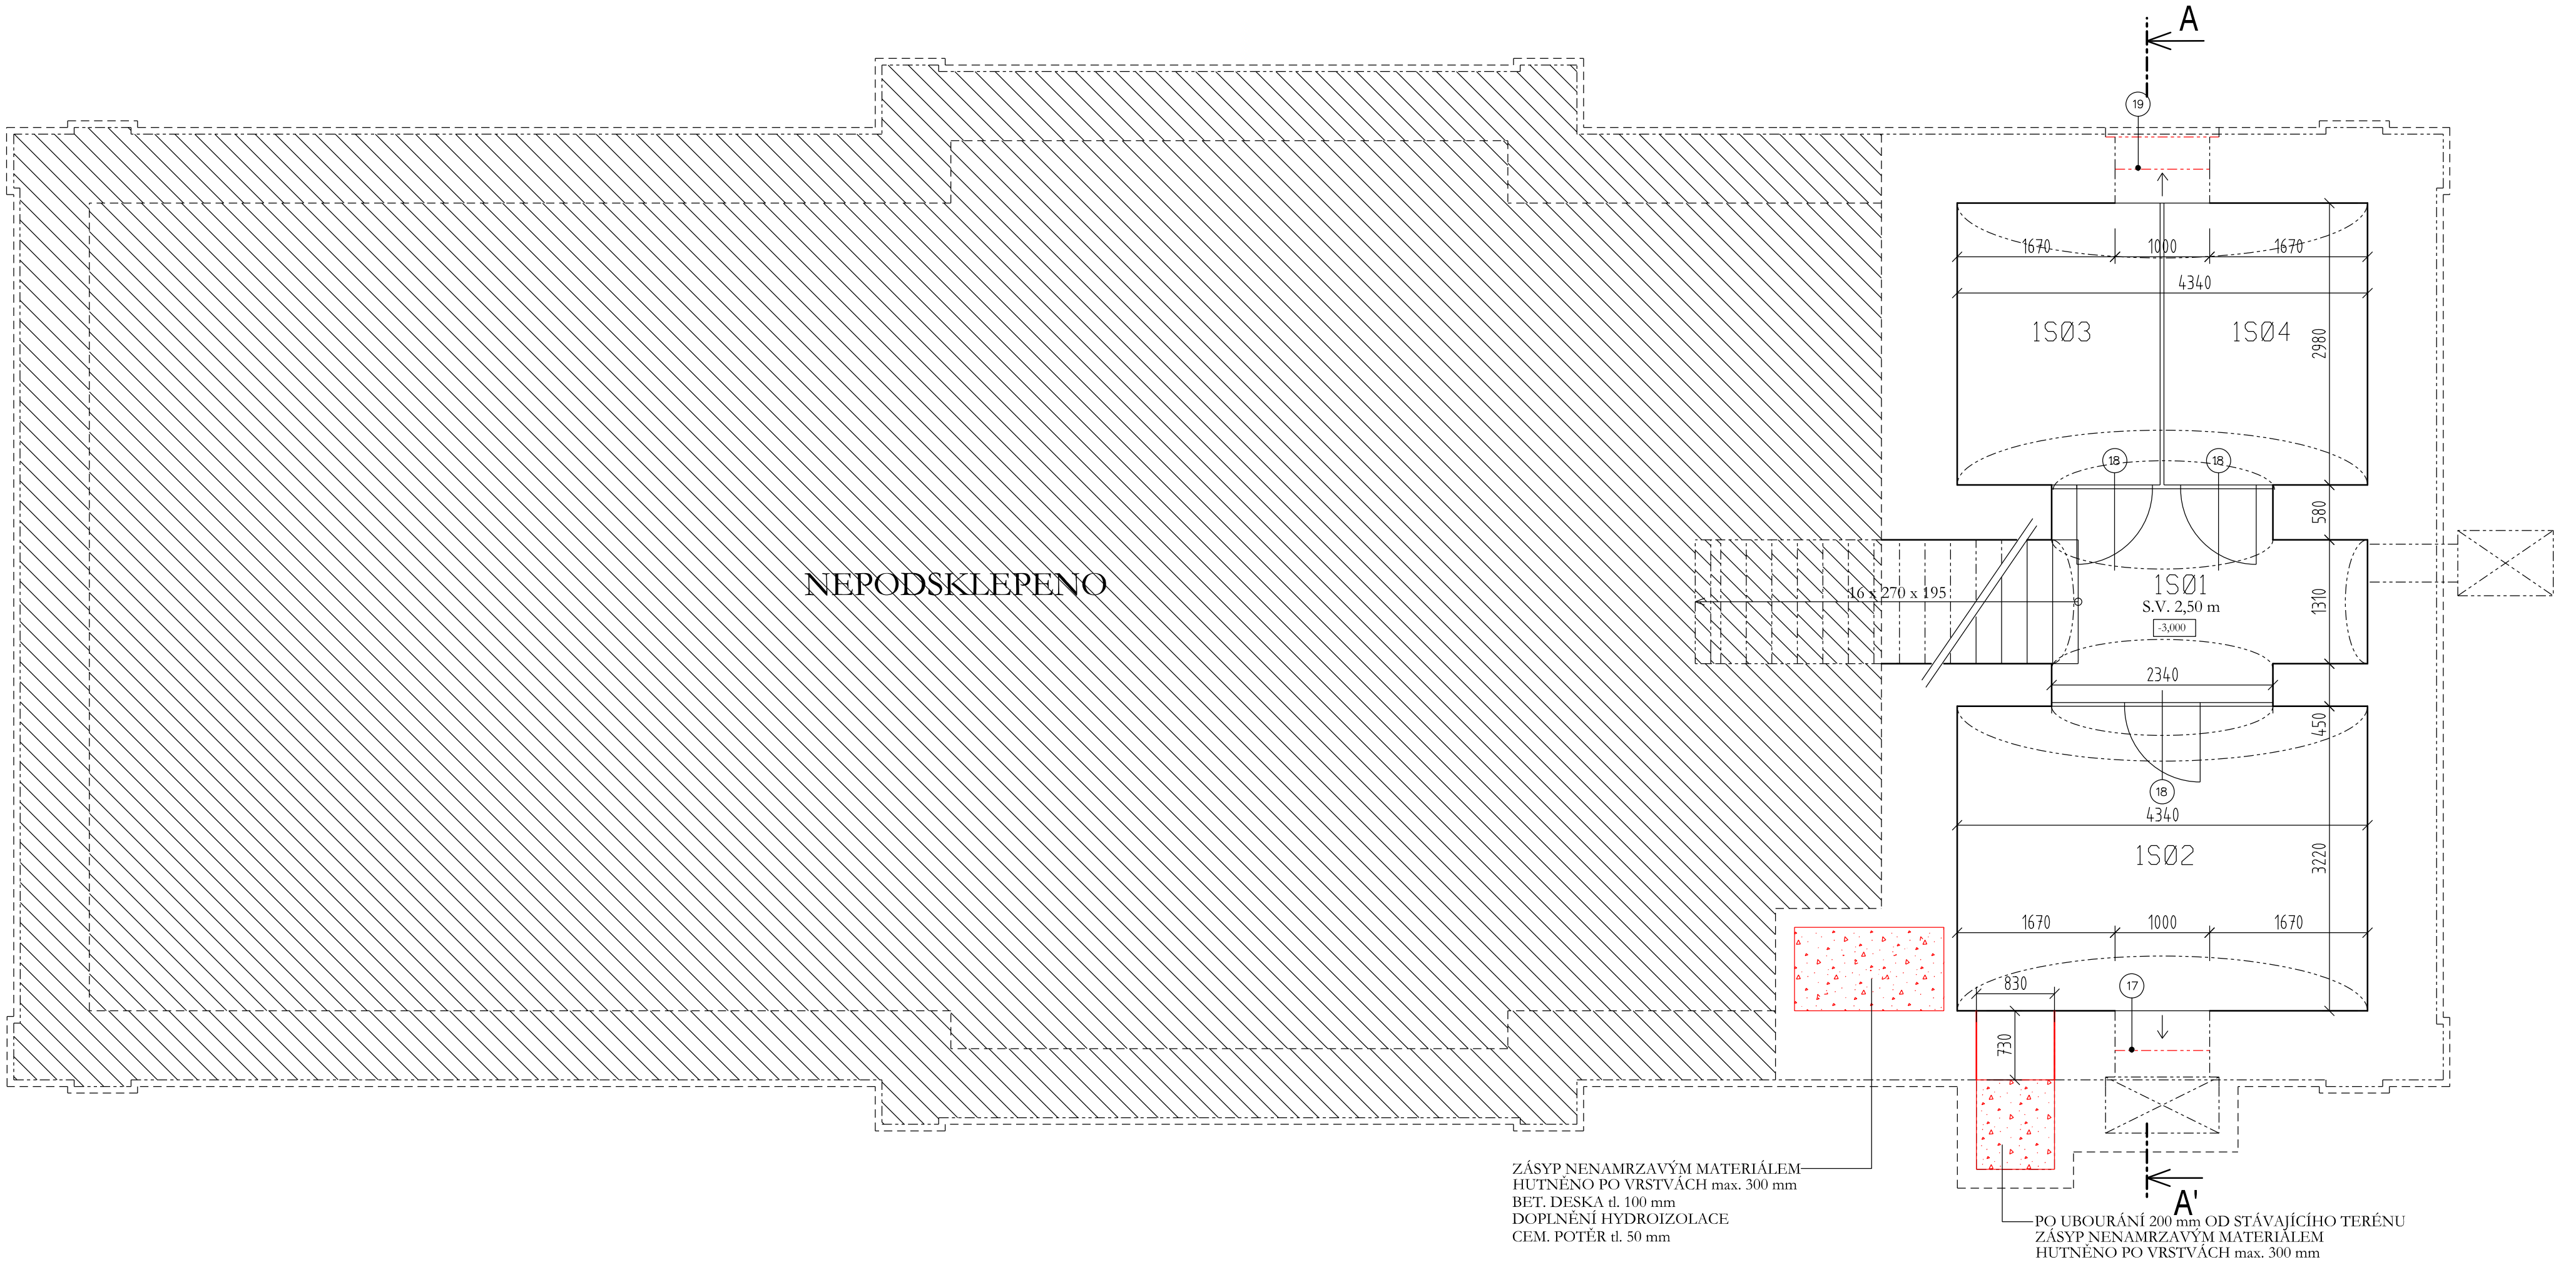

ŽELEZNÁ RUDA


KOLEJIŠTĚ

KLATOVY


D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b> 	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	
Číslo SOD objednatel: E654-S-1122/2020		

Účastníci společnosti: "SEU+SP_Nýrsko- oprava VB_P"	
	

<b>Generální projektant:</b>  SUDOP EU a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz		<b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. JANA PTÁČKOVÁ <b>Garant profese:</b> -
---	--	--

<b>Zpracovatel částí:</b>  SUDOP EU a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	
--	--

<b>Výrobní ředitel:</b> ING. MIROSLAV VÁHA	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b> ING. JANA PTÁČKOVÁ	<b>Vypracoval:</b> ING. JANA PTÁČKOVÁ	<b>Kontroloval:</b> Ing. PETR VIDLÁK
---	---	--	---

<b>Název akce:</b> <b>Nýrsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace</b>		<b>Číslo smlouvy:</b> 20-008.640	
<b>Název PS/SO:</b> ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		<b>Projektový stupeň:</b> DSP/DPS	
<b>Název přílohy:</b> Půdorys sklep - nový stav		<b>Datum:</b> 06/2020	<b>Číslo části:</b> D.1.1
		<b>Měřítko:</b> 1 : 50	<b>Počet formátů:</b> 8 x A4
		<b>Číslo přílohy:</b>	<b>10</b>

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH OBLASTÍCH. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM PŮSOBEM ROZŠŘŮVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP EU a.s.