

LEGENDA:

- U1**
- umyvadlo keramické š = 500 mm, s otvorem pro baterii
  - např. série MIO (JIKA)
  - baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou, chrom, beztlaková
  - umyvadlová výpusť Click-clack,chrom
  - instalační sada pro umyvadla
  - umyvadlový sifon
  - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
  - keramický kryt na sifon - bílý

- U2**
- umyvadlo keramické š = 500 mm, s otvorem pro baterii
  - např. série MIO (JIKA)
  - baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou, chrom
  - umyvadlová výpusť Click-clack,chrom
  - instalační sada pro umyvadla
  - umyvadlový sifon
  - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
  - keramický kryt na sifon - bílý

- Umi**
- umývátko, s otvorem pro baterii
  - baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou, chrom, beztlaková
  - umyvadlová výpusť Click-clack,chrom
  - instalační sada pro umyvadla
  - specielní umyvadlový sifon do zdi
  - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
  - madlo toaletní, 834 mm, sklopné, nerez

- V**
- vana akrylátová, zápusťná 1700 x 750 x 415
  - např. série CUBITO (JIKA)
  - automatická vanová výpusť vč. vanového sifonu 40/50 mm, délka 55 cm
  - instalační sada pro dřezy
  - umyvadlový sifon
  - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
  - baterie vanová páková se sprchovou sadou, nástěnná

- WC i**
- klozet pro tělesně postižené, bez oplachového lemu - barva bílá
  - clip systém
  - s podomítkovým modulem
  - WC sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou, systémem soft close
  - tlačítko hluboké splachování (nerez, mat )
  - přípojovací sada (včetně 1 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)

- WC**
- stojící kombiklozet
  - např. série CUBITO (JIKA)
  - duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, nerezové úchyty
  - přípojovací sada (včetně 1 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
  - tlačítko modulové s dvojím splachováním matný chrom

- S**
- sprchový kout 900 , 6 mm transparentní sklo
  - sprchová vanička čtvtkruhová - akrylátová - hluboká
  - sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou, chrom
  - sifon pro sprchy 50/40
  - sprchová sada (ruční sprcha, 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
  - sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy 600 mm, chrom

- D1**
- mycí dřež jednodílná s odkapávací plochou
  - dřezová stojánková páková baterie - beztlaková, chrom
  - instalační sada pro dřezy
  - dřezový sifon
  - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)

- D2**
- mycí dřež jednodílná s odkapávací plochou
  - dřezová stojánková páková baterie, chrom
  - instalační sada pro dřezy
  - dřezový sifon
  - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)

- P**
- odsávací pískár (urinál), s vnitřním přívodem vody antivandal
  - instalační sada
  - napájecí zdroj
  - vč. sifonu

- VL**
- výlevka keramická - barva bílá
  - šrouby s bílými krytkami + sklopná plastová mřížka
  - nástěnná páková baterie s raménkem 210 mm, chrom
  - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)

- PO**
- ohřivač vody beztlakový pro jedno odběrné místo, umístění pod
  - např. (BTO IN, Dražice), obsahu 5 l
  - 2,2 kW, vč. bezpečnostní sestavy KV 40 a pojistného ventilu

- HL 21**
- vtok DN 32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav


- HL 406**
- podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky as myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody
  - pochromovaný výtokový ventil 1/2" se zpětnou klapkou

- Ua**
- umyvadlo antivandal - nerez, úprava mat, montáž na stěnu
  - baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou, chrom, beztlaková
  - provedení antivandal, směšovací se samouzavíratelným ventilem
  - umyvadlová výpusť Click-clack,chrom
  - instalační sada pro umyvadla
  - umyvadlový sifon
  - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
  - keramický kryt na sifon - bílý

- WC a**
- WC antivandal, nerez, mat
  - duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, nerezové úchyty
  - přípojovací sada (včetně 1 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
  - tlačítko modulové s dvojím splachováním matný chrom

LEGENDA :

-  ROZVOD SV Z PLAST. TRUBEK
-  ROZVOD TUV Z PLAST. TRUBEK
-  ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - NOVÉ

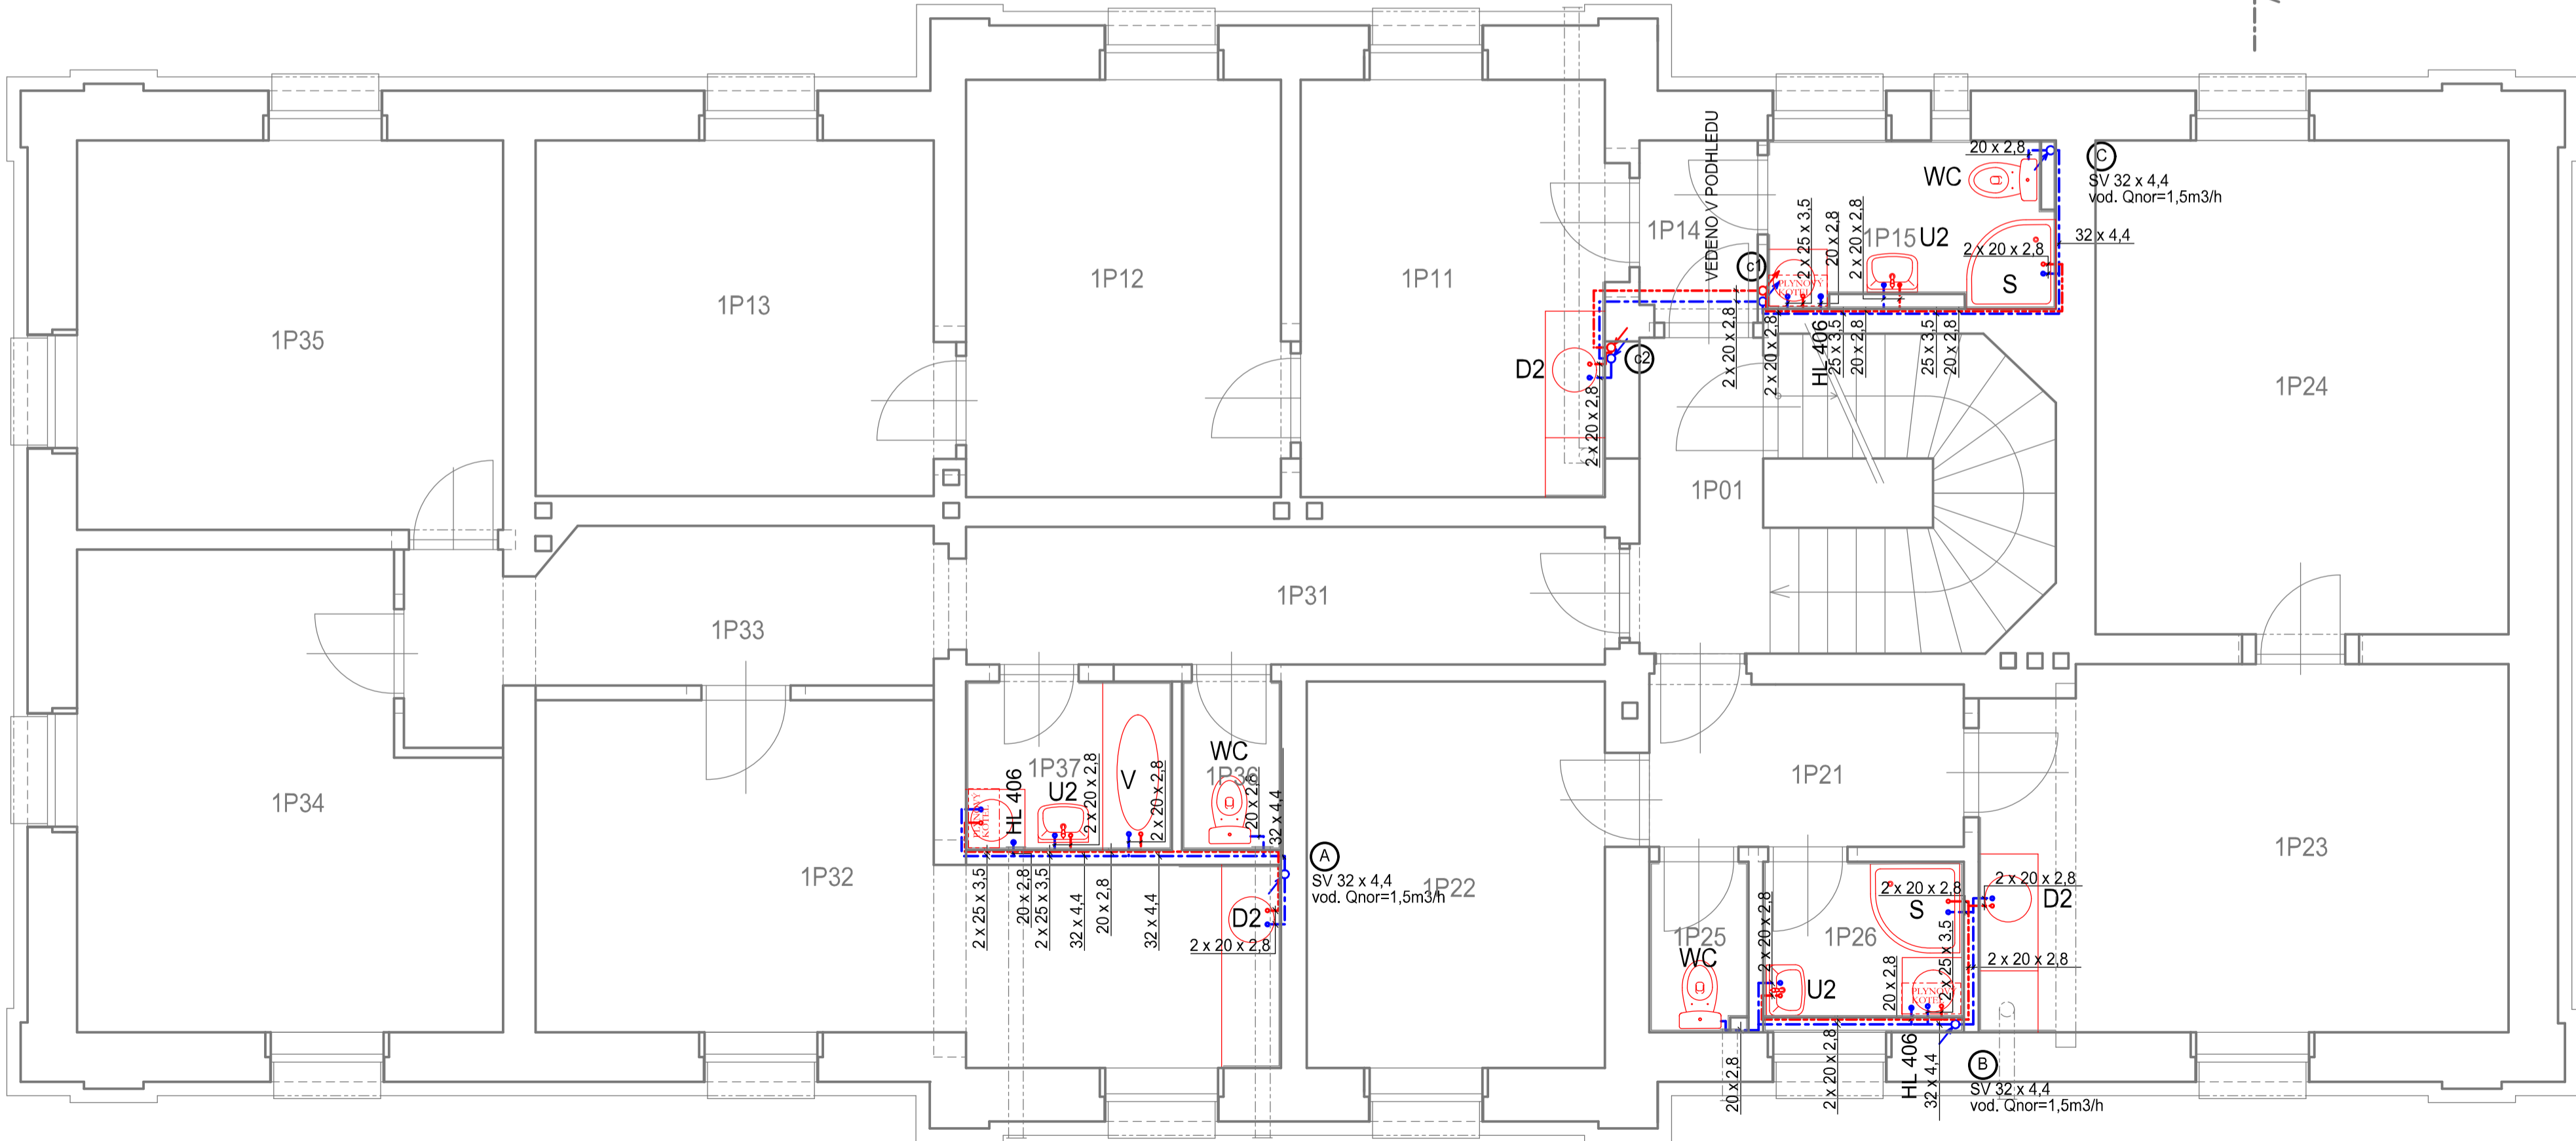

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV 2.NP

Ozn.		NÁZEV	m²
1P01		PODESTA + SCHODIŠTĚ	11,60
1P11	BYT č. 1	KUCHYNĚ	13,17
1P12		OB. POKOJ	13,50
1P13		LOŽNICE	14,70
1P14		CHODBA	2,17
1P15		KOUPELNA s WC	4,80
1P21	BYT č. 2	CHODBA	5,41
1P22		LOŽNICE	12,07
1P23		OB. POKOJ + KUCH. KOUT	19,55
1P24		LOŽNICE	20,95
1P25		WC	1,75
1P26		KOUPELNA	3,50
1P31	BYT č. 3	CHODBA	9,13
1P32		OB. POKOJ + KUCH. KOUT	20,55
1P33		CHODBA	8,90
1P34		LOŽNICE	18,65
1P35		LOŽNICE	17,00
1P36		WC	1,70
1P37		KOUPELNA	8,60

D.1.4-1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Císlo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Císlo SOD objednatele: E654-S-1122/2020
	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Účastníci společnosti: "SEU+SP_Nýrsko- oprava VB_P"	 
---	---

Generální projektant:	SUDOP EU a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. JANA PTÁČKOVÁ
		Garant profese: -

Zpracovatel částí:	SUDOP EU a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz
--------------------	--

Výrobní ředitel:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MIROSLAV VÁŇA	ING. JANA PTÁČKOVÁ	ING. JANA PTÁČKOVÁ	Bc. ANDREA KATOLICKÁ

Název akce:	Císlo smlouvy:
Nýrsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace	20-008.640
název PS/SO:	Projektový stupeň:
	DSP/DPS
ZDRAVOTECHNIKA	Datum:
	06/2020
Název přílohy:	Císlo části:
	D.1.4-1
	Měřítka:
	1:50
	Počet formátů:
	8 x A4
Půdorys vodovod 2.NP	Císlo přílohy:
	07

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DÍLE ŽÁDNÁ A.131/2000 SB. KOPÍROVÁNA NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP EU a.s.