

LEGENDA:

- U1**
- umyvadlo keramické š = 500 mm, s otvorem pro baterii
 - např. série MIO (JIKA)
 - baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou, chrom, beztlaková
 - umyvadlová výpust Click-clack,chrom
 - instalační sada pro umyvadla
 - umyvadlový sifon
 - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
 - keramický kryt na sifon - bílý

- U2**
- umyvadlo keramické š = 500 mm, s otvorem pro baterii
 - např. série MIO (JIKA)
 - baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou, chrom
 - umyvadlová výpust Click-clack,chrom
 - instalační sada pro umyvadla
 - umyvadlový sifon
 - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
 - keramický kryt na sifon - bílý

- Umi**
- umývátko, s otvorem pro baterii
 - baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou, chrom, beztlaková
 - umyvadlová výpust Click-clack,chrom
 - instalační sada pro umyvadla
 - speciální umyvadlový sifon do zdi
 - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
 - madlo toaletní, 834 mm, sklopné, nerez

- V**
- vana akrylátová, zápusťná 1700 x 750 x 415
 - např. série CUBITO (JIKA)
 - automatická vanová výpust vč. vanového sifonu 40/50 mm, délka 55 cm
 - instalační sada pro dřezy
 - umyvadlový sifon
 - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
 - baterie vanová páková se sprchovou sadou, nástěnná

- WC i**
- klozet pro tělesné postižené, bez oplachového lemu - barva bílá
 - clip systém
 - s podomítkovým modulem
 - WC sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou, systémem soft close
 - tlačítko hluboké splachování (nerez, mat)
 - přípojovací sada (včetně 1 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)

- WC**
- stojící kombiklozet
 - např. série CUBITO (JIKA)
 - duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, nerezové úchyty
 - přípojovací sada (včetně 1 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
 - tlačítko modulové s dvojitým splachováním matný chrom

- S**
- sprchový kout 900 , 6 mm transparentní sklo
 - sprchová vanička čtvtřkruhová - akrylátová - hluboká
 - sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou, chrom
 - sifon pro sprchy 50/40
 - sprchová sada (ruční sprcha, 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
 - sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy 600 mm, chrom

- D1**
- mycí dřez jednokomorový s odkapávací plochou
 - dřezová stojánková páková baterie - beztlaková, chrom
 - instalační sada pro dřezy
 - dřezový sifon
 - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)

- D2**
- mycí dřez jednokomorový s odkapávací plochou
 - dřezová stojánková páková baterie, chrom
 - instalační sada pro dřezy
 - dřezový sifon
 - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)


- P**
- odsávací pisoár (urinál), s vnitřním přívodem vody antivandal
 - instalační sada
 - napájecí zdroj
 - vč. sifonu

- VL**
- výlevka keramická - barva bílá
 - šrouby s bílými krytkami + sklopná plastová mřížka
 - nástěnná páková baterie s raménkem 210 mm, chrom
 - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)

- PO**
- ohřivač vody beztlakový pro jedno odběrné místo, umístění pod
 - např. (BTO IN, Dražice), obsahu 5 l
 - 2,2 kW, vč. bezpečnostní sestavy KV 40 a pojistného ventilu

- HL 21**
- vtok DN 32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav

- HL 406**
- podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky as myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody
 - pochromovaný výtokový ventil 1/2" se zpětnou klapkou

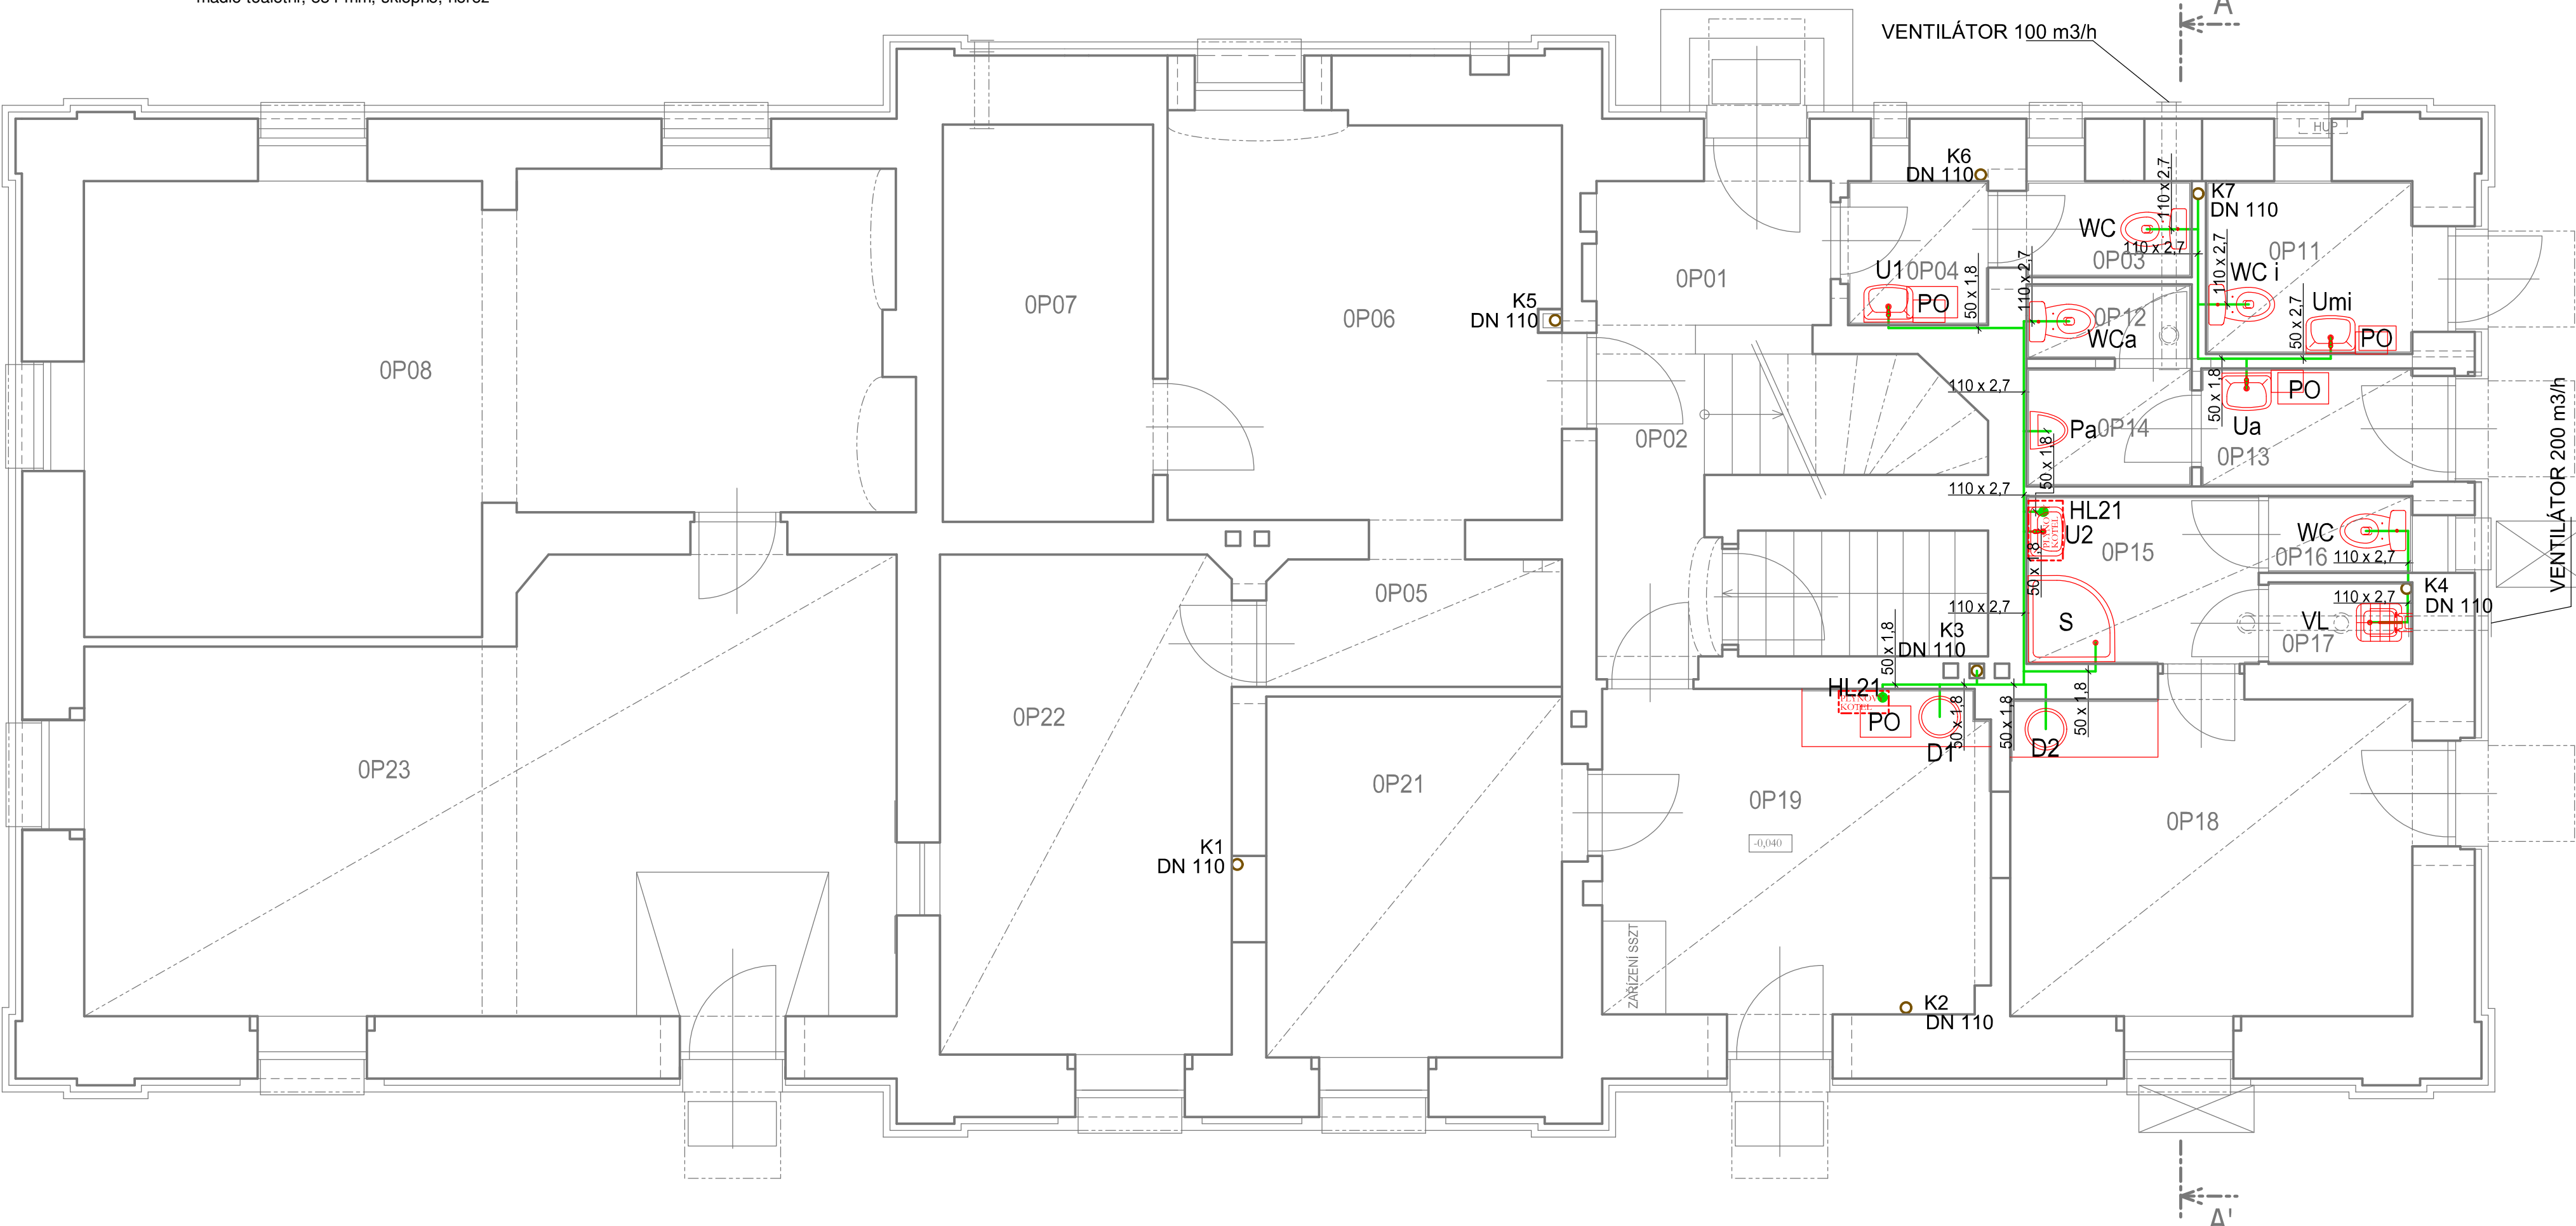

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

Ozn.	NÁZEV	m²
OP01	ZÁDVEŘÍ	4,07
OP02	CHODBA A SCHODIŠTĚ	7,80
OP03	WC ZAMĚSTNANCI (Správa železnic)	1,97
OP04	PŘEDSÍŇKA WC ZAMĚSTNANCI (Správa železnic)	2,27
OP05	CHODBA	4,48
OP06	VESTIBUL	17,20
OP07	MÍSTNOST SDĚL. TECHNIKY	9,07
OP08	MÍSTNOST SaZT	35,10
OP11	WC ŽENY CESTUJÍCÍ (bezbariérové WC)	4,28
OP12	WC MUŽI CESTUJÍCÍ (KABINKA)	1,34
OP13	PŘEDSÍŇKA WC MUŽI CESTUJÍCÍ	3,12
OP14	WC MUŽI CESTUJÍCÍ (PISOÁR)	2,12
OP15	PROVOZOVNA - KOUPELNA	4,21
OP16	PROVOZOVNA - WC	1,19
OP17	PROVOZOVNA - ÚKLID	1,35
OP18	PROVOZOVNA	14,48
OP19	PŘEDSÍŇ	14,05
OP21	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	11,86
OP22	POKLADNA	16,04
OP23	ČEKÁRNA PRO CESTUJÍCÍ	36,75

- Ua**
- umyvadlo antivandal - nerez, úprava mat, montáž na stěnu
 - baterie umyvadlová stojánková páková s automatickou zátkou, chrom, beztlaková
 - provedení antivandal, směšovací se samouzavíratelným ventilem
 - umyvadlová výpust Click-clack,chrom
 - instalační sada pro umyvadla
 - umyvadlový sifon
 - přípojovací sada (včetně 2 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
 - keramický kryt na sifon - bílý

- WC a**
- WC antivandal, nerez, mat
 - duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, nerezové úchyty
 - přípojovací sada (včetně 1 x rohový ventil 3/8" -1/2", chrom)
 - tlačítko modulové s dvojitým splachováním matný chrom

LEGENDA:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PLAST - NOVÉ
- SVODNÉ A ODPADNÍ POTRUBÍ PLAST - NOVÉ






ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - NOVÉ

D.1.4-1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIC		Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Číslo SOD objednatele: E654-S-1122/2020		Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Účastníci společnosti: "SEU+SP_Nýrsko- oprava VB_P"	
	

Generální projektant:		Hlavní inženýr projektu: ING. JANA PTÁČKOVÁ
	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	Garant profese: -

Zpracovatel částí:		SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz
		

Výrobní ředitel:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MIROSLAV VÁŇA	ING. JANA PTÁČKOVÁ	ING. JANA PTÁČKOVÁ	Bc. ANDREA KATOLICKÁ

Název akce:	Číslo smlouvy:	
Nýrsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace	20-008.640	
	Projektový stupeň:	
	DSP/DPS	
název PS/SO:	Datum:	
	06/2020	
ZDRAVOTECHNIKA	Číslo části:	
	D.1.4-1	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	1:50	8 x A4
	Číslo přílohy:	
Půdorys kanalizace 1. NP		02