NÁVĚSTIDLO S2

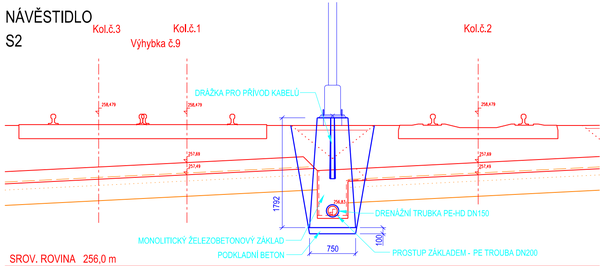

SROV. ROVINA 256,0 m

SCHÉMA VÝZTUŽE NÁVĚSTIDLO S2

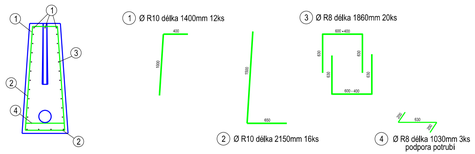

NÁVĚSTIDLO S3

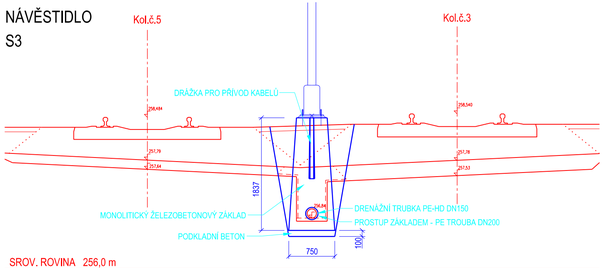

SROV. ROVINA 256,0 m

SCHÉMA VÝZTUŽE NÁVĚSTIDLO S3

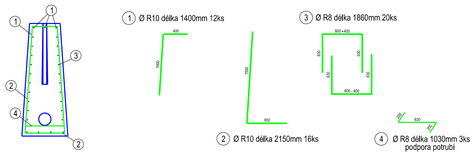

NÁVĚSTIDLO L1

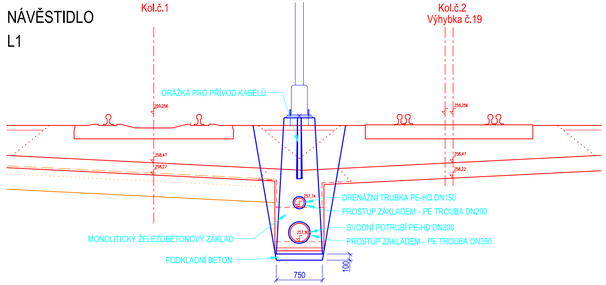

SROV. ROVINA 256,0 m

SCHÉMA VÝZTUŽE NÁVĚSTIDLO L1



NÁVĚSTIDLO S10

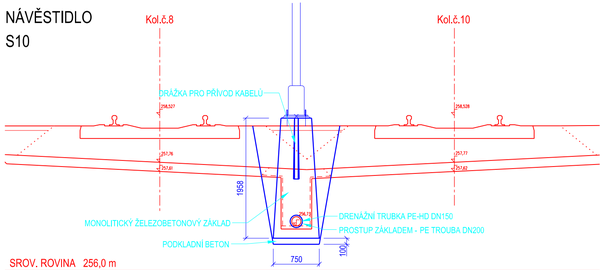

SROV. ROVINA 256,0 m

SCHÉMA VÝZTUŽE NÁVĚSTIDLO S10

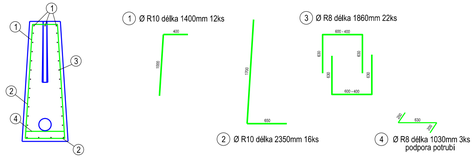

NÁVĚSTIDLO Se13

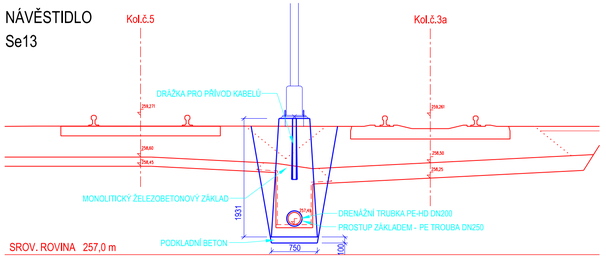

SROV. ROVINA 257,0 m

SCHÉMA VÝZTUŽE NÁVĚSTIDLO Se13

TABULKA VÝZTUŽE

číslo položky	Návěstidlo	označení profilu	délka [mm]	počet [ks]	délky podle Ø [m] R8	délky podle Ø [m] R10
1	S2	R10	1400	12		16.8
	S3	R10	1400	12		16.8
	S10	R10	1400	12		16.8
	Se13	R10	1400	12		16.8
	L1	R10	1400	12		16.8
2	S2	R10	2150	16		34.4
	S3	R10	2150	16		34.4
	S10	R10	2350	16		37.6
	Se13	R10	2350	16		37.6
	L1	R10	2550	16		40.8
3	S2	R8	1860	20	37.2	
	S3	R8	1860	20	37.2	
	S10	R8	1860	22	40.92	
	Se13	R8	1860	22	40.92	
	L1	R8	1860	26	48.36	
4	S2	R8	1030	3	3.09	
	S3	R8	1030	3	3.09	
	S10	R8	1030	3	3.09	
	Se13	R8	1030	3	3.09	
	L1	R8	1030	3	3.09	
5	L1	R8	960	3	2.88	
Délky podle profilů celkem				[m]	222.93	268.8
Hmotnosti podle profilů				[kg/m]	0.395	0.617
Hmotnosti podle profilů celkem				[kg]	88.06	165.85
Celková hmotnost výztuže				[kg]	253,91	

MATERIÁL:

BETON: C30/37 - XC2
OBJEM BETONU: 6,0 m3

VÝZTUŽ - VÁZANÁ: B 500B
VÝZTUŽ - SÍTĚ: B 500M

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

SŽDC
Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

PRODEX spol. s r.o.
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2
tel.: +420 277 007 726
e-mail: info@prodex-cz.eu
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř" MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Marcel Caltík	Ing. Marcel Caltík	Ing. Ľubomír Murga
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ

"Rekonstrukce žst. Jaroměř"

PS 11-28-01 Žst. Jaroměř, SZZ

Atypické základy návěstidel

ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 077 - 231- PS
ÚČEL	PROJEKT
DATUM	SRPEN 2017
FORMÁT	4 A4
MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST	D.1.1
POŘ.Č.	2.0050