





Schéma rozmístění vrtů
dvouřadé injektáže

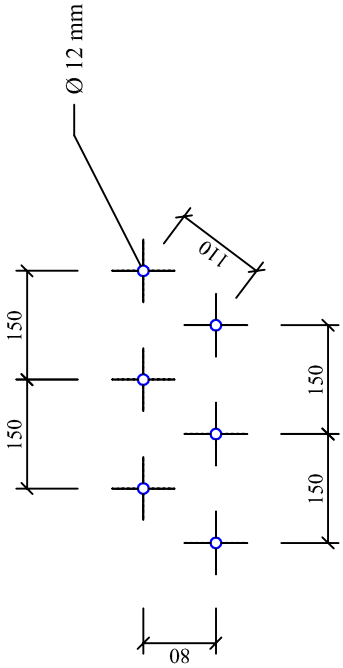

Legenda:

- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií dvouřadých tlakových injektáží
- Směr provádění tlakové injektáže
- Dodatečná vertikální izolace zdiva technologií tlakových injektáží na výšku cca 1,0 m pro zamezení přenosu vlhkosti
- Jednotka aktivního odvětrávání
- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy
- Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60° - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy
- Vodivé propojení kladné elektrody - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy
- Řídicí jednotka aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy
- Aplikace sanačního omítkového systému
- Výška aplikace sanačního omítkového systému [cm]
- Lokální oprava poškozeného omítkového systému
- Osekání omítek, očištění a odspárování zdiva, ponechání v rezné podobě
- Provedení rubové izolace zdiva cementosilikátovou hydroizolační stěrkou, perimetrem a ochrannou nopovou fólií s ukončovací lištou
- Hloubka provedení rubové izolace [cm]
- Plošný geodrén šířky 1,0 m

Poznámka:
- umístění řídicí jednotky aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy může být upřesněno při realizaci
- umístění a počet záporných elektrod aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy může být upřesněno při realizaci
- umístění a počet jednotek aktivního odvětrávání může být upřesněno při realizaci
- oprava stávajícího kamenného soklu po vnějším obvodu bude řešena samostatným návrhem zpracovaným firmou kamenosochař Tomáš Hořínek, Olomouc

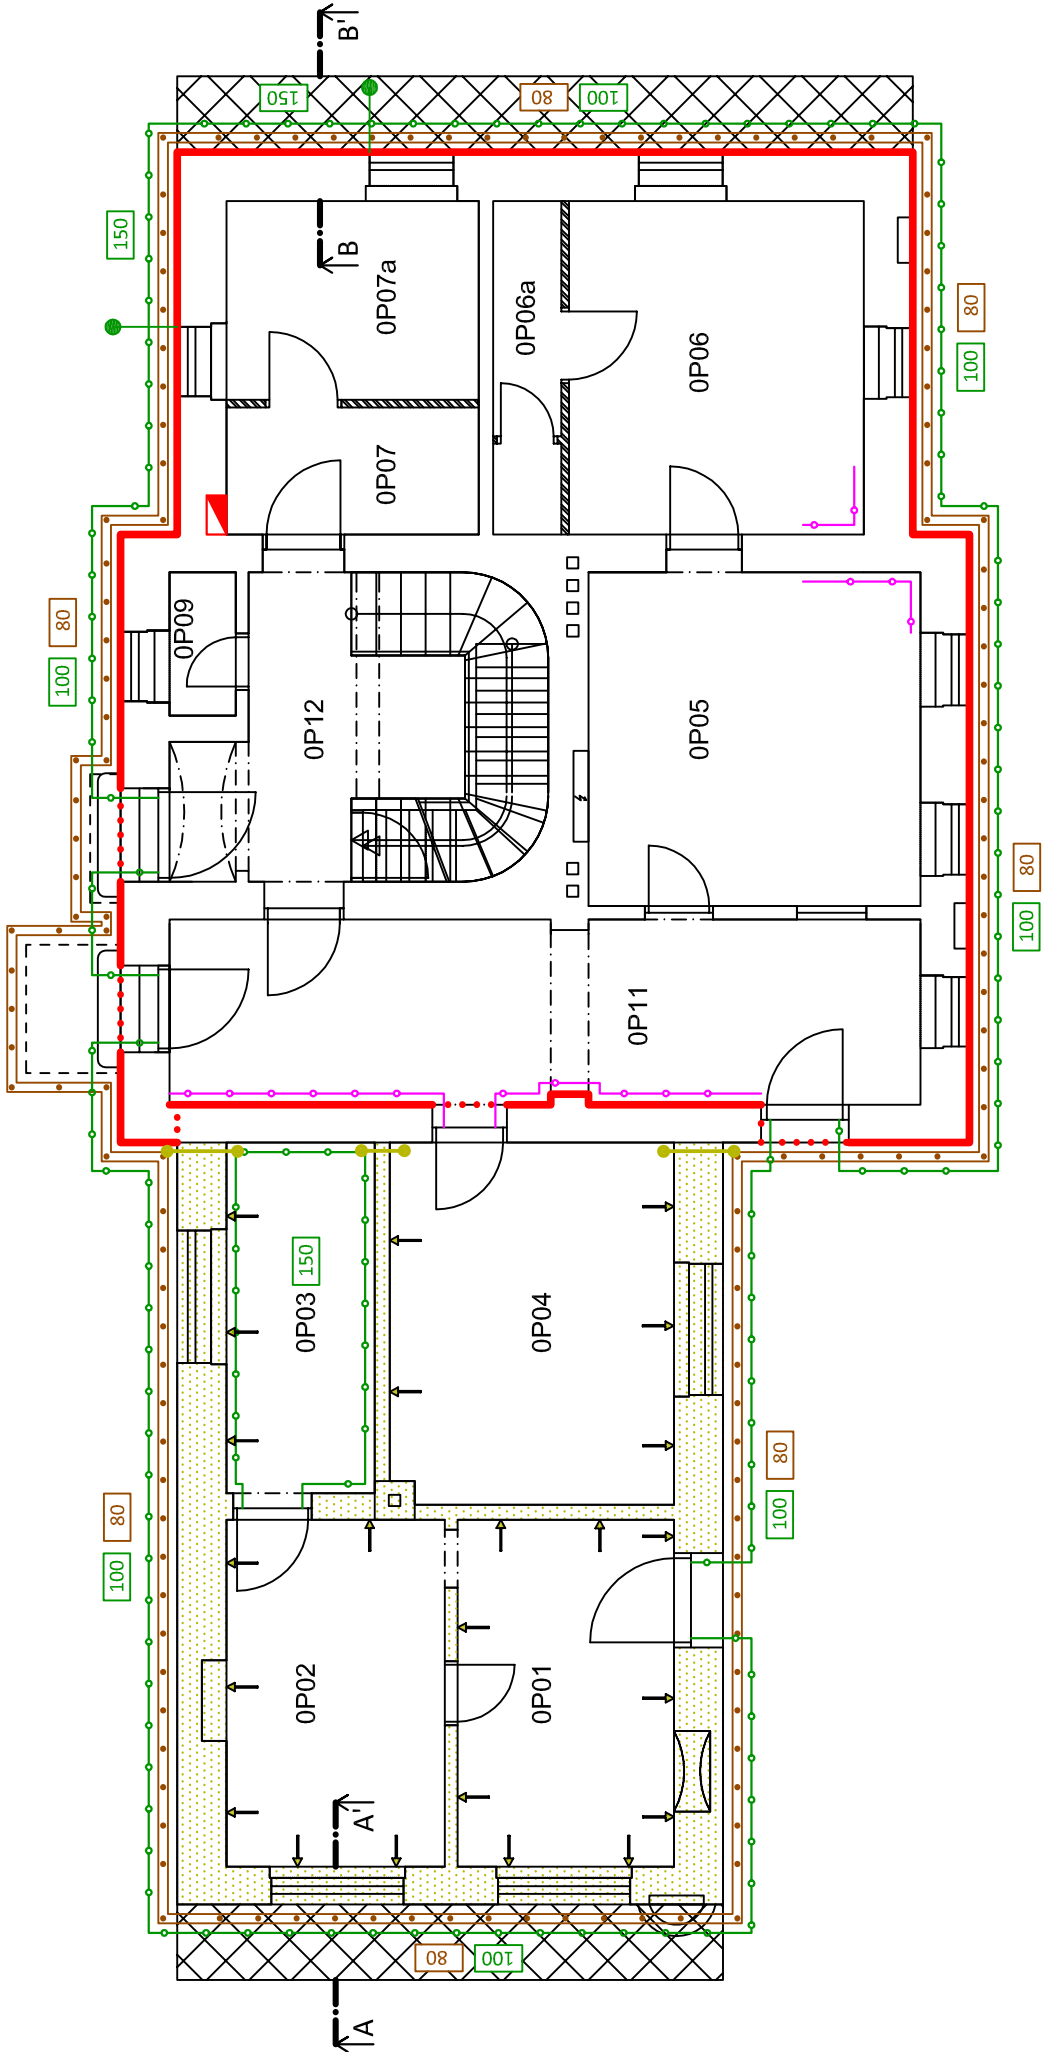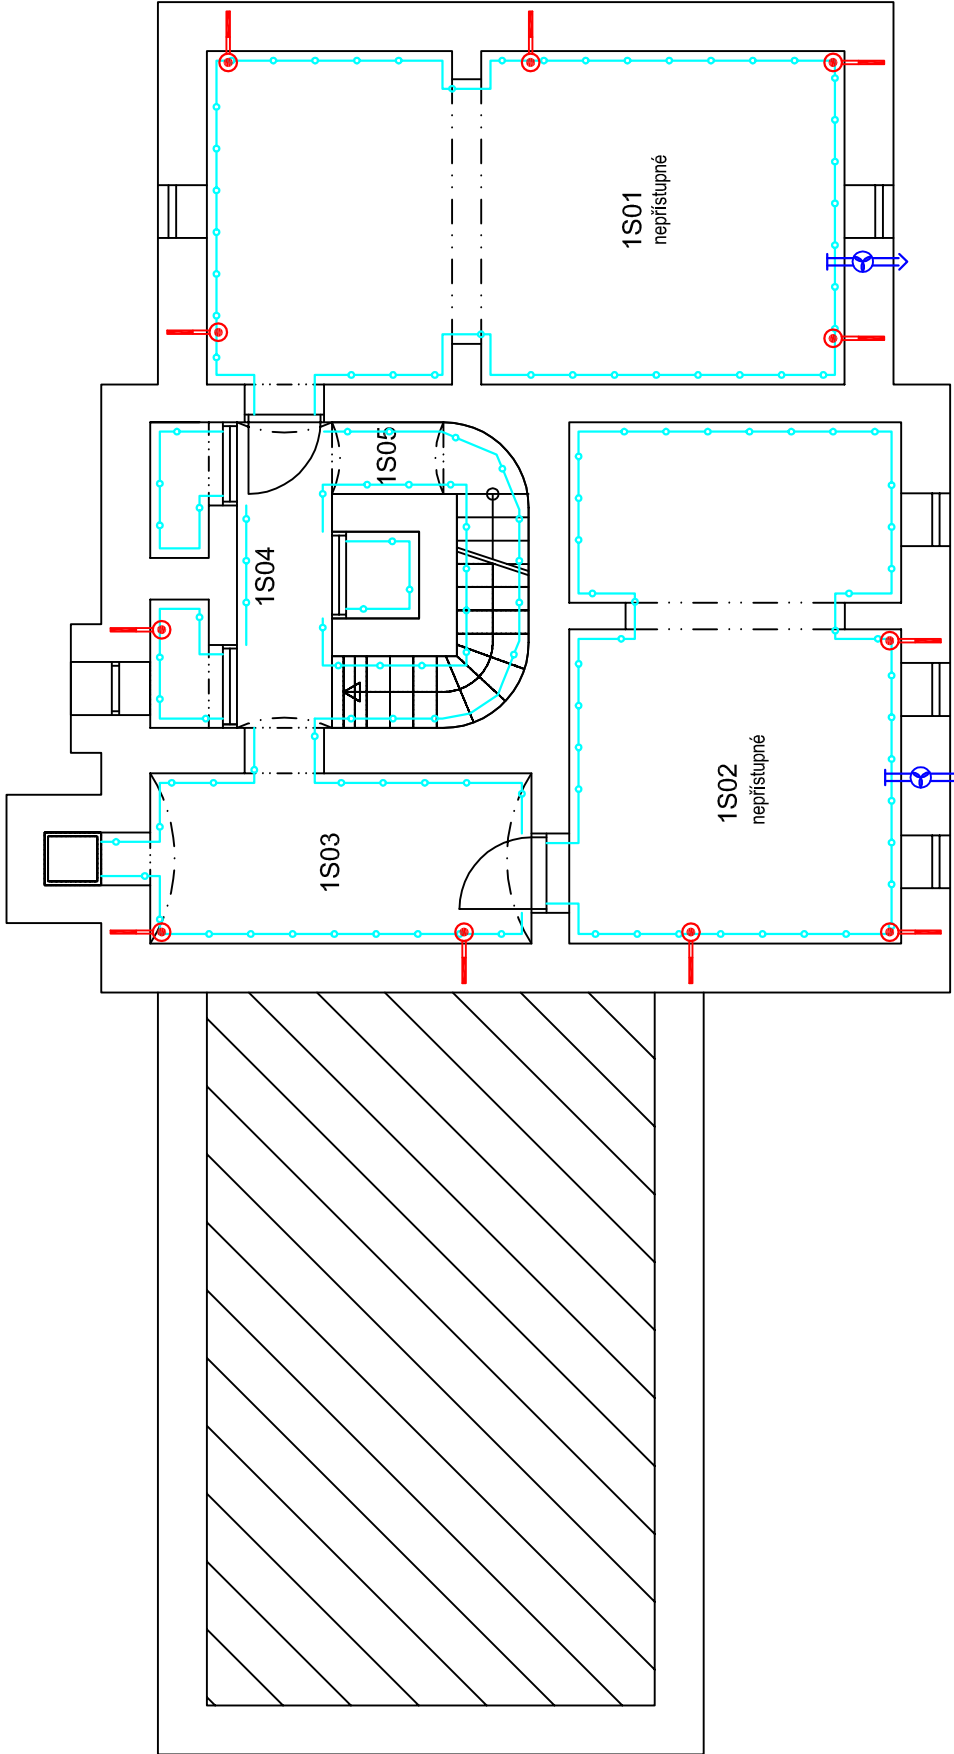

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslí
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Libor Wolfan
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Správa pozemních staveb, Nerudova 1. 779 00 Olomouc		
Okres: Olomouc	Místo: Poupětova 135/2, Olomouc	Formát: A3
Akce: SANACE VLNKÉHO ZDIVA VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST NOVÁ ULICE	Datum: 03./2021	
Obsah: PŮDORYS 1.PP A 1.NP - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ	Stupeň: návrh	
	Měřítko: 1:100	
Z.č.: 23333		Výkr.č.: 1