Ukončení DOK 36vl. na ODF - koncová stanice

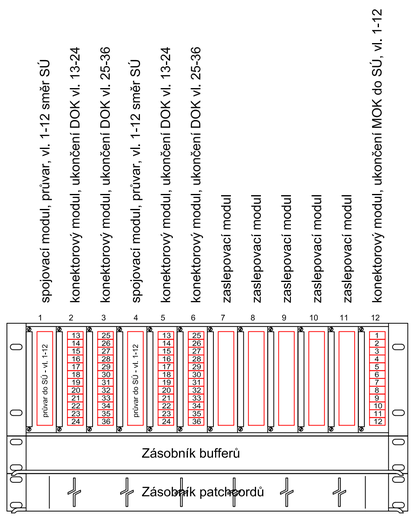

Ukončení DOK 48vl. na ODF - koncová stanice

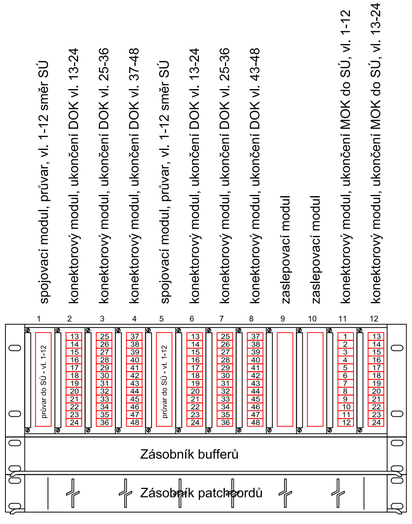

Ukončení DOK 72vl. na ODF - koncová stanice

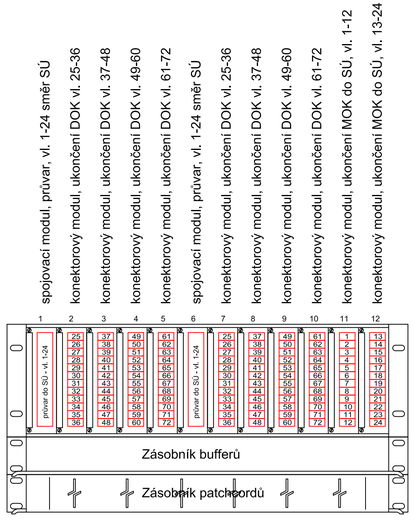

Poznámky:

1) V případě instalace 72vl. DOK je optický rozvaděč možné využít pouze pro ukončení DOK, další místní optické kabely v dané lokalitě je nutné ukončovat na jiné optické rozvaděče. V optickém rozvaděči pro DOK musí být ponechána prostorová rezerva pro možnost dodatečného vyvedení další skupiny vláken z DOK.

2) Jednotlivé kazety (konektorové, spojovací) v ODF se osazují vždy zleva od nižšího staničení.

Ukončení DOK 36vl. na ODF - průběžná stanice

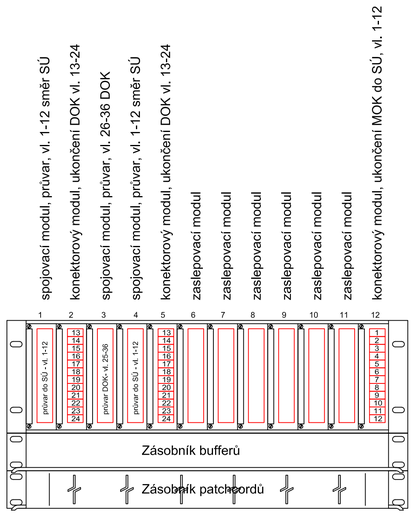

Obsazení 36vl. DOK:
vlákna č. 1-12 : skupina vláken vyhrazena pro zab.zař.
vlákna č. 13-24 : skupina vláken vyhrazena pro sděl.zař.
vlákna č. 25-36 : skupina vláken dlouhých

Ukončení DOK 48vl. na ODF - průběžná stanice

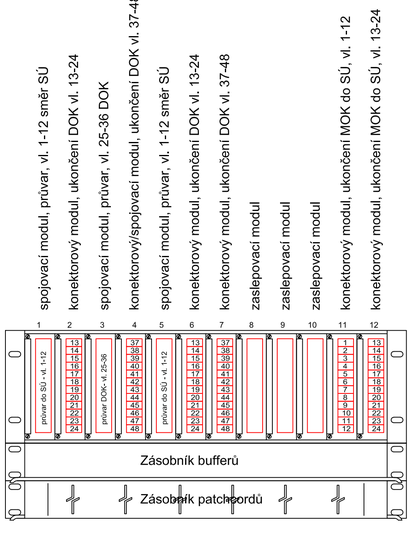

Obsazení 48vl. DOK:
vlákna č. 1-12 : skupina vláken vyhrazena pro zab.zař. - krátká
vlákna č. 13-24 : skupina vláken vyhrazena pro sděl.zař. - krátká
vlákna č. 25-36 : skupina vláken vyhrazena pro sděl.zař. - dlouhá
vlákna č. 37-48 : skupina vláken traťových, variantně dlouhých - určeno projektem

Ukončení DOK 72vl. na ODF - průběžná stanice

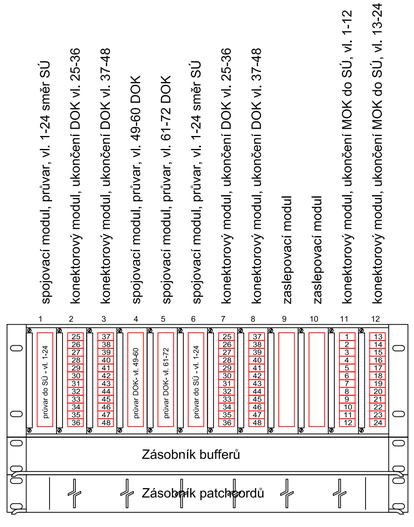

Obsazení 72vl. DOK:
vlákna č. 1-12 : skupina vláken vyhrazena pro zab.zař. - krátká
vlákna č. 13-24 : skupina vláken vyhrazena pro zab.zař. - dlouhá
vlákna č. 25-36 : skupina vláken traťových
vlákna č. 37-48 : skupina vláken vyhrazena pro sděl.zař. - krátká
vlákna č. 49-60 : skupina vláken vyhrazena pro sděl.zař. - dlouhá
vlákna č. 61-72 : skupina vláken dlouhých