



PŮDORYS M 1:50

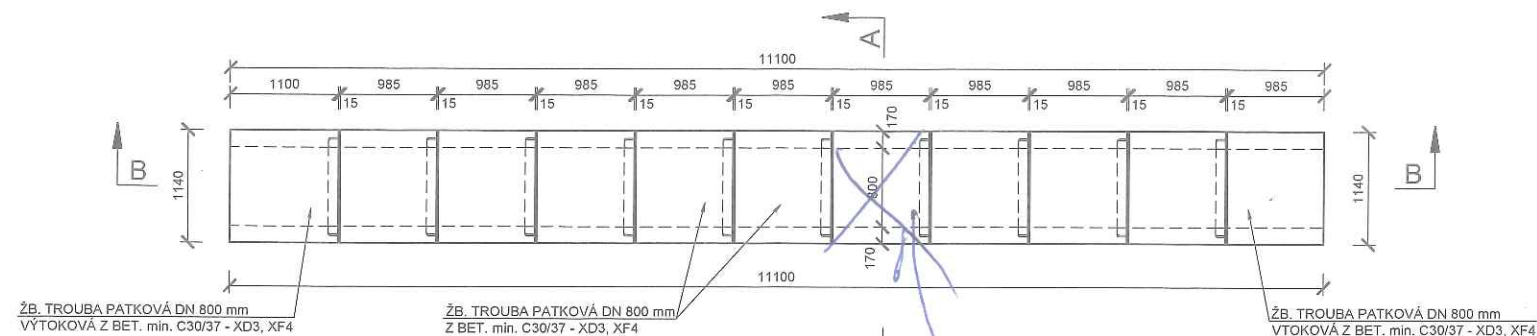


ŘEZ B - B M 1:50

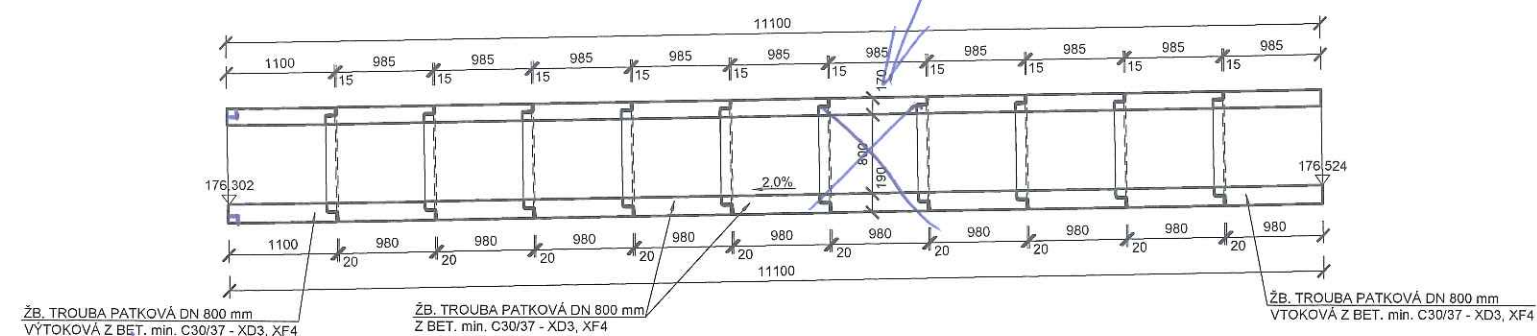

NEVYŽADÍ SE, BUDE MEZILEHLÝ

ŘEZ A - A M 1:50

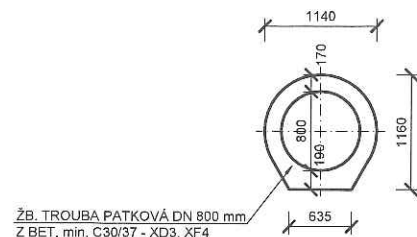

VÝKAZ PREFABRIKÁTŮ:

MEZILEHLÝ PREFABRIKÁT PERO-DRÁŽKA 8 ks
VÝTOKOVÝ PREFABRIKÁT 1 ks
VÝTOKOVÝ PREFABRIKÁT (MEZILEHLÝ) 1 ks

BETONY:

ŽB PREFABRIKOVANÁ TROUBA XD3, XF4

PARAMETR	
SVĚTLOST OTVORU	800 mm
PŘESYPÁVKA	880 mm
VLIV PROSTŘEDÍ	XD3, XF4
ZALOŽENÍ	PLOŠNÉ
MIN. ZATÍŽITELNOST	1,10 (ZLM-71)
ZATÍŽENÍ ZEMINOU	NÁSYPOVÉ

ČÍSLO PRO KAPITULU PODÉLNÉHO ODVODNĚNÍ
Z TRATI (JAKO U VEDLEJŠÍHO PROPUSTKU V km 13,865)

č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	číslo soupravy

STRABAG Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com		Investor: SŽDC	
Odpov. projektant stavby Ing. David Růža	Odpov. projektant PS, SO, části Ing. David Růža	Kontroloval Ing. Miroslav Novák	Vypracoval Ing. Zdeněk Zeman
Stavba Objekt 4 Projekt stavby na opravu propustku v km 14,009 TÚ č. 0661 Ústí n. L. západ - Bílina		Místo stavby: TÚ 0661 Zakázka Datum Formát Měřítko Část Příloha	
Objekt Skladba prefabrikátů		45/2019 13.12.2019 3xA4 1:50 9	