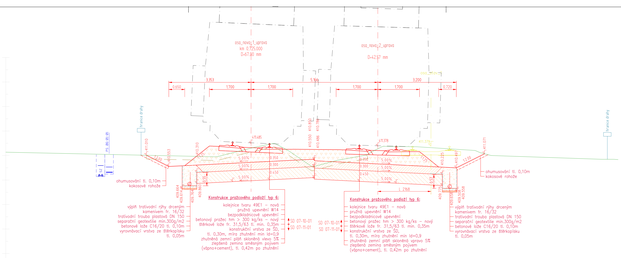
zss_nivo_1_oprava
sv 170.000
0-0 00 mm
zss_nivo_2_oprava
0-0 00 mm
3 200
1 700
1 700
1 700
1 700
3 200
4 800
shrnutovzdel. tl. 0,10m
kokosová rohožka
odpočívací přídlaz
Konstrukce prošmyku podélí: typ 6:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 3,1:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
dojezdní neodštěrkovaného štěrkového lože
vhodnou zeminou s následně promísení
sondy ze hlavní pražců
0,00-0,20 štěrkové lože znečištěné prachem a drť.
0,20-0,40 štěrkové lože zcela znesvané drť s jílem
0,40-0,55 štěrk (kvalit) GS GO
0,55-1,25 jíl se střední plastičnou tř. D
0,00-0,25 štěrkové lože znečištěné prachem a drť.
0,25-0,50 štěrkové lože zcela znesvané drť s jílem
0,5-1,30 štěrk (kvalit) FR D
0,00-0,30 štěrkové lože zpětně znečištěné
0,30-0,45 štěrkové lože zcela znesvané
0,45-0,90 štěrk třídy GA MS7
0,90-1,30 jíl plastity F6 CI
0,00-0,20 štěrkové lože znečištěné prachem a drť.
0,20-0,50 štěrkové lože zcela znesvané drť s jílem
0,5-1,30 štěrk (kvalit) FR D
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 3,1:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
dojezdní neodštěrkovaného štěrkového lože
vhodnou zeminou s následně promísení
výplň trativodní rýhy drceným
kamenivem tl. 16/32
trativodní trouba plastová DN 150
separační geotextilie min.500g/m2
betonové lože C16/20 tl. 0,10m
vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku
tl. 0,05m
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 6:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 3,1:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 6:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 3,1:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
dojezdní neodštěrkovaného štěrkového lože
vhodnou zeminou s následně promísení
výplň trativodní rýhy drceným
kamenivem tl. 16/32
trativodní trouba plastová DN 150
separační geotextilie min.500g/m2
betonové lože C16/20 tl. 0,10m
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 6:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 3,1:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 6:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 3,1:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
výplň trativodní rýhy drceným
kamenivem tl. 16/32
trativodní trouba plastová DN 150
separační geotextilie min.500g/m2
betonové lože C16/20 tl. 0,10m
vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku
tl. 0,05m
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 6:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
Konstrukce prošmykuj podélí: typ 3,1:
kolejnice tvaru 49E1 – nová
pružná upevnění W14
bezpodkladničové upevnění
betonový prahec tvm. (= 300 kg/ks – nový)
štěrkové lože tl. 31,5/63 tl. min. 0,35m
kontrolních vrstva tl. 30
tl. 0,30m, mrtvá zhutnění min tl=0,3
zhutněný zemní pláň zeleněný vlevo 5%
zhutněný zemní pláň zeleněný vpravo 5%
(odpovídanemí), tl. 0,40m po zhutnění
dojezdní neodštěrkovaného štěrkového lože
vhodnou zeminou s následně promísení
výplň trativodní rýhy drceným
kamenivem tl. 16/32
trativodní trouba plastová DN 150
separační geotextilie min.500g/m2
betonové lože C16/20 tl. 0,10