


JIHOZÁPAD

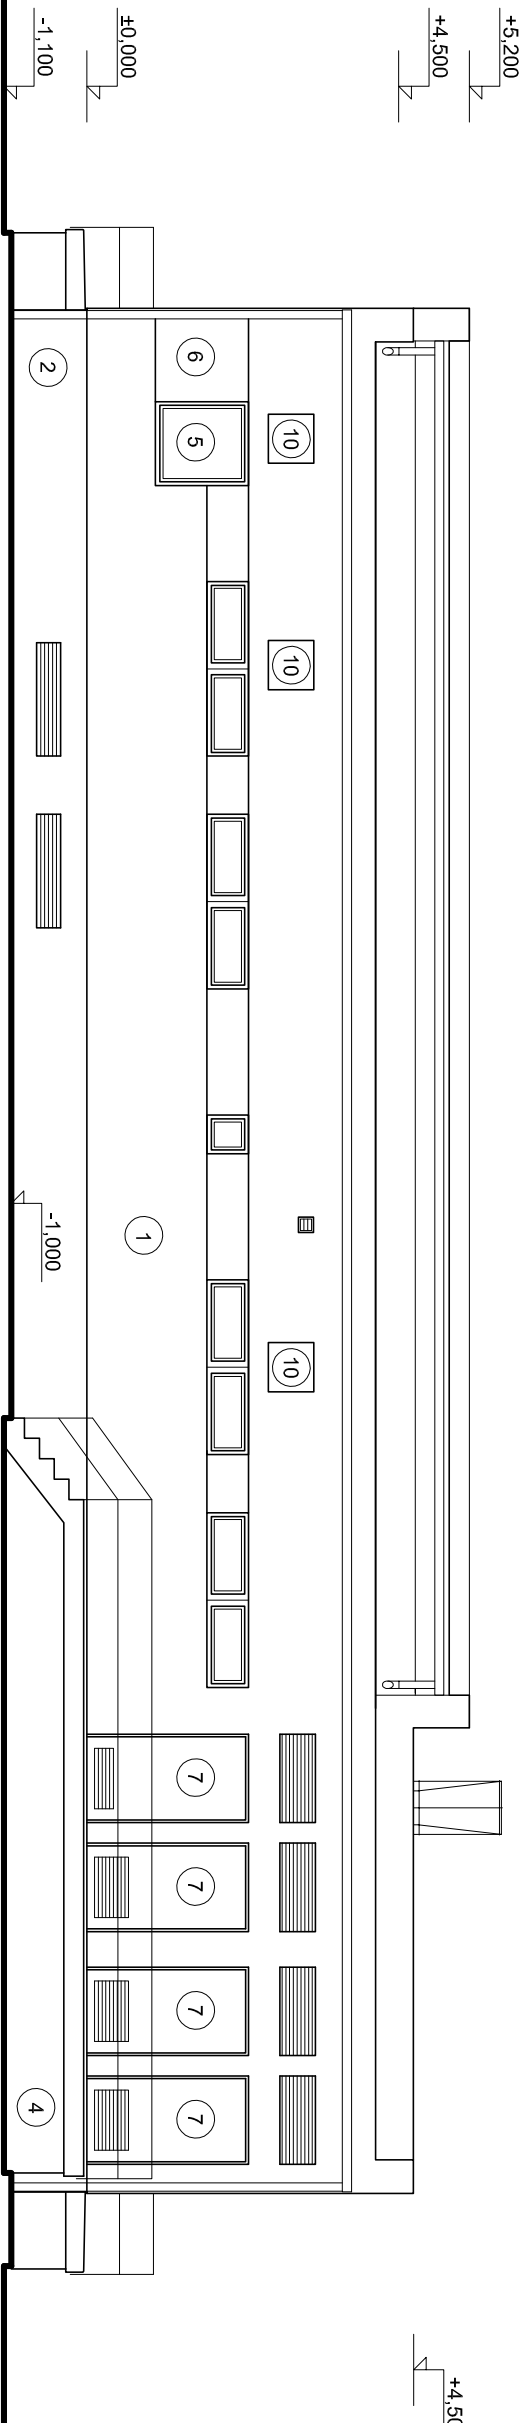

SEVEROVÝCHOD

LEGENDA:

1. FASÁDA - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVÝM OMÍTKOU - ODSTÍN ŠEDOBILÝ
2. SOKL - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (XPS) S MECHANICKÝ ODLINOU TENKOVÝM OMÍTKOU - ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ
3. FASÁDA - POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON - PОВRCHOVÁ ÚPRAVA Z VÝROBY
4. PŘEDLOŽENÁ SCHODIŠTĚ A RAMPY - PREFABRIKOVANÉ DÍLCE Z ŽELEZOBETONU - PОВRCHOVÁ ÚPRAVA Z VÝROBY
5. OKNA - PLASTOVÁ V ODSTÍNU SVĚTLÉ ŠEDÁ (PŘEDBĚŽNĚ RAL 7004 SIGNALGRAU), VNĚJŠÍ OCELOVÁ MŘÍŽ (100x100mm)
6. MEZIOKENNÍ VLOŽKY - DESKY CETRIS FINISH BARVA ŠEDÁ TMAVÁ (PŘEDBĚŽNĚ RAL 7024 GRAPHITGRAU)
7. VRATA A VSTUPNÍ DVEŘE - OCELOVÉ ZATEPLENĚ - ODSTÍN MODRÝ (PŘEDBĚŽNĚ RAL 5002 ULTRAMARINGRAU)
8. OCELOVÁ DVĚŘKA - ODSTÍN - SVĚTLÉ ŠEDÁ (V ODSTÍNU FASÁDY) - S PОВRCHOVOU ÚPRAVOU - KOMAXIT
9. ZÁMEČNICKÉ PRVKY - OCELOVÉ ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ NEBO NÁTĚR RAL 9006 (WEISSALUMINIUM)
10. VZT JEDNOTKY

POZNÁMKA:

- KONKRÉTNÍ ODSTÍN A PROVEDENÍ PОВRCHŮ BUDE URČEN ARCHITEKTEM PROJEKTU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - PОВPLASTOVANÝ PLECH, PLAST - BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ (NAPŘ. RUUKKI - RR 22 ŠEDÁ)