Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice
SO 01-33-01.2 žst. Hrušovany u Brna, lávka pro PHS v km 128,159
2.4.1 Výkres OK lávek
M 1:25,1:10

PŮDORYS LÁVKY VLEVO
M1:20

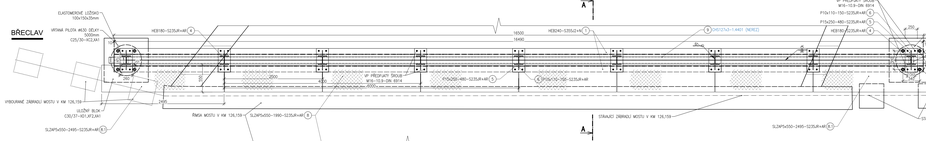

PŮDORYS LÁVKY VPRAVO
M1:20



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M1:25


BRNO HL. NÁDRAŽÍ
HEB180-S235JR+AR
P15x150-150-S235JR+AR
ELASTOMEROVÉ LOŽISKO 100x150x30mm
POLST. FOLYŠENÁ TL. 5 ELEKTROIZOLAČNÍ SCHOPNOST 5kV DP 5/7 CCL 4,15mm
ULOŽNÝ BLOK CSU/31- 401,4FL/A1
KOTEVNÍ TYČ W36-10.9-DIN6915 s=500mm
VÝTAHOVÁ PLOŠINA 4630 DÉLKY 5000mm CZS/30-4CZ/A1
SLZAP5x500-1990-S235JR+AR
SVR127x3-1.4401 (NEREZ)
185,045
3175
1810
1810
180
180
180