



Poznámky:
1 - kabelový prostup stropem do dispečerského sálu 3.26. Rozvody budou provedeny zdvojenou podlahou
2 - kabelový prostup stropem do dispečerského sálu 3.25. Rozvody budou provedeny zdvojenou podlahou přes sál 3.26
3 - kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.27, 4.24 a 5.23, kterými bude zajištěn vstup i do příslušných dispečerských sálů
4 - pomocný kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.27, 4.24 a 5.23, kterými bude zajištěn vstup i do příslušných dispečerských sálů
5 - kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.24, 4.21 a 5.20, kterými bude zajištěn vstup i do příslušných dispečerských sálů, tímto vstupem bude zajištěn i přístup do VZJ číslo 3.22, 4.19, 5.18 a 3.19, 4.16, 5.15
7 - kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.32, 4.29 a 5.28, kterými bude zajištěn vstup i do příslušných dispečerských sálů
8 - pomocný kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.32, 4.29 a 5.28, kterými bude zajištěn vstup i do příslušných dispečerských sálů
9 - kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.35, 4.36 a 5.31, kterými bude zajištěn vstup i do příslušných dispečerských sálů
10 - kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.37, 4.34, 5.33 a 3.40, 4.37, 5.36, kterými bude zajištěn vstup i do příslušných dispečerských sálů a to včetně místností dispečerů DŽDC
11 - kabelový prostup stropem do dispečerského sálu 3.33. Rozvody budou provedeny zdvojenou podlahou
12 - kabelový prostup stropem do dispečerského sálu 3.34. Rozvody budou provedeny zdvojenou podlahou přes sál 3.26
81 - kabelový prostup stěnou 600x300, 3 000mm nad podlahou, hlavní kabelový prostup s drátovým systémem
82 - kabelový prostup stěnou 500x300, 2 700mm nad podlahou, prostup pro vnitřní kabelové žláby
83 - kabelový prostup stěnou 300x200, 3 900mm nad podlahou, prostup pro NZ umístěný v místnosti
84 - kabelový prostup stěnou 400x200, 2 700mm nad podlahou, prostup pro vnitřní kabelové žláby

- DOZ Kolín - Kralupy
- DOZ Česká Třebová - Kolín
Skříň 1362 DOZ Lichkov - Ústí nad Orlicí
- DOZ Horní Dvořiště - České Budějovice - Praha-Uhřetěves
- DOZ Beroun - Cheb; Plzeň - Domažlice
- Zdroje (UPS, rozvaděče)
- DOZ Praha-Uhřetěves - Lysá n.L.
Skříň 1542 - technologie pro místnost dispečerů ETCS
- DOZ Praha-Smíchov (mimo) - Rudná - Beroun
DOZ Praha-Smíchov (mimo) - Hostivice (mimo)
- Cvičný sál
- Dodávané v probíhajících stavbách
- Výhled (doplňení řízené oblasti, ETCS)


Doplňení výstroje do skříně DOZ

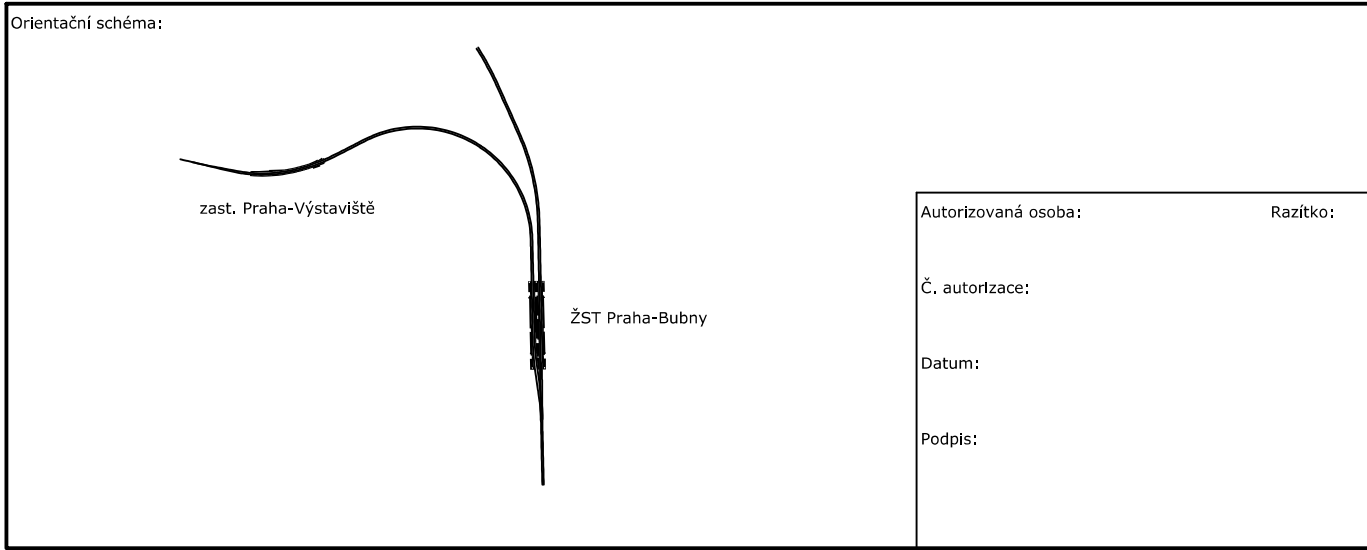

Revize:	Datum:	Popis změny:	Kontroloval:
P02	31.8.2021	Dokumentace po zapracování připomínek	Zdeněk Pacholík
P01	31.5.2021	Dokumentace k připomínkám	Zdeněk Pacholík

Stavětky/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa zástupce investora:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
Kontakt:	e-mail: SSZsek@szdc.cz	

Zhotovitel stavby:	METROPROJEKT Praha a.s.	
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7	
Kontakt:	tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz	

Zhotovitel objektu:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3	
Kontakt:	tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	

VÍP:	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Jiří Uehla	Ing. Jiří Duchoslav	Ing. Jiří Prokůpek	Martin Kozel

Název stavby/akce:	Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - Praha-Výstaviště (vč.)	S-kód:	5631500650
Název části:	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)	Zakázka:	20_7842
Název objektu:	Praha-Bubny, úprava CDP Praha	Označení části:	D.1.1.5
Název přílohy:	Dispozice CDP PRAHA, půdorys 2.NP	Číslo objektu:	PS 91-01-52
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy:	153
Kraj:	Katastrální území: Bubeneč (730106), Dejvice (729272), Holešovice (730122), Karlín (730955)	TUDU:	0101 02 0801
Hlavní město Praha			
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát:	Měřítko:
PDPS	31.8.2021	7 x A4	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Číslo:	Objekt:
S 6 3 1 5 0 0 6 5 0	P D P S	0 1 1 0 5	P S 9 1 0 1 5 2
ČD:	20 7842 04 01 01 05 01 153		X X 2 1 5 3 P 0 2
			Skartovací znak: V21/2042