










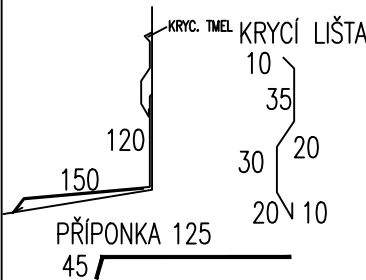

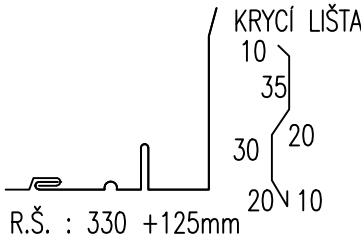





















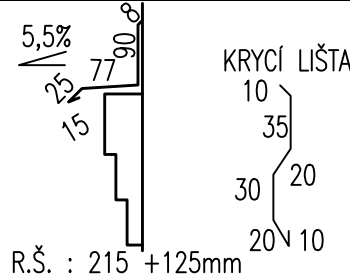


POZNÁMKY:

- ROZMĚRY, PROVEDENÍ, SPOJE, DILATACE A CHYCENÍ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ PROVÉST DLE ČSN 73 36 10
- PŘED VÝROBOU PARAPETNÍCH PLECHŮ NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OSTĚNÍ OKEN NA STAVBĚ !
- JAKOUKOLIV ZMĚNU NUTNO PROJEDNAT S PORJEKTANTEM, ROZMĚRY A POČTY OVĚŘIT NA STAVBĚ

Obec :	Ostružná (569330)	Zodpovědný projektant		
K.Ú. :	Ostružná (716219)	Ing. Chaloupka Jaroslav		
Parc.č. :	p.č. st.167, st.375, st.374, 932/3,1008/7	Vypracoval:		
Investor :	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc Nerudova 1, 779 00 Olomouc	Ing. Jan Jurníček		
		Stupeň PD:		
		PDPS		
Název stavby :	„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná“		Datum:	06.2021
			Formát:	3xA4
			Měřítko:	1:100
Název výkresu :	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ		Číslo výkresu:	D.1.1.b.26

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	JMEN. ROZMĚR (mm)	NORMA / VÝKRES	POPIS VÝROBKU	ZOBRAZENÍ VÝROBKU	PODLAŽÍ			DÉLKA: (bm)	CELKEM: (ks)
					1.NP	2.NP	STŘECHA		
	R.Š. : 330 mm	ČSN 73 36 10	PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ OPATŘENÝ BARVOU, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A VŠECH DOPLŇKŮ (HÁKY, ČELA ŽLABU 14x, KOTLÍK 6x NA 80MM) R.Š. : 330 mm DÉLKA : 46,0 bm BARVA : ANTRACIT		-	-	46,00 bm	46,00 bm	
		ČSN 73 36 10	STŘEŠNÍ SVOD KULATÝ Ø100 ŽÁROVÝ POZINK OPATŘENÝ BARVOU, VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK SVODU A ZDĚŘÍ DÉLKA : 35,00 bm BARVA : ANTRACIT		-	-	-	35,0 bm	
	R.Š. : 250 mm	ČSN 73 36 10	PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ OPATŘENÝ BARVOU, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A VŠECH DOPLŇKŮ (HÁKY, ČELA ŽLABU 14x, KOTLÍK 6x NA 80MM) R.Š. : 250 mm DÉLKA : 46,0 bm BARVA : ANTRACIT		-	-	46,00 bm	46,00 bm	
		ČSN 73 36 10	STŘEŠNÍ SVOD KULATÝ Ø80 ŽÁROVÝ POZINK OPATŘENÝ BARVOU, VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK SVODU A ZDĚŘÍ DÉLKA : 35,00 bm BARVA : ANTRACIT		-	-	-	35,0 bm	
		ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL.0,55mm R.Š. : 450 mm DÉLKA: 22,5 bm BARVA : ANTRACIT		-	-	20,50 bm	20,50 bm	
		ČSN 73 36 10	PŘECHOD NA STÁVAJÍCÍ STAVBU Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL.0,55mm R.Š. : 330 + 170 + 125mm DÉLKA: 5,9m BARVA : ANTRACIT		-	-	5,9 bm		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	JMEN. ROZMĚR (mm)	NORMA / VÝKRES	POPIS VÝROBKU	ZOBRAZENÍ VÝROBKU	PODLAŽÍ				
					1.NP	2.NP	STŘECHA	DĚLKA: (bm)	CELKEM: (ks)
	RŠ 400mm	ČSN 73 36 10	PŘECHOD NA STÁVAJÍCÍ STAVBU Z POZINKOVANÉHO PLECHU BOKY TL.0,55mm R.Š. : 330 + 170 + 125mm DĚLKA: 5,9m BARVA : ANTRACIT		-	-	5,9 bm	5,9 bm	
	RŠ 240mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 240 mm DĚLKA: 1160mm BARVA : ANTRACIT		2	-	-		2 KS
	RŠ 240mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 240 mm DĚLKA: 1510mm BARVA : ANTRACIT		1	-	1		2 KS
	RŠ 240mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 240 mm DĚLKA: 3760mm BARVA : ANTRACIT		1	-	-		1 KS
	RŠ 240mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 240 mm DĚLKA: 1130mm BARVA : ANTRACIT		1	-	-		1 KS
	RŠ 240mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 240 mm DĚLKA: 1210mm BARVA : ANTRACIT		2	-	-		2 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	JMEN. ROZMĚR (mm)	NORMA / VÝKRES	POPIS VÝROBKU	ZOBRAZENÍ VÝROBKU	PODLAŽÍ			DĚLKA: (bm)	CELKEM: (ks)
					1.NP	2.NP	STŘECHA		
	RŠ 290mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 290 mm DĚLKA: 1210mm BARVA : ANTRACIT		-	5	-		5 KS
	RŠ 290mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 290 mm DĚLKA: 1510mm BARVA : ANTRACIT		-	1	-		1 KS
	RŠ 290mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 290 mm DĚLKA: 1130mm BARVA : ANTRACIT		-	2	-		2 KS
	RŠ 240mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT A OMÍTKU OSTĚNÍ R.Š. : 240 mm DĚLKA: 1160mm BARVA : ANTRACIT		1	-	-		1 KS
	R.Š. : 215 +125mm	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO ŘÍMSY Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm S UKONČENÍM PRO NAPOJENÍ NA IZOLANT R.Š. : 215 +125mm DĚLKA: 44300mm BARVA : ANTRACIT		-	1	-		1 KS
	-	ČSN 73 36 10	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO BARVOU TL.0,6mm 20 RŠ=400, DL. 0,6M 22 RŠ=330, DL. 0,6M 16 RŠ=330, DL. 4M 15 RŠ=330, DL. 5,2M BARVA : ANTRACIT		-	-	1		1 KS