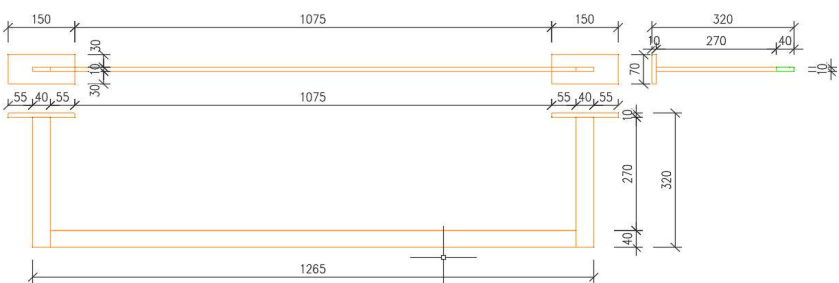
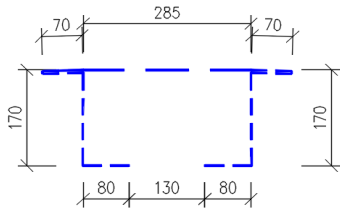


Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov		S-kod: S611700117
			Zakázka: VB ŽST Chodov
Název objektu:	Výpravní budova a parkoviště Chodov		Označení objektu: SO 01-71-00.00
Název části:	Architektonicko-stavební řešení		Označení části: D.1.1.
Investor: 	Generální projektant: LZ-Atelier s.r.o. Rybalkova 35 Praha 10 101 00 info@lzatelier.cz + 420 271 741 387		Zpracovatel dokumentace: LZ-Atelier s.r.o., Rybalkova 35, Praha 10, 101 00
Zodpovědný projektant: Ing.arch. Lubomír Zeman	HIP: Ing. Vlastimil Straka	Zpracovatel dokumentace: Ing. Jana Šimková	
Název výkresu:	Zámečnické výrobky		Číslo přílohy: D.1.1.16 -Rev1
Stupeň dokumentace: DPS	Datum zpracování lisopad 2021/květen2022	Formáty: 2 x A4	Měřítko: -
S-kod:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S 6 1 1 7 0 0 1 1 7	- D P S 0	- D 1 1 1 6	- S 0 0 1 7 1 0 0
	Podobjekt:	Příloha:	
	- 0 0	- 0 - 0 0 1 - P 0 0	

Výpis zámečnických výrobků

ozn.	krátký popis	popis	vzhled	materiál	povrch	odstín	MJ	1.NP	STŘ.	celk.
ZA/01	Nosná konstrukce na informační tabuli odjezdů	<ul style="list-style-type: none">- ocelová konstrukce - jekl 40 x 10 x 2- spoje provedené svařováním- kotveno do železobetonového kostrukce na hmoždinky a šrouby- součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací a těsnící prostředky z nekorodujícího materiálu- dodavatel předloží před výrobu dílenskou dokumentaci k odsouhlasení architektovi		ocel	lakované	barva odpovídá odstínu oken - antracit Cortex 9004 musí být odsouhlaseno architektem	kpl	1		1
ZA/02	Přístřešek na VZT jednotky	<ul style="list-style-type: none">- podezdívka z prolévacích tvárnic, na které navazuje ocelová konstrukce, vyplnění tahokovem- výška podezdívky 750 mm, částečně zapuštěno do terénu- založeno do nezámrné hloupky- umístěny 3x dvíčka k VZT jednotkám z tahokovu, šířky 1300, 1275, 1300 mm, vybaveno kováním se zámkem s cylindrickou vložkou, 3x panty/ks- konstrukce křídla a každého pole je tvořena jeklovým rámem, který bude z pohledové strany opatřen žárově zinkovaným tahokovem (upřesní architekt) - případné zavětrování křížovými táhly. Veškerá kotvení budou provedena jako skrytá- povrchová úprava podezdívky - bez povrchové úpravy, nutno koordinovat s architektem- součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací a těsnící prostředky z nekorodujících materiálů- dodavatel předloží před výrobou dílenskou dokumentaci k odsouhlasení architektovi- plechová krytina - trapézový plech 3000 x 910 mm, tl. 0,35 mm, pozink	viz. D.1.1.9	ocel	lakované	světle šedá RAL 7047 musí být odsouhlaseno architektem	kpl	1		1
ZA/03	Přístřešek na popelnice	<ul style="list-style-type: none">- podezdívka z prolévacích tvárnic, na které navazuje ocelová konstrukce, vyplnění tahokovem- výška podezdívky 1300 mm, částečně zapuštěno do terénu- založeno do nezámrné hloupky- konstrukce každého pole je tvořena jeklovým rámem, který bude z pohledové strany opatřen žárově zinkovaným tahokovem (upřesní architekt) - případné zavětrování křížovými táhly. Veškerá kotvení budou provedena jako skrytá- součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací a těsnící prostředky z nekorodujících materiálů- dodavatel předloží před výrobou dílenskou dokumentaci k odsouhlasení architektovi- plechová krytina - trapézový plech 3000 x 910 mm, tl. 0,35 mm, pozink	viz. D.1.1.10	ocel	lakované	musí odpovídat odstínu vnitřních dveří - světle šedá RAL 7047 musí být odsouhlaseno architektem	kpl	1		1
ZA/04	Výdejní okénko	<ul style="list-style-type: none">- dřeviny rost kotven do zdi- bezpečnostní sklo s otvorem pro audio (mikrofon)- nezezové opláštění- roleta okenní venkovní, kliník (elox), s ručním ovládáním- vodíčí lišty pro roletu - hliník (elox)- součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací a těsnící prostředky z nekorodujících materiálů- dodavatel předloží před výrobou dílenskou dokumentaci k odsouhlasení architektovi	viz. D.1.1.11	nerez/sklo	nerez	dle investora	kpl	1		1
ZA05	Zámečnický prvek pro uchycení OSB desek	<ul style="list-style-type: none">- hliníkový pásek pro uchycení OSB desek atiky- umístění 1 prvek na 1m- součástí dodávky jsou veškeré upevňovací, připojovací a těsnící prostředky z nekorodujících materiálů- rozměr pásku: dl. 1065 mm, š. 20 mm, tl. 2 mm		hliník	bez povrchové úpravy	-	ks		10	10
ZA/06	Čistící zóna vnější a vnitřní	<ul style="list-style-type: none">- Čistící zóna vnější - zapuštěná v pozink L rámu, tl. 27mm, hliníkové profily s textilními a pryžovými pásky- Čistící zóna vnitřní - zapuštěná v pozink L rámu textilní rohož z 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prah a vodu	1500x5500 1900x1600	pozink/textil			ks	2		2
ZA/07	Odnímatelný žebřík na střechu včetně závěsných ok	<ul style="list-style-type: none">- Hliníkový žebřík lakovaný se závěsnými oky na fasádě. Žebřík bude umístěn uvnitř budovy v chodbě 1.02.	2750x340	ocel/ hliník	lakované	světle šedá RAL 7047 musí být odsouhlaseno architektem	ks	1		1

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní/dílenskou dokumentaci pro realizaci stavby. Dodavatelská a výrobní/dílenská dokumentace musí být před započítím konkrétních stavebních prací odsouhlasena GPS a investorem!!!

Výpis zámečnických výrobků

ozn.	krátký popis	popis	vzhled	materiál	povrch	odstín	MJ	1.NP	STŘ.	celk.
ZA/08	Záchytný střešní systém včetně kotvení	délka záchytného systému dle dodavatele, Obvod budovy 68 m	Dle dodavatele, kotvení přes oplechování do obvodové atiky tak, aby nebyly narušeny hydroizolace skladby střešního pláště. Dílenská dokuemntace předložena ke schválení.	ocel/ hliník			ks		1	1
ZA/09	Pokladní okénko	rám, zasklení, odkládací pultík, alu roleta, komunikátor a indukční poslech - opláštěno nerez plech tl. 1 mm - roleta - hliník - elox, s ručním ovládáním - bezpečnostní sklo - otvor pro audio (mikrofon) - indukční smyčka+poslouchadlo + pokladní komunikátor - včetně truhlářských výrobků: dřevotřísková deska tl. 22 mm, dřevěný rošt 80/80 - kotveno ke zdi samolepící pásek distanční zóny	viz. D.1.1.11	nerez.plech/dřevotříska/d řevo/sklo			ks	1		1