

Naše zn.: 21646/2018-SZDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová
Telefon: +420 972 244 773
Mobil: +420 727 966 017
E-mail: sedoval@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele**„Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň“****Dodatečné informace - Dodatek č. 9**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.59:

V provozním souboru PS1101 „ŽST Kadaň, SZZ“ ve výkazu výměr postrádáme montážní položku k položce č. 89 „Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámeček nebo pomocné stavení – dodávka“. Žádáme zadavatele o doplnění položky do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.59:

Byla doplněna položka Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámeček nebo pomocné stavení – montáž a ostatní položky byly přečíslovány. Opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.60:

V provozním souboru PS1201 „Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZZ“ ve výkazu výměr neodpovídá množství u položky „Vzdálenostní upozorňovací dodávka a montáž množství ze situačního schématu“. Žádáme zadavatele o opravu množství ve výkazu výměr, či opravu technické dokumentace stavby.

Odpověď na dotaz č.60:

Položka byla navýšena na 14 kusů. Opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.61:

V provozním souboru PS1201 „Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZZ“ je ve výkazu výměr dodávka a montáž položky „Snímač polohy jazyků“ v množství 1 ks, o které se domníváme, že je nadbytečná. Oproti tomu ve výkazu výměr postrádáme dodávku a montáž položky „Závorňík s elektrickým dohledem“ v množství 1 ks, zřejměmu ze situačního schématu. Žádáme zadavatele o posouzení a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.61:

Tato položka je ve VV nahrazena položkou Snímač polohy jazyků – dodávka a Snímač polohy jazyků – montáž, vzhledem k tomu, že třídník tuto položku neobsahoval.

Dotaz č.62:

V provozním souboru PS1201 „Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZZ“ ve výkazu výměr postrádáme montážní položku k položce „Kabelová skříň – dodávka“. Žádáme zadavatele o posouzení a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.62:

Položka byla doplněna a byly doplněny pořadové čísla položek. Opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.63:

V provozním souboru PS1301 „ŽST Kadaň Prunéřov, úpravy SZZ“ jsou ve výkazu výměr položky č. 88 a č. 89 dodávka a montáž „Snímač počítače náprav“ v množství 1 ks. Domníváme se, že jsou tyto položky nadbytečné, protože uvažovaný počítačový bod KPPB3 je již součástí dodávky a montáže PN provozního souboru PS1201. Žádáme zadavatele o posouzení a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.63:

V soupisu prací PS1201 byly položky dodávka, montáž a demontáž „Snímač počítače náprav“ poníženy na 2ks. Opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.64:

V provozním souboru PS1201 „Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZZ“ jsou součástí výkazu výměr položky „Odstranění křovin i s kořeny“ v množství 45 000 m² a „Kácení stromů s odstraněním pařezů průměru do 0,5 m“ v množství 3 200 ks. Žádáme zadavatele o prověření neobvykle vysokého množství těchto položek. Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč tento rozsah není, jak je obvyklé, součástí stavebních objektů.

Odpověď na dotaz č.64:

Není nutné, aby tato položka byla součástí SO, jedná se o technologickou stavbu. Bohužel položka má skutečně tuto výměru.

Dotaz č.65:

V provozním souboru PS2002 „Kadaň - Kadaň Prunéřov, TZ a sdělovací zařízení“ je v položkách týkajících se hodinového zařízení nesoulad mezi množstvím prvků ve schématu a ve výkazu výměr. Stejně tak je ve výkazu výměr nesoulad mezi množstvím dodávaných hodinových zařízení a množstvím jejich montáží. Žádáme o kontrolu správných počtů a opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.65:

V soupisu prací provozního souboru PS2002, díl ŽST Kadaň Prunéřov chybí 1 x montáž hlavních jednolinkových hodin a naopak 3 x přebývá montáž hodin podružných. V dílu ŽST Kadaň chybí 5 x dodávka podružných hodin 24V/min. V tomto smyslu byl soupis prací opraven. Opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.66:

V provozním souboru PS1301 „ŽST Kadaň Prunéřov, SZZ“ jsou ve výkazu výměr položky č. 28 a č. 29 „KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ...“ a „KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ...“ které, jak se domníváme, spolu souvisí. U těchto položek je ve výkazu výměr rozdílné množství. Žádáme zadavatele o posouzení a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.66:

Množství bylo opraveno. Opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.67:

V provozním souboru PS1301 „ŽST Kadaň Prunéřov, SZZ“ neodpovídají položky výkazu výměr č. 30 a č. 33 dodávka a montáž „Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů“ situačnímu schématu a tabulce kabelů. V tabulce kabelů č. p. 0802 v celkovém součtu kabelů metalických dvouplášťových do 12 párů nebyl započítán kabel č. 1902 7-párový v délce 15 m. Domníváme se, že správné množství položek č. 30 a č. 33 dodávka a montáž kabelu metalického dvouplášťového do 12 párů je 0,15 kmpár. Žádáme zadavatele o opravu množství ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.67:

Soupis prací a tabulka kabelů byly opraveny a jsou přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.68:

V provozním souboru PS1301 „ŽST Kadaň Prunéřov, SZZ“ neodpovídají položky výkazu výměr č. 32 a č. 36 dodávka a montáž „Kabel metalický se stíněním přes 12 párů“ situačnímu schématu a tabulce kabelů. V tabulce kabelů č. p. 0802 v celkovém součtu kabelů metalických se stíněním přes 12 párů nebyl započítán kabel č. 2900 16-párový v délce 920 m. Domníváme se, že správné množství položek č. 32 a č. 36 dodávka a montáž kabelu metalického se stíněním přes 12 párů je 25,76 kmpár. Žádáme zadavatele o opravu množství ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.68:

Soupis prací a tabulka kabelů byly opraveny a jsou přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č.69:

SO 4112 - žst. Kadaň, žel. svršek:

Položka č. 8 (965113) DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM, výměra 4163m. Výměra je špatně, dle VV-příloha č. 2 tabulka demontovaného mat.žel.svršku je počítáno s demontáží koleje až do km 30,325. Žádáme zadavatele o opravu výměry položky č. 8 a opravu VV-příloha č. 2, případně kontrolu a opravu výměr položek s touto chybou související.

Odpověď na dotaz č.69:

Demontáž svršku v tomto SO končí v km 29,110, viz situace. K výměře demontáží za stávající výhybkou č. 5 viz TZ, čl. 4.1 „V úseku za ŽST Kadaň je k dispozici souhrnná předkategorizace celého úseku k odbočce Armabeton, přičemž se z něj snese pouze 68,4m stávající koleje. Pro stanovení množství odpadu zde předpokládáme kolejnice S49 k regeneraci, pražce SB5 a drobné kolejivo odpadní.“ Ve zmíněné tabulce VV-příloha č. 2, je ve sloupci „ZV5 – KÚ“ staničení 30,325 uvedeno jako konec úseku zpracovaného předkategorizací, o 15 řádků níže je uvedena skutečná snášená délka 68,4m a zaokrouhlený koeficient skutečné demontáže 0,03.

Dotaz č.70:

V F.1/ZOV se v SP 3 uvádí, že bude probíhat současně s SP2 – posledních 14 dnů. V bode 2. Délka trvání je zřejmě nesprávný předpokládaný termín realizace. Vysvětlí zadavatel, který termín SP3 je správný? Dále se ptáme:

- jestli je datum dokončení stavby (předpoklad) ... 12/2019 správný.
- ve kterém termínu má být realizováno 3. podbití?

Odpověď na dotaz č.70:

Zadavatel předpokládá realizaci stavby v termínu 12/2018 – 01/2021 a tudíž třetí podbití v průběhu roce 2020.

Dotaz č.71:

Nesouhlasíme s odpovědí na dotaz č. 43a) a 44: „Ve sloupci E jsme počínaje řádkem 12 výskyt buněk s formátem text nezaznamenali“. Žádáme znovu o opravu výměr jako číslo. Posíláme náhled z obou souborů SO 4112 a SO 4212:

Excel screenshot showing a spreadsheet titled 'FORMULÁŘ 5' (Form 5) for 'SOUPIS PRACÍ ROZPOČET' (Bill of Materials Budget). The spreadsheet is for a project named 'Elektrozace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň - východ' (Electrification of the line Kadaň Pruněřov - Kadaň - east). The project is managed by 'ZST Kadaň, telezníční svrlek' (ZST Kadaň, telecommunication line). The date of preparation is 27.03.2018.

The spreadsheet contains a table with columns: Pol. číslo pol. (Item number), Číslo položky (Item number), Název položky (Item name), měrná jednotka (Unit), množství (Quantity), jednotková cena (Unit price), and Celková cena (Total price). The table lists various items related to the electrification project, including materials like 'MEZKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - MONTÁŽ' (Intermediate cable connection, long (up to 3 cables) - installation) and 'ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA BETONOVÉHO' (Removal of concrete support). The total price for the project is 824.30.

Excel screenshot showing a spreadsheet titled 'FORMULÁŘ 5' (Form 5) for 'SOUPIS PRACÍ ROZPOČET' (Bill of Materials Budget). The spreadsheet is for a project named 'Elektrozace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň - východ' (Electrification of the line Kadaň Pruněřov - Kadaň - east). The project is managed by 'Kadaň - Kadaň Pruněřov, telezníční svrlek' (Kadaň - Kadaň Pruněřov, telecommunication line). The date of preparation is 27.03.2018.

The spreadsheet contains a table with columns: Pol. číslo pol. (Item number), Číslo položky (Item number), Název položky (Item name), měrná jednotka (Unit), množství (Quantity), jednotková cena (Unit price), and Celková cena (Total price). The table lists various items related to the electrification project, including materials like 'DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ' (Removal of tracks on concrete supports - removal of dismantled parts) and 'DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ' (Removal of tracks on concrete supports - removal of dismantled parts). The total price for the project is 824.20.

Odpověď na dotaz č.71:


Dotaz 43 a) se týkal formátu buněk ve sloupci E, ty byly prověřeny volbou Domů- Formát- Formát buněk- Číslo- desetinná místa 2-oddělovat 1000 (). V původním dotazu nebylo konkrétně poukázáno, zda se dotaz týká pouze některých údajů nebo všech. Po doplnění jednotkových cen (a nic jiného se po účastnících nechce) součiny Cena celkem, i součty dílů, i cena objektu fungovaly.

Po upřesnění dotazem č.71 je patrné, že dotaz se týká pouze dodatečně vložených položek p. č. nad 100, tyto měly ve sloupci E před první číslovkou dvě mezery. Součiny přesto fungovaly. Žádný předpis SŽDC ani zákonná norma toto neřeší, avšak na žádost účastníka (zřejmě potíže při převodu do jím používaného sw) byly mezery odstraněny.

Přílohy:

- 1) D_01_01_PS1101_VV_oprava3.xls
- 2) D_01_02_PS1201_VV_oprava1.xls
- 3) D_02_03_PS2002_VV_oprava1.xls
- 4) D_01_01_PS1301_VV_oprava2.xls
- 5) PS1301_0802_tabkab_Kadan_Prunerov_oprava1.pdf
- 6) E_01_01_SO4112_VV_oprava5.xls
- 7) E_01_01_SO4212_VV_oprava3.xls

V Praze dne 07.08.2018

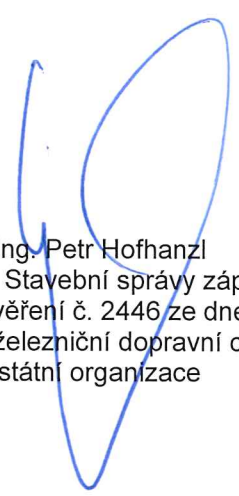

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace