
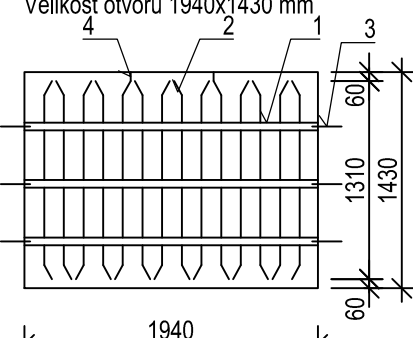

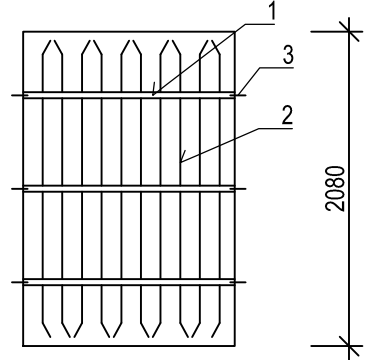


Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny na stavbě

ozn.	schema	popis	množství
Z5-1S	<p>M 1:25</p> 	<p>ZAKRYTÍ ŠACHTICE ocelový rám z profilu L 30/30/4 - osadit do podlahy pororošt osazený v rámu povrchová úprava žárové zinkování hmotnost celkem 4 kg</p>	1 ks
Z6-1S		<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA nerez 150/300 mm - osadit na místo vybíracích dvířek komínového průduchu</p>	1 ks
Z1.1-0P	<p>Velikost otvoru 1940x1430 mm</p>  <p>Hmotnost 42,8 kg Kotvení 8 ks Spojovací materiál</p>	<p>MŘÍŽE OKEN 1.NP (rozměry ověřit na místě) Ocelová mříž</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - vodorovné pruty 1 x plochá zdobná ocel P2 40x5 mm (z pohledové strany) 1x ocel 40x5 mm z rubové strany 2 - svislé pruty čtyřhran ozdobný H8 12x12 mm nýťovaný spoj čtyřhranu a pásků osová vzdálenost prutů cca 130 mm 3 - kotvení mříží - chemická kotva Ø 10 mm hlavu kotvy překrýt 4 - přídavné kotvení v nadpraží <p>Povrchová úprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - žárové zinkování - prášková barva vypalovací (dle výběru investora) <p>Poznámka</p> <ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace je součástí dodávky mříží 	5 ks
Z1.2-0P	<p>Velikost otvoru 610x1200 mm</p>  <p>Hmotnost 10,3 kg Kotvení 4 ks Spojovací materiál</p>		2 ks
Z1.3-0P	 <p>Hmotnost 39,5 kg Kotvení 6 ks Spojovací materiál</p>		2 ks