
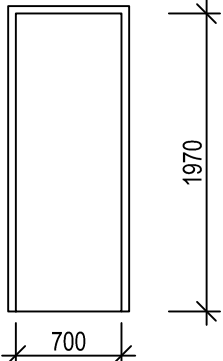
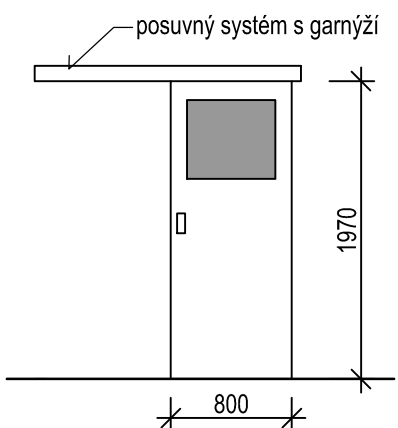
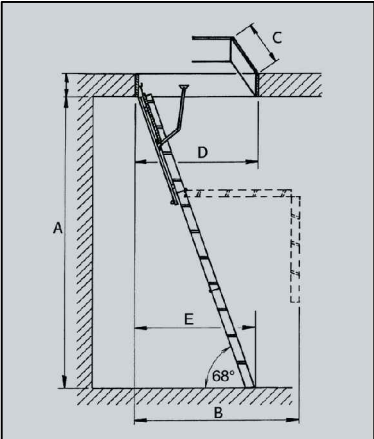


Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny na stavbě

ozn.	schema	popis	množství
T1/P		<p>DVEŘE PLNÉ dveřní křídlo masivní rám, výplň voština, oblá hrana, 3 panty povrchová úprava vysokoodolná laminofólie dre-CELL barva dle výběru investora kování klika/klika zámek FAB zárubeň ocelová 800/1970 hl.150 mm - 1 ks ocelová 800/1970 hl.100 mm - 4 ks větrací mřížka PT 489M (místnost 0P.13, 0P.16) přechodová lišta 800 mm - 3 ks</p>	5 ks
T2/P T2/L		<p>DVEŘE PLNÉ dveřní křídlo masivní rám, výplň voština, oblá hrana, 3 panty povrchová úprava vysokoodolná laminofólie dre-CELL barva dle výběru investora kování klika/klika zámek FAB místnost: 0P.28 koupelnový zámek místnost: 0P.24,0P.25,0P.26, 0P.27 zárubeň ocelová 800/1970 hl.100 mm - 5 ks větrací mřížka PT 489M (ve všech křídlech)</p>	3 ks 2 ks
T3P		<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ NA ZEĎ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ dveřní křídlo masivní rám, výplň voština, oblá hrana povrchová úprava vysokoodolná laminofólie dre-CELL barva dle výběru investora prosklení neprůhledné - Chincila kování zapuštěné zámek FAB</p>	1 ks
T4		<p>PŮDNÍ STAHOVACÍ SCHODY - protipožární EI30 - zateplené s protiprachovým poklopem - kovová stahovací tyč - žebříkový mechanismus z Al profilů, šíře 400 mm, nášlap s protiskluzovou úpravou</p> <p>Parametry max A 3200 mm D 1300 mm C 700 mm B 1800 mm E 1450 mm váha 50 kg</p>	1 kpl