


ULOŽENÍ TRUB PVC, PP SN8, 10

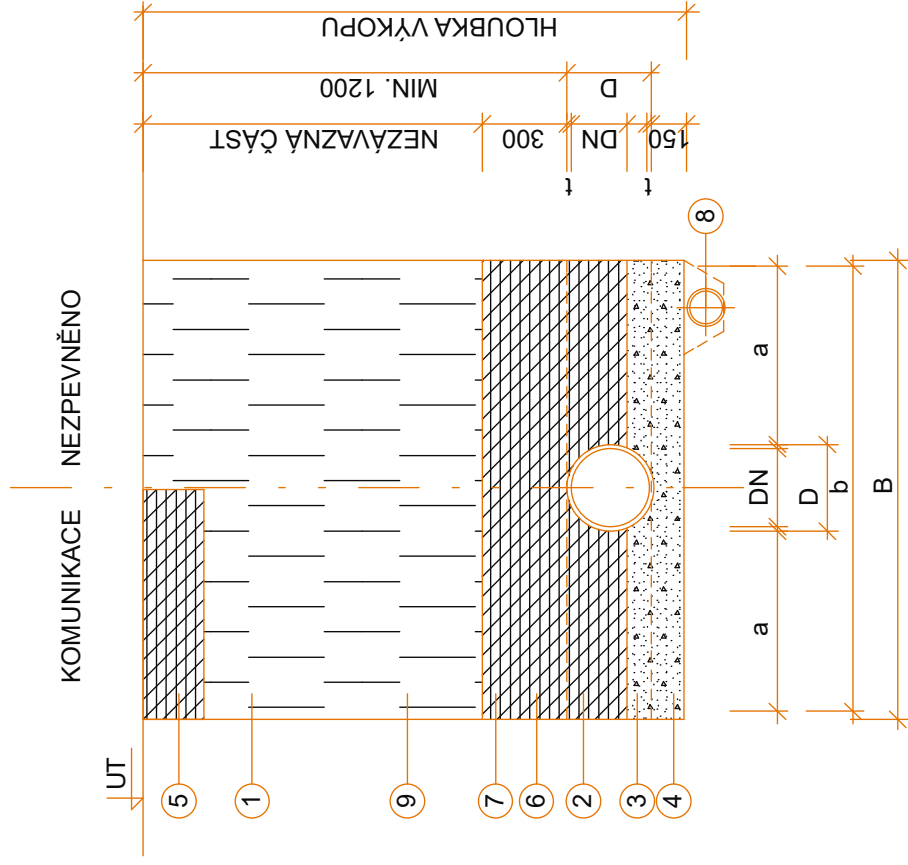

TABULKA ROZMĚRŮ

DN (mm)	d (mm)	b (m), H<1,75m	b (m), H=1,75-4m	a (m)
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"

POZN.:
ŠÍŘKA VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN. 100 mm NA PAŽENÍ
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

LEGENDA:

- ZÁSYP TRÍDĚNOU ZEMINOU V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU, V KOMUNIKACI A V CHODNÍKU HUTNĚNOU TRÍDĚNOU ZEMINOU
HUTNĚNO MIN. NA 95% PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95-100% PS PO VRSTVÁCH 0,2M
- HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- TROUBA PVC, PP
- PÍSKOVÝ PODYP - TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENÝ
- POVRCH DLE SITUACE
- ŠTERKOPÍSKOVÝ ZÁSYP - HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN. 95%PS
- NAD TROUBOU NEHUTNIT
- DRĚN PE110 (V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
- PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ DO 2,0M HLOUBKY, ZATAŽENÉ OD 2,0M HLOUBKY

SCHÉMA DEŠŤOVÉHO ODPADU - PVC

