

KRAVAŘE ON - rekonstrukce výpravní budovy

DESIGN MANUÁL



Obrázek 1 - Podhled od kolejí

Vypracoval:
Datum:

Bc. Pavel Divín, MBA
06/2022

OBSAH

ÚVOD.....	1
MOBILIÁŘ.....	2
FASÁDA	6

ÚVOD

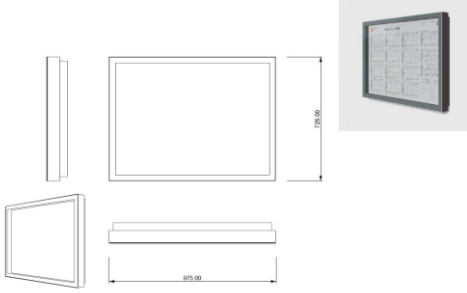

Tento Design manuál je příkladovým podkladem pro určení standardů pro ocenění jednotlivých koncových prvků, materiálového a barevného provedení dodávek a montáží pro vytvoření porovnatelných cenových nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby „Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy“.



Obrázek 2 - Pohled z ulice

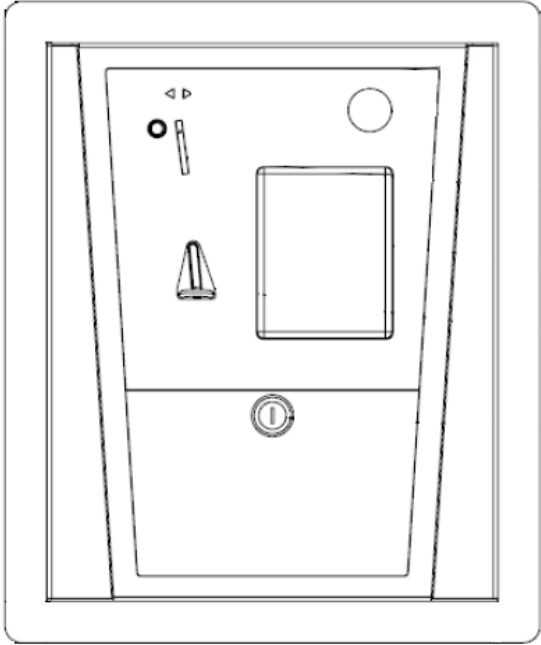
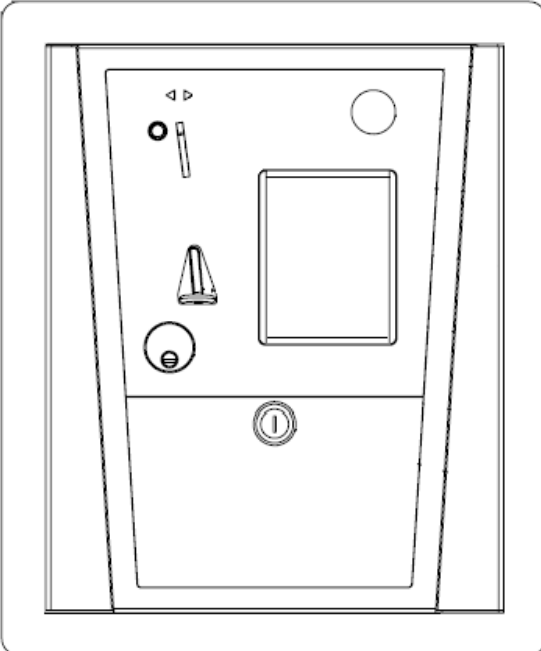
DESIGN MANUÁL			
MOBILIÁŘ			
Umístění	Prvek	Specifikace	Foto
Na nástupišti před budovou	<u>Typ A.2</u> Sedací nábytek do exteriéru	egoé plus a.s. LV 251 VERA 2 kusy na nástupišti	
Vestibul	<u>Typ A.3</u> Sedací nábytek DeLuxe do interiéru	egoé plus a.s. PQA 151 PORTIQUA 3 kusy	
Na nástupišti před budovou	<u>Typ B.2</u> Nádoba na odpad v exteriéru	egoé plus a.s. FLASH – FL 1.2 Objem: 60 L 1 kus na nástupišti 1 kus na chodníku	

DESIGN MANUÁL			
MOBILIÁŘ			
Umístění	Prvek	Specifikace	Foto
Vestibul	<u>Typ B.3</u> Sestavy pro ukládání tříděného odpadu v interiéru budov	egoé plus a.s. FLASH – FL 4.1 Objem: 4 x 45 L 1 x sestava	 
Po levé straně nástupiště před vchodem do vestibulu	<u>Typ C.1</u> Kolostav – stojany na kola	egoé plus a.s. EDGETYRE ST 210 10 kusů	

DESIGN MANUÁL			
MOBILIÁŘ			
Umístění	Prvek	Specifikace	Foto
Vestibul	<u>Typ D.1</u> Vývěska	egoé plus a.s. STR 1.0 - STORM Velikost efektivní zobrazovací plochy: A1 (841 x 594 mm) 1 kus	 STR 1.0 - STORM
Vestibul	<u>Typ D.2</u> Inf. panel jednostranný závěsný	egoé plus a.s. Svislá CL 100 Velikost efektivní zobrazovací plochy: (1100 x 1650 mm) 1 kus	

DESIGN MAUÁL

AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ ZÁMKY

Umístění	Prvek	Specifikace	Foto
Vestibul	A.2 – ADZ, instalace do zdi	Viz. Příloha – Technická specifikace 1 kus	
Vestibul	B.2 – ADZ, instalace do zdi s Euroklíčem	Viz. Příloha – Technická specifikace 1 kus	

DESIGN MAUÁL			
FASÁDA			
Obnova původních ozdobných prvků štítů			
Umístění	Prvek	Specifikace	Foto
Severní fasáda	Ozdobné lemování štítu, rohů budovy a soklu v celkové výměře 63 m ²	Imitace původního režného zdiva pomocí speciální omítky a šablony. (např. CEMIX DECOR)	