




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:

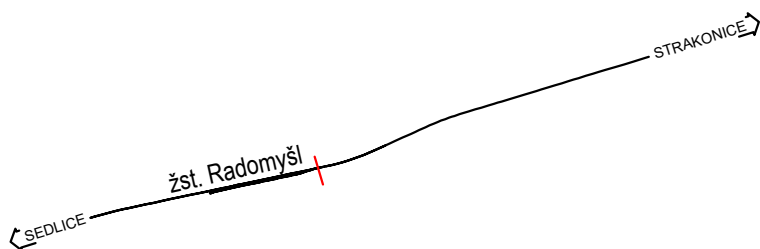

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	09.05.2022	Zpracování dotazů zhotovitele	Ing. Stanislav Rýznar
000	23.06.2021	Odevzdání po připomínkách	Ing. Stanislav Rýznar
P01	31.03.2021	První dílčí odevzdání	Ing. Stanislav Rýznar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Stanislav Rýznar	Specialista: Ing. Jaroslav Kácovský	Odpovědný projektant: Ing. Emil Špaček	Zpracovatel: Luděk Holstein	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice			Označení (S-kód): S 632000204
Název části:	Železniční přejezdy			Označení zhotovitele: 120135
Název objektu:	Železniční přejezd P1383			Označení části: D.2.1.3
Název přílohy:	Výkaz výměr			Označení objektu/komplexu: SO 11-13-01
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 4 101
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Jihočeský	Radomyšl [738221]	0431 G1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	03/2021	.	.	

S-kód:													Stupeň dokumentace:										Část:										Objekt:										Podoblast:										Příloha:										Revize:									
S	6	3	2	0	0	0	2	0	4	-	D	U	S	P	-	D	2	1	3	X	-	S	O	1	1	1	3	0	1	-	X	X	-	4	-	1	0	1	-	P	0	2																														

DO KONTAKTU LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-13-01			
Stavba: S632000204-zm01 Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice							CELKEM: 0.00 Kč			
SO/PS: SO 11-13-01 Železniční přejezd P1383							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.3 Přejezdy a přechody							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek:							Označení (S-kód): S632000204			
Zahájení realizace SO/PS: 6.2022				Zpracovatel:			Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS: 6.2022				Správa železnic, státní organizace			Datum zpracování: 09.05.2022			
S632000204-zm01 - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE										
1	015111	1	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	153.721	0	0		0.00 Kč
				<i>(1,893 - 0,487) m2 (odměřeno z řezu, odečten ukládaný materiál) * 47,33 m (odměřeno ze situace) * 2,1 t/m3 + rezerva 10%</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
2	015130	1	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	75.543	0	0		0.00 Kč
				<i>(194,75 + 57,06) m2 (odměřeno ze situace) * 0,15 m * 2,0 t/m3 (demolice stávající vozovky)</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
3	015140	1	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	25.000	0	0		0.00 Kč
				25 t (skryté betonové objekty)						

3632000204-zm1/1 - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	0.00 Kč						
Díl: 1				ZEMNÍ PRÁCE							
4	113138	1	2021_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	37.772	0	0		0.00 Kč	
				(194,75 + 57,06) m2 (odměřeno ze situace) * 0,15 m							
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
5	121108	1	2021_OTSKP	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	38.551	0	0		0.00 Kč	
				96,378 m2 (odměřeno ze situace) * 0,4 m							
				položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku							
6	123738	1	2021_OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	98.555	0	0		0.00 Kč	
				1,893 m2 (odměřeno z řezu) * 47,33 m (odměřeno ze situace) + rezerva 10%							
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
7	17110	1	2021_OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	25.355	0	0		0.00 Kč	
				0,487 m2 (odměřeno z řezu) * 47,33 m (odměřeno ze situace) + rezerva 10%							

ISPROFIN:										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
8	18110	1	2021 OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	260.227	0	0		0.00 Kč
				260,227 m2 (odměřeno ze situace)						
				položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
Součet za Díl				ZEMNÍ PRÁCE						0.00 Kč
Díl: 4				VODOROVNÉ KONSTRUKCE						
9	451311		2021 OTSKP	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	0.871	0	0		0.00 Kč
				2 * 0,055 m2 (odměřeno z řezu) * 7,2 m (odměřeno ze situace) + rezerva 10%						
				položka obsahuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						

S632000204-zm01 - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
10	45145		2021_OTSKP	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z MALTÝ CEMENTOVÉ	M3	0.158	0	0		0.00 Kč	
				2 * 0,01 m2 (odměřeno z řezu) * 7,2 m (odměřeno ze situace) + rezerva 10%							
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž							
Součet za Díl				VODOROVNÉ KONSTRUKCE	0.00 Kč						
Díl: 5				KOMUNIKACE							
11	56313	1	2021_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	260.227	0	0		0.00 Kč	
				260,227 m2 (odměřeno ze situace)							
				- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti							
				- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
				- nezahrnuje postřiky, nátěry							
12	56334	1	2021_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	260.227	0	0		0.00 Kč	
				260,227 m2 (odměřeno ze situace)							
				- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti							
				- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
				- nezahrnuje postřiky, nátěry							
13	572143	1	2021_OTSKP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2	M2	260.227	0	0		0.00 Kč	
				260,227 m2 (odměřeno ze situace)							
				- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství							
				- provedení dle předepsaného technologického předpisu							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
				- úpravu napojení, ukončení							
14	572223	1	2021_OTSKP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	260.227	0	0		0.00 Kč	
				260,227 m2 (odměřeno ze situace)							
				- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství							
				- provedení dle předepsaného technologického předpisu							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
				- úpravu napojení, ukončení							
15	574A03	1	2021_OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	10.410	0	0		0.00 Kč	
				260,227 m2 (odměřeno ze situace) * 0,04 m							
				- dodání směsi v požadované kvalitě							
				- očištění podkladu							
				- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů							
				- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
				- nezahrnuje postřiky, nátěry							
				- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
16	574E06	1	2021_OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	20.819	0	0		0.00 Kč	
				260,227 m2 (odměřeno ze situace) * 0,08 m							
				- dodání směsi v požadované kvalitě							
				- očištění podkladu							
				- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů							
				- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
				- nezahrnuje postřiky, nátěry							
				- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							

S632000204-zm01 - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Břežnice - Strakonice										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
17	58920	1	2021_OTSKP	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	25.827	0	0		0.00 Kč	
				5,490 m + 7,911 m + 2 * 6,213 m (odměřeno ze situace)							
				1. Položka obsahuje:							
				– veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože							
				– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.							
				2. Položka neobsahuje:							
				– zrušení a znovuzřízení bezстыkové koleje							
				– případné doplnění štěrkového lože							
				3. Způsob měření:							
				Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
Součet za Díl					KOMUNIKACE					0.00 Kč	
Díl: 9					OSTATNÍ PRÁCE						
18	914161	1	2021_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15.000	0	0		0.00 Kč	
				15 ks (5x A29, 3x A31a, 3x A31b, 2x A31c, 2x E7b)							
				položka zahrnuje:							
				- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení							
19	914163	1	2021_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3.000	0	0		0.00 Kč	
				3 ks (3x A30)							
				Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
20	914931	1	2021_OTSKP	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	8.000	0	0		0.00 Kč	
				8 ks (2x (A29 + A31a), 1x (A29 + E7b + A31a), 2x A31b, 1x (E7b + A31b), 2x A31c)							
				položka zahrnuje:							
				- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)							
21	915211	1	2021_OTSKP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	21.199	0	0		0.00 Kč	
				16,705 m2 + 4,494 m2 (VDZ V1a, V2b a V13)							
				položka zahrnuje:							
				- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)							
				- předznačení a reflexní úpravu							
22	921112	1	2021_OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRÝŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	34.164	0	0		0.00 Kč	
				34,164 m2 (odměřeno ze situace)							

S632000204-zm01 - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zidkami– prahovou vpust</div> <div>3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdna nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.</div>							
23	965321	1	2021_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	40.226	0	0		0.00 Kč	
				<div></div> <div>40,226 m2 (odměřeno ze situace)</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</div> <div>3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdna nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.</div>							
24	965322	1	2021_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	321.808	0	0		0.00 Kč	
				<div></div> <div>40,226 m2 (odměřeno ze situace) * 0,4 t/m2 * 20 km</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení– případné překládky na trase</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</div> <div>3. Způsob měření: Výměra je soumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.</div>							
Součet za Díl				OSTATNÍ PRÁCE						0.00 Kč	