PŮDORYS 1:50

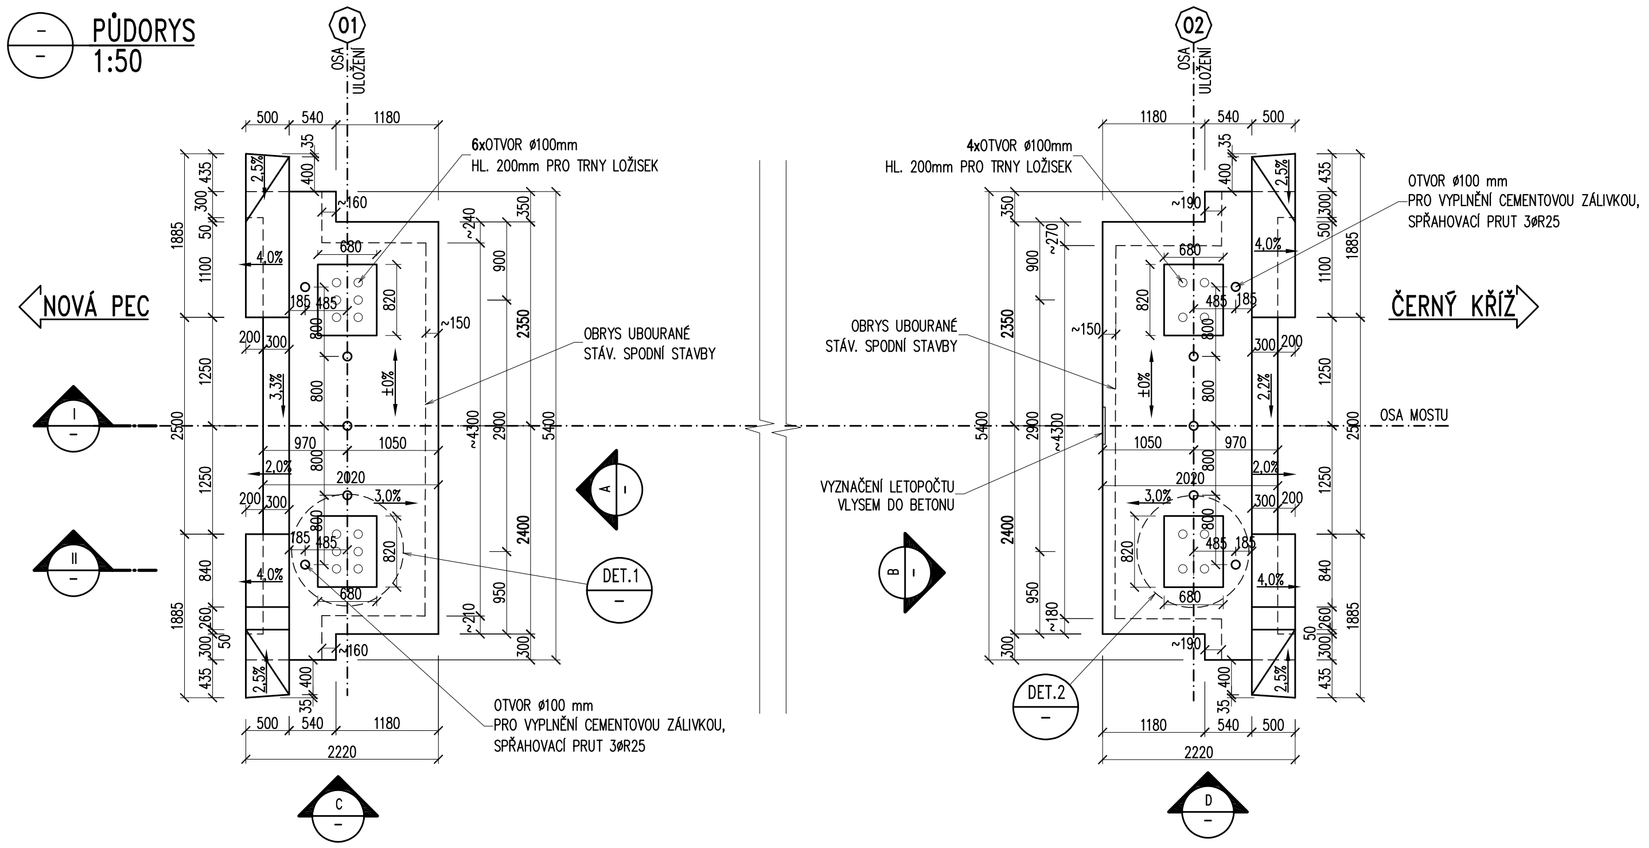

POHLED 1:50

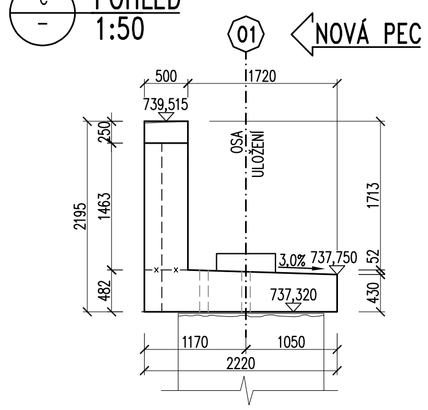

POHLED 1:50

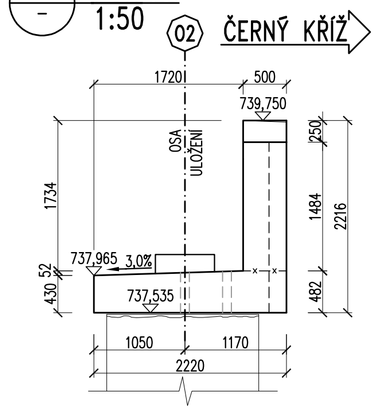

DETAIL UTĚSNĚNÍ SPŘAH. OTVORU 1:15

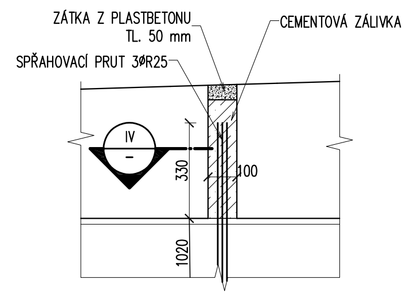

ŘEZ SPŘAH. PRUT 1:5



PODÉLNÝ ŘEZ 1:25

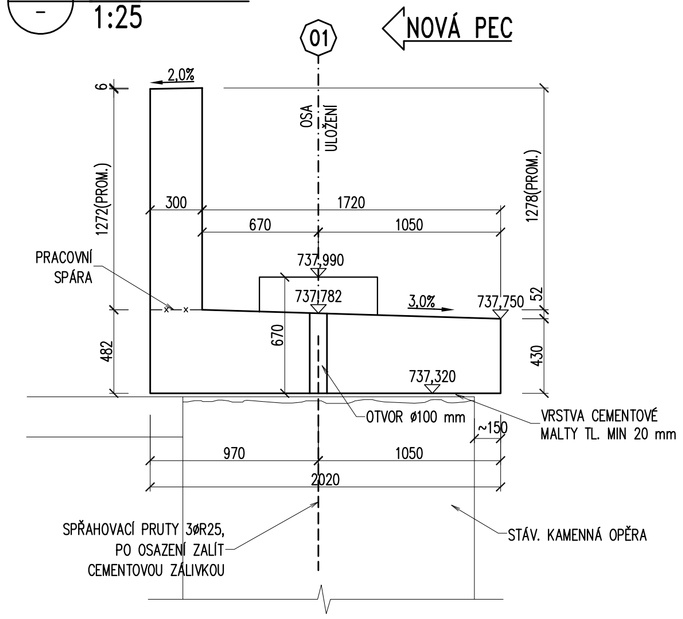

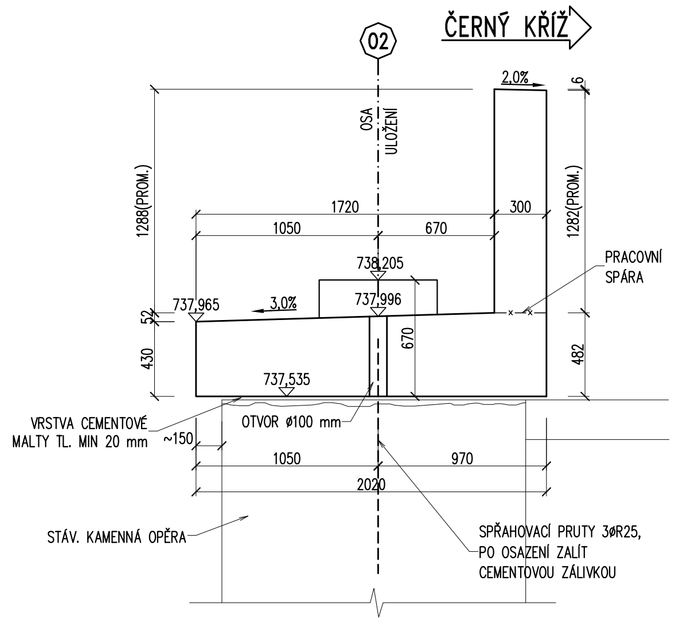

POHLED 1:50

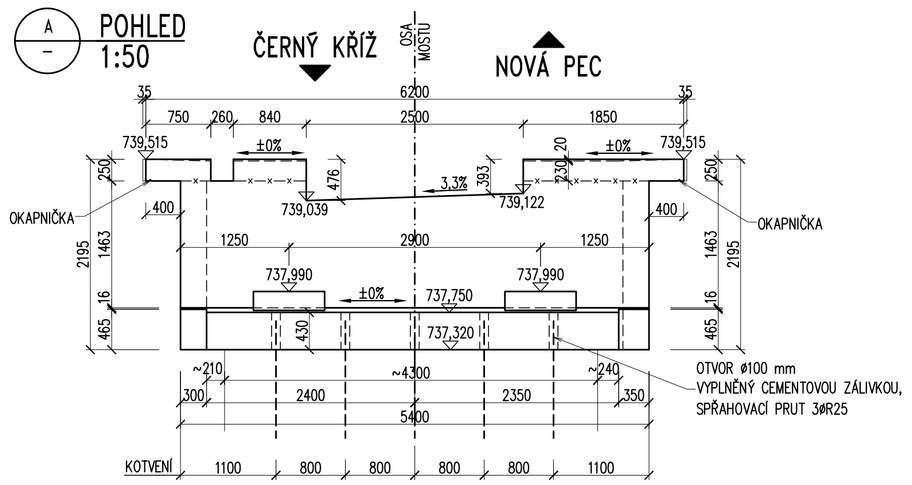

PŮDORYS – SCHÉMA UCHYCENÍ 1:50

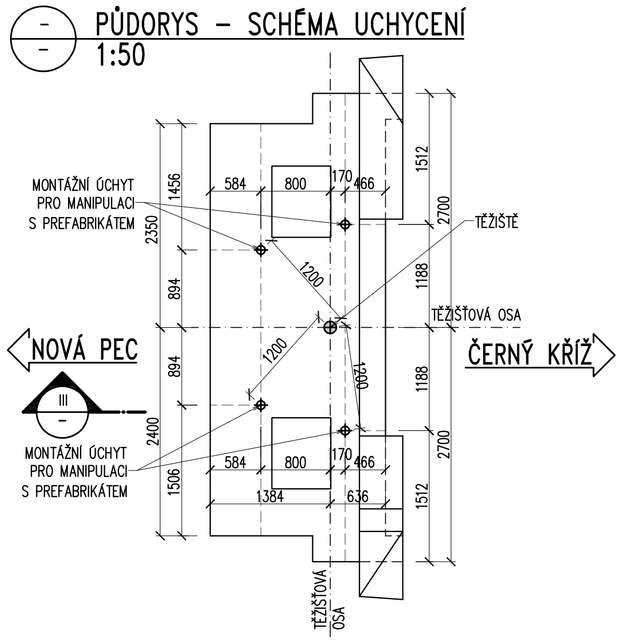

ŘEZ-SCHÉMA UCHYCENÍ 1:50

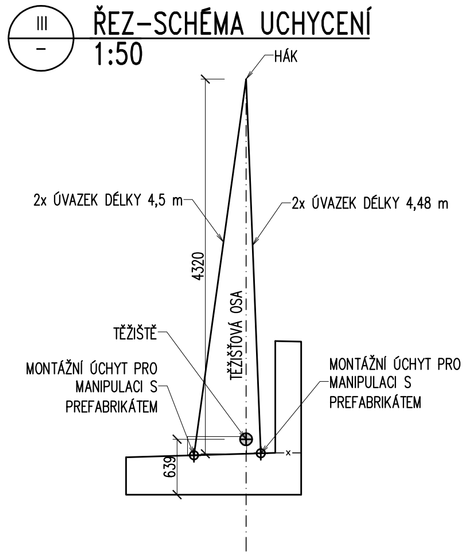

ŘEZ ŘÍMSOU 1:25



POHLED 1:50

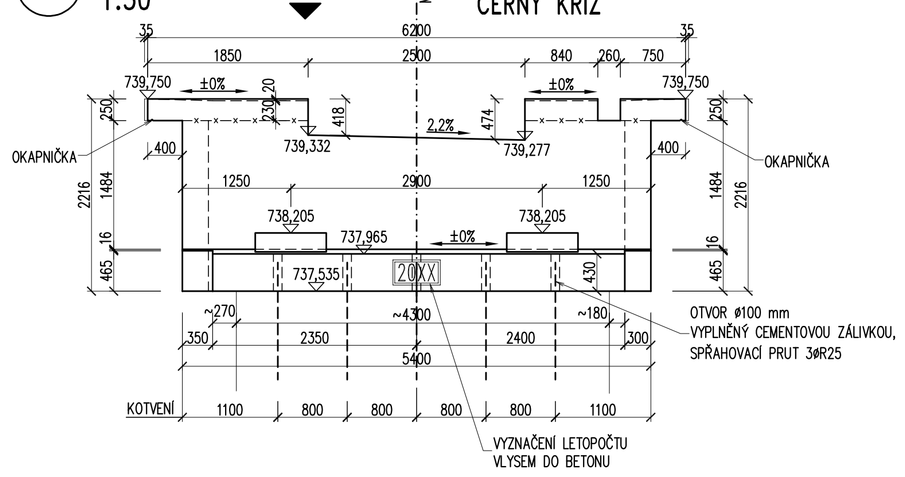

DETAIL 1:25

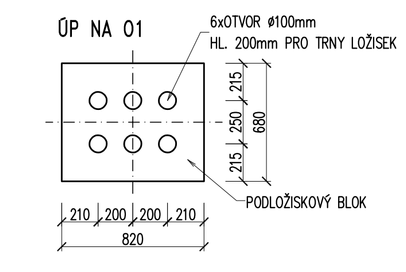

DETAIL 1:25

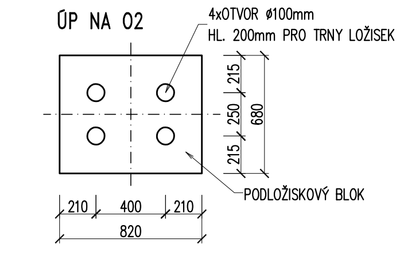

BETON DLE ČSN EN 206+A1:

ÚLOŽNÉ PRAHY C30/37 – XF3, XC4 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
– MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8

VÝZTUŽ:
B500B dle ČSN EN 42 0139

KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 50 mm

POZNÁMKY:

1. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20x20 VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ.
2. ÚLOŽNÉ PRAHY BUDOU VYROBENY JAKO PREFABRIKÁTY.
3. ROHY ÚLOŽNÉHO PRAHU LZE URČIT DLE VYTYČOVACÍHO VÝKRESU.
4. TVAR ÚLOŽNÝCH PRAHŮ NENÍ IDENTICKÝ. ČELO DŘÍKU ÚP NENÍ SYMETRICKÉ VŮČI OSE!
5. VÝZTUŽ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ NA 01 A 02 JE IDENTICKÁ.
6. MONTÁŽNÍ ÚCHYTY VČ. JEJICH KOTVENÍ VÝZTUŽE BUDOU NAVRŽENY V RÁMCI POMOCNÉ VÝZTUŽE ZHOTOVITELE DLE JEHO ZVYKLOSTÍ.
7. NÁVRH MONTÁŽNÍCH ÚCHYTŮ, PŘÍPADNÁ ÚPRAVA MÍST PO ODSTRANĚNÍ ÚCHYTŮ A TECHNOLOGIE OSAZENÍ BUDE SCHVÁLENA INVESTOREM.

OBJEM BETONU JEDNOHO ÚLOŽNÉHO PRAHU: 7,8 m³
HMOTNOST JEDNOHO ÚLOŽNÉHO PRAHU: 19,5 t

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o.	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., OŘ PLZEŇ
	ING. L. MAREK	ING. D. NOVOTNÝ	Místo stavby	NOVÁ PEC
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	8A4
	ING. D. NOVOTNÝ	ING. L. MAREK	Datum	04/2021
			Účel	DSP+PDPS
			Měřítko	1:50, 1:25, 1:15, 1:5
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel./fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz			Č.zakázky	15–21

OPRAVA MOSTU V KM 72,519
NA TRATI ČESKÉ BUDĚJOVICE – VOLARY
SO 101 – MOST V KM 72,519

Číslo kopie:

Číslo přílohy: 6.1

ŽB ÚLOŽNÉ PRAHY – TVAR