M 1:100

M 1:50

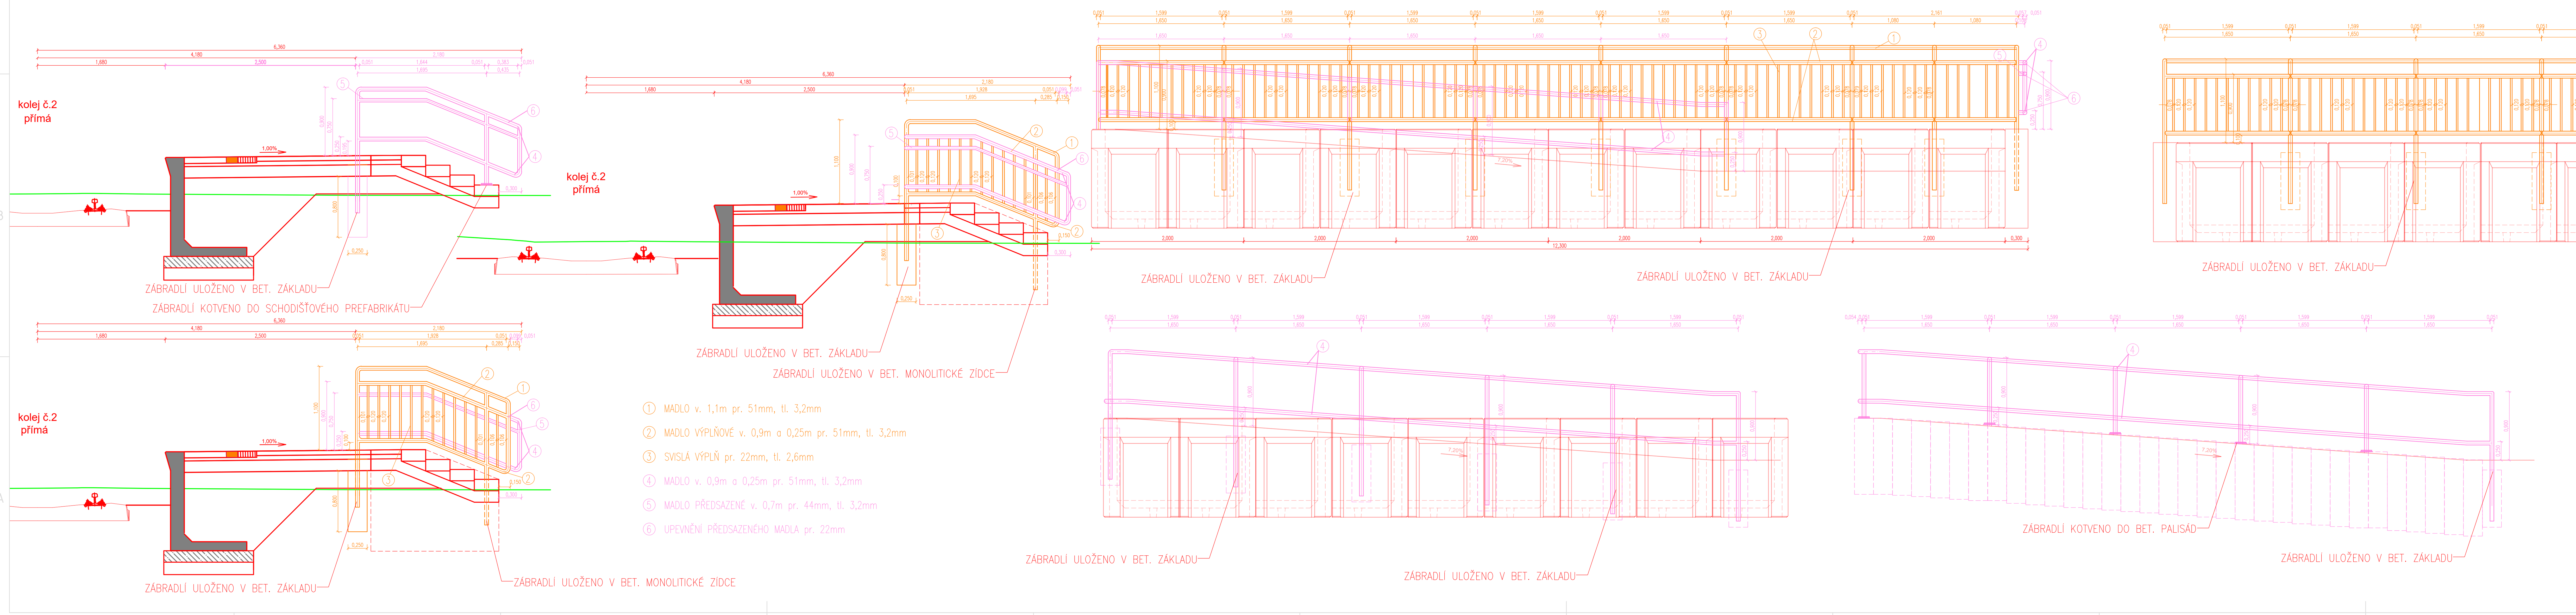

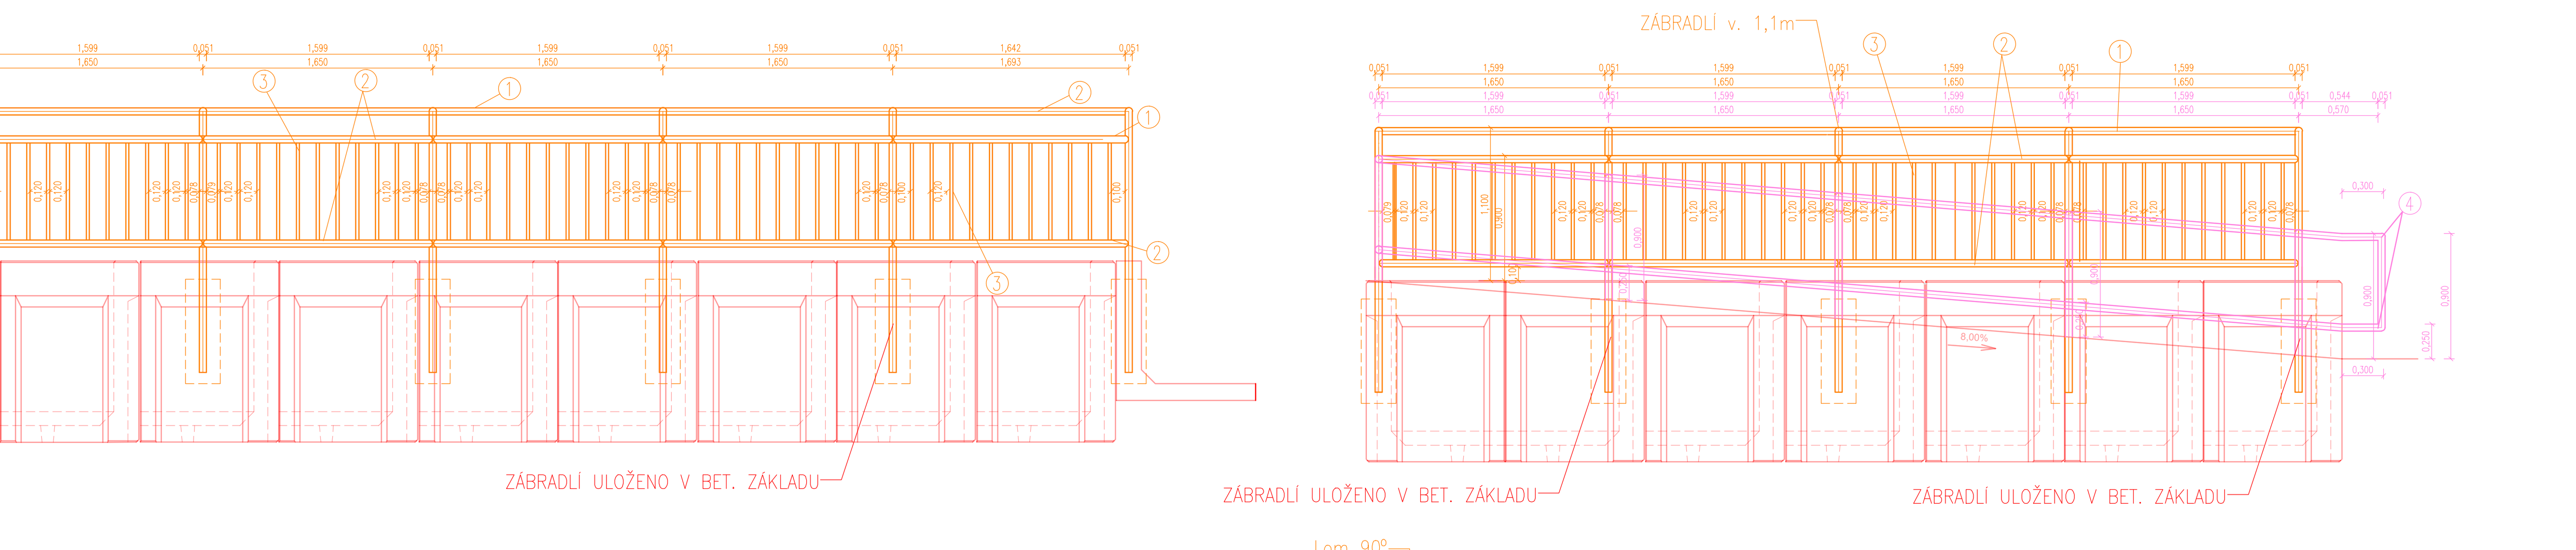

Povrchová ochrana ocelové konstrukce se provede ve výrobě ve schválené skladbě dle předpisu SŽDC S5/4 – ONS 21, celková tloušťka nátěrového systému – 240 µm:

Předpokládá se následující barevné řešení:
RAL 7016 (antracitová šedá)

Kotvení zábradlí v místě nástupištních prefabrikátů bude provedeno dle podmínek dodavatele těchto prefabrikátů.

Konstrukční uspořádání zábradlí a zábradelních madel musí odpovídat platné legislativě a normám, zvláště ČSN 73 4959 a ČSN 74 3305 v platném znění.

POZOR:
Řešené detaily zábradlí jsou pouze orientační, skutečné provedení bude navrženo dodavatelem stavby v rámci dílenské dokumentace. Ukotvení zábradlí musí být řešeno v souladu s podmínkami výrobce prefabrikátů.

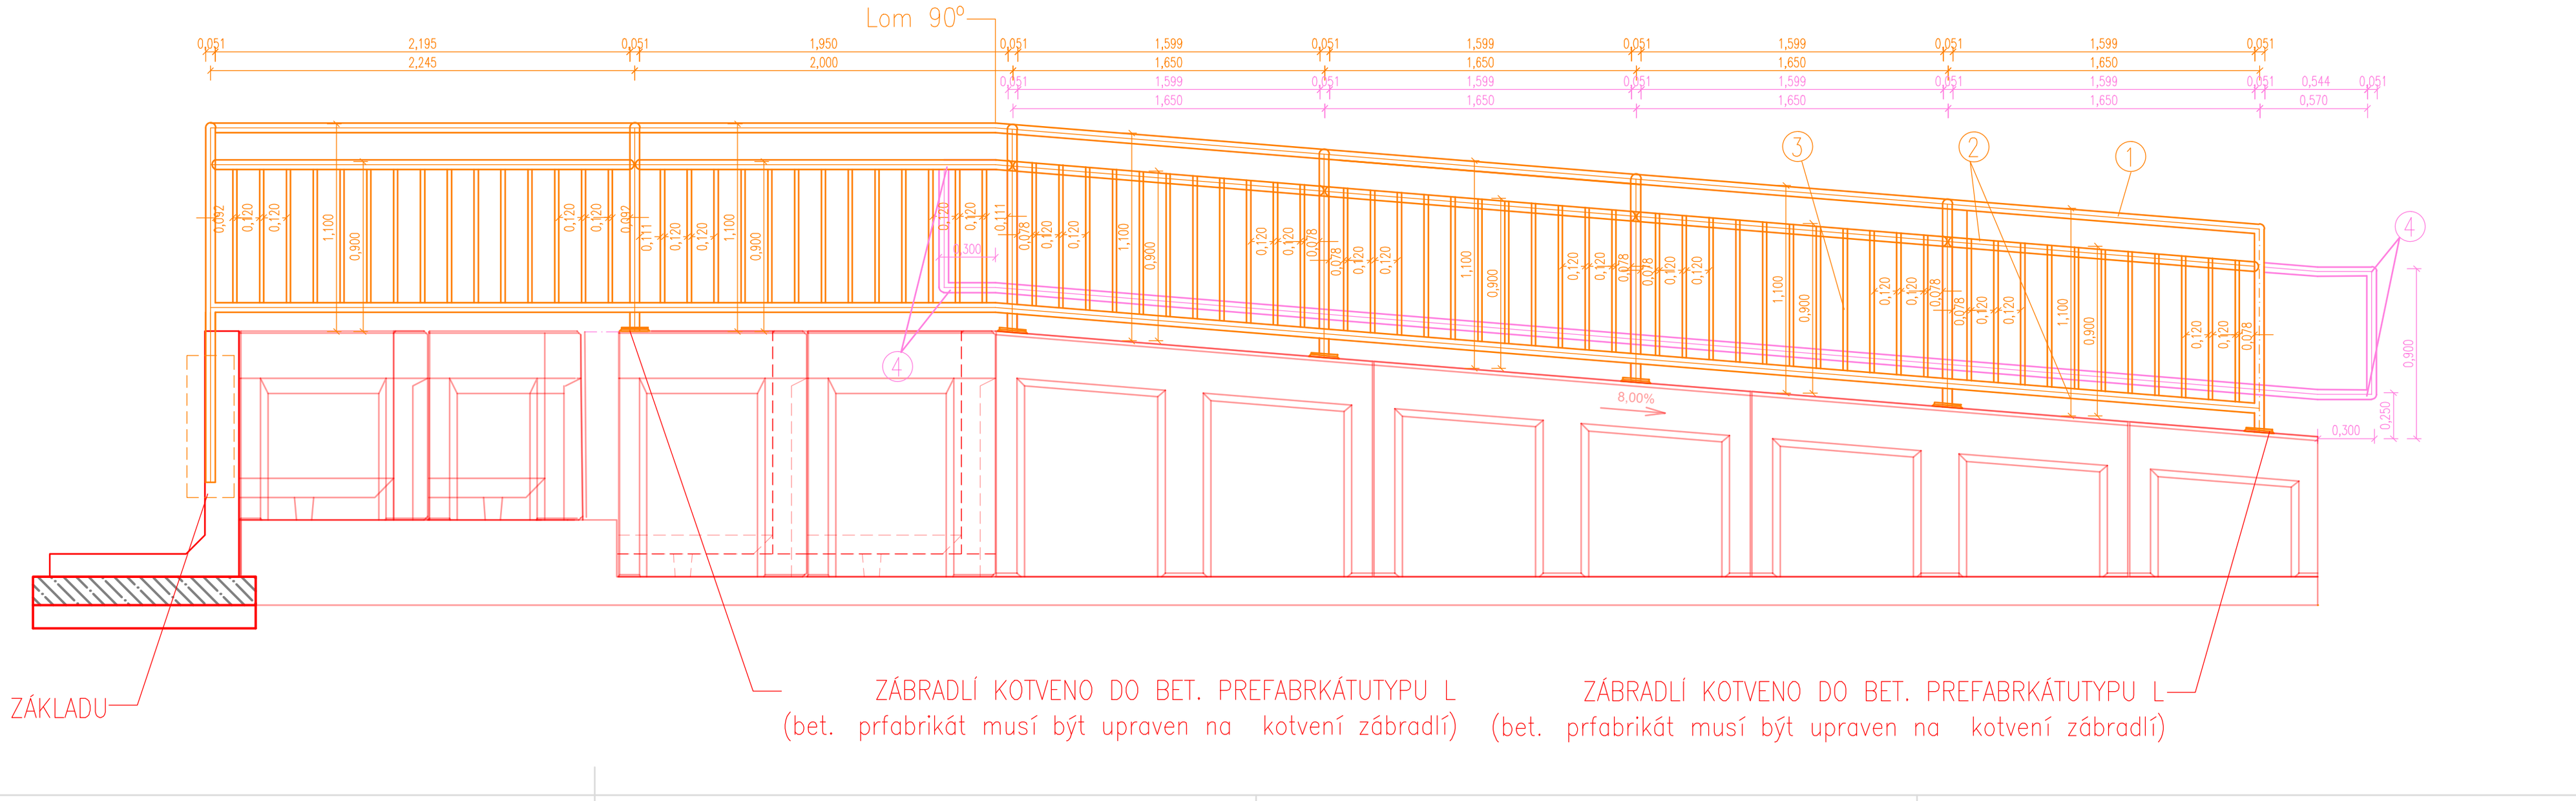

Část D.2.1.2

PO PŘIPOMÍNKÁCH 5/2021

TÚDÚ 1562 C1 ŽST. BROUMOV

Generální projektant:

PRODIN A.S.
K Vápence 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 Pardubice IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Roman Siváček Dis.	Zodp. projektant: Ing. Petr Burda	Kontroloval: Ing.Jan Hašek
Kraj: Královéhradecký	Traťový úsek/Obec: Broumov	
Investor: Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1		

PRODIN A.S.
K Vápence 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 Pardubice IČO: 25292161

Akce:

"Výstavba nástupiště v žst. Broumov"

Formát	7xA4
Datum	05/2021
Účel	DUSP + PDPS
Č. zakázky	3110-20-092
Změna	Č. kopie
Měřítko	-
Část dokumentace	D.2.1.2
Č. přílohy	7

Obsah přílohy:
Detaily zábradlí