






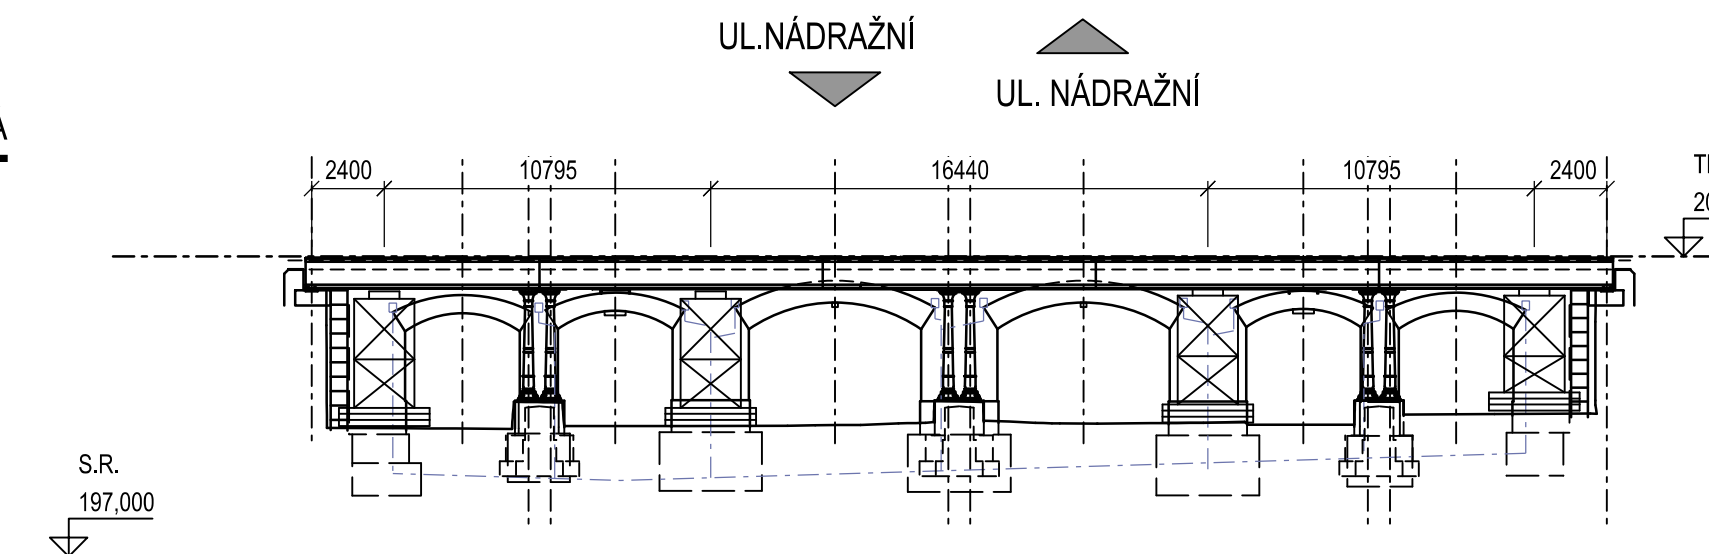
SITUACE, M 1:500



- | | |
|---|---|
|  | PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, UMÍSTĚNÍ STAVENIŠTNÍ MECHANIZACE, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOK V ÚROVNI KOLEJE |
|  | PLOCHY PRO OSAZENÍ PROVIZORNÍCH PODPĚR |
|  | PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V ÚROVNI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ |
|  | PLOCHY DOČASNÉHO ZÁBORU KOLEJÍ PRO ODVOZ A NÁVOZ DILČŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ |
|  | DEMOLICE A NÁSLEDNÁ OBNOVA ČÁSTI NAKLÁDACÍ RAMPY KVŮLI DOPRAVĚ DILČŮ NK |

1. PRO MANIPULACE S BŘEŤENÍ NA MONTÁŽNÍ PLOŠINĚ UVAŽOVÁN MOBILNÍ KOLOVÝ JEŘÁB
2. PRO MANIPULACE S BŘEŤENÍ V MÍSTĚ PŘEMOSTNÍ UVAŽOVÁN KOLEJOVÉ JEŘÁBY SCHOPNÉ PRÁCE POD TRAKČNÍM VEDENÍM
3. PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRÁČÍ U JEDNOTLIVÝCH PODPĚR Z ÚROVNĚ POZEMNÍ KOMUNIKACE JE UVAŽOVÁN S PROVIZORNÍMI ÚPRAVAMI ZAVĚŠENÍ TRAKČNÍO VEDENÍ MŮŽE TAK, ABY BYLO MOŽNÉ USTAVIT POTŘEBNOU MECHANIZACI

ČESKÁ
TŘEBOVÁ




BŘECLAV

POPIS FÁZE

- 1.1 VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
1.2 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
1.3 ÚPRAVA TV MHD KVŮLI UMÍSTĚNÍ PROV. PODPĚR
A DEMONTÁŽ KOLIZNÍCH TRAKČNÍCH PODPĚR
1.4 OSAZENÍ PROVIZORNÍCH PODPĚR V DOBĚ MIMO PROVOZ MHD

ČESKÁ
TŘEBOVÁ

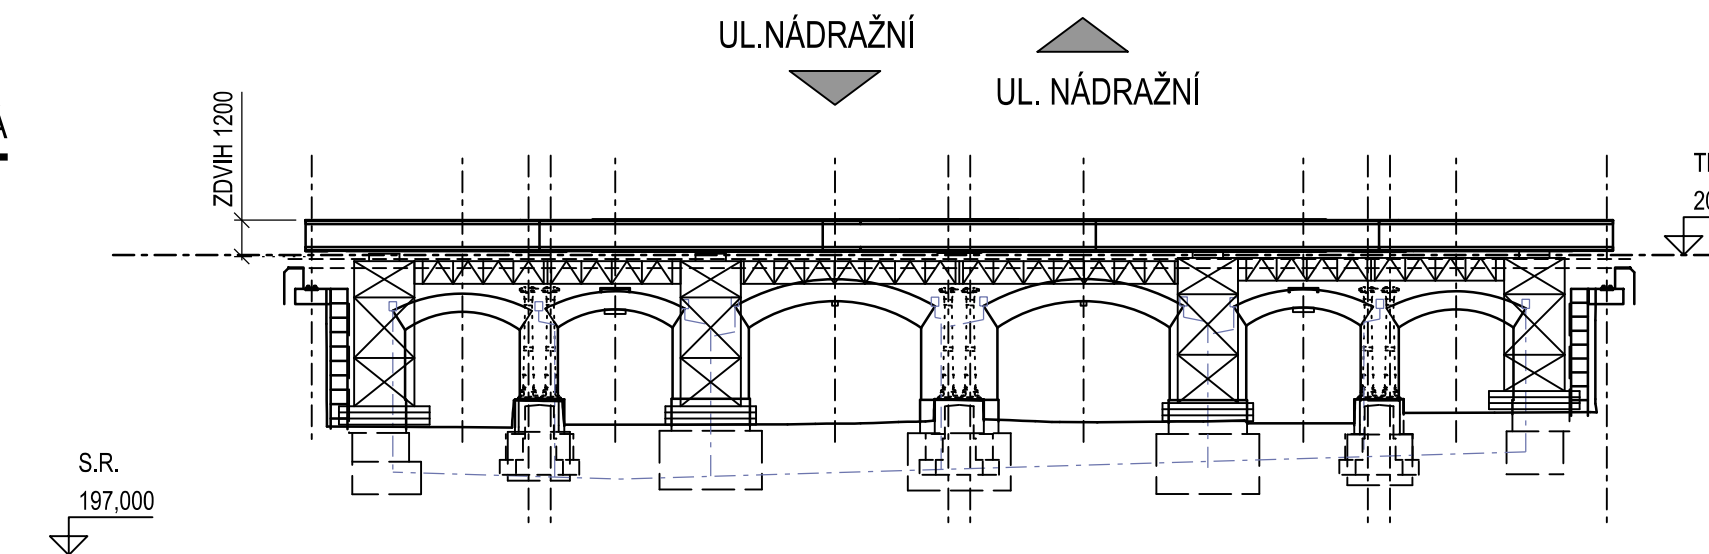


BŘECLAV

POPIS FÁZE

- 2.1 PRÍZVUENÍ VNÉŠNÍ KONSTRUKCE NA PROVÍZORŇNÝCH PODPĚRÁCH
- 2.2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH SLOUPŮ POD VNÉŠNÍ KONSTRUKCI
- 2.3 OSAZENÍ OCHRANNÝCH RAMŮ MEZI PROVÍZORŇNÝCH PODPĚR POD VNÉŠNÍ KONSTRUKCI
- 2.4 OTĚŽENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY, ZÁSTUPY A CHLERNÝCH KLEBĚ
- 2.5 ROZPALENÍ KONSTRUKCE NA DÍLE, NAKLÁDKA KOLEJOVÝM JERÁBEM
- 2.6 Z KOLEJE 8018 NA PODVOZKOVÉ VOZY A ODVOZ K MÍSTU DEMONTÁŽE
- 2.7 ROZPALENÍ VNITŘNÍ KONSTRUKCE, NAKLÁDKA KOLEJOVÝM JERÁBEM
- 2.8 PŘÍLEHLÉ TRÁTOVÉ KOLEJE NA PODVOZKOVÝ VŮZ A ODVOZ K MÍSTU DEMONTÁŽE
- 2.9 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH SLOUPŮ POD VNITŘNÍ KONSTRUKCI
- 2.10 A POMOCNÝCH PODPĚR U OPERÁKRAJNÍCH OCHRANNÝCH RAMŮ

ČESKÁ
TŘEBOVÁ

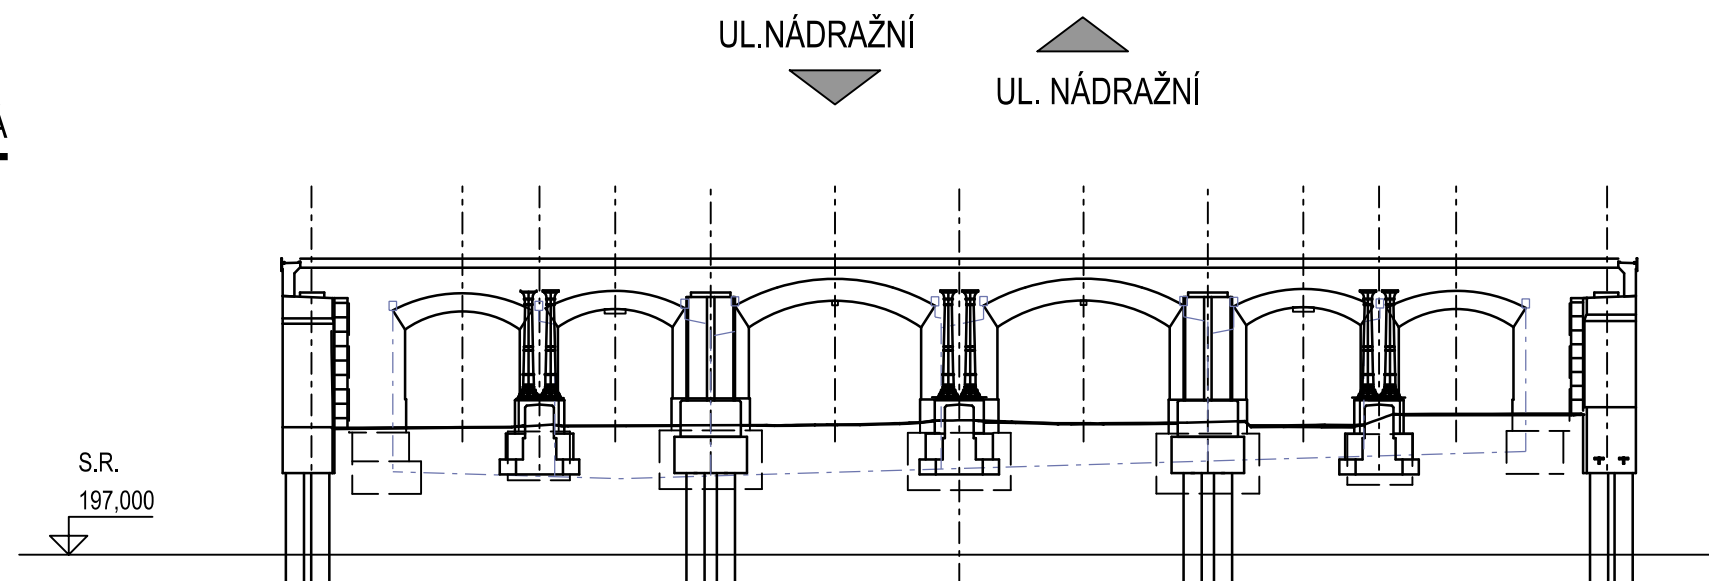


BŘECLAV

POPIS FÁZE

- 3.1 ZŘÍZENÍ PAŽENÍ KOLEM ZÁKLADŮ STÁVAJÍCÍCH OPĚR
- 3.2 DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OPĚR AŽ PO ZÁKLADOVOU SPÁRU
- 3.3 PROVEDENÍ HLUBINNÉHO ZALOŽENÍ NOVÝCH PODPĚR ZE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
- 3.4 ZŘÍZENÍ PAŽENÍ KOLEM ZÁKLADŮ NOVÝCH PILÍŘŮ
- 3.5 VÝSTAVBA OPĚR A NOVÝCH PILÍŘŮ, ZÁŘOVEN S OBNOVOU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VEDENÉ PODÉL ZÁKLADŮ SOUSEDNHO MOSTU
- 3.6 SANACE ZÁKLADŮ STÁVAJÍCÍCH PILÍŘŮ
- 3.7 OSAZENÍ ZREŠTAUROVANÝCH OCELOVÝCH SLOUPŮ

ČESKÁ
TŘEBOVÁ

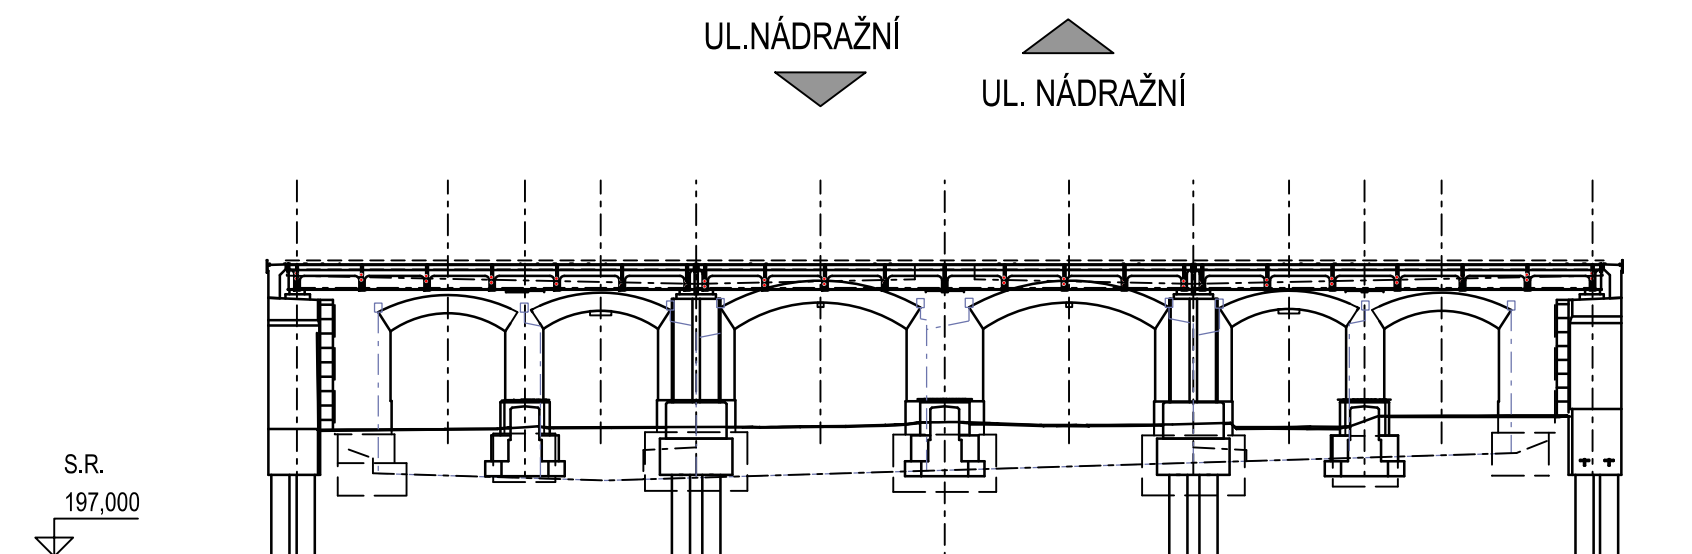


BŘECLAV

POPIS FÁZE

- 4.1 POSTUPNÁ DOPRAVA JEDNOTLIVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Z MÍSTA PŘEDMONTÁŽE K MÍSTU OSAZENÍ NA KOLEJ Č.1
- 4.2 OSAZENÍ NK2 POMOCÍ KOLEJOVÉHO JEŘÁBU USTAVĚNÉHO NA KOLEJÍCH Č.801B ZA OPĚROU OP1
- 4.3 OSAZENÍ NK4 POMOCÍ KOLEJOVÉHO JEŘÁBU USTAVĚNÉHO NA KOLEJÍCH Č.801B ZA OPĚROU OP2
- 4.4 OSAZENÍ NK3 POMOCÍ DVOJICE KOLEJOVÝCH JEŘÁBŮ USTAVĚNÝCH NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH V KOLEJÍCH Č.801B
- 4.5 PODLITÍ LOŽISEK
- 4.6 ZŘÍZENÍ ŽELEZNÍČNÍHO SVRŠKU

ČESKÁ
TŘEBOVÁ

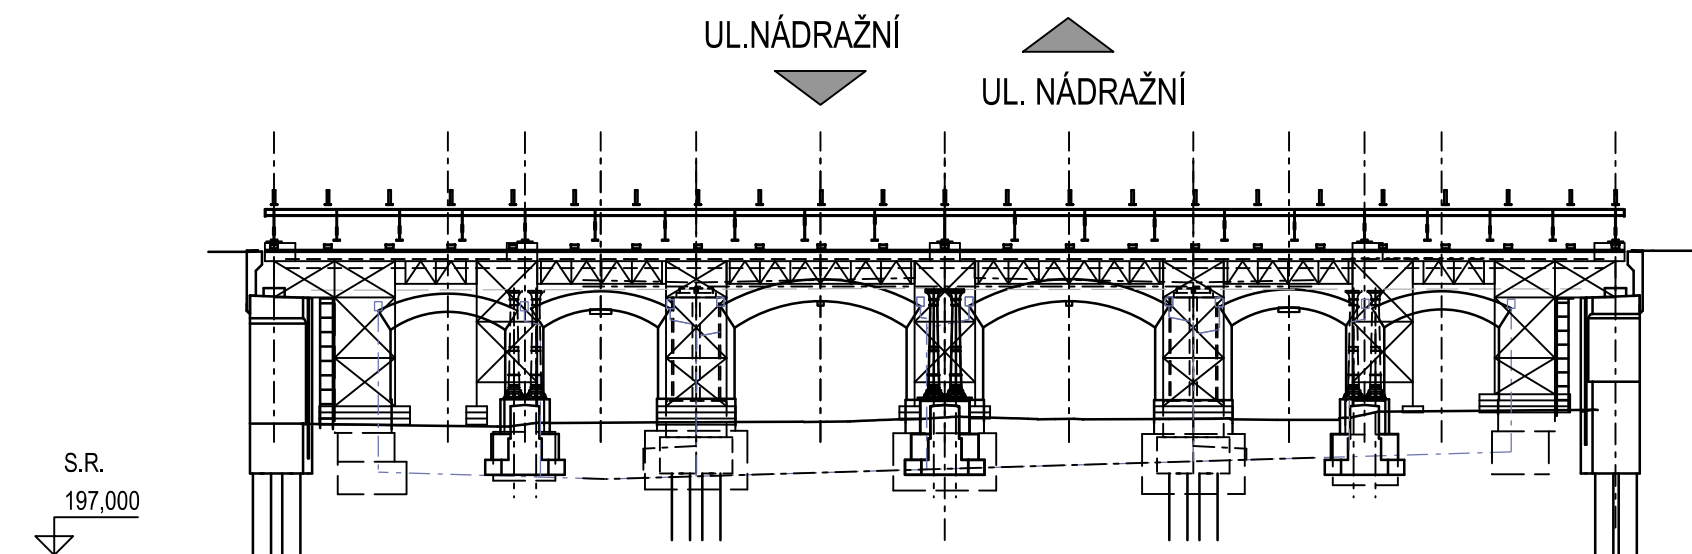


BŘECLAV

POPIS FÁZE

- 5.1 OSAZENÍ PROVIZORNÍCH PODPĚR A OCHRANNÝCH RÁMŮ
5.2 NAVEZÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ NK A OSAZENÍ KOLEJOVÝM JEŘÁBEM USTAVENÝM NA
VNITŘNÍ KONSTRUKCI DO VÝVÝŠNÍ POLOHY NA PROVIZORNÍ PODPĚRY
5.3 POSTUPNÉ SVAŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ NK
5.4 DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH RÁMŮ PO DOKONČENÍ SVAŘOVÁNÍ
5.5 OSAZENÍ PREFABRIKOVANÉ ŘÍMSY A ŽÁRDAŘÍ





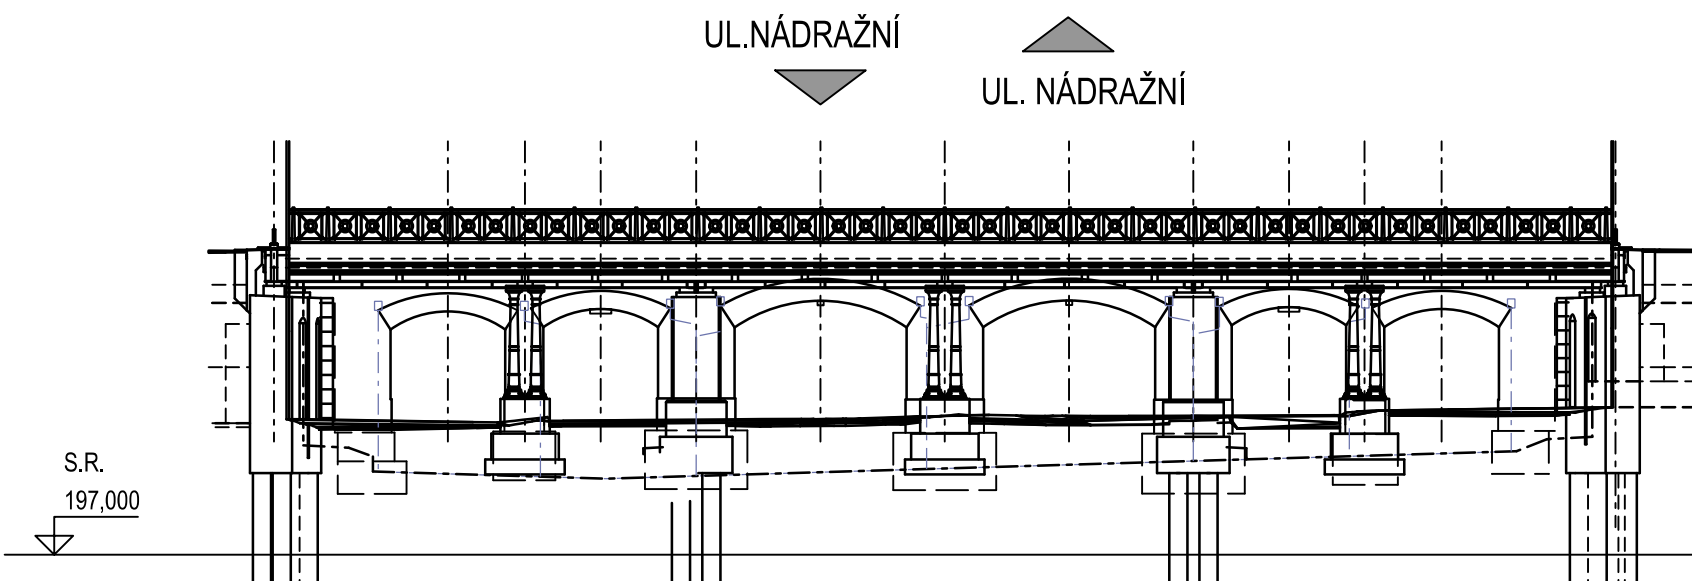ČESKÁ
TŘEBOVÁ



BŘECLAV

POPIS FÁZE

- 6.1 POSTUPNÉ SPUŠTĚNÍ KONSTRUKCE NA LOŽISKA
6.2 PODLITÍ LOŽISEK
6.3 DEMONTÁŽ PROVIZORNÍCH PODPĚR
6.4 FINÁLNÍ ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ MHD
6.5 DOKONČOVACÍ PRÁCE
6.6 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Prostor pro logo institut zájebkých stavbů									
					 sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY				
Jiná ověření:					Peně:				
Orientační schéma:					Razběko oprávnění osoby:				
									
Podpis: _____					Datum: _____				
Revize/z:	Datum:	Popis:				Kontroloval/a:			
P01	15.08.2021	1. obř zpráva - doprovedná dokumentace k přepomínkám				Ing. Josef Burák			
P02	20.10.2021	2. obř zpráva - doprovedná dokumentace k přepomínkám				Ing. Josef Burák			
Stavbník/Investor: Adresa:			Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			 SPRÁVA ŽELEZNIC			
Zástupce Investora: Adresa:			Stavební správa východ Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc						
Zhotovitel díla: Adresa:			Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oddělení projektování staveb			 SPRÁVA ŽELEZNIC			
Kontakt:			T: +202 972 235 830 E: Odběr@spravazeleznic.cz						
Hlavní projektant (HIP):			Ing. Jan Bartaloš		Specialista:		Ing. Jan Bartaloš		
Název stavby/projektu:					Rekonstrukce mostu km 155,900 trati Břeclav - Brno			Označení (S-Axis): S6220000245 Zakázka:	
Název části:					Doprovodná dokumentace			Označení části: K.1	
Název přílohy:					Návrh postupu výstavby			Označení přílohy: K.1.6	
Odpovědný projektant:					Zpracovatel přílohy:		Měřítko: 1:500/250 Formát: 10xA4		Stupeň dokumentace: ZP
Ing. Jan Bartaloš					Ing. Jan Bartaloš		2001JC		JP
Kraj:					Katastrální území:		TUDU:		Směrnice datum zpracování:
Jihomoravský					Město Brno [610003]		2001JC		31.10.2021
Příklad použití tabule: Shoda dokumentace (dopl.) Účty Práce Plnění Servis									