

#### LEGENDA

- 1 klimatizační jednotka - demontáž a zpětná montáž
  - 2 klimatizační jednotka - demontáž a zpětná montáž
  - 3 klimatizační jednotka - demontáž a zpětná montáž
  - 4 mřížka 300x300 mm - výměna za novou v provedení nerez - 3 ks
  - 5 betonová komínová dvířka 108x270 mm - demontovat a otvor zazdít (cihly plné na MVC)
  - 6 plechová dvířka 660x560 mm (starý rozvod el.) - demontovat vč. vnitřních prvků - niku zazdít
  - 7 nástěnné hodiny - demontovat
  - 8 zavěšené hodiny - demontovat
  - 9 litinová skříňka zapuštěná - dle pokynů investora ponechat, nebo zrušit
  - 10 lampa VO - výměna viz. část PD D.1.4.4
  - 11 siréna - ponechat
  - 12 reproduktor - demontáž
  - 13.1 informační tabule 1300x1500 mm - demontáž
  - 13.2 informační tabule 890x650 mm - demontáž
  - 13.3 informační tabule 460x600 mm - demontáž
  - 13.4 informační tabule 650x880 mm - demontáž
  - 14 světelný nápis stanice - demontáž
  - 15 satelit - ponechat a zajistit proti poškození
  - 16 antény - zajistí investor
  - 17 litinové sloupky - opálit nátěr, mechanicky dočistit
  - HR hromosvod - demontáž viz. část PD - D.1.4.3
  - G. geigr - výměna viz. část PD - D.1.4.1
  - EL elektroinstalace
- Demontáž hromosvodu viz. elektroinstalace
- Bosáž - linka bude proškrtábrnuta pro následné vyplnění

- B19 rozebrat schodiště žulový stupeň 350/140-1900 mm -12 ks; 480/300-1300 - 1 ks
- B20 vybourat původní žulový schod 300/150-1020 mm 1 ks
- B21 vybourat luxferovou výplň 800x1400 mm
- B22 vybourat cihelný parapet dl.1100 mm, v 80 mm
- B23 vybourat žulový stupeň300/150-1330 mm - 1 ks

OSEKAT OMÍTKU A PŘÍSEKAT ZDIVO PRO NOVÝ KAMENNÝ OBKLAD

UBOURÁNÍ KOMÍNŮ POD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ



KOMÍNY ODBORNĚ PROHLÉDNOUT - V PŘÍPADĚ DOBRÉHO TECHNICKÉHO STAVU PONECHAT

RENOVACE KAMENNÉHO SOKLU - VŠECHNY PLOCHY OPÍSKOVAT, VÝŠKRÁBAT SPÁRY

VČ. KAMENNÝCH OSTĚNÍ

BOURÁNÍ,DEMONTÁŽE VÝPLNÍ OTVORŮ, DOPLŇKŮ A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JE

POPSÁNO NA VÝKRESECH D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.6

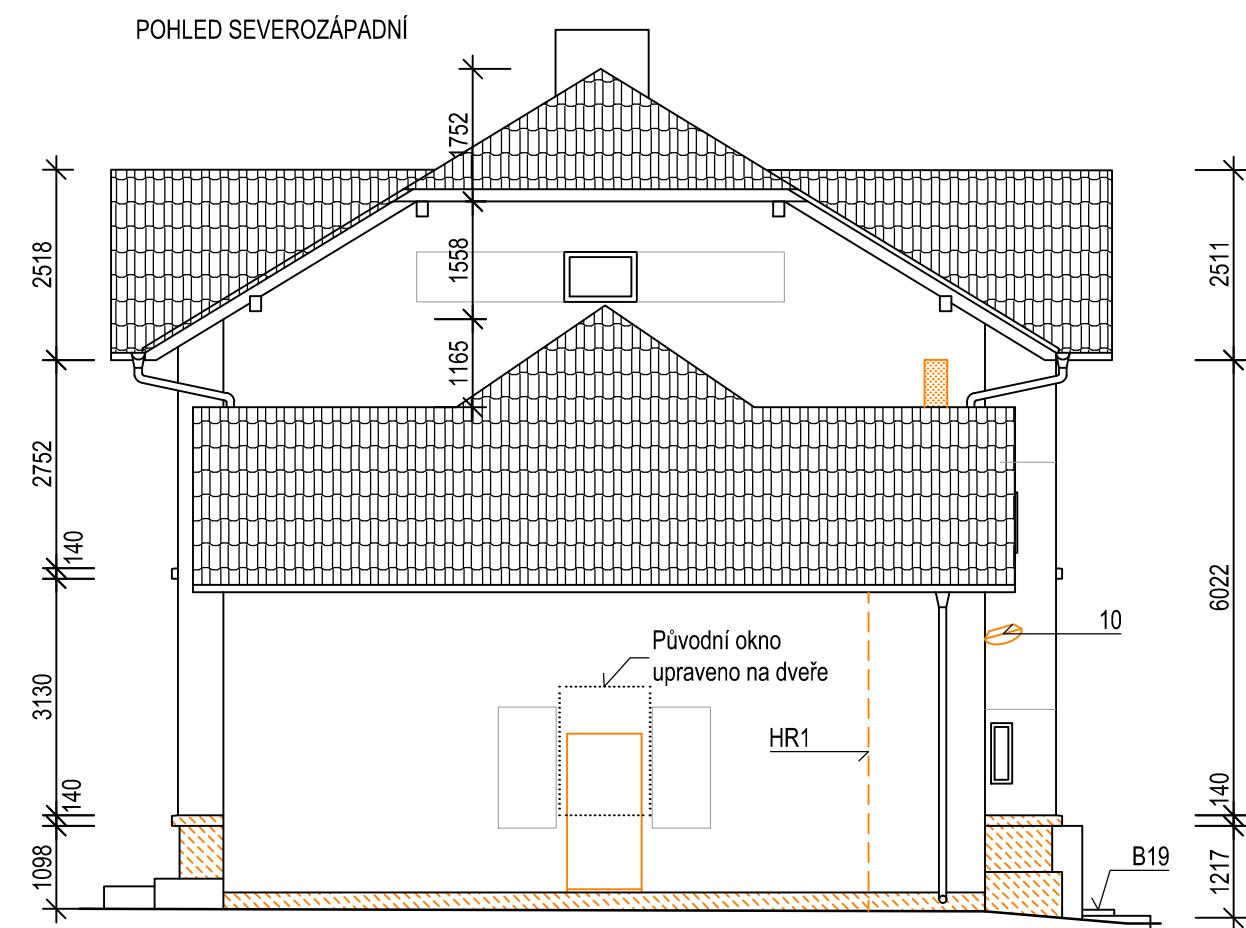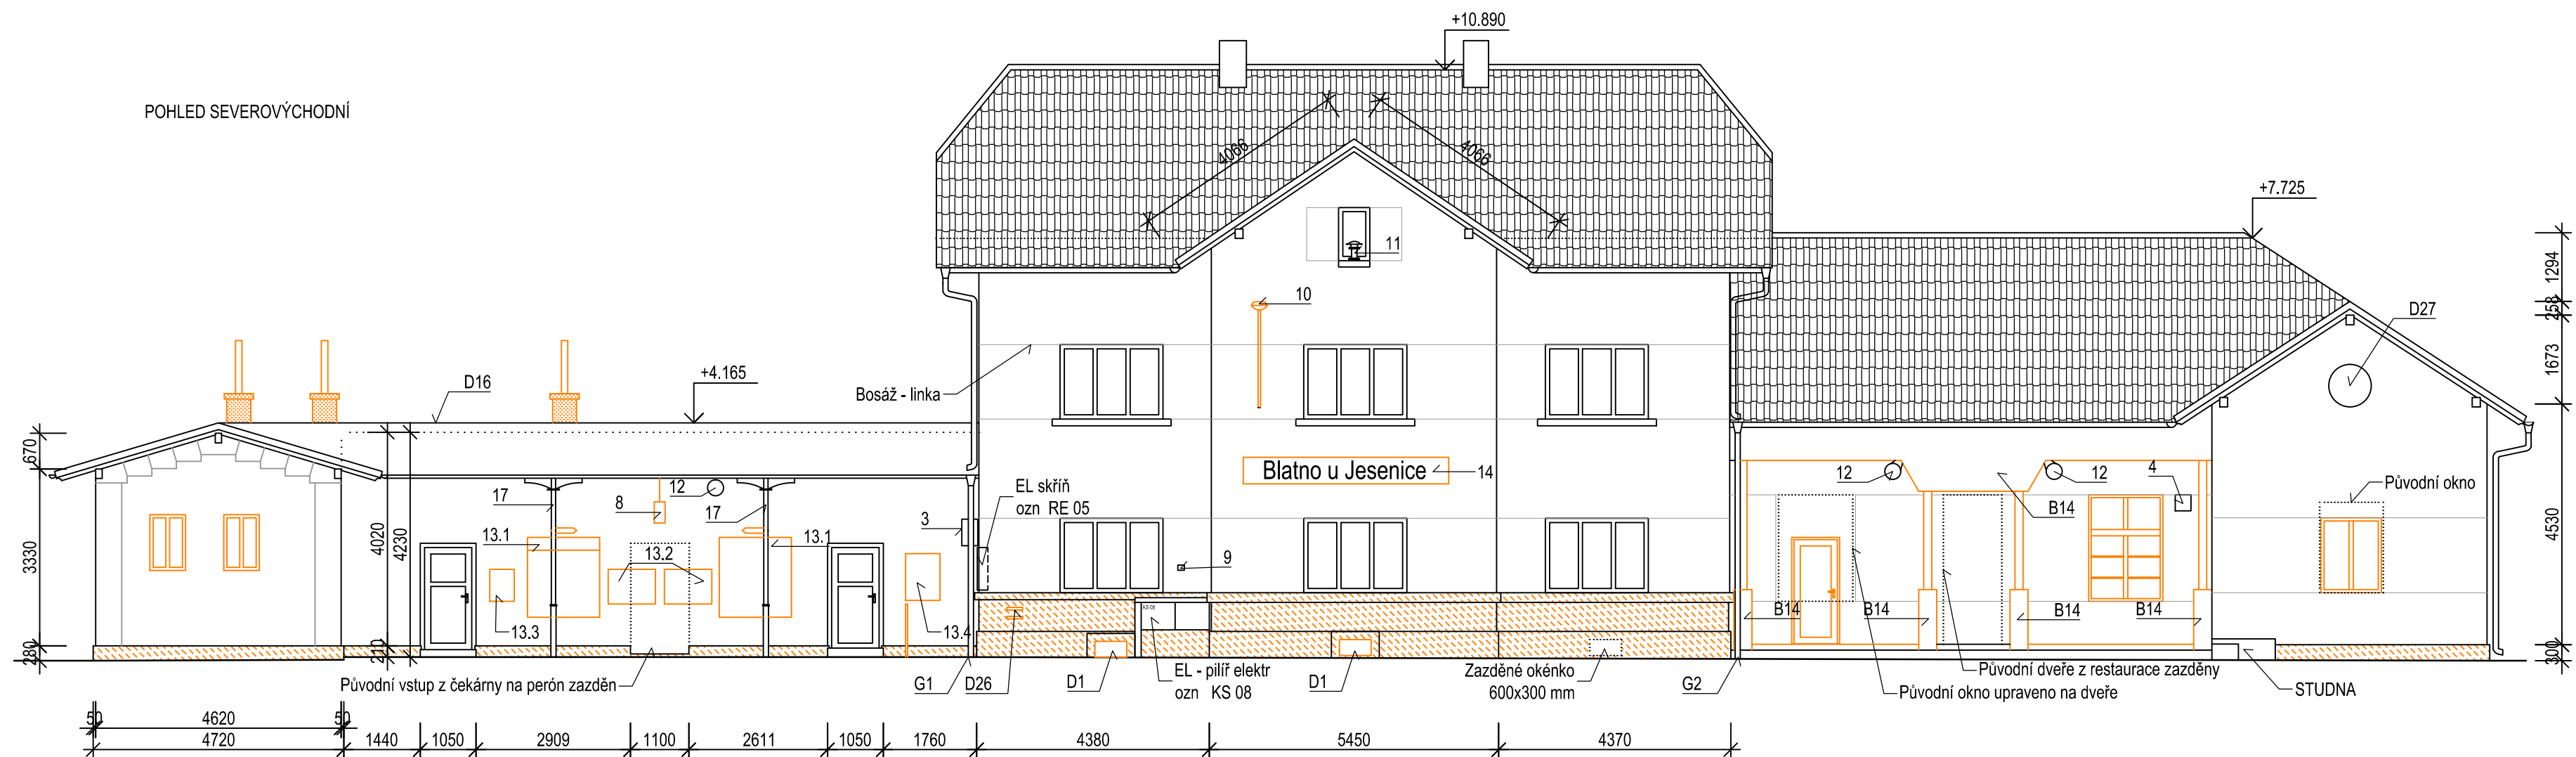

Kreslil: hp designjet 500	Vypracoval: Ing. Michálková	HIP: Ing. Michálková	<b>ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP</b> Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 10343911 tel. 353 941 154
Investor : SPRÁVA ŽELEZNIC s.o. - Praha, ul. Dlážďená 1003/7			Formát : 890x350 mm
Akce : Blatno u Jesenice ON - oprava (fasáda, střecha, VPP)			Datum : 12/2020
			Účel : DPS
			Č. zakázky : 17/2020
Obsah výkresu : <b>FASÁDA STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE</b>			Měřítko : 1:100
			Kótováno : mm
			Č. výkresu : <b>D.1.1.11</b>