




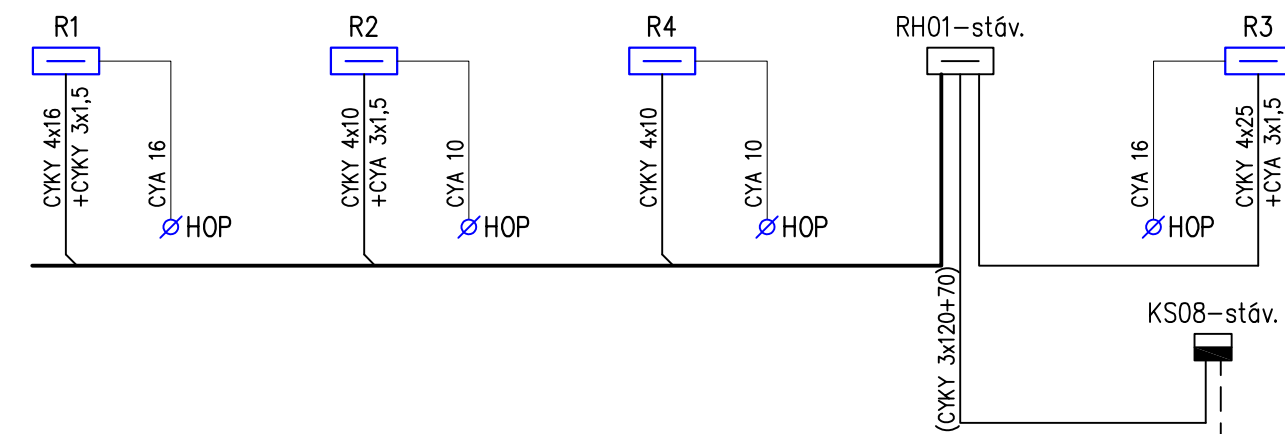


R1 – rozvaděč elektroinstalace zázemí
R2 – rozvaděč elektroinstalace VPP
R3 – rozvaděč elektroinstalace zázemí
R4 – rozvaděč pro nápojový automat
RH01 – stávající hlavní rozvaděč
KS08 – stávající rozpojovací skříň

 Rozvaděč elektroinstalace navrhovaný/stávající
 Pojistková skříň stávající
 Svazkové vedení
 Navrhovaný kabel NN
 Stávající kabel NN



Výkopové práce budou prováděny po vytýčení stávajících inženýrských sítí jednotlivými správci těchto zařízení a budou prováděny ručně s nejvyšší možnou opatrností.

Uvedené konkrétní výrobky jsou minimální požadovaný standard a lze je nahradit pouze za výrobky stejných, nebo lepších vlastností a jejichž cena bude stejná nebo nižší.

Elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701 v platném znění

Konečně umístění jednotlivých zařízení elektro bude stanoveno přímo na stavbě.

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních zařízení

Napěťová soustava: 3PEN stř. 400/230V, TN-C; 3PEN stř. 400/230V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- automatickým odpojením od zdroje
- uzemněním

Elektroprojekce Vincíbr, s.r.o.

Sadovská 60, 362 63 Dalovice

Mob.: 606692850

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	Vedoucí zakázky:
M. Vincíbr	P. Výborný	Ing. Z. Franěk	Ing. Michálková
Stavebník: SPRÁVA ŽELEZNIC s.o. – Praha, ul. Dlážďená 1003/7			
Stavba: Blatno u Jesenice ON – oprava (fasáda, střecha, VPP) Část: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika		Datum	11/2020
		Stupeň PD	DPS
		Měřítko	–
		Zakázka č.	074-20E
Název výkresu: Přehledové schéma napájení		Číslo výkresu: E02	