

ŽST. Napajedla

Výpočet zpracován na základě poskytnutých informací a výkresů. Každá změna půdorysu nebo zařízení (nábytek, technologie, pozice světelného místa) má zásadní vliv na správnost výpočtu. Proto firma THOME Lighting s.r.o. doporučuje, každou revizi projektu projednat se zpracovatelem výpočtu.

ID projektu: 21DX0005

Datum: 22.07.2021
Zpracovatel: Marie Barkmanová

THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

Obsah

ŽST. Napajedla

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
ŽST. Napajedla	
Plánovací údaje	4
Kusovník svítidel	5
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	6

THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14


Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

ŽST. Napajedla / Kusovník svítidel

28 ks

THOME Lighting s.r.o. PRE2538_16AK PRELED °
3490lm 31W IP66 3K CLO+tř.II
C. výrobku: PRE2538_16AK
Světelný tok (Svítidlo): 3490 lm
Světelný tok (Zdroje): 3490 lm
Výkon svítidla: 31.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 22 52 91 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

ŽST. Napajedla / Plánovací údaje

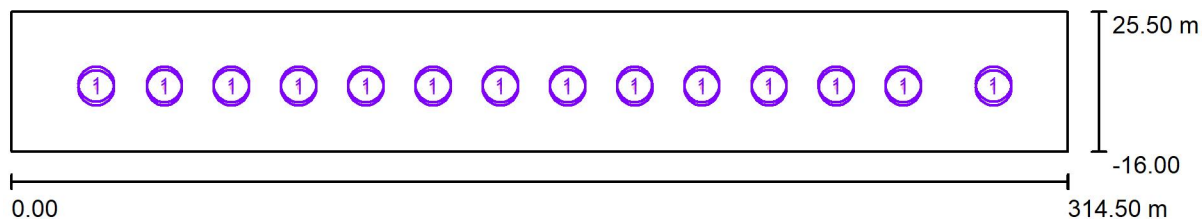

Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:2249

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	28	THOME Lighting s.r.o. PRE2538_16AK PRELED ° 3490lm 31W IP66 3K CLO+tř.II (1.000)	3490	3490	31.0
Celkem:			97720	Celkem: 97720	868.0

THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14


Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

ŽST. Napajedla / Kusovník svítidel

28 ks

THOME Lighting s.r.o. PRE2538_16AK PRELED °
3490lm 31W IP66 3K CLO+tř.II
C. výrobku: PRE2538_16AK
Světelný tok (Svítidlo): 3490 lm
Světelný tok (Zdroje): 3490 lm
Výkon svítidla: 31.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 22 52 91 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.






THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

ŽST. Napajedla / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

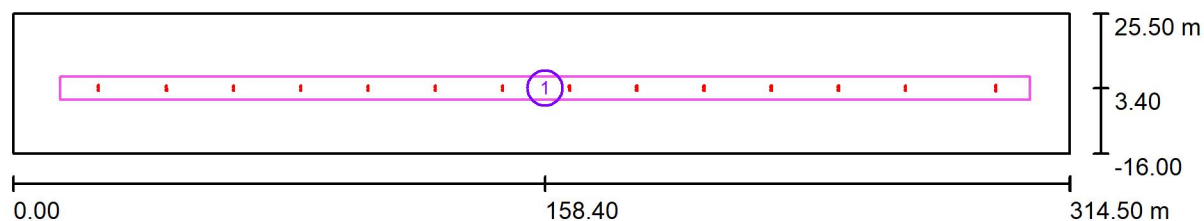

Měřítko 1 : 2249

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	15lx/Uo 0,3_Nástupiště	svisle	311 x 9	18	5.44	32	0.305	0.170