

ŽST. Hulín

Výpočet zpracován na základě poskytnutých informací a výkresů. Každá změna půdorysu nebo zařízení (nábytek, technologie, pozice světelného místa) má zásadní vliv na správnost výpočtu. Proto firma THOME Lighting s.r.o. doporučuje, každou revizi projektu projednat se zpracovatelem výpočtu.

ID projektu: 21DX0006

Datum: 22.07.2021
Zpracovatel: Marie Barkmanová

THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

Obsah

ŽST. Hulín

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
ŽST. Hulín	
Plánovací údaje	4
Kusovník svítidel	5
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	6

THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14


Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

ŽST. Hulín / Kusovník svítidel

24 ks

THOME Lighting s.r.o. PRE21055_14AK PRELED
°3460lm 26W IP66 3K CLO+tř.II
C. výrobku: PRE21055_14AK
Světelný tok (Svítidlo): 3460 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3460 lm
Výkon svítidla: 26.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 31 66 94 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

ŽST. Hulín / Plánovací údaje

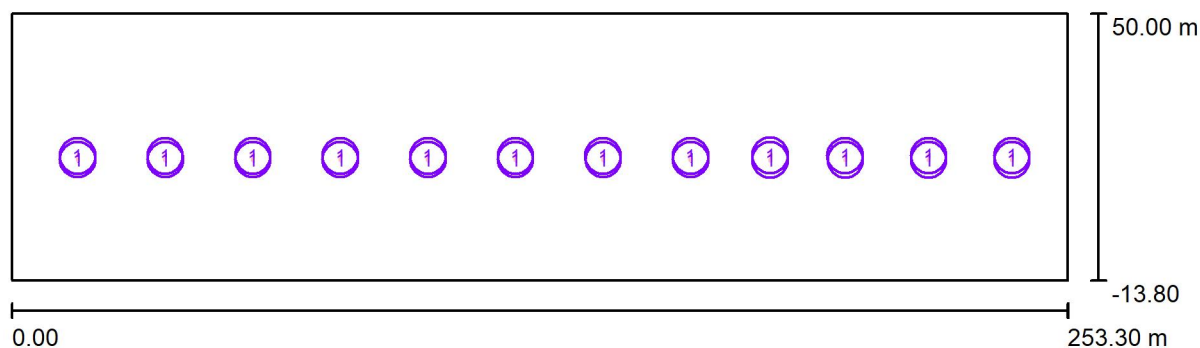

Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:1811

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	24	THOME Lighting s.r.o. PRE21055_14AK PRELED ° 3460lm 26W IP66 3K CLO+tř.II (1.000)	3460	3460	26.0
Celkem:			83038	Celkem: 83040	624.0

THOME Lighting

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14


Zpracovatel Marie Barkmanová
Telefon +420 777 454 596
Fax
e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

ŽST. Hulín / Kusovník svítidel

24 ks

THOME Lighting s.r.o. PRE21055_14AK PRELED
°3460lm 26W IP66 3K CLO+tř.II
C. výrobku: PRE21055_14AK
Světelný tok (Svítidlo): 3460 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3460 lm
Výkon svítidla: 26.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 31 66 94 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




THOME Lighting

 Prácheň 246
 Kamenický Šenov 471 14

 Zpracovatel Marie Barkmanová
 Telefon +420 777 454 596
 Fax
 e-mail marie.barkmanova@thomelighting.com

ŽST. Hulín / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

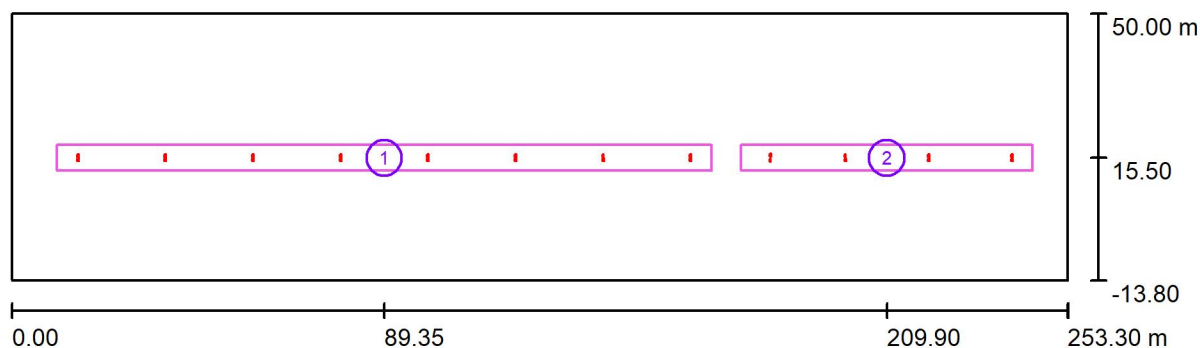

Měřítko 1 : 1811

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	20l/Uo 0,3_nástupiště	svisle	128 x 64	23	11	45	0.464	0.235
2	20lx/Uo 0,3_nástupiště	svisle	128 x 64	24	12	46	0.476	0.254

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	2	23	11	46	0.45	0.23