PŮDORYS

M 1:100

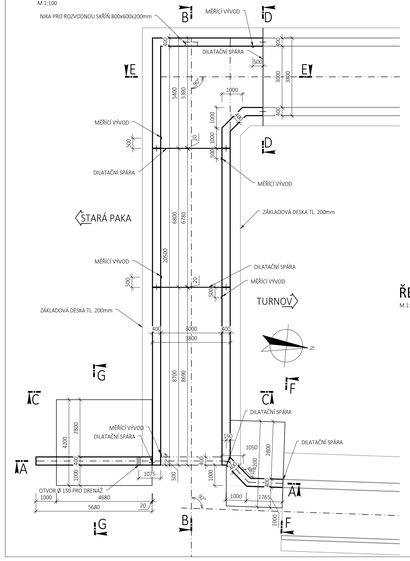

ŘEZ A-A

M 1:100

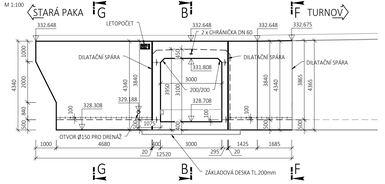

ŘEZ B-B

M 1:100

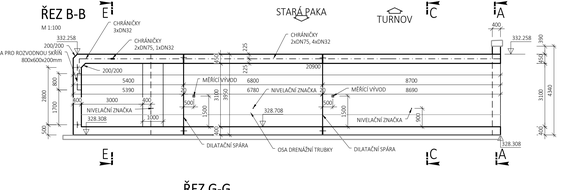

ŘEZ C-C

M 1:100



DETAIL NIVELAČNÍ ZNAČKY

M 1:5



POZNÁMKY:

1) NIVELAČNÍ ZNAČKA BUDE Z KOROZIVZDORNÉ OCELI TŘÍDY 1.4401
2) ZNAČKA BUDE K VLEPENÍ DO VÍTU POMOCÍ DVOUSLOŽKOVÉHO LEPIDLA PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ KOVOVÝCH TYČÍ, VRT BUDE LEPIDLEM ZCELA VYPLNĚN
3) CELKOVÝ POČET: 3 KS
4) KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ JE V SOULADU S ČSN 73 0411-2
5) NIVELAČNÍ ZNAČKY BUDOU OSAZENY 0,9 m NAD DOLNÍ DESKOU V cca. 1 KAŽDÉHO DILATAČNÍHO CELKU

POZNÁMKY:

- VÝSTAVBA PODCHODU PROBÍHNE VE DVOU ETAPÁCH, ABY BYL VŽDY UMOŽNĚN PROVOZ ALESPOŇ 1 KOLEJE,
- VE STROPĚ PODCHODU POD CHRÁNIČKOU BUDOU UMÍSTĚNY NIKY PRO OSAZENÍ OSVĚTLENÍ, ROZMĚRY NIKY MUSÍ BÝT ZVOLENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE KONKRÉTNÍHO TYPU OSVĚTLENÍ, PŘÍPADNĚ OKLÁDÁ SE 300x300x60mm.
- CHRÁNIČKY PRO ODVODNĚNÍ IZOLACE A ODVODŇOVAČE JE NUTNÉ ZKOUŠET PŘED BETONÁŽÍ NK
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE V TRVALÉM STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
- DETAILNÍ ROZVEDENÍ CHRÁNIČEK JE VE VÝKRESE TECHNOLOGIE V PODCHODU
- PRACOVNÍ SPÁRU BUDOU TĚSNĚNY IZOLAČNÍMI PLECHY, DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU TĚSNĚNY IZOLAČNÍM PÁSY
- DETAILY JSOU UVEDENY VE VÝKRESE SYSTÉMU VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ
- ZKOSENÍ VŠECH HRAN 20x20 mm

MATERIÁLY:

BETON:

DŘÍKY, KŘÍDLA, DOLNÍ A HORNÍ DESKA	C30/37 - XC4, XF2, XD1, XA1 - Cl. 0,2 - Dmax 8mm - S3 - PŘÍSAK max. 20mm	DLE ČSN EN 206+A1
PODKLADNÍ BETON	C12/15 - X0 - Cl. 0,2 - Dmax 22mm	DLE ČSN EN 206+A1

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B	DLE ČSN EN 10080

OBJEM BETONU DOLNÍ DESKA: 49m^3

OBJEM BETONU DŘÍKY: 69m^3

OBJEM BETONU HORNÍ DESKA: 69m^3

ŘEZ D-D

M 1:100



ŘEZ E-E

M 1:100



ŘEZ F-F

M 1:100



ŘEZ G-G

M 1:100



TABULKA S LETOPOČTEM

M 1:10

ŘEZ

M 1:10



SCHÉMA DILATAČNÍCH CELKŮ

M 1:250

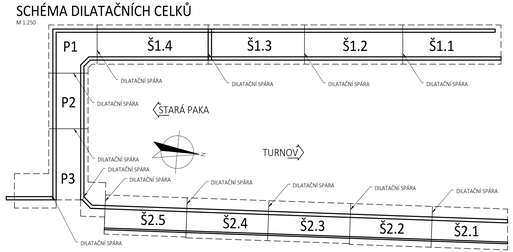

POZNÁMKY:

1) VÝROBNÍ SKUPINA C OLE ČSN 73 2601
2) OCEL PRO VLASTNÍ DESKU JE Z NEREZU, PEVNOSTNÍ TŘÍDA 5235
3) CELKOVÝ POČET: 6 KS (2 KS PRO KAŽDÝ DILATAČNÍ CELEK)
4) KOTEVNÉ PRUTY MĚŘÍCÍHO BODU PŘIVAŘIT K VÝZTUŽI KONSTRUKČNÍHO PRVKU
5) VÝZTUŽ PROVAŘENÁ DLE TP 124,
6) KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ UZEMNĚNÍ JE V SOULADU S TP 124
7) OCELOVÉ MATERIÁLY A PKO VYHOVUJE TKP 19A A 19B
8) MĚŘÍCÍ BODY OSAZENY 1,5 M NAD DOLNÍ DESKOU A 0,5 CO HRANY KONSTRUKCE

DETAIL MĚŘÍCÍHO VÝVODU

M 1:5



03	-		
02	-		
01	-		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL:

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

ZHOTOVITEL:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVOSEDLOVÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

SAGASTA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. JAN KŘEJSA	ING. JAN KŘEJSA	ING. EMIL ŠPAČEK	MICHAL KUDLÁK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

OBSAH

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
Mosty, propustky, zdi

NÁZEV PŘÍLOHY

VÝKRES TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE

ČÍSLO ZAKÁZKY	120 025
DOKUMENTACE	DUSP-PDPS
MĚŘÍTKO	1:5; 1:100; 1:250
DATUM	02/2021
FORMÁT	6xA4
ČÍSLO PŘÍLOHY	09

ČÁST: D.2.1.4.1

ČÍSLO ZAKÁZKY: Rev.

ČÍSLO SOUPRAVY:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SPOJITOSTI PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVOU O DÍLO, VYMEZUJÍCÍ ČI JINÝ ČÁST, MOŽE BÝT ZVEŘEJNĚNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM KOPÍROVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.